

The background of the entire page is a high-quality photograph of a professional kitchen. In the foreground, a chef's hands are visible, carefully plating a dish on a dark plate. Several Bartscher heat lamps are hanging over the work area, casting a warm, focused light on the food. Steam is rising from the cooking surfaces, adding to the sense of a busy, active kitchen. The overall color palette is warm, with browns, oranges, and greys.

Bartscher

your taste - your tool

150
YEARS

PRODUCTCATALOGUS 2026

GROOTKEUKENAPPARATUUR

GAARTECHNIEK | KOELTECHNIEK | SPOELTECHNIEK | KLEINE APPARATEN

Bartscher



Bartscher
Snackjet





150 jaar Bartscher – techniek met passie.

Sinds 1876 begeleiden wij professionals in de keuken – met praktische oplossingen, betrouwbare kwaliteit en echt begrip voor de eisen van het dagelijks leven.

Beste partners, beste klanten,

150 jaar Bartscher – dat is voor ons een bijzonder moment om met trots terug te kijken en dank te zeggen: dank aan iedereen die Bartscher heeft gemaakt tot wat het vandaag is – een betrouwbare partner voor de professionele gastronomie in meer dan 80 landen.

Sinds 1876 hebben we ons ten doel gesteld om technologie te ontwikkelen die mensen in de keuken ondersteunt – dag in dag uit.

Onze producten staan voor efficiëntie, betrouwbaarheid en resultaten waarop u kunt vertrouwen. Wij bieden u een hoogwaardig en innovatief assortiment waarmee u elke uitdaging in uw keuken aankunt.

Achter dit alles staan mensen: koks, ontwerpers, dealers, servicetechnici – en een team dat met enthousiasme werkt aan oplossingen die het dagelijkse keukenleven echt verbeteren.


Onze kracht ligt in de diversiteit: van robuuste instapmodellen tot innovatieve High speed ovens, van onze intelligente MDI-besturing tot krachtige volautomatische koffiemachines. Elk product draagt dezelfde belofte uit: betrouwbare technologie die aan uw behoeften voldoet. Op onze homepage www.bartscher.com vindt u gedetailleerde informatie over ons volledige assortiment, inclusief handleidingen en uitgebreid beeldmateriaal.

En omdat een goed partnerschap gebaseerd is op nabijheid, blijven we ook in de toekomst aan uw zijde staan: met persoonlijk advies, snelle leverbaarheid en een service die dicht bij de klant blijft.

Want succes ontstaat niet alleen door technologie, maar ook door vertrouwen, samenwerking en mensen die samen aan oplossingen werken.

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en uw samenwerking.

Met vriendelijke groet,

A blue ink signature of Michael Wester, consisting of stylized initials and a surname.

Michael Wester
Directeur



BELANGRIJKE INFORMATIE

De samenstelling van onze producten en presentatie valt onder de algemene leveringsvoorwaarden. Aanduidingen van gewichten zijn exclusief verpakking en prijzen zijn exclusief transport.

Technische wijzigingen en prijzen onder voorbehoud.
Alle prijzen staan vermeld exclusief BTW.
Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen.
Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen.

REPARATIES AAN KLEINKEUKENMATERIALEN:

Kleinkeukenmaterialen moeten altijd ter reparatie worden opgestuurd naar de importeur of naar uw keukenleverancier worden gebracht.

Actuele informatie over nieuwe producten en aanbiedingen vindt u op onze website:
www.bartscher.com

ONS ASSORTIMENT IN EEN OVERZICHT

15 - 57
58 - 112
113 - 126
127 - 186
187 - 225
226 - 288
289 - 314
315 - 361
362 - 387
388 - 399
400 - 427
428 - 445
446 - 457

THERMISCHE-SERIE

- Serie 600
- Serie 650
- Serie 700
- Serie 900

GAARTECHNIEK

- Combi-steamers
- Kantelbare braadpannen
- Ovens met lades
- Fornoizen
- Kookketels
- Salamanders
- Heteluchtoven
- Kookstation
- Snackpoint
- High-speed-oven
- Lage-temperatuur ovens
- Sous-vide-gaarder
- Hokkers
- Multi-braadsledes
- Wokplaten

PIZZA / PASTA

- Deegkneedmachines
- Deegrollers
- Pastakokers
- Pastamachines
- Pizzaovens

SNACK / IMBISS / EVENT

- Bakkerij friteuses
- Friteuses
- Grillplaten
- Kippengrills
- Paella
- Tafelbraadgrills
- Contact-grills
- Fritessnijders
- Hotdog kokers
- Lavasteengrills
- Popcornmachines
- Toasters
- Crêpe-bakplaten
- Frituroliefilter
- Hotdog stomer
- Magnetron ovens
- Rijstkokers
- Wafelijzers
- Curryworst-snijders
- Gaskooktoestellen
- Inductie woks
- Multi-braadsledes
- Suikerspinmachines
- Worstwarmers
- Elektrische kookplaten
- Grillplaten
- Inductie-kookplaten
- Multipannen
- Slush Machines
- Worstjesrolgrill

WARMHOUDTECHNIEK / BUFFET

- Bain Maries
- Chafing dishes
- Soeppannen
- Warmtebruggen
- Bordenwarmers
- Chocoladefonteinen
- Verdelers voor ontbijtgranen
- Brandpastas
- Hotpots
- Voedseltransportwagens
- Buffetvitines
- Kopjesverwarmers
- Warmhoudplaten
- Buffetwagen, warm
- Slowcookers
- Warmhoudvitines

KOELTECHNIEK

- Buffetwagen, koud
- IJsvitines
- Koelvitines
- Pizza-saladières
- Vrieskasten
- Gebaksvitines
- Impulskoelers
- Koel-/vriescombinaties
- Saladières
- Vriezers
- IJsblokjesmachines
- Koelcellen
- Koelwerkbanken
- Scherfijsmachines
- Wandkoelvitines
- IJsmachines
- Koelkasten
- Mini-koelvitines
- Snelvriezers
- Wijnkoelkasten
- IJskist
- Koelopzetvitines
- Mini-koelwerkbanken
- Vleesrijpingskasten

SPOELTECHNIEK

- Bestekpoleermachines
- Pannenwasmachines
- Glazenpoleermachines
- Universele vaatwassers
- Glazen spoelmachines
- Verbetering van de waterkwaliteit
- Kapmachines
- Voorspoel-douches
- Mandtransport-vaatwasmachines
- Wasmachinekorven

DRANK / CAFÉ / BAR

- Citruspersen
- IJscrushers
- Samowar
- Dranken dispensers
- Koffiemachines
- Theestations
- Glühweindispenser
- Koffiemolens
- Vuchtenpersen
- Glühweinketels
- Melkopschuimers
- Waterfiltersysteem
- Heetwater dispensers
- Mixers / Blender
- Waterkokers

MEUBELS / INRICHTING / OUTDOOR

- Affichestandaards
- Spoel tafels
- Afzuigkappen
- Tafel / Banken
- Asbakken
- Terrasverwarmer
- Menuborden
- RVS Producten

TRANSPORT / OPSLAG

- Afruimwagens
- Rekstellingen
- Serveerwagens
- Transport containers

VOORBEREIDING

- Aardappelschilmachines
- Keukenweegschalen
- Vleesvermalers
- Cutter
- Slacentrifuges
- Gehaktmolens
- Snijmachines
- Groente-snijmachines
- Staafmixers
- Keukenmachines
- Vacuüm machines

KEUKENTOEBEHOREN

- Afvallemers
- GN-bakken
- Bestekkorfhouders
- Kookpannen
- Bonnenhouders
- Messensterilisator
- Dönermessen
- Snijplanken
- Flambeerbranders
- Voorraadcontainer

HOTEL BENODIGDHEDEN / HYGIËNE & Co

- Desinfectiedispensers
- Insectenverdelgers
- Handendrogers
- Luchtreiniger
- Handschoendispenser
- Reinigingsmiddelen
- Hotel haardroger
- Schoenpoetsmachines
- Hygiënezulen
- Zeepdispensers

A

Aardappelschilmachines	420
Afdekhoezen	301, 395
Affichestandaards	385
Afruimwagens	393 - 397
Afvalemmers kast	371
Afvalemmers	308, 445
Afzuigkappen	380 - 383
Anti-aanbak spray	99
Asbakken	387

B

Bain Maries	18, 29, 37, 50, 190
Bakblikken	81, 98 - 99
Bakkerij friteuses	136 - 137
Bakpapier	99, 139
Barkoelkasten	259
Barmixers	358 - 360
Bestekkorfhouders	433 - 434
Bestekpoleermachines	319
Bestekwagens	393
Blikopeners	445
Bonnenhouders	433
Bordenplanken	364
Bordenwagen	220
Bordenwarmers	220 - 221
Braadpannen	435
Brandpastas	195
Buffetvitrines	224 - 225
Buffetwagen, koud	243 - 245
Buffetwagens, warm	204 - 206

C

Chafing dishes	194 - 198
Chocolade verwarmers	191
Chocoladedispensers	349
Chocoladefonteinen	223
Citruspersen	355
Combi-steamers	87 - 99
Contact-grills	138 - 141
Crêpe-bakplaten	181
Curryworst-snijders	169
Cutter	416

D

Deegkneedmachines	114 - 115
Deegrollers	116
Desinfectiedispensers	449 - 450
Doorlooppizzaoven	117
Dranken dispensers	353 - 354
Droogautomaten	107
Dönermessen	442

E

Eierkoker	189
Elektrische fornuizen	16 - 17, 23 - 24, 34 - 36, 47 - 49, 60
Elektrische kookplaten	151 - 152
Espressomachines	338 - 339
Etagère	364 - 365

F

Flambeerbranders	442
Flessenkoelkasten	258, 263 - 264
Fornuizen	59 - 61
Frites-warmhoudapparatuur	28, 41, 135
Fritessnijders	128
Friteuses	18 - 19, 28, 40 - 41, 53, 128 - 134
Frituroliefilter	135
Frituurvet opvangemmer	129
Frituurvetfilter	129

G

GN-bakken	429 - 432
Gasfornuizen	16 - 17, 23 - 24, 32-33, 46-47, 59 - 60
Gaskooktoestellen	65, 150
Gebaksvitrines	256
Gehaktmolens	417 - 419
Glazenpoleermachines	313
Glazen spoelmachines	290 - 294
Glühwein dispenser	350
Glühweinketels	350 - 352
Griddle-Salamander	144
Grillplaten	20, 27, 39, 51, 142 - 144
Groente-snijmachines	412 - 415

H

Handendrogers	451 - 453
Handschoendispenser	448
Handwasbakken	376
Heetwater dispensers	343, 346 - 349
Hete opzetvitrines	200
Heluchtoven	78 - 86
High-speed-ovens	75 - 77
Hoezen	386
Hokkers	63 - 65
Hotdog kokers	166 - 167
Hotdog stomer	183
Hotel haardroger	454
Hotpots	188 - 189
Hygiënezuilen	448

I

Ijsblokjesmachines	284 - 286
IJscrushers	360 - 361
Ijskist	288
Ijsmachines	287
Ijsvitrines	287 - 288
Impulskoelers	262
Inductie fornuizen	24, 36, 49, 61
Inductie woks	25, 162 - 164
Inductie-friteuses	132
Inductie-kookplaten	153 - 161
Infrarood-straalkachels	384 - 385
Insectenverdelgers	455 - 457
Iso-dispenser	354

K

Kantelbare braadpannen	44, 56, 68
Kapmachines	304 - 308
Keukenmachines	404 - 410
Keukenweegschalen	411
Kippengrills	148
Koel-/vriescombinaties	269 - 271
Koelcellen	275
Koelkasten	258 - 274
Koelkasten met glazen deur	258, 266 - 268
Koelopzetvitrines	236, 239 - 242
Koelvitrines	246 - 250, 257
Koelwerkbanken	228 - 236
Koffiekannen	320 - 321
Koffiemachines	316 - 339
Koffiemolens	339
Koffiestations	321
Kookketels	43, 57, 66 - 67
Kookpannen	436 - 437
Kookstations	69 - 71
Kopjesverwarmers	221 - 222
Kruidenschappen	364

L

Ladekoeler	262
Lage-temperatuur ovens	98
Lavasteengrills	19, 26, 38, 52, 145
Luchtreinigers	453

M

Magneetstrip	439
Magnetron ovens	184 - 186
Mandoline	415
Mandtransport-vaatwasmachines	309
Melkopschuimers	322
Menuborden	385
Messenslijper	443
Messensterilisator	443
Mini-koelvitruines	250 - 255
Mini-koelwerkbanken	227
Minibars	258
Mixers / Blender	357 - 360
Multi-braadsledes	26, 38, 50, 145
Multipannen	165

O

Ovens met lades	100 - 106
Ovenwanten	437

P

Paella-pannen	149
Pannewasmachines	302 - 303
Papierdoekdispensers	451
Pastakokers	29, 42, 54, 126
Pastamachines	122 - 125
Pizza-saladières	239
Pizzakoelwerkbanken	236
Pizzaovens	116 - 121
Pizzaschep	119, 121
Pizzasnijder	119, 121
Popcornmachines	183

R

RVS Producten	363 - 375
Reinigingsmiddelen	447
Rekstellingen	398 - 399
Rijskasten	86, 106
Rijstkokers	170 - 172
Rijstverwarmer	172
Roostergrills	25

S

Saladières	237 - 238
Salamanders	108 - 112
Samowars	344 - 345
Scherfijsmachines	283
Schoenpoetsmachines	454
Serie 600	16 - 21
Serie 650	23 - 30
Serie 700	32 - 44
Serie 900	46 - 57
Serveerwagens	391 - 392
Slacentrifuges	420
Slowcookers	191
Slush Machines	182
Snackpoint	72 - 73
Snelvriezers	283
Snijmachines	421 - 423
Snijplanken	439 - 441
Soepenstation	196
Soeppannen	191 - 193

Sous-vide-gaarder	107
Spoelbakken	30
Spoeltafels	376 - 379
Staafmixers	401 - 403
Suikerspinmachines	182
Sushi Bar	239

T

Tafel / Banken	386 - 387
Tafelbraadgrills	146 - 147
Terrasverwarmers	384 - 385
Theestations	341
Thermometers	444
Thermoskannen	320 - 321
Toasters	173 - 175
Toasters met quartz element	174
Tomatensnijder	415
Transport containers	389 - 390
Trolleys	391 - 393, 396 - 397

U

Universele vaatwassers	290 - 299
------------------------	-----------

V

Vacuümmachines	424 - 427
Vacuümmzakken	427
Verbetering van de waterkwaliteit	313 - 314
Verdelers voor ontbijtgranen	223
Vleesrijpingskasten	276
Vleesvermalers	416
Voedseltransportwagens	207
Volautomatische koffiezetapparaten	324 - 337
Voorraadcontainer	438
Voorspoel-douches	311
Vrieskasten	277 - 281
Vrieswerkbanken	281
Vriezers	282
Vruchtenpersen	356 - 357

W

Wafelijzers	176 - 180
Wandkasten	370
Wandkoelvitruines	257
Wandplanken	81, 186
Wandschappen	363
Warmhoudplaten	214 - 219
Warmhoudvitruines	199 - 203
Warmkasten	221, 373 - 375
Warmtebruggen	209 - 213
Warmtelampen	208
Wasmachinekorven	300, 310
Waterfiltersysteem	340
Waterkokers	341 - 343
Werkkasten	371 - 372
Werktafels	366 - 369
Wijnkoeler	261
Wijnkoelkasten	260 - 261
Wokpannen	62, 163, 435
Wokplaten	62
Worstenwarmers	168
Worstjesrolgrill	168

Z

Zeepdispensers	450
Zoutstrooiers	435



HET MERK BARTSCHER

Technologie voor mensen met passie.

Sinds 1876 staat Bartscher voor betrouwbaarheid, partnerschap en enthousiasme voor de gastronomie. Wij ontwikkelen technologie voor mensen die elke dag alles geven om genieten mogelijk te maken.

Bartscher is meer dan een fabrikant van professionele keukentechnologie.

Wij maken deel uit van een branche die leeft van passie, tempo en precisie – en precies daarvoor ontwikkelen wij onze oplossingen.

Achter elk Bartscher product, elke tekening en elke dienst staan mensen die meedenken en verantwoordelijkheid nemen.

Vanuit ons hoofdkantoor in Salzkotten en via onze vestigingen over de hele wereld bedienen wij dealers, planners, uitbaters en gastronomen – allemaal met een gemeenschappelijk doel: een keuken die werkt.

Expositie- en scholingscentrum



...and the
WINNER
is



INNOVATIE, KWALITEIT EN KLANTGERICHTHEID

betalen zich uit.

Dat deze ambitie wordt gewaardeerd, blijkt ook uit talrijke onderscheidingen:

Sinds 2012 worden we jaarlijks bekroond met de "Best of Market"-lezersprijz — een award waarover vakhandelaren en gastronomen zelf beslissen.

Daarnaast is Bartscher meerdere keren bekroond met de Plus X Award — als

'Populair merk 2024',
'Beste merk 2025' en voor de
'Hoogste klanttevredenheid 2025'.

Beste merk 2025

PLUS X AWARD

Beste merk van het jaar 2025 in de categorie commerciële keukentechnologie. De jury motiveerde de toekenning van de prijs op basis van de hoge kwaliteit, innovatie, energie-efficiëntie en duurzaamheid van de producten, evenals hun gebruiksvriendelijke integratie in professionele keukenomgevingen.



Hoogste klanttevredenheid 2025

PLUS X AWARD

"De bedrijven die volgens deze consumenten hun beloften nakomen en producten van hoge kwaliteit en goede service bieden, worden geïdentificeerd. Zij hebben de prijs voor de hoogste klanttevredenheid verdiend!"



Populair merk 2024

DIPMB

De basis hiervoor was de zogenaamde populariteitsindex, waarin miljoenen gegevenspunten uit sociale netwerken en internetbronnen werden geanalyseerd door middel van uitgebreid online marktonderzoek. Zowel positieve als negatieve vermeldingen werden in de evaluatie meegenomen.





PROJECTACTIVITEITEN

Planning met systeem

Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding – succesvolle keukenprojecten ontstaan wanneer ervaring, geavanceerde techniek en een op de behoeften afgestemde planning perfect op elkaar aansluiten. Daarom zien wij ons projectmanagement als een dienst die veel verder gaat dan alleen projectplanning.

Ons gespecialiseerde team begeleidt u in elke fase – van de behoefteanalyse en conceptontwikkeling tot de installatie. We luisteren, adviseren op maat en leveren oplossingen die economisch, functioneel en praktisch zijn.

Met gedetailleerde 2D- en 3D-gegevens (in IFC-formaat) stellen wij u planningsgegevens ter beschikking die moeiteloos in gangbare CAD-systemen kunnen worden geïmporteerd. Zo maken wij een realistische visualisatie van uw keukenplanning mogelijk.

Planningszekerheid en transparantie – van het eerste ontwerp tot de voltooide keuken.

Onze diensten in een oogopslag:


- ✓ Individueel advies en conceptontwikkeling
- ✓ Installatieplanning
- ✓ Opstellen van bestekken
- ✓ Persoonlijke begeleiding door onze binnen- en buitendienst

Zo ontstaan keukens die qua functie en workflow perfect op elkaar zijn afgestemd – van het eerste ontwerp tot de ingebruikname.

Een partnerschap dat werkt

Wij zien onszelf niet alleen als leverancier, maar ook als uw projectpartner.

Dankzij korte lijnen, technische competentie en hoge beschikbaarheid creëren wij oplossingen waarop u kunt vertrouwen – gisteren, vandaag en natuurlijk ook bij uw volgende project.

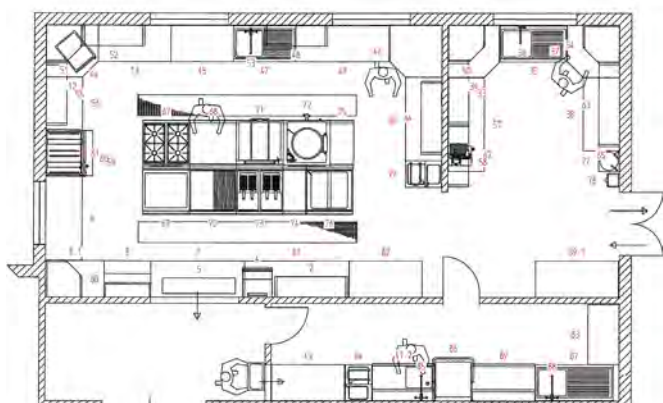

Projectreferenties
bartscher.com/nl/projectreferenzen



BEURZEN & OPLEIDINGEN

Kennis delen. Service bieden. Partnerschap vormgeven.

Succes ontstaat wanneer mensen hun kennis delen en elkaar ondersteunen. Daarom begeleidt Bartscher zijn partners met praktijkgerichte opleidingen, directe communicatie en persoonlijke service.

Trainingen die u verder brengen

Of het nu gaat om technici, vakhandelaren of servicemedewerkers – wie onze producten kent, kan ze beter gebruiken, onderhouden en verkopen.

Daarom bieden wij trainingen aan die kennis omzetten in praktijk. In onze modern uitgeruste trainingsruimtes of via livestream brengen onze trainers over wat in het dagelijks leven telt:

- ✓ Vakkennis over installatie, onderhoud en reiniging
- ✓ Achtergrondinformatie over nieuwe productlijnen
- ✓ Verkoopargumenten voor succesvolle klantgesprekken

Alle inhoud is praktijkgericht, compact en actueel – ontwikkeld door professionals voor professionals.

Zo blijft uw team technisch up-to-date en is uw service altijd betrouwbaar.

Beurskalender

1	28. - 29.	FFCR, Stockholm
2	02. - 03.	NORD GASTRO & HOTEL, Husum
	07. - 11.	INTERGASTRA, Stuttgart
3	10. - 12.	EUROGASTRO, Warschau
	13. - 17.	INTERNORGA, Hamburg
4	21. - 24.	FHA HoReCa, Singapore
9	15. - 17.	COFFEE EUROPE EXPO, Warschau
10	15. - 17.	GUEXT, Madrid
	02. - 05.	EQUIPHOTEL, Parijs
11	03. - 05.	GULFHOST, Dubai
	04. - 06.	HORECA, Krakau
	07. - 10.	ALLES FÜR DEN GAST, Salzburg



Trainingsdata

bartscher.com/nl/schulungstermine



Beursdata

bartscher.com/nl/messestermine



IN DIALOOG MET PROFESSIONALS

Wij geloven dat sterke partnerschappen leven van uitwisseling.

Daarom staan we voortdurend in contact met onze klanten – digitaal, telefonisch of persoonlijk.

Met de Bartscher-nieuwsbrief blijft u altijd op de hoogte: van productnieuws, trends in de branche en exclusieve aanbiedingen.

Via het feedbackportaal kunt u ons rechtstreeks uw ervaringen of suggesties doorgeven, die we meenemen in onze productontwikkeling.

En natuurlijk kunt u ons ook ontmoeten op de belangrijkste vakbeurzen: daar waar innovatie en praktijk samenkomen. Een persoonlijk gesprek, een blik op nieuwe apparaten, een gezamenlijke gedachte – daaruit ontstaan vaak de beste ideeën.



Abonneer u op de nieuwsbrief
bartscher.com/nl/newsletter



Feedback geven
bartscher.com/nl/feedback

VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijkheid nemen – vandaag en morgen.

Duurzaamheid begint voor ons niet bij certificaten, maar bij het dagelijkse werk. Wij ontwikkelen technologie die blijft – efficiënt, duurzaam en verantwoord geproduceerd.

Bij Bartscher geloven we dat echte duurzaamheid voortkomt uit vele kleine beslissingen.

In de keuze voor duurzame materialen.
In efficiënte productieprocessen.

En door de ontwikkeling van apparaten die energie besparen en gemakkelijk te onderhouden zijn.

Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het product. Ze omvat ook de verpakking, de logistiek en de samenwerking met partners die onze waarden delen.

Zo creëren we technologie die ecologisch en economisch verantwoord is – en tegelijkertijd betrouwbaar blijft.

Onze leidende principes:

- ✓ **Duurzaamheid:** robuust ontworpen voor vele jaren gebruik in de professionele keuken.
- ✓ **Efficiëntie:** zuinig omgaan met hulpbronnen door intelligente besturing en zuinig verbruik.
- ✓ **Verantwoordelijkheid:** eerlijke processen en duurzame materialen in de hele toeleveringsketen.

Duurzaamheid betekent voor ons het veiligstellen van de toekomst – voor onze klanten, onze medewerkers en de gastronomie waar we zo van houden.

Bartscher – omdat verantwoordelijkheid de beste investering in de toekomst is.



ONZE PICTOGRAMMEN

Duidelijkheid schept vertrouwen: onze symbolen geven snel inzicht in de functies en kenmerken van onze producten.

	CHROOMNIKKELSTAAL 18/10		STAPELBAAR
	CHROOMNIKKELSTAAL		GESCHIKT VOOR OVEN
	RVS (roestvrij staal)		NIET GESCHIKT VOOR OVEN
	ELECTRISCHE AANSLUITING		GESCHIKT VOOR VAATWASMACHINE
	GAS AANSLUITING		NIET GESCHIKT VOOR VAATWASMACHINE
	ELECTRISCHE KOOKPLAAT		GESCHIKT VOOR MAGNETRON
	KERAMISCHE KOOKPLAAT		NIET GESCHIKT VOOR MAGNETRON
	INDUCTIE KOOKPLAAT		GESCHIKT VOOR VOEDINGSMIDDELEN
	INHOUD / CAPACITEIT		EENVOUDIGE MONTAGE
	AANSLUITINGWAARDE / KW		ALLEEN VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS
	VERMOGEN / WATT		ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS
	MAX. TEMPERATUUR		VOOR GEBRUIK BINNENS- EN BUITENSHUIS
	MAXIMALE BELASTING		VASTE WATERAANSLUITING
	BPA-VRIJ		

THERMISCHE-SERIE

Warm aanbevolen: onze thermische apparaten.
In deze rubriek vindt u alles, wat u voor een perfecte
bereiding van uw gerechten nodig heeft.





Serie 600 - De perfectie van compactheid

Dompel jezelf onder in de wereld van efficiëntie met onze "600-serie". Met een inbouwdiepte van 600 mm en gemaakt van hoogwaardig CNS 18/10- materiaal besparen deze apparaten niet alleen ruimte, maar bieden ze ook duurzaamheid en hygiëne. De apparaten kunnen perfect met elkaar worden gecombineerd en maken een keukenontwerp op maat mogelijk. Ideaal voor snackbars, snackwinkels of foodtrucks die belang hechten aan een compact ontwerp.

De apparaten uit de 600-serie worden met elkaar verbonden door middel van innovatieve klembalken. Deze speciaal ontwikkelde staven zorgen voor een veilige en stabiele verbinding tussen de afzonderlijke apparaten. Het eenvoudige insteeksysteem maakt het eenvoudig om de apparaten met elkaar te combineren, zodat je ze flexibel kunt opstellen en aanpassen aan de individuele behoeften van je keuken.

Met de 600 Serie en de verbindingstechnologie met klemmen bieden we niet alleen compacte en krachtige kooktoestellen, maar ook de flexibiliteit om je keuken in te richten volgens je individuele wensen. Dompel jezelf onder in een wereld van efficiëntie en ontwerpvrijheid met onze 600 Serie.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Opbouw apparatuur
hoogte van 290 mm exclusief
rookgasafvoer
hoogte van 425 mm met rookgasafvoer



► 3,5 kW brander
► 6,0 kW brander



► Losse units kunnen verbonden
worden met behulp van
verbindingstrips



► Afzuigkappen voor de serie 600
op aanvraag leverbaar

El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties

- Ovenvolume
- Temperatuurbereik
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

4
Elektro
Convectie
Grill
Boven-/onderwarmte
58 liter
50 °C tot 250 °C
2,2 kW
1 rooster
1 bakblik



- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar), Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 600, B600, 4-pits, EO 	4 x 2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 900 mm	58 kg	131764	2.798,- €	4015613547527
Ker kooktoestel 600, B600, 5 ZO, EO 	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	10,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 900 mm	58 kg	132870	4.149,- €	4015613547534
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, EO 	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 600 mm D 600 mm H 985 mm	63,3 kg	1315563	3.149,- €	4015613547510



Toebehoren

Bakblik MF6430

- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148

206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster 442x373x26

- Afmetingen: B 442 x D 373 x H 26 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613769073

132648

UVP* 55,- €



► Reinigingsmiddelen
pagina 447

Gasfornuis 600, 2-pits



- Waakvlam
- Gassoort

Ja
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 600, 2-pits	2	1 x 3,5 kW 1 x 6 kW	9,5 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	19,5 kg	1317433	1.159,- €	4015613547541
Gasfornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30,3 kg	1317463	1.809,- €	4015613547558



Kooktoestel 600 2PLTG



- Soort kookpitten
- Grootte kookpitten

Snelkookplaten
Ø 180 mm

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kooktoestel 600 2PLTG	2	2 x 2 kW	4 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	15,2 kg	131723	849,- €	4015613690094
El. fornuis 600, B600, 4-pits, TA	4	4 x 2 kW	8 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29,6 kg	131734	1.398,- €	4015613310008



Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA



- Soort kookpitten
- Materiaal kookplaat

Glaskeramisch
Glas

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 600, 2 ZO, TA	2	1 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW	4,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17 kg	131800	1.829,- €	4015613418193
Keramisch kooktoestel 600, 4 ZO, TA	4	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	131850	2.929,- €	4015613418209



Bain-Marie 600, B400, TA



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C
- Waterafvoerkraan Ja
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
Tussenschotten

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 600, B400, TA	3 x 1/4 GN	1,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,6 kg	131760	1.319,- €	4015613310084
Elektrische Bain-Marie	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131770	1.719,- €	4015613310091



Friteuse 600, B400, 6L



- Vetaftapkraan Ja

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 600, B400, 6L	1	6 liter	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	17,8 kg	131306	1.429,- €	4015613309699
Friteuse 600, B600, 2x6L	2	6 liter	2	6,6 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	29 kg	131413	2.559,- €	4015613433264
Friteuse 600, B400, 8L	1	8 liter	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	21 kg	131415	1.949,- €	4015613433240
Friteuse 600, B600, 2x8L	2	8 liter	3 (1 x groot, 2 x klein)	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	34 kg	131425	3.249,- €	4015613433257



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 6L

- Afmetingen mand: B 190 x D 270 x H 120 mm
- Afmetingen: B 195 x D 490 x H 203 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613658681

131308

UVP* 94,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 110 x D 280 x H 100 mm
- Afmetingen: B 111 x D 505 x H 203 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658704

131418

UVP* 91,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 225 x D 275 x H 100 mm
- Afmetingen: B 228 x D 495 x H 205 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613658711

131419

UVP* 99,- €

Friteuse Gas 600, B400, 1x8L



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Gassoort



8 liter

Ja

Vloeibaar gas

Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 600, B400, 1x8L	1	1	6,7 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	25 kg	1315113	2.498,- €	4015613433028
Friteuse Gas 600, B600, 2x8L	2	3 (1 x groot, 2 x klein)	13,4 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	42 kg	1315213	4.259,- €	4015613433271



Toebehoren

Reservekorf friteuse 600, 8L, k.

- Afmetingen mand: B 115 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 140 x D 520 x H 241 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613658728

131514

UVP* 75,- €

Reservekorf friteuse 600, 8L, g.

- Afmetingen mand: B 227 x D 290 x H 120 mm
- Afmetingen: B 228 x D 545 x H 232 mm
- Gewicht: 0,99 kg
- GTIN: 4015613658735

131515

UVP* 99,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituuroliefilter
pagina 129, 135

Werkelement 600, B400, SL



- Aantal lades

1

	Afmetingen lade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 600, B400, SL	B 320 mm D 480 mm H 180 mm	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	28 kg	131905	779,- €	4015613548005
Werkelement 600, B600, SL	B 520 mm D 480 mm H 180 mm	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	30 kg	131915	959,- €	4015613548012

Lavasteengrill Gas, 600, B600



- Soort grillrooster
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Gassoort



V-rooster (voor vlees)

Ja

Piëzo-ontsteking

Vloeibaar gas

Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

Lavastenen voor eerste vulling

7,3 kW

B 600 x D 600 x H 290 mm

49 kg

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

1317003

UVP* 2.749,- €

GTIN 4015613309972



Grillplaat 600, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Eigenschappen

Speciaal staal, hard verchroomd
Vetopvangbak



- Gassoort: Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn
bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 600, B400, glad 	Glad	B 390 mm D 440 mm	3,6 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	29,2 kg	132115	2.298,- €	4015613547572
Grillplaat 600, B600, glad, HV 	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	47 kg	132125	2.829,- €	4015613547589
Grillplaat 600, B600, 1/2-1/2 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 590 mm D 440 mm	7,2 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	45 kg	132255	2.439,- €	4015613547596
Grillplaat Gas 600, B400 glad 	Glad	B 390 mm D 440 mm	4,6 kW	B 400 mm D 600 mm H 290 mm	33,2 kg	1311413	2.539,- €	4015613547602
Grillplaat Gas 600, B600 glad 	Glad	B 590 mm D 440 mm	7,6 kW	B 600 mm D 600 mm H 290 mm	44,5 kg	1311813	2.998,- €	4015613547619



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Diameter: 40 mm
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 50 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613632384



132257

UVP* 86,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Eigenschappen: Mes vervangbaar
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Onderbouw 600, B400, 2 SL

CNS
18/10

• Voeten in hoogte verstelbaar

Ja



	Soort onderbouw	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Onderbouw 600, B400, 2 SL	Lades	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	21 kg	131954	1.119,- €	4015613310190
Onderbouw open, 600, B400, TB, CNS	Open	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	13,5 kg	131924	498,- €	4015613310138
Onderbouw open, 600, B600, TB, CNS	Open	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131926	549,- €	4015613310145
Onderbouw open, 600, B800, TB, CNS	Open	B 800 mm D 550 mm H 580 mm	19 kg	131925	689,- €	4015613548067
Onderbouw 600, B400, 1DR, TB	Vleugel deur	B 400 mm D 550 mm H 580 mm	16 kg	131944	709,- €	4015613310169
Onderbouw 600, B600, 1DR, TB	Vleugel deur	B 600 mm D 550 mm H 580 mm	20 kg	131946	909,- €	4015613310176
Onderbouw 600, B1000, 1DR, TB	Vleugel deur	B 1.000 mm D 550 mm H 580 mm	29 kg	131940	1.109,- €	4015613310183



Toebehoren

Toestelverbindingslijst

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 5 x D 530 x H 15 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613323787

132060

UVP* 41,- €



Serie 650 - Veelzijdigheid opnieuw gedefinieerd

De toestellen van de 650-serie kooktoestellen worden niet alleen gekenmerkt door hun totale diepte van 650 mm en het robuuste materiaal CNS 18/10, maar bieden ook een uitstekende flexibiliteit bij het verbinden van de afzonderlijke toestellen met behulp van speciale klem balken. Dankzij deze verbindingstechnologie kunnen de verschillende modules perfect worden geïntegreerd, wat het gemakkelijker maakt om ze aan te passen aan de behoeften van elke keuken.

De grote friteuse in dit assortiment is bijzonder opmerkelijk. Met zijn grote capaciteit is hij ideaal voor snackbars en snackwinkels die een efficiënte bereiding van gefrituurd voedsel nodig hebben. De krachtige bakplaat is een ander hoogtepunt van dit assortiment, dat perfect is afgestemd op de behoeften van cateringbedrijven. De hoge prestaties en duurzaamheid maken het de ideale keuze voor professionele keukens waar functionaliteit en robuustheid centraal staan.

Een ander voordeel is dat de kooktoestellen uit de 650-serie altijd uit voorraad leverbaar zijn. Dankzij deze beschikbaarheid kunnen klanten hun keukenapparatuur snel uitbreiden of vervangen zonder lange levertijden. Dit aspect benadrukt het praktische en betrouwbare karakter van de 650-serie, die niet alleen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar ook zorgt voor een efficiënte en soepele werking in de horeca.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Opbouw apparatuur: hoogte van 295 mm exclusief rookgasafvoer hoogte van 485 mm met rookgasafvoer



► Friteuse, elektrisch met uitklapbaar verwarmingselement



► Losse units kunnen verbonden worden met behulp van verbindingstrips



► Afzuigkappen voor de serie 650 op aanvraag leverbaar

El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO



- Aantal kookpitten
- Soort oven
- Ovenfuncties

- Gastronorm
- Temperatuurbereik
- Inclusief

- Afmetingen

4
Elektro
Convectie
Boven-/onderwarmte met grillfunctie
1/1 GN
110 °C tot 280 °C
1 rooster
1 bakblik
B 700 x D 650 x H 870 mm



- Gasbrander: Tweecircuit-brander
- Waakvlam
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Gassoort: Vloeibaar gas (50 mbar), aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde oven	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B700, 4-pits, EO 	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	4,3 kW	12,4 kW 400 V 50/60 Hz	70 kg	115058	3.898,- €	4015613548791
Elektr. fornuis 650, B700, 4 velden, EBO 	2 x 2,5 kW 1 x 1,8 kW 1 x 1,2 kW	4,2 kW	12,2 kW 400 V 50/60 Hz	64 kg	115059	4.998,- €	4015613548814
Gasfornuis 650, B700, 4-pits, EO 	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	4,2 kW	19,1 kW	64,2 kg	1151243	4.839,- €	4015613811239



Toebehoren

Bakplaat serie 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 189,- €

Ovenrooster 650

- Afmetingen: B 530 x D 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613559322

105804

UVP* 119,- €



► Reinigingsmiddelen
pagina 447

Gasfornuis 650, 2-pits, TA



- Grootte kookpitten
- Gasbrander
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Gassoort

335 x 270 mm
Tweecircuit-brander
Ja
Handmatige ontsteking
Vloeibaar gas (50 mbar)
Aardgasmondstukken H (20 mbar) en L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 650, 2-pits, TA	2	1 x 3,85 kW 1 x 5,7 kW	9,55 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	18,5 kg	1151123	1.515,- €	4015613811222
Gasfornuis 650, 4FL, TG	4	2 x 3,85 kW 2 x 5,7 kW	19,1 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	33,4 kg	1151133	2.369,- €	4015613800165



El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA



- Apparaataansluiting

3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 650, B400, 2-pits, TA	2	1 x 2,6 kW 1 x 1,5 kW	4,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	17,4 kg	115005	1.198,- €	4015613548937
El. fornuis 650, B700, 4-pits, TA	4	2 x 2,6 kW 2 x 1,5 kW	8,2 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	30,6 kg	115007	1.798,- €	4015613548944



Inductiefornuis 1 FL, 650, B400



- Soort kookpitten
- Materiaal kookplaat
- Grootte kookpitten
- Apparaataansluiting

Inductie
Glas
Ø 220 mm
3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 1 FL, 650, B400	1	1 x 5 kW	5 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24 kg	115090	5.998,- €	4015613548951
Inductiefornuis 2 FL, 650, B700	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50 Hz	B 700 mm D 650 mm H 295 mm	42,6 kg	115095	10.498,- €	4015613548968



Inductiewok 650, B400, 5kW



- Soort kookpitten
- Materiaal wokplaat
- Diameter buis
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Inductie
Glaskeramisch
300 mm
5 kW
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x D 650 x H 295 mm
24,2 kg

115099

UVP* 6.698,- €

GTIN 4015613548975



El. braadpan 650, 12,5L, B400



- Materiaal pan
- Inhoud
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
12,5 liter
3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x D 650 x H 295 mm
22,7 kg

115245

UVP* 2.498,- €

GTIN 4015613549033



Roostergrill 650, B400, TA



- Vetopvangbak
- Apparaataansluiting

Ja
3 NAC



► Aantal verwarmingszones: 2

	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Roostergrill 650, B400, TA	B 250 mm D 420 mm	4,08 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	21,8 kg	115137	3.098,- €	4015613549002
Roostergrill, elektrisch 650, B800, TG	B 540 mm D 420 mm	8,16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	35 kg	115141	4.498,- €	4015613632438



Multibraadslede 650, B400, TA, OO



- Materiaal pot
- Aantal verwarmingszones
- Vetaftapkraan
- Soort onderbouw
- Inclusief
- Apparaataansluiting

CNS 18/10
1
Ja
Open
1 opvangschaal 1/1 GN, 150 mm diep
3 NAC

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multibraadslede 650, B400, TA, OO	13 liter	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 870 mm	41 kg	115155	4.098,- €	4015613549187
Multibraadslede 650, B600, TA	21 liter	8,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 870 mm	45 kg	115157	4.949,- €	4015613549194



Lavasteengrill Gas 650, B400



- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Gassoort
- Inclusief

1
Nee
Piëzo-ontsteking
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd
Lavastenen voor eerste vulling



► Aantal verwarmingszones: 2

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas 650, B400	B 330 mm D 580 mm	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	36 kg	1151583	2.549,- €	4015613549040
Lavasteengrill Gas 650, B800	B 660 mm D 580 mm	14 kW	B 800 mm D 650 mm H 295 mm	69,2 kg	1151593	3.498,- €	4015613549057



Toebehoren

V-rooster LVG650Snack

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 325 x D 500 mm
- Belangrijke aanwijzing: Voor de lavasteengrill Serie 650 Snack (breedte 800 mm) zijn 2 roosters nodig
- Afmetingen: B 330 x D 580 x H 60 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



1151580

UVP* 519,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Grillplaat 650 400E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

RVS
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand
3 NAC



► Het gehele braadoppervlak vergemakkelijkt het verzamelen van vet

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 650 400E-G	Glad, afgeschuind	B 390 mm D 515 mm	3,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	35,4 kg	115308	2.549,- €	4015613861364
Grillplaat 650 600E-G	Glad, afgeschuind	B 590 mm D 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	50,2 kg	115309	3.419,- €	4015613861388
Grillplaat 650 600E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld, afgeschuind	B 590 mm D 515 mm	7,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49 kg	115320	3.569,- €	4015613861425



Grillplaat 650 400G-G



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Eigenschappen
- Gassoort

Staal, verchroomd
Glad, afgeschuind
80 °C tot 280 °C
Pijzo-ontsteking
Vetopvangbak
Spatrand
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 650 400G-G	B 390 mm D 510 mm	6,5 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	34,8 kg	1152473	2.819,- €	4015613873602
Grillplaat 650 600G-G	B 590 mm D 510 mm	13 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	49,8 kg	1152483	3.998,- €	4015613877990



Toebehoren

Stop voor vetafvoer, ovaal

- Materiaal: Kunststof, Hittebestendig
- Afmetingen: B 70 x D 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



115107

UVP* 169,- €

Combi-krabber

- Ontworpen voor: Stalen platen, Roosters
- Afmetingen: B 110 x D 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712

UVP* 16,- €

Reservemes voor krabmes

- Afmetingen: B 10 x D 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0,004 kg
- GTIN: 4015613658377



529723

UVP* 3,50 €

Friteuse 650, B400, 10L



- Veiligheidsthermostaat
- Vetaftapkraan



Ja
Ja



1152103

- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Gassoort: Vloeibaar gas, aardgasmondstukken zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 650, B400, 10L 	1	10 liter	1	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	20,1 kg	115204	2.049,- €	4015613549071
Friteuse 650, B600, 2x10L 	2	10 liter	2	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	32 kg	115205	3.349,- €	4015613549088
Gas friteuse 650, 8L, TG 	1	8 liter	1	7 kW	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	24,6 kg	1152103	2.749,- €	4015613702940
Gas friteuse 650, 2x8L, TG 	2	8 liter	2	14 kW	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	42,4 kg	1152113	4.698,- €	4015613702957



Toebehoren

Reservekorf friteuse 650, 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 338 x H 110 mm
- Afmetingen: B 200 x D 588 x H 225 mm
- Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 105,- €

Reservekorf friteuse 650, 10L

- Afmetingen mand: B 163 x D 295 x H 110 mm
- Afmetingen: B 178 x D 558 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 159,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituroliefilter
pagina 129, 135

Warmhoudapparaat 650, B400,1/1GN,TA



- Warmtebron



- Bakformaat, GN-formaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Verwarmd bekken
Keramische warmtestraler
1/1 GN
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 650 x H 295 mm
19,2 kg

115115

UVP* 1.629,- €

GTIN 4015613549095



Bain-Marie 650, B400, 1/1GN



- Aantal bakken
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Waterafvoerkraan

1
150 mm
30 °C tot 90 °C
Ja



	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 650, B400, 1/1GN	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 650 mm H 295 mm	15 kg	115111	1.679,- €	4015613548982
Bain-Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4	1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 650 mm H 295 mm	18,6 kg	115112	2.149,- €	4015613548999



Pastakoker 650, B600, 28L, 3K



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Aantal korven
- Watertoevoerkraan
- Waterafvoerkraan
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

1
28 liter
3
Ja
Ja
9 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 600 x D 650 x H 295 mm
29 kg



115138

UVP* 3.549,- €

GTIN 4015613549064



Reservekorf pastakoker 650

- Afmetingen mand: B 145 x D 310 x H 125 mm
- Afmetingen: B 145 x D 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612

UVP* 125,- €



Werkelement 650, B400



- Materiaal

CNS 18/10

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 650, B400	B 400 x D 650 x H 295 mm	12,8 kg	115116	619,- €	4015613549224
Werkelement 650, B600	B 600 x D 650 x H 295 mm	21 kg	115113	719,- €	4015613549217

Spoelbak 650, B600, TA



CNS
18/10

- Afmetingen bak
- Spoeltafelkraan
- Waterafvoer
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

B 500 x D 400 x H 150 mm
Spoelbakunit enkel kraan 1/2"
1 1/2"
Met bakbekleding
B 600 x D 650 x H 295 mm
15,6 kg

115114

GTIN 4015613549200

UVP* 1.479,- €



Onderbouw open, 650, B400, CNS



CNS
18/10

- Soort onderbouw
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar

Open
Ja
560 mm tot 660 mm

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Onderbouw open, 650, B400, CNS	B 400 x D 535 x H 560 mm	10 kg	112020	559,- €	4015613432847
Onderbouw open, 650, B600, CNS	B 600 x D 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	609,- €	4015613432854
Onderbouw open, 650, B700, CNS	B 700 x D 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	669,- €	4015613550237
Onderbouw open, 650, B800, CNS	B 800 x D 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	749,- €	4015613432861
Onderbouw open, 650, B1000, TB, CNS	B 1.000 x D 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	819,- €	4015613432878

Toebehoren

Tussenschap 650, B400

- Afmetingen: B 360 x D 525 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613432939



112030

UVP* 159,- €

Tussenschap 650, B600

- Afmetingen: B 525 x D 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg
- GTIN: 4015613432946




112031

UVP* 179,- €

Schuiflade 650, B400, set van 2

- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Ja
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Afmetingen: B 396 x D 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,1 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

UVP* 949,- €

Verbindingsstrip 650

- Afmetingen: B 20 x D 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785



110036

UVP* 52,- €

Deur 650, B400, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613559995



112025

UVP* 298,- €

Deur 650, B600, universeel

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 595 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 339,- €

Deur 650, B350, universeel, set van 2

- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 345 x D 395 x H 45 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613560014



112027

UVP* 398,- €



Serie 700 - De standaard voor professionele keukens

In de cateringwereld betekenen prestaties vaak ook diepte. Onze "Serie 700" met een bouwdiepte van 700 mm en het hoogwaardige materiaal CNS 18/10 zet deze standaard en biedt professionele oplossingen voor veeleisende keukens. Het innovatieve modulaire ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk, terwijl het materiaal aan de hoogste hygiënenormen voldoet.

Een opvallend kenmerk van de 700-serie is de vuildichte vergrendeling van de apparaten. Deze innovatieve technologie zorgt voor een hygiënische verbinding tussen de apparaten en voorkomt het binnendringen van vuil en bacteriën. Deze functie helpt bij het optimaliseren van schoonmaakprocessen en zorgt ervoor dat aan de hoogste hygiënenormen in professionele keukens wordt voldaan.

Daarnaast investeren we voortdurend in productontwikkeling voor de 700-serie. Onze speciale onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling werkt voortdurend aan nieuwe innovaties om de serie nog krachtiger en veelzijdiger te maken. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe producten worden toegevoegd om te voldoen aan de steeds veranderende eisen van de cateringwereld. Deze voortdurende productontwikkeling houdt de 700 Serie op het scherpst van de snede en biedt keukenprofessionals de modernste oplossingen voor hun behoeften.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.



► Optimale prestaties door kruisbranders



► Bedieningspaneel met grote knoppen



► Eenvoudig reinigen: branderhouder met uitneembare opvangschaal



► Hygiënische apparaatverbinding

Gasfornuis 70020



- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70020	2	1 x 6,2 kW 1 x 8,5 kW	14,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36,4 kg	2851121	1.949,- €	4015613771427
Gasfornuis 70040	4	2 x 6,2 kW 2 x 8,5 kW	29,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	58 kg	2851051	3.049,- €	4015613767482
Gasfornuis 70060	6	3 x 6,2 kW 3 x 8,5 kW	44,1 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,8 kg	2851161	4.098,- €	4015613771434



Gasfornuis 70040 EB11



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW
Ja
Handmatige ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
B 800 x D 700 x H 850 mm

- Afmetingen

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70040 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	29,4 kW	103,4 kg	2851241	4.798,- €	4015613771441
Gasfornuis 70040 EB21	Elektro	Boven-/ onderwarmte	2/1 GN	29,4 kW	111 kg	2851271	5.149,- €	4015613771465
Gasfornuis 70040 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	36,9 kW	115,4 kg	2851251	4.498,- €	4015613771458



Gasfornuis 70060 EB11



- Aantal kookpitten: 6
- Verdeling kookpitten: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Waakvlam: Ja
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Gassoort: Aardgas H (20 mbar)
- Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Afmetingen: B 1.200 x D 700 x H 850 mm

	Soort oven	Ovenfuncties	Gastronorm	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 70060 EB11	Elektro	Convectie	1/1 GN	44,1 kW	133,8 kg	2851361	5.949,- €	4015613771489
Gasfornuis 70060 GB21	Gas	Onderwarmte	2/1 GN	51,6 kW	149 kg	2851261	5.949,- €	4015613771472



Gasfornuis 70060 GB1050



- Aantal kookpitten: 6
- Grootte kookpitten: 330 x 270 mm
- Verdeling kookpitten: 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW
- Waakvlam: Ja
- Ontstekingssoort: Handmatige ontsteking
- Soort oven: Gas
- Ovenfuncties: Onderwarmte
- Afmetingen bakoven: B 1.050 x D 530 x H 300 mm
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Gassoort: Aardgas H (20 mbar)
- Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd
- Aansluitwaarde: 57,6 kW
- Afmetingen: B 1.200 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht: 176 kg

2851371

UVP* 6.649,- €

GTIN 4015613771496



Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00



- Materiaal kookplaat
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®
850 mm tot 900 mm
3 NAC



- Kookplaat SCHOTT CERAN®
- Grootte kookpitten: Ø 210 mm

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keramisch kooktoestel 700, 2 ZO, 00	2	2 x 2,3 kW	4,6 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	287410	2.429,- €	4015613484358
Keramisch kooktoestel 700, 4 ZO, 00	4	4 x 2,3 kW	9,2 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	287420	3.749,- €	4015613484365



Elektrisch fornuis 700, 4 ZO, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Materiaal gaarruimte
- Gastronorm
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

4
4 x 2,3 kW
SCHOTT CERAN®
Elektro
Convectie
Roestvrij staal
1/1 GN
850 mm tot 900 mm
12,85 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm
83,2 kg



- 4 kookpitten
- Kookplaat SCHOTT CERAN®
- Grootte kookpitten: Ø 210 mm
- 4 x 2,3 kW



- Multifunctionele bakoven
- Functie: circulatielucht
- Volume: 58 liter
- Gastronorm: 1/1 GN

287431

GTIN 4015613697475

UVP* 5.669,- €



El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO



- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Op aanvraag leverbaar

850 mm tot 900 mm
3 NAC
Met rechthoekige kookplaten

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
El. fornuis 700, B400, 2-pits, OO	2	2 x 2,6 kW	5,2 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	36 kg	286102	1.509,- €	4015613484303
El. fornuis 700, B800, 4-pits, OO	4	4 x 2,6 kW	10,4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	50 kg	286104	2.219,- €	4015613484310
El. fornuis 700, B1200, 6-pits, OO	6	6 x 2,6 kW	15,6 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	286106	2.879,- €	4015613484327



Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Soort oven
- Materiaal gaarruimte
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

4
4 x 2,6 kW
Elektro
Roestvrij staal
850 mm tot 900 mm
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm



	Ovenfuncties	Gastronorm	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B800, 4PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	89,4 kg	286225	4.349,- €	4015613697482
El. fornuis 700, B800, 4 PL, EBO	Convectie	1/1 GN	14,05 kW 400 V 50 Hz	100,6 kg	286326	5.298,- €	4015613697505
El. fornuis 700, B800, 4-pits, EO	Boven-/onderwarmte	2/1 GN	15,8 kW 400 V 50/60 Hz	106 kg	286234W	4.249,- €	4015613580715



Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO



- Aantal kookpitten: 6
- Verdeling kookpitten: 6 x 2,6 kW
- Soort oven: Elektro
- Ovenfuncties: Convector
- Materiaal gaarruimte: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/1 GN
- Aansluitwaarde oven: 3,65 kW
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Vermogen: 19,25 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 1.200 x D 700 x H 850 mm



- Multifunctionele bakoven
- Functie: circulatielucht
- Volume: 58 liter
- Gastronorm: 1/1 GN



- Onderkast met scharnierende deur
- Afmetingen: b 350 x d 600 x h 400 mm



	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	112,8 kg	286247	4.949,- €	4015613697499
Elektrisch fornuis 700, B1200, 6PL, EBO	128,8 kg	286347	6.519,- €	4015613697512



Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1



Het inductiefornuis voor keukenprofessionals – met het onmiddellijke verwarmingseffect is het standapparaat dankzij de krachtige 5 kW inductiespoelen direct te gebruiken.



- Materiaal kookplaat: SCHOTT CERAN®
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: Vetfilter onder de kookplaten
- Apparaataansluiting: 3 NAC

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductie kooktoestel 700 2FLOU-1	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	35,6 kg	286411	7.998,- €	4015613690032
Inductie kooktoestel 700 4FLOU-1	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	52,4 kg	286421	15.149,- €	4015613696096



Werkelement 700, B400, OO



• Hoogte verstelbaar

850 mm tot 900 mm



284007

	Aantal lades	Afmetingen lade	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 700, B400, OO	1	B 338 mm D 520 mm H 100 mm	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	32,6 kg	284804	1.319,- €	4015613484716
Werkelement 700, B800, OO	—	—	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	37 kg	284007	1.529,- €	4015613484709

Bain-Marie 700, B400, OO, mWI



• Aantal bakken

1

• Diepte GN-bak max.

150 mm



• Waterafvoerkraan

Ja

• Watertoevoerkraan

Ja

• Hoogte verstelbaar

850 mm tot 900 mm

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken



286302

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie 700, B400, OO, mWI	1 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	33 kg	286301	1.979,- €	4015613484679
Bain-Marie 700, B800, OO, mWI	1 x 2/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	39 kg	286302	2.639,- €	4015613484686



Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €

Multibraadslede 700, B400, TA, OO



- Materiaal pot
- Inhoud
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
12 liter
850 mm tot 900 mm
1 afsluitplug
1 opvangschaal 1/1 GN, 100 mm diep
5 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
52 kg

286710

UVP* 4.498,- €

GTIN 4015613488233



Lavasteengrill 700VR G90



De voordelen van de massieve lavasteengrill van de 700-serie in één oogopslag: Snel gebruiksklaar, weinig rook, schoon werken en een overtuigende grillsmaak.



- Soort grillrooster
- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Aantal verwarmingszones
- Ontstekingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort
- Inclusief

V-rooster (voor vlees)
1
Ja
1
Piëzo-ontsteking
850 mm tot 900 mm
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd
Lavastenen voor eerste vulling



► Grillrooster-art: V-rooster (voor vlees)
► Spatrand



► Vetopvangbakken, uitneembaar



2856311

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill 700VR G90	B 350 mm D 530 mm	9 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	54 kg	2856211	3.298,- €	4015613702964
Lavasteengrill 700VR G180	B 750 mm D 530 mm	18 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	65 kg	2856311	4.249,- €	4015613714134



Toebehoren

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €



Grillplaat 700, B400, glad



- Materiaal braadoppervlak
- Hoogte verstelbaar



RVS
850 mm tot 900 mm



286509



2855061

- Gassoort: Aardgas H, mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Grillplaat 700, B400, glad 	Glad	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,2 kg	286506	2.839,- €	4015613610962
Grillplaat 700, B400, geribbeld 	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46 kg	286507	2.949,- €	4015613610979
Grillplaat 700, B800, glad 	Glad	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	70,8 kg	286508	4.149,- €	4015613610993
Grillplaat 700, B800 1/2-1/2, OO 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	10 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	72 kg	286509	4.298,- €	4015613611013
Grillplaat Gas 700, B400, glad 	Glad	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	46,6 kg	2855061	2.779,- €	4015613610948
Grillplaat Gas 700, B400, geribbeld 	Geribbeld	B 320 mm D 445 mm	7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	44,6 kg	2855071	2.879,- €	4015613610955
Grillplaat Gas 700, B800, glad 	Glad	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	77,2 kg	2855081	4.049,- €	4015613610986
Grillplaat Gas 700, B800, 1/2-1/2 	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 720 mm D 445 mm	14 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	76,9 kg	2855051	4.198,- €	4015613611006



Toebehoren

Afsluitplug

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613626802



286099

UVP* 95,- €

Spatscherm 740

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 354 x D 470 x H 120 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613638263



285071

UVP* 89,- €

Spatscherm 780

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 777 x D 555 x H 125 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613638270



285076

UVP* 98,- €

Friteuse 700, B400, 15L



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Hoogte verstelbaar
- Apparaataansluiting



100 °C tot 190 °C
Ja
Ja
850 mm tot 900 mm
3 NAC



286921

Friteuse 700-E2110

- Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
- Verwarmingselement uitzwenkbaar

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,6 kg	286917	2.929,- €	4015613486208
Friteuse 700, B400, 2x9L	2	9 liter	2	15 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	41,8 kg	286925	4.149,- €	4015613486222
Friteuse 700-E2110	2	11 liter	2	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 600 mm D 700 mm H 850 mm	47,8 kg	286921	4.298,- €	4015613767475
Friteuse 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3 (1 x groot, 2 x klein)	30 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	74,5 kg	286922	5.059,- €	4015613486215



Toebehoren

Frituurmand 700 9L

- Afmetingen mand: B 110 x D 278 x H 104 mm
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 546 x D 110 x H 271 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613749150

286994

UVP* 98,- €

Friteusekorf 700 15L-SE

- Afmetingen mand: B 130 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 4 liter
- Afmetingen: B 130 x D 550 x H 270 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658803

295928

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15-LE

- Afmetingen mand: B 270 x D 280 x H 135 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 550 x D 270 x H 270 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613658810

295953

UVP* 119,- €

Friteusemand 700-E2110

- Afmetingen mand: B 195 x D 285 x H 100 mm
- Inhoud: 5 liter
- Afmetingen: B 198 x D 530 x H 250 mm
- Gewicht: 0,83 kg
- GTIN: 4015613816197

286924

UVP* 135,- €

Deur 700-E2110

- Voor het sluiten van de open onderbouw van de friteuse 700-E2110
- Materiaal: Roestvrij staal
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Afmetingen: B 595 x D 88 x H 460 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613800288

285052

UVP* 298,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituuroliefilter
pagina 129, 135

Friteuse Gas 700, B400, 15L



- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik



- Vetaftapkraan
- Hoogte verstelbaar



- Eigenschappen
- Gassoort

Piëzo-ontsteking
100 °C tot 190 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Bak met grote koudezone
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas
L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse Gas 700, B400, 15L	1	15 liter	2	15 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,2 kg	2859171	3.249,- €	4015613484556
Friteuse Gas, 700, B400, 2x7L	2	7 liter	2	11 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	52,9 kg	2859251	4.049,- €	4015613486185
Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L	2	15 liter	3 (1 x groot, 2 x klein)	30 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	2859271	5.449,- €	4015613486192



Toebehoren

Friteusekorf 700 7L

- Afmetingen mand: B 113 x D 255 x H 111 mm
- Inhoud: 3,3 liter
- Afmetingen: B 119 x D 560 x H 260 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613822822

286992

UVP* 105,- €

Friteusekorf 700 15L-SG

- Afmetingen mand: B 120 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 525 x D 130 x H 250 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613671093

286995

UVP* 89,- €

Friteusekorf 700 15L-LG

- Afmetingen mand: B 260 x D 270 x H 110 mm
- Inhoud: 7,7 liter
- Afmetingen: B 525 x D 270 x H 250 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613488264

286998

UVP* 109,- €

Afzuigshoorsteen voor afzuigkap

- Afmetingen: B 300 x D 65 x H 995 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- GTIN: 4015613489124

2952720

UVP* 239,- €



2859271

Friteuse Gas, 700, B800, 2x15L

- Belangrijke aanwijzing: Installeren is alleen toegestaan met ontluchtingsschoorsteen

Elektrisch frites warmhoud apparaat 700



- Bakformaat, GN-formaat



- Diepte bak
- Warmtebron
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
150 mm
Keramische warmtestraler
850 mm tot 900 mm
0,75 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 700 x H 850 mm
28,4 kg

286628

UVP* 2.029,- €

GTIN 4015613701400



Pastakoker 700, B400, 24L



• Bakformaat, GN-formaat

2/3 GN



• Bakinhoud

24 liter

• Watertoevoerkraan

Ja

• Waterafvoer kraan

Ja



• Hoogte verstelbaar

850 mm tot 900 mm

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Korven



286310



2853051

• Gassoort: Aardgas H, mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd

	Aantal bakken	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 700, B400, 24L 	1	7 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	39,7 kg	286305	3.029,- €	4015613484594
Pastakoker 700, B800, 2x24L 	2	14 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	66,2 kg	286310	5.049,- €	4015613484600
Pastakoker, Gas 700, B400 24L 	1	8,7 kW	B 400 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	2853051	3.029,- €	4015613484563
Pastakoker, Gas 700, B800 2x24L 	2	17,4 kW	B 800 mm D 700 mm H 850 mm	75 kg	2853101	5.198,- €	4015613484587



Toebehoren

Pastakorf 700, 1/3GN lang

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 130 x D 275 x H 200 mm
- Afmetingen: B 145 x D 510 x H 330 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490489



284123

UVP* 198,- €

Pastakorf 700, 1/3GN

- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 275 x D 145 x H 200 mm
- Afmetingen: B 275 x D 335 x H 340 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613490465



284113

UVP* 189,- €

Pastakorf 700, 1/6GN

- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 125 x D 125 x H 200 mm
- Afmetingen: B 130 x D 160 x H 345 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613490472



284116

UVP* 129,- €

Toebehoren

Keukenreling 700-400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 400 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613851822



285200

UVP* 129,- €

Keukenreling 700-800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 800 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 4,9 kg
- GTIN: 4015613851839



285201

UVP* 259,- €

Keukenreling 700-1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diepte legvlak: 75 mm
- Draagvermogen max.: 15 kg
- Inclusief: 1 boorsjabloon, Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.200 x D 200 x H 80 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- GTIN: 4015613851846



285203

UVP* 389,- €

Grillplaat 700-R

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 24,1 kg
- GTIN: 4015613486635



285080

UVP* 269,- €

Braadplaat 700-G

- Materiaal: Gietijzer
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Met sappoot: Ja
- Afmetingen: B 575 x D 375 x H 38 mm
- Gewicht: 22,3 kg
- GTIN: 4015613486642



285083

UVP* 269,- €

Adapter kleine pannen 700

- Afmetingen: B 375 x D 575 x H 38 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613486659



285085

UVP* 35,- €

Deur 700 40/80LR

- Materiaal: CNS 18/10
- Deuraanslag: Links / rechts
- Afmetingen: B 395 x D 80 x H 460 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613486604



285050

UVP* 259,- €

Schuiflade 700, B400, set van 2

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal lades: 2
- Met kunststof inzetten: Nee
- Afmetingen: B 395 x D 660 x H 455 mm
- Gewicht: 17 kg
- GTIN: 4015613530642



284401

UVP* 1.359,- €

Zwenkwielen 4S700

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 100 kg
- Afmetingen: B 85 x D 170 x H 121 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613665986



285088

UVP* 239,- €

Kookketel Elektro, 700, 55L



- Materiaal ketel
- Inhoud
- Netto inhoud
- Verhittingssoort
- Temperatuurregeling
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
55 liter
50 liter
Indirect
2-traps
1/2"
850 mm tot 900 mm
Automatische vulstandcontrole
9 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm
95 kg

286811

UVP* 8.849,- €

GTIN 4015613577869



Kantelbare braadpan 700 E51LHK



• Materiaal pot



- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
3 NAC
B 800 x D 700 x H 850 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 E51LHK	Handmatig	10 kW 400 V 50 Hz	109,4 kg	286681	6.949,- €	4015613776965
Kantelbare braadpan 700 E51LEK	Elektromotorisch	10,25 kW 400 V 50 Hz	107 kg	286613	7.249,- €	4015613776972



Kantelbare braadpan 700 G51LHK



• Materiaal pot



- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Gassoort

Roestvrij staal
Duplex-bodem
B 670 x D 400 x H 190 mm
60 liter
52 liter
Piëzo-ontsteking
50 °C tot 300 °C
Ja
850 mm tot 900 mm
Opklapbaar scharnierdeksel
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas en aardgas L zijn bijgevoegd
12,5 kW
B 800 x D 700 x H 850 mm

- Aansluitwaarde gas
- Afmetingen

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 700 G51LHK	Handmatig	0,05 kW 230 V 50 Hz	109,6 kg	2856811	7.098,- €	4015613737751
Kantelbare braadpan 700 G51LEK	Elektromotorisch	0,25 kW 230 V 50 Hz	109,4 kg	2856031	7.598,- €	4015613776958





Serie 900 - Exclusiviteit in elke dimensie

De "900-serie" herdefinieert exclusiviteit in elk opzicht. Met een indrukwekkende inbouwdiepte van 900 mm en het hoogwaardige materiaal CNS 18/10 bieden deze apparaten niet alleen royale ruimte, maar ook uitstekende prestaties en hygiëne. De serie is de ideale keuze voor grote cateringbedrijven, klassieke gemeenschappelijke catering zoals kantines en hotelkeukens die de hoogste eisen stellen op het gebied van efficiëntie en hygiëne en bestand zijn tegen grote productcapaciteiten.

Een bijzonder hoogtepunt van de 900 serie is de geavanceerde vergrendelingstechnologie, die zorgt voor een veilige en vuildichte verbinding tussen de apparaten. Deze innovatieve functie maakt niet alleen efficiënt ruimtegebruik mogelijk, maar zorgt ook voor een hygiënische omgeving in de keuken. De apparaten sluiten naadloos op elkaar aan, zodat er zo min mogelijk vuil en bacteriën tussen kunnen komen. Deze vuildichte verbinding maakt schoonmaken eenvoudiger en helpt de hoogste hygiënenormen te handhaven.

De combinatie van exclusiviteit, prestaties en hygiëne maakt de 900-serie de ideale keuze voor veeleisende cateringomgevingen waar kwaliteit en efficiëntie van cruciaal belang zijn.

Vraag ons om individueel advies over de serieapparaten.

Gasfornuis 900 4 branders OU



- Gasbrander
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Enkelcircuit-brander
Ja
Handmatige ontsteking
Open
855 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
zijn bijgevoegd



- ▶ Enkelcircuit-brander
- ▶ Grootte kookpitten: 370 x 395 mm



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 900 4 branders OU	4	2 x 6 kW 2 x 10 kW	32 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	78,4 kg	2991131	3.498,- €	4015613903811
Gasfornuis 900 6 branders OU	6	3 x 6 kW 3 x 10 kW	48 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	112,3 kg	2991121	4.798,- €	4015613903804



Gasfornuis 900 4 branders EBO



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander
- Waakvlam
- Ontstekingssoort
- Materiaal gaarruimte
- Gastronorm
- Inclusief
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

4
2 x 6 kW, 2 x 10 kW
Enkelcircuit-brander
Ja
Handmatige ontsteking
Roestvrij staal
2/1 GN
1 rooster
855 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
zijn bijgevoegd
B 800 x D 900 x H 900 mm

- Afmetingen

	Soort oven	Ovenfuncties	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 900 4 branders EBO	Elektro	Boven-/onderwarmte	32 kW	133,8 kg	2992271	5.498,- €	4015613903835
Gasfornuis 900 4 branders GBO	Gas	Onderwarmte	40 kW	126 kg	2992171	4.998,- €	4015613903828



Gasfornuis 900 6 branders EBO



.Met 6 krachtige gasbranders en de 2/1 GN elektrische oven inclusief onderbouw is dit fornuis perfect voor grote hoeveelheden en de hoge eisen van moderne commerciële keukens.



- Aantal kookpitten 6
- Verdeling kookpitten 3 x 6 kW, 3 x 10 kW
- Gasbrander Enkelcircuit-brander
- Waakvlam Ja
- Ontstekingssoort Handmatige ontsteking
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Gastronorm 2/1 GN
- Inclusief 1 rooster
- Soort onderbouw Vleugel deur
- Afmetingen onderbouw B 340 x D 830 x H 375 mm
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Gassoort Aardgas H (20 mbar)
- Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd
- Afmetingen B 1.200 x D 900 x H 900 mm

	Soort oven	Ovenfuncties	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Gasfornuis 900 6 branders EBO	Elektro	Boven-/onderwarmte	48 kW	183,2 kg	2992481	7.198,- €	4015613903859
Gasfornuis 900 6 branders GBO	Gas	Onderwarmte	56 kW	171,3 kg	2992291	6.798,- €	4015613903842



Elektrisch fornuis 900 2 kookzones OU



Dit Elektrisch fornuis met SCHOTT CERAN® kookplaat biedt langdurige kwaliteit en betrouwbare kookprestaties.



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Apparaataansluiting 3 NAC



- Kookplaat SCHOTT CERAN®
- Grootte kookpitten: Ø 195 - 280 mm



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Elektrisch fornuis 900 2 kookzones OU	2	2 x 2,75 kW	5,5 kW 400 V 50-60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	35,7 kg	299411	3.249,- €	4015613903774
Elektrisch fornuis 900 4 kookzones OU	4	4 x 2,75 kW	11 kW 400 V 50-60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	57 kg	299421	5.298,- €	4015613903781



Elektrisch fornuis 900 4 kookzones EBO



Deze 4-pits elektrisch fornuis met SCHOTT CERAN® kookplaat en 2/1 GN elektrische oven is perfect voor grote hoeveelheden en de hoge eisen van moderne commerciële keukens.



- Aantal kookpitten 4
- Grootte kookpitten 4 x Ø 280 mm
- Verdeling kookpitten 4 x 2,75 kW
- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Soort oven Elektro
- Ovenfuncties Boven-/onderwarmte
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Gastronorm 2/1 GN
- Inclusief 1 rooster
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Vermogen 17,2 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht 107,8 kg

299431

UVP* 6.998,- €

GTIN 4015613903798



Elektrisch fornuis 900 4 platen OU



Met 4 vierkante, robuuste gietijzeren kookplaten biedt dit Elektrisch fornuis betrouwbare prestaties voor een breed scala aan kookcreaties.



- Aantal kookpitten 4
- Grootte kookpitten 300 x 300 mm
- Verdeling kookpitten 4 x 4 kW
- Materiaal kookplaat Gietijzer
- Soort onderbouw Open
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Vermogen 16 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht 81,6 kg

299215

UVP* 4.398,- €

GTIN 4015613903736



Elektrisch fornuis 900 4 platen EBO



- Aantal kookpitten 4
- Grootte kookpitten 300 x 300 mm
- Verdeling kookpitten 4 x 4 kW
- Materiaal kookplaat Gietijzer
- Soort oven Elektro
- Ovenfuncties Boven-/onderwarmte
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Gastronorm 2/1 GN
- Inclusief 1 rooster
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Vermogen 22,2 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht 133,8 kg

299325

UVP* 6.529,- €

GTIN 4015613903767



Elektrisch fornuis 900 6 platen EBO



Het krachtige Elektrisch fornuis met 6 robuuste gietijzeren platen en 2/1 GN elektrische oven is perfect voor grote hoeveelheden en de hoge eisen van moderne commerciële keukens.



- Aantal kookpitten 6
- Grootte kookpitten 300 x 300 mm
- Verdeling kookpitten 6 x 4 kW
- Materiaal kookplaat Gietijzer
- Soort oven Elektro
- Ovenfuncties Boven-/onderwarmte
- Materiaal gaarruimte Roestvrij staal
- Gastronorm 2/1 GN
- Inclusief 1 rooster
- Soort onderbouw Vleugeldeur
- Afmetingen onderbouw B 340 x D 830 x H 375 mm
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Vermogen 30,2 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 1.200 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht 180,3 kg

299217

UVP* 8.598,- €

GTIN 4015613903743



Inductiefornuis 900 2 kookzones OU



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Aantal vermogensniveaus 9
- Soort onderbouw Open
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Apparaataansluiting 3 NAC



- ▶ Kookplaat SCHOTT CERANE®
- ▶ Grootte kookpitten: Ø 260 mm
- ▶ Diameter pot: 120 - 270 mm

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefornuis 900 2 kookzones OU	2	2 x 5 kW	10 kW 400 V 50-60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	47,5 kg	299318	9.598,- €	4015613903866
Inductiefornuis 900 4 kookzones OU	4	4 x 5 kW	20 kW 400 V 50-60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	83 kg	299319	16.798,- €	4015613903873



Bain Marie 900 E400



De compacte Bain Marie zorgt ervoor dat voedsel zachtjes wordt verwarmd en betrouwbaar warm wordt gehouden - de ideale oplossing voor de hoogste kwaliteitseisen in professionele cateringkeukens.



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Waterafvoerkraan Ja
- Watertoevoerkraan Ja
- Soort onderbouw Open
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Apparaataansluiting 1 NAC

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain Marie 900 E400	1 x 1/1 GN + 1 x 1/3 GN	1,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	33,3 kg	299303	2.598,- €	4015613904023
Bain Marie 900 E800	2 x 1/1 GN + 2 x 1/3 GN	3 kW 230 V 50-60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	48,6 kg	299304	3.398,- €	4015613904030



Toebehoren

Tussenverbindingsstuk 900 32L

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 26 x D 322 x H 17 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613904290



299308

UVP* 29,- €

Tussenverbindingsstuk 900 70L

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 26 x D 708 x H 17 mm
- Gewicht: 0,35 kg
- GTIN: 4015613904283



299307

UVP* 45,- €

Multibraadslede 900 E43L



De krachtige multibraadslede met grote pan van CNS 18/10 maakt efficiënte bereiding van grote hoeveelheden mogelijk - voor maximale productiviteit in grootkeukens.



- Materiaal pot CNS 18/10
- Inhoud 43 liter
- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Temperatuurbereik 60 °C tot 320 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Vetopvangbak Ja
- Eigenschappen Afgeronde kuip
- Inclusief 1 opvangbak 1/2 GN, 150 mm diep
- Soort onderbouw Open
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Vermogen 12 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 800 x D 900 x H 900 mm
- Gewicht 101,6 kg

299426

UVP* 6.349,- €

GTIN 4015613904115



Grillplaat 900 E400 G



- Materiaal braadoppervlak
- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar

Staal, hardverchromd
Open
855 mm tot 900 mm




- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Gassoort: Aardgas H, mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN	
Grillplaat 900 E400 G 	Glad	B 340 mm D 640 mm	8 kW 400 V 50-60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	64,8 kg	299001	3.329,- €	4015613903583	
Grillplaat 900 E800 G 	Glad	B 720 mm D 640 mm	16 kW 400 V 50-60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	117,4 kg	299510	4.839,- €	4015613903880	
Grillplaat 900 E800 GR 	2/3 glad, 1/3 geribbeld	B 720 mm D 640 mm	16 kW 400 V 50-60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	117,4 kg	299511	5.038,- €	4015613903897	
Grillplaat 900 G400 G 	Glad	B 340 mm D 640 mm	9 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	64,4 kg	2990021	3.329,- €	4015613903590	
Grillplaat 900 G800 G 	Glad	B 720 mm D 640 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	116,4 kg	2995081	4.749,- €	4015613903910	
Grillplaat 900 G800 GR 	2/3 glad, 1/3 geribbeld	B 720 mm D 640 mm	18 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	116,2 kg	2995061	4.949,- €	4015613903903	

Toebehoren

Spatrand 900 B400

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor:
Grillplaten met een breedte van 400 mm uit de serie 900
- Afmetingen: B 360 x D 705 x H 145 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613904238



299072

UVP* 239,- €

Spatrand 900 B800

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor:
Grillplaten met een breedte van 800 mm uit de serie 900
- Afmetingen: B 760 x D 705 x H 145 mm
- Gewicht: 3,95 kg
- GTIN: 4015613904245



299079

UVP* 249,- €



Lavasteengrill 900 G400



- Soort grillrooster
- Aantal grillvakken
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar
- Inclusief
- Gassoort

V-rooster (voor vlees)

1

Ja

Piëzo-ontsteking

Open

855 mm tot 900 mm

Lavastenen voor eerste vulling

Aardgas H

Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd



2994631

► 2 verwarmingszones, afzonderlijk regelbaar

	Afmetingen grillvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill 900 G400	B 380 mm D 590 mm	15 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	51,7 kg	2994521	3.398,- €	4015613904092
Lavasteengrill 900 G800	B 780 mm D 590 mm	30 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	86,2 kg	2994631	4.898,- €	4015613904108



Toebehoren

Rond grillrooster 900

- Materiaal: CNS 18/10
- Soort grillrooster: Rond rooster (voor vis)
- Afmetingen grillvlak: B 380 x D 590 mm
- Afmetingen: B 380 x D 590 x H 95 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613904221




299472

UVP* 345,- €

V-grillrooster 900

- Materiaal: CNS 18/10
- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Afmetingen grillvlak: B 380 x D 590 mm
- Afmetingen: B 380 x D 590 x H 105 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613904214



299471

UVP* 349,- €

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 59,- €

Friteuse 900 E1-21



De Friteuse met kuip van 21 liter - grote Capaciteit, gemakkelijke bediening en moeiteloos schoonmaken dankzij de Vetopvangbak en het draaibare Verwarmingselement.



- Bakinhoud 21 liter
- Temperatuurbereik 100 °C tot 195 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Koudezone Ja
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Apparaataansluiting 3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 900 E1-21	1	1	19,5 kW 400 V 50-60 Hz	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	48,1 kg	299630	3.798,- €	4015613903965
Friteuse 900 E2-21	2	3 (1 x groot, 2 x klein)	39 kW 400 V 50-60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	87 kg	299003	6.198,- €	4015613903613



Friteuse 900 G1-21



De gasfriteuse met kuip van 21 liter - grote Capaciteit, gemakkelijke bediening en moeiteloos schoonmaken dankzij de Vetopvangbak.



- Bakinhoud 21 liter
- Temperatuurbereik 120 °C tot 200 °C
- Ontstekingssoort Elektronische ontsteking
- Vetaftapkraan Ja
- Koudezone Ja
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Gassoort Aardgas H
- Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd



	Aantal bakken	Aantal korven	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 900 G1-21	1	1	19 kW	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	65,2 kg	2999961	4.049,- €	4015613903989
Friteuse 900 G2-21	2	3 (1 x groot, 2 x klein)	40 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	115,2 kg	2999521	7.249,- €	4015613903972



Toebehoren

Friteusekorf 900 6L

- Afmetingen mand: B 140 x D 400 x H 120 mm
- Afmetingen: B 140 x D 745 x H 280 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613904177

299633

UVP* 85,- €

Friteusekorf 900 14L

- Afmetingen mand: B 300 x D 400 x H 120 mm
- Afmetingen: B 300 x D 745 x H 290 mm
- Gewicht: 1,45 kg
- GTIN: 4015613904184

299634

UVP* 105,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 129



Pastakoker 900 E1-40



De Pastakoker in 1/1 Formaat kookt pasta tot in de perfectie - met een grote kom voor het gebruik van meerdere Pastakorven.



- Materiaal bak Roestvrij staal AISI 316
- Aantal bakken 1
- Bakformaat, GN-formaat 1/1 GN
- Bakinhoud 40 liter
- Waterafvoerkraan Ja
- Watertoevoerkraan Ja
- Wateraansluiting 1/2"
- Hoogte verstelbaar 855 mm tot 900 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Korven
- Afmetingen B 400 x D 900 x H 900 mm



- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Gassoort: Aardgas H, mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 900 E1-40 	9 kW 400 V 50-60 Hz	50,3 kg	299311	3.789,- €	4015613904047
Pastakoker 900 G1-40 	15 kW	62,7 kg	2993031	3.898,- €	4015613904061



Toebehoren

Pastakorf 900 1/3GNL

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 145 x D 290 x H 215 mm
- Inhoud: 8,6 liter
- Afmetingen: B 145 x D 300 x H 350 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613904160



299124

UVP* 169,- €

Pastakorf 900 1/3GNQ

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Gastronorm: 1/3 GN
- Afmetingen mand: B 290 x D 160 x H 215 mm
- Inhoud: 8,6 liter
- Afmetingen: B 320 x D 160 x H 410 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613904139



299114

UVP* 189,- €

Pastakorf 900 1/6GN

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Gastronorm: 1/6 GN
- Afmetingen mand: B 160 x D 145 x H 215 mm
- Inhoud: 3,9 liter
- Afmetingen: B 165 x D 145 x H 395 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613904146



299117

UVP* 119,- €



Werkelement 900 B400 OU



Het compacte Werkelement met robuust werkblad en open basis - ideaal voor efficiënte workflows en flexibel gebruik in de professionele keuken.

CNS
18/10

- Soort onderbouw
- Hoogte verstelbaar

Open
855 mm tot 900 mm



► Groot werkgebied dankzij 900 mm diepte



299106


	Afmetingen onderbouw	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkelement 900 B400 OU	B 340 mm D 830 mm H 375 mm	B 400 mm D 900 mm H 900 mm	40 kg	299105	1.298,- €	4015613904078
Werkelement 900 B800 OU	B 740 mm D 830 mm H 375 mm	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	52,8 kg	299106	1.598,- €	4015613904085



Toebehoren

Grillplaat 900 R

- Materiaal: Duplex roestvrij staal
- Uitvoering braadoppervlak: Geribbeld
- Met sapgoot: Ja
- Afmetingen: B 390 x D 360 x H 20 mm
- Gewicht: 10,1 kg
- GTIN: 4015613904191



299051

UVP* 469,- €

Braadplaat 900 G

- Materiaal: Duplex roestvrij staal
- Uitvoering braadoppervlak: Glad
- Met sapgoot: Ja
- Afmetingen: B 390 x D 360 x H 20 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613904207



299056

UVP* 395,- €

Deur 900 B400

- Materiaal: CNS 18/10
- Deuraanslag: Links / rechts
- Afmetingen: B 395 x D 70 x H 470 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613904252



299014

UVP* 289,- €

Zwenkwielen set 900 4S100

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Materiaal: Polyamide
- Diameter wielen: 100 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 325 x D 355 x H 110 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613904269



299088

UVP* 298,- €

Kantelbare braadpan 900 E80LEK



- Materiaal pot
- Afmetingen pot
- Inhoud
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Watertoevoerkraan
- Wateraansluiting
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen

CNS 18/10
Duplex-bodem
B 725 x D 585 x H 200 mm
80 liter
72 liter
50 °C tot 300 °C
Ja
1/2"
855 mm tot 900 mm
Deksel dubbelwandig met druppelafvoer
aan de achterkant
3 NAC
B 800 x D 900 x H 900 mm

	Kantelmechanisme	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 900 E80LHK	Handmatig	15 kW 400 V 50-60 Hz	146,8 kg	299607	8.198,- €	4015613903996
Kantelbare braadpan 900 E80LEK	Elektromotorisch	15,3 kW 400 V 50-60 Hz	156,6 kg	299004	9.549,- €	4015613903620



Kantelbare braadpan 900 G80LHK



- Materiaal pot
 - Afmetingen pot
 - Inhoud
 - Netto inhoud
 - Temperatuurbereik
 - Watertoevoerkraan
 - Wateraansluiting
 - Hoogte verstelbaar
 - Eigenschappen
 - Gassoort
 - Aansluitwaarde gas
 - Afmetingen
- CNS 18/10
Duplex-bodem
B 725 x D 585 x H 200 mm
80 liter
72 liter
100 °C tot 300 °C
Ja
1/2"
855 mm tot 900 mm
Deksel dubbelwandig met druppelafvoer
aan de achterkant
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
zijn bijgevoegd
20 kW
B 800 x D 900 x H 900 mm

	Ontstekingssoort	Kantelmechanisme	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan 900 G80LHK	Piëzo- ontsteking	Handmatig	147 kg	2996731	7.639,- €	4015613904016
Kantelbare braadpan 900 G80LEK	Elektronische ontsteking	Elektromotorisch	153,6 kg	2996041	9.029,- €	4015613904009



Kookketel 900 E100L



De krachtige, elektrisch aangedreven Kookketel biedt een ruime Capaciteit voor het moeiteloos bereiden van een grote verscheidenheid aan gerechten in grote hoeveelheden - van soepen en stoofschotels tot bijgerechten met rijst en pasta.



- Materiaal ketel: CNS 18/10
- Verhittingssoort: Indirect
- Aftapkraan: Ja
- Wateraansluiting: 1/2"
- Hoogte verstelbaar: 855 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: Automatische waterpeilcontrole en -vulling van de ruimte tussen de ketels
Ketelbodem van roestvrij staal AISI 316
- Vermogen: 21 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 800 x D 900 x H 900 mm

	Inhoud	Netto inhoud	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel 900 E100L	111 liter	100 liter	126,4 kg	299910	9.989,- €	4015613903927
Kookketel 900 E150L	161 liter	150 liter	134,8 kg	299911	10.289,- €	4015613903934



Kookketel 900 G150L



De krachtige Kookketel op gas biedt een ruime Capaciteit voor het moeiteloos bereiden van een grote verscheidenheid aan gerechten in grote hoeveelheden - van soepen en stoofschotels tot rijst- en pastagerechten.



- Materiaal ketel: CNS 18/10
- Verhittingssoort: Indirect
- Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
- Aftapkraan: Ja
- Wateraansluiting: 1/2"
- Hoogte verstelbaar: 855 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: Ketelbodem van roestvrij staal AISI 316
Aardgas H
- Gassoort: Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd
- Afmetingen: B 800 x D 900 x H 900 mm

	Inhoud	Netto inhoud	Aansluitwaarde	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel 900 G100L	111 liter	100 liter	21 kW	137,8 kg	2999101	10.229,- €	4015613903958
Kookketel 900 G150L	161 liter	150 liter	24 kW	149 kg	2999021	10.529,- €	4015613903941



GAARTECHNIEK

Tot op de seconde nauwkeurig garen?

Dat is nog niet zo eenvoudig. Of toch?: Want bij de Bartscher gaartechniek is de zekerheid van succes al standaard ingebouwd – of het nu om een combi-stomer, een heteluchtoven of een sous-vide-gaarder gaat.



Gasfornuis MFGO 7040



De gasfornuisserie MFG - instapmodellen voor de professionele sector met een solide constructie van rvs. Door hun intuïtieve bediening met waakvlam zijn ze uitermate geschikt voor gebruik in de dagelijkse keuken.



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Enkelcircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
910 mm tot 955 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MFGO 7040	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm D 700 mm H 910 mm	56,4 kg	1582051	2.598,- €	4015613698878
MFGO 7340	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 910 mm	79,2 kg	1582101	3.098,- €	4015613635033



Gasfornuis MFG 7341



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Soort oven
- Ovenfuncties
- Gastronorm
- Inclusief
- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

Enkelcircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
Elektro
Boven-/onderwarmte
2/1 GN
1 rooster
910 mm tot 955 mm
Aardgas H (20 mbar)
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) en aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MFG 7341	4	2 x 3,5 kW 2 x 6 kW	19 kW	B 800 mm D 730 mm H 910 mm	108,4 kg	1582011	3.649,- €	4015613749136
MFG 7340	6	3 x 3,5 kW 3 x 6 kW	28,5 kW	B 1.200 mm D 700 mm H 910 mm	129,4 kg	1582201	4.449,- €	4015613635040



Toebehoren

Bakblik 2/1GN, 20 mm

- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 20 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613271699

A101181

UVP* 49,- €

GN-rooster 2/1 CNS

- Gastronorm: 2/1 GN
- Afmetingen: B 650 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4016098175267

A101092

UVP* 59,- €

Gasfornuis BGH 600-521



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander

- Ontstekingssoort
- Soort oven
- Multifunctionele oven
- Ovensvolume
- Energie-efficiëntieklasse
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

- Hoogte verstelbaar
- Gassoort

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

5
1 x 1 kW, 1 x 3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 x 4 kW
Enkelcircuit-brander
Tweecircuit-brander
Elektronische eenhandsontsteking
Elektro
Ja
104 liter
A (EU Nr. 65 / 2014)
0,94 kWh / cyclus
0,96 kWh / cyclus
2,5 kW
1 bakblik
2 roosters
850 mm tot 900 mm
Aardgas H (20 mbar)
Propaanmondstukken (50 mbar) en
aardgasmondstukken L (20 mbar) zijn
bijgevoegd
11,5 kW
B 900 x D 650 x H 920 mm
65,8 kg



1519821

GTIN 4015613843841

UVP* 1.598,- €



Keramisch fornuis 5K-EBMF



- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten

- Soort kookpitten
- Soort oven
- Multifunctionele oven

- Ovensvolume
- Energie-efficiëntieklasse
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

5
1 x 0,7/2,1 kW, 1 x 1,4/2,2 kW, 1 x 2,2 kW,
2 x 1,2 kW
Glaskeramisch
Elektro
Ja
104 liter
A (EU Nr. 65 / 2014)
0,94 kWh / cyclus
0,96 kWh / cyclus
2,5 kW
1 bakblik
2 roosters
890 mm tot 915 mm
11,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 900 x D 660 x H 890 mm
71,8 kg



155670

GTIN 4015613843834

UVP* 2.849,- €



Toebehoren

Bakblik

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 666 x D 376 x H 25 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613721330

150958

UVP* 36,- €

Ovenrooster

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen: B 666 x D 360 x H 19 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613656557

150606

UVP* 26,- €

Inductiefornuis 6K-EBMF



- Materiaal
- Aantal kookpitten
- Verdeling kookpitten



- Materiaal kookplaat
- Soort oven
- Multifunctionele oven
- Ovenvolume
- Energie-efficiëntieklasse
- Energieverbruik boven-/onderwarmte
- Energieverbruik circulatielucht
- Aansluitwaarde oven
- Inclusief

- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
6
Tot 2,1 kw max. per plaat dankzij powersharing in totaal max. 7,4 kW
Glas
Elektro
Ja
87 liter
A (EU Nr. 65 / 2014)
0,87 kWh / cyclus
1,11 kWh / cyclus
2,45 kW
1 bakblik
2 roosters
900 mm tot 940 mm
10,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 900 x D 650 x H 890 mm
67,4 kg



286426

UVP* 3.898,- €

GTIN 4015613772943

Bakblik 6K-EBMF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Belangrijke aanwijzing: Het ovenrooster 6K-EBMF is vereist om de bakplaat te gebruiken.
- Afmetingen: B 590 x D 320 x H 27 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613848075

150960

UVP* 129,- €

Ovenrooster 6K-EBMF-AK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Wordt gebruikt voor opnamen van bakplaat 6K-EBMF
- Afmetingen: B 664 x D 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613862965

150961

UVP* 29,- €

Ovenrooster 6K-EBMF

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 664 x D 332 x H 20 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613814919

150959

UVP* 36,- €

2-velden inductiekookplaat GU



- Materiaal kookplaat
- Aantal vermogensniveaus
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Apparaataansluiting

Glas
10
830 mm tot 860 mm
Regeling van de kookvelden wisselbaar tussen vermogensniveaus en temperatuur
Besturing via knevel, touch
3 NAC



► Gesloten onderbouw met vleugel deur



105765

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2-velden inductie-kookplaat GU	2	1 x 5 kW 1 x 3,5 kW	8,5 kW 400 V 50/60 Hz	B 400 mm D 700 mm H 860 mm	42,4 kg	105764	2.049,- €	4015613803821
4-velden inductie-kookplaat GU	4	2 x 5 kW 2 x 3,5 kW	17 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 700 mm H 860 mm	73,3 kg	105765	3.698,- €	4015613803814



Gas wok-tafelplaat GWTH1



- Grootte kookpitten
- Verdeling kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Ø 290 mm
 1 x 11,5 kW
 High performance brander
 Handmatige ontsteking
 Ja
 Ja
 Kookpitten zonder wokring-opzet, voor pannen vanaf Ø 200 mm
 Vloeibaar gas (50 mbar)
 Aardgasmondstukken H (20 mbar) zijn bijgevoegd
 11,5 kW
 B 400 x D 600 x H 415 mm
 25,4 kg

1052303

UVP* 1.349,- €

GTIN 4015613630977



Wokkookplaat, 2 branders



- Grootte kookpitten
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

Ø 290 mm
 High performance brander
 Handmatige ontsteking
 Ja
 960 mm tot 985 mm
 Afzonderlijk regelbare verwarmingszones
 Kookpitten zonder wokring-opzet, voor pannen vanaf Ø 200 mm
 Vloeibaar gas (50 mbar)
 Aardgasmondstukken H (20 mbar) zijn bijgevoegd

	Aantal kookpitten	Verdeling kookpitten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wokkookplaat, 2 branders	2	2 x 11,5 kW	23 kW	B 900 mm D 600 mm H 960 mm	58 kg	1052103	2.649,- €	4015613610764
Wokkookplaat, 3 branders	3	3 x 11,5 kW	34,5 kW	B 1.500 mm D 600 mm H 960 mm	85 kg	1053103	3.449,- €	4015613610771



Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313

A105960

UVP* 149,- €



► Wokpannen
pagina 163

Wokbrander E 1K350



- Diameter kookpit 300 mm
- Vermogen kookpit(ten) max. 3.500 W
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 3,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 500 x D 500 x H 520 mm
- Gewicht 16,4 kg

105343

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613126036



Wokbrander E 1K500



- Diameter kookpit 400 mm
- Vermogen kookpit(ten) max. 5.000 W
- Aantal vermogensniveaus 4
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 570 x D 590 x H 515 mm
- Gewicht 34,2 kg

105325

UVP* 1.469,- €

GTIN 4015613633244



Wokbrander IND 1K300



De mobiele hokker is de ideale kookplaats voor binnen en buiten. Met het hoge vermogen tot 5 kW zijn er geen grenzen aan de voedselbereiding. De inductiekookplaat maakt snel en efficiënt werken mogelijk, waarbij slechts een geringe wordt afgegeven aan de omgeving.

- Materiaal kookplaat Glas
- Diameter kookpit 300 mm
- Vermogen kookpit(ten) max. 5.000 W
- Aantal vermogensniveaus 9
- Draagvermogen max. 60 kg
- Vermogen 5 kW | 380-400 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 500 x D 500 x H 410 mm
- Gewicht 15,4 kg



► Krachtige inductiehokker



► 9 vermogensniveaus
► Knevelbediening



► Praktisch digitaal display

105817

GTIN 4015613783604

UVP* 1.598,- €



Wokbrander G-1KB 1K680



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Krachtbrander
Piëzo-ontsteking
Vloeibaar gas
Aardgasmondstuk G20 (50 mbar) is bijgevoegd
50 kg
6,8 kW
B 400 x D 440 x H 385 mm
12,6 kg



1054513

UVP* 345,- €

GTIN 4015613683256

Kleine potring G-1KB 1K680

- Afmetingen: B 400 x D 390 x H 25 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613756806

105453

UVP* 21,- €



Wokopzet G-1KB 1K680

- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 90 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613724690

105452

UVP* 72,- €



Wokbrander G-2KB 1K700



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Tweecircuit-brander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
70 kg
7 kW
B 450 x D 475 x H 500 mm
20,2 kg



1051403

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613734552

Wokbrander G-WB 1K1250



- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Gassoort



- Draagvermogen max.
- Aansluitwaarde

Wrattenbrander
Handmatige ontsteking
Ja
Vloeibaar gas
Aardgasmondstukken H en L zijn bijgevoegd
70 kg
12,5 kW



1051603

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G-WB 1K1250	B 660 mm D 590 mm H 520 mm	28,6 kg	1051503	2.398,- €	4015613734545
G-WB 1K1250 XL	B 590 mm D 680 mm H 820 mm	31 kg	1051603	2.798,- €	4015613734088



Wokbrander G-1KB 1K2000



• Gasbrander



• Ontstekingssoort

• Waakvlam



• Gassoort

• Draagvermogen max.

• Aansluitwaarde

• Afmetingen

• Gewicht

Enkelcircuit-brander

Krachtbrander

Handmatige ontsteking

Ja

Vloeibaar gas

60 kg

20 kW

B 600 x D 620 x H 505 mm

22,6 kg



- Flexibel gebruik buiten
- Gebruik met vloeibaar gas



- Krachtig
- 20 kW



- Groot kookgedeelte 600 mm
- Pandiameter: 400 - 600 mm

1051993

GTIN 4015613804729

UVP* 2.049,- €



Onderstel G-1KB 1K2000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 270 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613804736

105198

UVP* 289,- €



Gaskooktoestel 1K750



Vermogen
kookpit(ten)
max.



• Gasbrander



• Regeldruk



• Gassoort

Wrattenbrander

50 mbar

Propana



1054603

	Vermogen kookpit(ten) max.	Ontstekingssoort	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K750	7,5 kW	Handmatige ontsteking	7,5 kW	B 398 mm D 570 mm H 170 mm	6 kg	1054503	198,- €	4015613467764
1K1050	10,5 kW	Piëzo-ontsteking	10,5 kW	B 410 mm D 540 mm H 180 mm	5,3 kg	1054603	92,- €	4015613682860



Toebehoren

Gasaansluit-set GW-Al

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557

500180

UVP* 149,- €



Gasaansluitset

- Inzetbaar in: Buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015

825152

UVP* 98,- €



Kookketel E113L



Op het gebied van de gezamenlijke maaltijden, catering en grote horecakeukens is de elektro-kookketel het ideale apparaat voor de bereiding van maaltijden in grote hoeveelheden - van soepen via stoofpotten tot en met bijgerechten zoals aardappelen, noedels of rijst.



- Materiaal ketel
- Temperatuurregeling



- Verhittingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
2-traps
Thermostatisch
Indirect
850 mm tot 900 mm
Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
Bij storing automatische uitschakeling
Drukbeveiliging: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
Elektrische verwarming middels ingekapselde "Incoloy 800"-weerstanden van een speciale legering
Mengkraanunit voor koud en warm water
Inclusief: Afvoerzeef
3 NAC
Kookketel met stoomverhitting

- Apparaataansluiting
- Op aanvraag leverbaar



- ▶ Indirecte verwarming
- ▶ Automatische waterpeilcontrole in de tussenmantel

	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel E113L	102 liter	16 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	143 kg	280015	9.998,- €	4015613705378
Kookketel E145L	135 liter	18 kW 400 V 50/60 Hz	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	155 kg	280016	10.498,- €	4015613705392
Kookketel E220L	200 liter	32 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 1.150 mm H 900 mm	235 kg	280021	14.649,- €	4015613353326
Kookketel E342L	317 liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	280 kg	280022	17.349,- €	4015613353333
Kookketel E480L	455 liter	36 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	300 kg	280023	23.249,- €	4015613353340



Kookketel G113L



- Materiaal ketel
- Temperatuurregeling
- Ontstekingssoort
- Verhittingssoort
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
2-traps
Piëzo-ontsteking
Indirect
850 mm tot 900 mm
Automatische controle van de waterstand in tussenmantel
Bij storing automatische uitschakeling
Drukbewaking: trechterarmaturen met veiligheidsventiel (op 0,5 bar gekalibreerd)
Gasverwarming middels rvs-brander met hoog rendement
De gastoevoer voor de brander wordt door een multifunctionele regelenheid gewaarborgd
Mengkraanunit voor koud en warm water
Inclusief: Afvoerzeef
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar) zijn bijgevoegd

- Gassoort



- ▶ Indirecte verwarming
- ▶ Automatische waterpeilcontrole in de tussenmantel

	Netto inhoud	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookketel G113L	102 liter	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 1.070 mm	143 kg	2800021	10.598,- €	4015613705354
Kookketel G150L	145 liter	21 kW	B 800 mm D 900 mm H 900 mm	153 kg	2800031	11.149,- €	4015613705361
Kookketel G342L	317 liter	48 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 900 mm	277 kg	2800071	17.549,- €	4015613353203
Kookketel G480L	455 liter	58 kW	B 1.150 mm D 1.300 mm H 1.030 mm	305 kg	2800081	22.549,- €	4015613353210



Toebehoren

Afvoerzeef voor kookketel

- Afmetingen: B 110 x D 145 x H 80 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613720951

296999

UVP* 49,- €

Kantelbare braadpan E80LHK



- Materiaal pot
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Apparaataansluiting

Chroomnikkelstaal

Handmatig

Ja

850 mm tot 910 mm

Bij storing onderbreking van de stroomtoevoer

Verwarmingsweerstand van "Incoloy 800"
3 NAC



193062

	Netto inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan E80LHK	70 liter	9,9 kW 400 V 50 Hz	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	158 kg	193036	7.479,- €	4015613721224
Kantelbare braadpan E120LHK	100 liter	14,8 kW 400 V 50 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	237 kg	193062	11.998,- €	4015613723464



Kantelbare braadpan G80LHK



- Materiaal pot
- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Kantelmechanisme
- Watertoevoerkraan
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Gassoort

Chroomnikkelstaal

Piëzo-ontsteking

Ja

Handmatig

Ja

850 mm tot 910 mm

Gasverwarming via buisbrander van roestvrij staal

Veiligheidssysteem met thermo-element

Aardgas H

Mondstukken voor vloeibaar gas (50 mbar)
zijn bijgevoegd

	Netto inhoud	Aansluitwaarde gas	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kantelbare braadpan G80LHK	70 liter	22 kW	B 900 mm D 900 mm H 900 mm	162,6 kg	1930311	7.279,- €	4015613721231
Kantelbare braadpan G120LHK	100 liter	30 kW	B 1.200 mm D 900 mm H 900 mm	220 kg	1930511	11.425,- €	4015613723471



Kookstation KST3240 Eco

Als uit één stuk - de mobiele kookoplossing voor frontcooking, catering en evenementen. Flexibel te bezetten met de passende tafelapparaten en overeenkomstige toebehoren maakt dit een flexibel gebruik mogelijk. De apparaten kunnen bij verschillende eisen eenvoudig en willekeurig worden gewisseld.



- Ontworpen voor
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis
- Afmetingen glasopzet
- Uitgerust met

2-3 tafelapparaten
B 1.206 x D 600 mm
B 1.684 x D 611 x H 470 mm
4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.180 x D 455 x H 221 mm
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter

- Regeling ventilator
- Materiaal filter
- Aantal filters
- Filtersoort
- Verlichting
- Zwenkwielen
- Uitvoering contactdozen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

3-traps
Roestvrij staal
3
Actieve kool-filter
Draadfilter
Vlamvertragsfilter
Silicagelfilter
LED
Op het hoestscherm
4 zwenkwielen, 2 met rem
3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
Aansluitkabel
Elektrische apparatuur
Platforms
De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman
24 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 1.715 x D 845 x H 1.380 mm
180 kg

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Inzetnis
Benodigde ruimte: B 1.206 x T 600 mm
- ▶ Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten



- ▶ 5 stopcontacten
3 x 230 V
2 x 400 V 16A CEE



- ▶ Geïntegreerde ventilatie
- ▶ Met vlamvertragsfilter van roestvrij staal
- ▶ In 3 standen schakelbaar

107311

GTIN 4015613779980

UVP* 8.549,- €





Kookstation KST3240 Plus

Mobiel kookstation voor een professioneel optreden in het front-kook-bereik. Van de inductiekoker met 230 V tot de solide bakplaat van de serie 650 met 400 V - Met tot 2 - 3 tafelapparaten extreem flexibel inzetbaar in het catering-, evenementen- en front-kook-bereik.



- Regeling ventilator
- Materiaal filter
- Filtersoort

- Verlichting
- Zwenkwielen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

- Belangrijke aanwijzing
- Apparaataansluiting

4-traps
Roestvrij staal
Actieve kool-filter
Draadfilter
Vlamvertragsfilter
Zeoliet-filter
LED
Op het hoestscherm
4 zwenkwielen, 2 met rem
Aansluitkabel
Elektrische apparatuur
Platforms
Zijopslag
De aansluitkabel moet ter plaatse worden gemonteerd door een vakman
3 NAC

Kookstation KST2200 Plus

- Ontworpen voor 2 tafelapparaten
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis B 805 x D 600 mm
- Afmetingen glasopzet B 1.075 x D 740 x H 345 mm
- Uitgerust met 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 805 x D 600 x H 150 mm
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
- Aantal filters 2
- Uitvoering contactdozen 2 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Vermogen 20 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 1.125 x D 770 x H 1.265 mm
- Gewicht 108,4 kg
- GTIN 4015613731858



107300

UVP* 12.998,- €

Kookstation KST3240 Plus

- Ontworpen voor 2-3 tafelapparaten
- Afmetingen opstelvlak plaatsingsnis B 1.208 x D 600 mm
- Afmetingen glasopzet B 1.475 x D 740 x H 345 mm
- Uitgerust met 4 GN-bakken 1/9 GN, 100 mm dief voor olie, sauzen, kookbestek
Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 1.200 x D 600 x H 150 mm
Geïntegreerde, elektrische bescherming
Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsfilter
- Aantal filters 3
- Uitvoering contactdozen 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Vermogen 24 kW | 400 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.520 x D 770 x H 1.265 mm
- Gewicht 146 kg
- GTIN 4015613697093



107290

UVP* 13.998,- €



107300



Bartscher apparatuur geschikt voor plaatsing in kookstation KST2200Plus / KST3240 Plus - Bartscher.com

Toebehoren

Actieve koolstoffiltermat KST2200 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST2200 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 760 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613769493



107291

UVP* 39,- €

Actieve koolstoffiltermat KST3240 Plus

- Materiaal: Actieve koolstof
- Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST3240 Plus is 1 actieve koolstoffiltermat ingebouwd
- Afmetingen: B 1.120 x D 445 x H 10 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613681634



107273

UVP* 69,- €

Zeolietfilter KST Plus

- Materiaal: Zeoliet
- Belangrijke aanwijzing:
In het kookstation KST2200 Plus zijn 2 zeolietfilters geïnstalleerd, In het kookstation KST3240 Plus zijn 3 zeolietfilters geïnstalleerd
- Afmetingen: B 462 x D 380 x H 16 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613692326



107274

UVP* 319,- €

Platform 100 KST Plus

- Ontworpen voor de kookstations KST Plus / KST Eco
- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 100 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613682549



107276

UVP* 239,- €

Platform 200 KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 400 x D 595 x H 200 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613684659



107277

UVP* 509,- €



Dienbladgeleider KST2200 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.100 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613765822



107289

UVP* 498,- €

Dienbladgeleider KST3240 Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 1.490 x D 345 x H 130 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695334



107278

UVP* 569,- €



Zijopslag KST Plus

- Materiaal: CNS 18/10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 700 x D 350 x H 80 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613695341



107279

UVP* 709,- €





Snackpoint 200



Voedselbereiding en -uitgifte met de hoogste flexibiliteit. De Snackpoint 200 maakt bereiden en serveren van voedsel mogelijk met maximale variabiliteit: van de hotdog-stand, via het grillstation tot en met de koffiebar – het mobiele station is snel en eenvoudig omgebouwd en meteen perfect aangepast voor het volgende gebruik.



- Aantal inzetnissen 1
- Met glazen opzet Ja
- Afmetingen glasopzet B 790 x D 200 x H 300 mm
- Eigenschappen inzetnis Legbord in hoogte verstelbaar, 3 hoogten
- Opstelvlak: B 760 x D 590 mm
- Kan worden uitgerust met optioneel verkrijgbare legborden
- Opbergvak onder de nis, afmetingen: B 755 x D 580 mm
- 4 zwenkwielen, 2 met rem
- 2 kabelgoten
- Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte
- Glasplaten (veiligheidsglas) afgerond aan de bedienerszijde
- Veelzijdige apparaatcombinaties door optioneel verkrijgbare legborden
- Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- Inclusief Glazen opzet
- 2 verbindingselementen
- Verplaatsbare bodemversterking voor optioneel verkrijgbare legborden
- Afmetingen B 800 x D 600 x H 1.225 mm
- Gewicht 42,3 kg



- ▶ Ontworpen voor max. 2 tafelapparaten
- ▶ Veelzijdige apparaatcombinaties door de optioneel verkrijgbare legborden



- ▶ Mogelijke koppeling van 2 Snackpoints 200 of meer
- ▶ Verkorte glasplaat optioneel verkrijgbaar



- ▶ Magnetisch roestvrij stalen front te gebruiken als advertentieruimte

107301

GTIN 4015613756820



UVP* 1.998,- €

Toebehoren

Inlegbodem M1 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor friteuse SNACK III Plus, Afmetingen: B 380 x D 280 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 2 kabelgoten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,7 kg
- GTIN: 4015613761770



107302

UVP* 135,- €

Inlegbodem M2 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor inductiekookplaat IK 30S-EB, Afmetingen: B 270 x D 490 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613761787




107303

UVP* 135,- €

Inlegbodem M3 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor bakplaat GDP 320E-G, Afmetingen: B 330 x D 550 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Eigenschappen: Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,78 kg
- GTIN: 4015613761794




107304

UVP* 135,- €

Inlegbodem M4 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing 1: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Uitsparing 2: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 0,77 kg
- GTIN: 4015613761800




107305

UVP* 135,- €

Inlegbodem M5 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor inductiewok IW 35-EB, Afmetingen voor wok: B 330 x D 350 mm, Afmetingen voor bedieningsveld: B 150 x D 70 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot, Ventilatiegaten
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613761817




107306

UVP* 135,- €

Inlegbodem M6 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitsparing: Ontworpen voor au bain-marie 1/1 GN, 150 mm, Afmetingen: B 345 x D 545 mm
- Afmetingen opstelvlak: B 375 x D 575 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613761824



107307

UVP* 135,- €

Inlegbodem M7 Snackpoint 200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen opstelvlak: B 755 x D 578 mm
- Eigenschappen: 1 kabelgoot
- Afmetingen: B 755 x D 578 x H 15 mm
- Gewicht: 5 kg
- GTIN: 4015613761831



107308

UVP* 135,- €

Glasplaat VB Snackpoint 200

- Materiaal: Glas
- Eigenschappen: Met voorboringen
- Belangrijke aanwijzing: Per verbinding zijn 2 glasplaten nodig
- Afmetingen: B 195 x D 6 x H 300 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613761848



107309

UVP* 169,- €

Afdekkap Snackpoint 200

- Materiaal: Polyester-weefsel, Aan beide zijden pvc-gecoat
- Ontworpen voor: Snackpoint 200
- Uitvoering: Opvouwbaar, Geïntegreerde polstering, Klittenbandsluiting aan 4 zijden
- Belangrijke aanwijzing: Gebruik aan de Snackpoint zonder glazen opzet
- Afmetingen: B 850 x D 630 x H 915 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613768700



107310

UVP* 319,- €



De Bartscher Snackjets 500

Door ons ontwikkeld. Voor u in gebruik.

State-of-the-art Bartscher technologie in een elegant design doet zijn intrede in de wereld van de snelbako-
vens. Met de Bartscher Snackjets 500 wordt elke creatie in een handomdraai een smaakbelevens. De intuïtieve
menunavigatie belooft 100% succes bij het bereiden van snacks - voor elke Snackjet-gebruiker.

Of het nu gaat om grillen, garen, roosteren of bakken: met 78 vooraf ingestelde bereidingsprogramma's
en een groot aantal vrij programmeerbare programma's bieden de high-speed ovens met een schat aan
nieuwe topfuncties talloze mogelijkheden voor snelle en perfecte resultaten.

Zwart of zilver?

Alleen jij kunt beoordelen welk ontwerp beter bij jou en je interieur past. Maar we kunnen je wel vertellen dat
beide modellen dezelfde ingenieuze functionaliteit bieden om je snacks en service te verbeteren.



Snackjet 500



Snel, efficiënt, slim - de snelle oven bespaart veel energie en tijd dankzij de gecombineerde hetelucht- en magnetronfunctie, zonder afbreuk te doen aan de smaak. Grillen, koken, roosteren of bakken: met 78 beschikbare kookprogramma's en een groot aantal programmeerbare kookprogramma's biedt de Snackjet 500 talloze mogelijkheden voor het bereiden van voedsel.



- Materiaal gaarruimte
- Interne Afmetingen
- Functies



- Aantal gaarprogramma's



- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Tijdsinstelling
- Ventilatorsnelheid

- Microgolfvermogen
- Heteluchtvermogen
- Opwarmtijd
- USB-aansluiting

- Eigenschappen


- Hoogte verstelbaar
- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
B 305 x D 305 x H 185 mm
Hete lucht-magnetron-combinatie
Hetelucht
1.000 individueel programmeerbare programma's
78 beproefde kookprogramma's in 9 talen
10 max. per programma
25 °C tot 280 °C
van 0 tot 20 minuten
10 % tot 100 %
In stappen van 10
1.500 W
3.000 W
8 min.
Opslag / import voor programma's inclusief afbeeldingen
Energiebesparende stand-bymodus
Stille werking van het apparaat dankzij de efficiënte luchtstroom
610 mm tot 625 mm
1 voedselschep
1 kookmand, 280 x 210 mm
1 luchtgeleider, 280 x 305 mm
1 pizzaplaat, Ø 260 mm
1 omkeer-grillplaat, 280 x 290 mm
Alleen geschikt kookgerei gebruiken
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 465 x D 675 x H 615 mm
68,8 kg



- ▶ Capacitief 7-inch kleurenscherm met touch-draaiknop
- ▶ Werkelijke en voorverwarmingstemperatuur kunnen onmiddellijk worden opgeroepen



- ▶ Reinigingsherinnering
- ▶ Filterreinigingsindicator



- ▶ Hoge snelheidsoven met 1.000 Programma's
- ▶ 78 beproefde en geteste kookprogramma's
- ▶ Kan worden opgeslagen via USB-interface



- ▶ Aanpasbare receptmappen
- ▶ 5 individueel instelbare voedingscategorieën

	Kleur	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snackjet 500	Zilver	Roestvrij staal	120768	6.449,- €	4015613877006
Snackjet 500 S	Zwart	Roestvrij staal Gelakt	120741	6.449,- €	4015613887661





Snackjet 200

De Bartscher Snackjet is de ideale high-speed-oven, zowel voor de systeemgastronomie als voor andere gastronomiesectoren. Een combinatie van heteluchtoven en magnetron maakt het mogelijk nagenoeg alle snacks knapperig krokant en tegelijk fris en sappig te koken. Met 1024 programma's en 15 kookfasen kunnen de meest uiteenlopende gerechten snel en ongecompliceerd in de kortste tijd worden bereid.



- Materiaal gaarruimte
- Interne Afmetingen
- Functies

- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Tijdinstelling
- Ventilatorsnelheid

- Microgolfvermogen
- Heteluchtvermogen
- Opwarmtijd
- USB-aansluiting

- Hoogte verstelbaar
- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
B 305 x D 305 x H 185 mm
Hete lucht-magnetron-combinatie
Hetelucht
1.024 individueel programmeerbare programma's
15 max. per programma
25 °C tot 280 °C
van 0 tot 20 minuten
10 % tot 100 %
In stappen van 10
1.500 W
3.000 W
8 min.
Opslag / import voor programma's inclusief afbeeldingen
610 mm tot 625 mm
1 voedselschep
1 kookmand, 280 x 210 mm
1 luchtgeleider, 280 x 305 mm
1 pizzaplaat, Ø 260 mm
Alleen geschikt kookgerei gebruiken
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 460 x D 670 x H 610 mm
68,6 kg



- ▶ High-speed-oven met 1024 programma's
- ▶ Veelzijdige snackbereiding in de kortste tijd



- ▶ Combinatie van heteluchtoven en magnetron
- ▶ Ventilatorsnelheid: 10 % tot 100 %



- ▶ Touch-kleurendisplay



- ▶ Programma's inclusief afbeeldingen op te slaan via USB-aansluiting

	Kleur	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snackjet 200	Zilver	Roestvrij staal	120751	6.149,- €	4015613736587
Snackjet 200 S	Zwart	Roestvrij staal Gelakt	120767	6.149,- €	4015613865157



Toebehoren

Pizzaplaat Snackjet

- Materiaal: Aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet
- Uitvoering: Ø 260 mm, Bodem geperforeerd, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 15 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613800158



120758

UVP* 32,- €

Kookplaat RG2500 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet
- Uitvoering: Ø 250 mm, Gladde bodem, Met 28 mm hoge rand, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 33 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613809526



120775

UVP* 79,- €

Kookplaat RG2100 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet
- Uitvoering: Ø 210 mm, Gladde bodem, Met 42 mm hoge rand, Rond
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 45 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613809502



120773

UVP* 75,- €

Kookplaat EG2600 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet
- Uitvoering: Hoekig, Gladde bodem, Met 28 mm hoge rand
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 260 x D 260 x H 30 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613809472



120770

UVP* 85,- €

Omkeerbare grillplaat EGR2900 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet
- Uitvoering: 1 kant geribbeld, 1 kant glad, Hoekig
- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken, Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 290 x D 282 x H 10 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- GTIN: 4015613819822



120776

UVP* 139,- €

Pancake-pan E5M110 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Ontworpen voor: Snackjet
- Uitvoering: 5 kommen, Ø 11 cm, hoogte 1,5 cm
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 282 x D 292 x H 20 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613819839



120777

UVP* 135,- €

Kookmand Snackjet

- Materiaal: Glasvezelweefsel, Polytetrafluorethyleen coating
- Ontworpen voor: Snackjet
- Eigenschappen: Geschikt voor de magnetron
- Afmetingen: B 290 x D 220 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613753072



120753

UVP* 22,- €

Voedselschep Snackjet

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Ontworpen voor: Snackjet
- Eigenschappen: Met vast gemonteerde greep
- Afmetingen: B 300 x D 410 x H 62 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613753065



120752

UVP* 35,- €

Oventang E10 Snackjet

- Materiaal: Gegoten aluminium
- Ontworpen voor: Kookplaat Snackjet, Pizzaplaat Snackjet
- Afmetingen: B 40 x D 190 x H 55 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613809519



120774

UVP* 55,- €

Grillhandschoenen 425

- Materiaal: Aramide, Siliconenprint
- Lengte: 425 mm
- Hittebestendig tot: 500 °C
- Wasbaar: Ja
- Leveringsomvang: 1 paar grillhandschoenen
- Afmetingen: B 170 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613822433



A500514

UVP* 39,- €

Snackjet cleaner F1L

- Ontworpen voor: Bak- en combinatieovens met hete lucht (bijvoorbeeld highspeed-ovens)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Efficiënte spontane oplossing voor de snelste werkzaamheid, Zeer effectief tegen ingebrand voedsel
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613779911



173284

UVP* 85,- €

Snackjet-Protectorspray F1L

- Ontworpen voor: Bak- en combinatieovens met hete lucht (bijvoorbeeld highspeed-ovens)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Vergemakelijkt de kookruimte-reiniging, Bescherming tegen ingebrand voedsel en vetresten
- Afmetingen: B 110 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613779928



173285

UVP* 95,- €

Heteluchtoven, Universal



- Materiaal gaarruimte
- Interne Afmetingen
- Aantal roosters
- Functies
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
B 404 x D 308 x H 254 mm
4
Convectie
50 °C tot 250 °C
Circa 6 minuten (163 °C)
1 plaat
1 rooster
2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 530 x D 495 x H 320 mm
17,5 kg



A120880

UVP* 459,- €

GTIN 4015613404073

Bakplaat voor A120880

- Afmetingen: B 400 x D 280 x H 11 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613404127

A120702

UVP* 25,- €

Ovenrooster voor A120880

- Afmetingen: B 400 x D 290 x H 20 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613404110

A120701

UVP* 19,50 €



Heteluchtoven AT110



De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken.
De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

Roestvrij staal
3
1/2 GN
Convectie
50 °C tot 300 °C
Circa 3 minuten (180 °C)
1
Dubbeledeurbeglazing
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Signaaltoon na afloop van de tijd
3 roosters
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 460 x D 575 x H 465 mm
25,5 kg



120789

UVP* 559,- €

GTIN 4015613496924

GN-bakblik 1/2 met versterkte rand

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/2 GN
- Afmetingen: B 325 x D 265 x H 25 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613271750

A101190

UVP* 16,- €

Rooster 1/2 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/2 GN
- Afmetingen: B 330 x D 265 x H 55 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613815275

786009

UVP* 45,- €





Heteluchtoven AT90



De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. De serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.



- Aantal roosters 4
 - Formaat roosters 438 x 315 mm
 - Temperatuurbereik 50 °C tot 300 °C
 - Opwarmtijd Circa 8 minuten (150°C)
 - Aantal ventilatoren 2
 - Eigenschappen Dubbeledeurbeglazing
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Signaaltoon na afloop van de tijd
4 platen
- Inclusief 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Vermogen



► Dubbele deurbeglazing



► Steunrails uitneembaar



► Aantal ventilatoren: 2



AT120

- Met grill-functie
- Met stomen

	Materiaal gaarruimte	Functies	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT90	Geëmailleerd	Convectie	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	38 kg	A120786	575,- €	4015613400655
AT90-ST	Roestvrij staal	Convectie	B 595 mm D 615 mm H 580 mm	37,4 kg	120879	629,- €	4015613717081
AT120	Roestvrij staal	Convectie Grill-functie Stomen	B 600 mm D 610 mm H 580 mm	40 kg	A120788	919,- €	4015613400662



Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knewelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Heteluchtoven AT90-MDI S



De convectieoven in matzwart maakt niet alleen een visueel statement, maar maakt ook indruk met twee krachtige motoren voor een gelijkmatige en krachtige luchtcirculatie. Uitgerust met de bewezen functies van de AT-serie en het intuïtieve Bartscher MDI-besturingssysteem staat hij voor betrouwbare prestaties.



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Geëmailleerd
- 4
- 438 x 315 mm
- Convectie
- MDI-hendel
- 50 °C tot 300 °C
- Circa 8 minuten (150°C)
- 2
- Afgeronde bakkamer
- Steunrails uitneembaar
- Dubbeledeurbeglazing
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
- 4 platen
- 1 bakplaatsteun
- 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- B 595 x D 615 x H 580 mm
- 38,4 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Modern ontwerp: met hoogwaardige coating in zwart
- Elegante zijde-matte look



- Ronde bakkamer
- Dubbele deurbeglazing



- Functies: Convectie
- Signaaltoon nadat de tijd is verstreken (1 - 120 minuten)



AT90-MDI

	Kleur	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT90-MDI S	Zwart, mat	Roestvrij staal, gecoat	120825	719,- €	4015613872988
AT90-MDI	Zilvergrijs	Roestvrij staal	A120796	698,- €	4015613712147



Toebehoren

Bakblik AT90120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 312 x H 12 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613805351

786008

UVP* 26,- €

Rooster AT90120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 316 x H 15 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613815282

786010

UVP* 30,- €



Onderstel AT90-120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 535 x D 595 x H 855 mm
- Gewicht: 11,8 kg
- GTIN: 4015613730011



115084



UVP* 409,- €

Onderstel AT90-120VR

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 438 x 315 mm
- Afmetingen: B 595 x D 535 x H 590 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613729992



115083



UVP* 369,- €

Verbindingsframe AT90-120

- Plaatsbesparend en praktisch - Het verbindingsframe maakt het mogelijk om 2 heteluchtovens AT90 of AT120 veilig te stapelen. Vastgeschroefd is er geen wegschuiven mogelijk.
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Heteluchtoven AT90, Heteluchtoven AT120
- Afmetingen: B 598 x D 536 x H 55 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613730073



115086



UVP* 55,- €

Bakplaat 433x333-ST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613734644



100404

UVP* 35,- €

Bakplaat 433x333-SI

- Materiaal: Aluminium
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613734651



100405

UVP* 41,- €

Bakplaat 433x333-AL

- Materiaal: Aluminium
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613734668



100406

UVP* 29,- €

Geperforeerde plaat 433x333-SI

- Materiaal: Aluminium
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613734675



100407

UVP* 39,- €

Geperforeerde plaat 433x333-AL

- Materiaal: Aluminium
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 433 x D 333 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734682



100408

UVP* 25,- €

Wandplank 600x600mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Draagvermogen max.: 50 kg
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

UVP* 115,- €

Heteluchtoven AT211-MDI S



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Roestvrij staal
- 4
- 1/1 GN
- Convectie
- MDI-hendel
- 50 °C tot 300 °C
- Circa 12 minuten (150°C)
- 2
- Afgeronde bakkamer
- Steunrails uitneembaar
- Dubbeledeurbeglazing
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
- 1 rooster
- 1 GN-bak
- 3 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Inclusief
- Vermogen



- Modern ontwerp: met hoogwaardige coating in zwart
- Elegante zijde-matte look



- Afneembare steunrails
- Dubbele deurbeglazing
- Ronde bakkamer



AT211-MDI



AT220-MDI

- Functies:
Convectie | Grill-functie | Stomen

	Kleur	Materiaal	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT211-MDI S	Zwart, mat	Roestvrij staal, gecoat	B 700 mm D 635 mm H 540 mm	44 kg	120826	925,- €	4015613891057
AT211-MDI	Zilvergrijs	Roestvrij staal	B 700 mm D 635 mm H 540 mm	44 kg	A120792	898,- €	4015613727349
AT220-MDI	Zilvergrijs	Roestvrij staal	B 700 mm D 640 mm H 540 mm	44 kg	A120821	1.039,- €	4015613757124



Toebehoren – Heteluchtoven AT211-MDI / AT220-MDI / AT230-MDI

Bakblik 1/1GN, 20 mm

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613271729

A101185

UVP* 29,- €

GN-rooster 1/1 CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4016098175250

A101091

UVP* 39,- €

Onderstel AT211-220-230

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 1/1 GN, 530 x 580 mm
- Afmetingen: B 700 x D 600 x H 880 mm
- Gewicht: 19,8 kg
- GTIN: 4015613874326

115087

UVP* 529,- €



Heteluchtoven AT230-MDI S



De AT230-MDI S vereenvoudigt het laden van de bakkamer dankzij de deurstop aan de zijkant. Door de beproefde AT-functies te combineren met de extra grillfunctie en stoomfunctie, blijft er niets te wensen over. Het intuïtieve Bartscher MDI-besturingssysteem met snelle en eenvoudige temperatuur- en tijdregeling zorgt voor maximaal gebruiksgemak.



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Roestvrij staal
- 4
- 1/1 GN
- Convectie
- Grill-functie
- Stomen
- MDI-hendel
- 50 °C tot 300 °C
- Circa 12 minuten (150°C)
- 2
- Afgeronde bakkamer
- Steunrails uitneembaar
- Dubbeledeurbeglazing
- Eenvoudig vullen door zijdelingse deuraanslag
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
- 1 rooster
- 1 GN-bak
- 1 toevoerslang
- 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- B 700 x D 675 x H 550 mm
- 47,6 kg

• Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Modern ontwerp: met hoogwaardige coating in zwart
- Elegante zijde-matte look



- Functies: Convectie
- Grill-functie
- Stomen



- Gemakkelijk laden dankzij zijscharnier
- Afneembare steunrails
- Ronde bakkamer
- Dubbele deurbeglazing



AT230-MDI

	Kleur	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
AT230-MDI S	Zwart, mat	Roestvrij staal, gecoat	120827	1.089,- €	4015613891071
AT230-MDI	Zilvergrijs	Roestvrij staal	A120823	1.069,- €	4015613757704





Heteluchtoven AT400 Bev.

De AT-serie: kookintelligentie voor het roosteren, braden en bakken. Volle kracht tot 300 graden - de serie AT biedt veelzijdige en krachtige heteluchtovenfuncties.



STAINLESS
STEEL

°C
300

- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen


- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
4
600 x 400 mm
Convectie
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Dubbeledeurbeglazing
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Signaaltoon na afloop van de tijd
2 gatenplaten
2 platen
6,4 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 835 x D 765 x H 570 mm
65 kg



- Tot 4 x 600 x 400
- Afstand tussen de inschuifelementen 80 mm



- Dubbele deurbeglazing



- Steunrails uitneembaar

105780

GTIN 4015613505572




UVP* 1.679,- €

Toebehoren

Oplegrails - set rechts-links

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Ontworpen voor: Heteluchtoven AT400
- Afmetingen: B 105 x D 485 x H 300 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613661971



780002

UVP* 65,- €

Onderstel AT400-410

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Heteluchtovens AT400, AT410-MDI
- Afmetingen: B 850 x D 680 x H 875 mm
- Gewicht: 25,6 kg
- GTIN: 4015613874333



115088

UVP* 629,- €



- Omkeerbare grillplaat EGR60400 pagina 98

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knofbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Heteluchtoven AT410-MDI

Beproefde functies met het hoogste bedieningscomfort - De AT410-MDI combineert de betrouwbare functionaliteit van de AT-serie met de digitale Bartscher MDI-besturing voor snelle en ongecompliceerde regeling van temperatuur en tijd.



STAINLESS
STEEL

°C
300

- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Besturing
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Aantal ventilatoren
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
4
600 x 400 mm
Convectie
Stomen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
MDI-hendel
50 °C tot 300 °C
Circa 12 minuten (150°C)
2
Afgeronde bakkamer
Steenrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
Memory-functie
Mogelijke onderbreking van het garingsproces via de temperatuurregelaar
Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (1 - 120 minuten)
4 platen
1 toevoerslang
6,4 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 835 x D 765 x H 570 mm
69 kg



- Soort inschuifelementen: dwars
- Formaat: 600 x 400 mm
- Aantal: 4



- Draagrails uitneembaar



- Afgeronde bakruimte

A120822

GTIN 4015613757131

UVP* 1.798,- €



Heteluchtoven MF6430

Multifunctioneel en eenvoudige bediening – Met zijn vele verschillende gaarfuncties biedt de heteluchtoven vele mogelijkheden voor een perfecte voedselbereiding.



- Materiaal gaarruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

- Grillvermogen
- Temperatuurbereik
- Opwarmtijd
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Geëmailleerd
6
440 x 375 mm
Bovenwarmte
Onderwarmte
Onderwarmte met convectieverwarming
Boven-/onderwarmte
Boven- / onderwarmte met ventilator
Convectie
Grill-functie
Grill-functie met ventilator
1,8 kW
25 °C tot 250 °C
Circa 20 minuten (250 °C)
Deur met driedubbel glas
Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
1 plaat
1 rooster
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 600 x D 650 x H 620 mm
50,2 kg



- 6 inschuifplateaus
- Formaat: 440 x 375 mm



- Steunrails uitneembaar



- Bovenverwarming, scharnierend

121782

GTIN 4015613681757



UVP* 1.409,- €

Bakblik MF6430

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 442 x D 362 x H 33 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613702148



206203

UVP* 49,- €

Ovenrooster MF6430

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 440 x D 375 x H 5 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613702155



206204

UVP* 49,- €

Rijskast GS823T



Deze rijskast met 8 plateaus creëert optimale omstandigheden voor een gelijkmatige en zachte deegontwikkeling. Dankzij de intuïtieve Bediening, traploze temperatuurregeling en luchtbevochtiging via een waterbak worden bakwaren tot in de perfectie gebakken.



- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8
2/3 GN
442 x 320 mm
25 °C tot 85 °C
Waterbak voor luchtbevochtiging
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 700 x H 960 mm
44 kg

116553

GTIN 4015613876429

UVP* 1.399,- €



Combi-steamer Silversteam2 5230M



De ideale partner in iedere keuken: Bartscher combi-steamer van de serie Silverstream2. Garen met circulatielucht, garen met stoom, combistomen of garen op lage temperatuur - de handmatige bediening maakt een ongecompliceerde, op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk - optioneel met of zonder kerntemperatuurvoeler.



- Materiaal gaarruimte
- Functies



- Aantal gaarprogramma's
- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

CNS 18/10
Stoomvorming door directe insputing
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Convectie
1
1
50 °C tot 280 °C
2-traps
Aan de zijkant
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
1 rooster GN
1 plaat GN

- Inclusief



► Eenvoudige knevelbediening



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



► Kookveldafzuiging eenvoudig te regelen



► Draagrails uitneembaar

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230M	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 640 mm D 775 mm H 680 mm	58 kg	116822	3.419,- €	4015613864877
Silversteam2 5110M	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	87 kg	116826	4.845,- €	4015613864884
Silversteam2 7110M	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	106 kg	116828	6.079,- €	4015613864891
Silversteam2 10110M	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	120 kg	116831	7.029,- €	4015613864907





Combi-steamer Silversteam2 5110D

De elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid. Een geruststelling, waarbij de Silversteam2 alles voor u in het zicht heeft.



- Materiaal gaarruimte
- Functies

- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10
Stoomvorming door directe insputting
Stomen
Delta-T-garen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Convectie
Cooldown in gaarfase
Handmatig stomen
Ja
300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
Voorkant, onder
Voorkant, onder
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
1 rooster GN
1 plaat GN

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230D	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 640 mm D 775 mm H 680 mm	60 kg	117733	4.225,- €	4015613864914
Silversteam2 5110D	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	89 kg	117735	5.555,- €	4015613864921
Silversteam2 7110D	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	108 kg	117737	6.789,- €	4015613864938
Silversteam2 10110D	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117740	7.739,- €	4015613864945



Combi-steamer Silversteam2 P-7110D



- Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combi-steamer Silversteam2 P door het extra vermogen. Volledige bezette gaarruimtes zijn dankzij een hoog vermogen en de rack-controlefunctie geen probleem. Gereduceerde gaartijden, snellere opwarmtijden en een eenvoudige hantering spreken gewoon voor zich.
- Materiaal gaarruimte
 - Functies
 - Rekcontrole
 - Aantal gaarprogramma's
 - Aantal gaarfasen
 - Temperatuurbereik
 - Ventilatorsnelheid
 - Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
 - USB-aansluiting
 - Wateraansluiting
 - Eigenschappen
 - Inclusief
- CNS 18/10
Stoomvorming door directe insputting
Stomen
Delta-T-garen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Convectie
Cooldown in gaarfase
Handmatig stomen
Ja
300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
Voorkant, onder
Voorkant, onder
3/4"
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
1 rooster GN
1 plaat GN



► Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar)



► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot



Silversteam2 P
► Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
► Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230D	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 640 mm D 775 mm H 680 mm	60 kg	117790	4.369,- €	4015613864952
Silversteam2 P-5110D	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	89 kg	117791	5.839,- €	4015613864969
Silversteam2 P-7110D	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	108 kg	117792	7.075,- €	4015613864976
Silversteam2 P-10110D	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	122 kg	117793	8.119,- €	4015613864983



Combi-steamer Silversteam2 7110DRS



De Bartscher combisteamer Silversteam2 met overtuigt door zijn geïntegreerd reinigingssysteem. Met of zonder kerntemperatuurvoeler - de elektronische bediening maakt een op behoeften gebaseerde regeling van alle gaarprocessen mogelijk. Met de rack-controlefunctie kunnen verschillende gerechten met verschillende tijden worden bereid.

- Materiaal gaaruimte
- Functies

- Rekcontrole
- Met reinigingssysteem
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10

Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma

Stoomvorming door directe insputting

Stomen

Delta-T-garen

Combi-steamen

Op lage temperatuur bereiden

Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)

Convectie

Cooldown in gaarfase

Handmatig stomen

Ja

Ja

300 voorgeïnstalleerd

300 programmeerbaar

9

50 °C tot 300 °C

3-traps

Voorkant, onder

Voorkant, onder

3/4"

Afgeronde gaaruimte

Steunrails uitneembaar

Dubbeledeurbeglazing

Led-verlichting in de deur

1 rooster GN

1 plaat GN



► Elektronische besturing met 600 programma's (300 voorgeïnstalleerd, 300 programmeerbaar)



► Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 5230DRS 	5 x 2/3 GN	1	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 640 mm D 775 mm H 680 mm	61,2 kg	117172	4.845,- €	4015613865034
Silversteam2 5110DRS	5 x 1/1 GN	1	6,3 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	90 kg	117175	6.269,- €	4015613865058
Silversteam2 7110DRS	7 x 1/1 GN	2	9,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	109 kg	117176	7.498,- €	4015613865065
Silversteam2 10110DRS	10 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117174	8.645,- €	4015613865041



Combi-steamer Silversteam2 P-10110DRS



- Materiaal gaarruimte
- Functies

- Rekcontrole
- Met reinigingssysteem
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wataansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

CNS 18/10
 Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
 Stoomvorming door directe insputing
 Stomen
 Delta-T-garen
 Combi-steamen
 Op lage temperatuur bereiden
 Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
 Convectie
 Cooldown in gaarfase
 Handmatig stomen
 Ja
 Ja
 300 voorgeïnstalleerd
 300 programmeerbaar
 9
 50 °C tot 300 °C
 3-traps
 Voorkant, onder
 Voorkant, onder
 3/4"
 Afgeronde gaarruimte
 Steunrails uitneembaar
 Dubbeledeurbeglazing
 Led-verlichting in de deur
 Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
 Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
 1 rooster GN
 1 plaat GN



- Combi-steamer Silversteam2 P
- Met hoog vermogen



- Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
- Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes

	Formaat roosters	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam2 P-5230DRS	5 x 2/3 GN	1	4,8 kW 400 V 50 Hz	B 640 mm D 775 mm H 680 mm	61,2 kg	117182	4.989,- €	4015613864990
Silversteam2 P-5110DRS	5 x 1/1 GN	1	7,7 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 680 mm	90 kg	117184	6.555,- €	4015613865003
Silversteam2 P-7110DRS	7 x 1/1 GN	2	12,6 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 860 mm	109 kg	117185	7.789,- €	4015613865010
Silversteam2 P-10110DRS	10 x 1/1 GN	3	17,4 kW 400 V 50 Hz	B 905 mm D 840 mm H 1.055 mm	123 kg	117186	9.025,- €	4015613865027



Toebehoren

Steunrails 6040 SST2-5110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combistomer 5 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Afmetingen: B 385 x D 300 x H 75 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613866666



117151

UVP* 309,- €

Steunrails 6040 SST2-7110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combistomer 7 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Afmetingen: B 385 x D 450 x H 40 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613866673



117152

UVP* 359,- €

Steunrails 6040 SST2-10110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 8
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Ontworpen voor: Combistomer 10 x 1/1 GN serie Silversteam2
- Afmetingen: B 385 x D 698 x H 40 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613866680



117153

UVP* 549,- €

Kerntemperatuurmeterset SST2-M1P

- Set bestaande uit: 1 houder, 1 kerntemperatuurvoeler
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,7 m
- Ontworpen voor: Handmatige elektrische combistomer serie Silversteam2
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613868523



116108

UVP* 269,- €

Kerntemperatuurmeterset SST2-D1P

- Set bestaande uit: 1 houder, 1 kerntemperatuurvoeler
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,7 m
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Afmetingen: B 10 x D 165 x H 265 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613866697



116109

UVP* 269,- €

Kerntemperatuurmeterset SST2-D4P

- Set bestaande uit: 1 houder, 1 kerntemperatuurvoeler
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Aantal meetpunten: 4
- Lengte kabel: 1,75 m
- Ontworpen voor: Digitale elektrische combistomer serie Silversteam2
- Afmetingen: B 170 x D 15 x H 270 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613877747



116113

UVP* 495,- €

Smoker-Box 1160

- Bestaande uit: Netadapter, Smoker-Box
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen Smoker-Box: B 125 x D 470 x H 75 mm
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Geschikt brandmateriaal: Standaard Smoker-materialen
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 470 x H 75 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613779195



117712

UVP* 949,- €

Pompset voor Combi-steamer

- Set bestaande uit:
 - 1 kunststof jerrycan (5 liter)
 - 1 pomp
 - 1 verbindingsslang: jerrycan - pomp (150 cm)
 - 1 jerrycan: pomp - stoempijp (80 cm)
- Installatiemateriaal
- Afmetingen: B 325 x D 260 x H 140 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613595146



116011

UVP* 219,- €

Handdouche v. Combi-steamer

- Materiaal: Kunststof, Metaal
- Lengte slang: 2 m
- Wateraansluiting: 1/2"
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 249,- €

Combi-steamerreiniger RS-5L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 5 kg
- Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Materiaalvriendelijke reiniging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor professioneel gebruik
- Afmetingen: B 200 x D 150 x H 250 mm
- Gewicht: 5,2 kg
- GTIN: 4015613813042



116299V

UVP* 55,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- HACCP-conform: Ja | Chloorvrij: Ja
- Eigenschappen: Gebruiksklaar zonder overgieten, Gemakkelijk en residu-vrij af te spoelen, Lost automatisch vet, eiwitten en aangebrande stoffen op.
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Toebehoren

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 79,- €

Aansluitkit Silversteam2

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit: 1 frame, 1 verbindingsslang, 2 bevestigingsplaten, 2 buizen en 2 bevestigingsplaten, 4 voeten, 5 schroeven, 6 bevestigingsklemmen
- Combinatiemogelijkheden:
5 x 1/1 GN op 5 x 1/1 GN
5 x 1/1 GN op 7 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 910 x D 620 x H 115 mm
- Gewicht: 9,5 kg
- GTIN: 4015613866703



116112

UVP* 749,- €

Onderstel Silversteam 230

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Onderste schap: Ja
- Afmetingen: B 570 x D 515 x H 740 mm
- Gewicht: 10,6 kg
- GTIN: 4015613610641



115075

UVP* 349,- €

Onderstel Silversteam 110

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 741 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 740 mm
- Gewicht: 25 kg
- GTIN: 4015613602486



115069

UVP* 698,- €

Onderstel Silversteam2 6040

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 1/1 GN, 600 x 400 mm
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 740 mm tot 790 mm
- Afmetingen: B 955 x D 700 x H 740 mm
- Gewicht: 27,5 kg
- GTIN: 4015613877730



115089

UVP* 819,- €

Onderstel Silversteam 2-110

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 400 mm tot 450 mm
- Afmetingen: B 850 x D 700 x H 400 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613617589



115071

UVP* 645,- €

Afzuigkap Silversteam2

- Tijdens het kookproces of bij het openen van de deur – het ontsnappen van stoom is bij het koken met de combistomers Silversteam2 onvermijdelijk. De afzuigkap biedt hier uitkomst. Hij zorgt voor een beter klimaat in de keuken en voorkomt de afzetting van vetten of condenswater op meubels en wanden.
- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luchttuitlaten: 1
- Motorvermogen: 383 W
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 905 x D 820 x H 230 mm
- Gewicht: 23,3 kg
- GTIN: 4015613866710



116116

UVP* 2.679,- €

Condensatiekap Silversteam2

- Bij het gebruik van de combistomers Silversteam2 samen met de condensatiekap is een afvoerluchtinstallatie niet noodzakelijk. De tijdens het kookproces ontsnappende dampen worden via de beide geïntegreerde filters van de condensatiekap gebonden.
- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Aantal filters: 2
- Aantal ventilatormotoren/luchttuitlaten: 1
- Motorvermogen: 383 W
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Inclusief: Aansluitmateriaal, Bevestigingsmateriaal
- Vermogen: 0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 908 x D 930 x H 300 mm
- Gewicht: 31,6 kg
- GTIN: 4015613866727



116119

UVP* 3.398,- €

Combi-steamer Silversteam-K 6110D



Dankzij de langssleuf is de Silverstream-K bijzonder compact en vindt zo in de kleinste keukens zijn plaats. Bij intuïtieve bediening met rack-control-functie en goede luchtcirculatie kan voedsel op GN-container in het 1/1 GN-formaat stomen, garen of bakken.



- Materiaal gaarruimte
- Formaat roosters
- Soort roosters
- Functies

- Rekcontrole
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

- Op aanvraag leverbaar
- Apparaataansluiting

CNS 18/10
1/1 GN
Lengterichting
Convectie
Stomen
Combi-stemen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe inspuiting
Cooldown in gaarfase
Ja
300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
9
50 °C tot 300 °C
3-traps
onder de gaarruimte
Aan de voorkant
Afgeronde gaarruimte
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
1 rooster 1/1 GN
1 plaat 1/1 GN
combisteamer met deuraanslag links
3 NAC



► Elektronische besturing met 600 programma's, per programma tot 9 gaarfasen



► Rack-control
► Voor een programmaselectie per slot



► Dubbele deurbeglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen



117265

	Aantal roosters	Reinigings-systeem	Aantal ventilatoren	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Silversteam-K 6110D	6	Nee	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 525 mm D 880 mm H 800 mm	73,6 kg	117262	6.598,- €	4015613809694
Silversteam-K 6110DRS	6	Ja	1	6,9 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 875 mm	73,2 kg	117263	7.315,- €	4015613809700
Silversteam-K 10110D	10	Nee	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 555 mm D 880 mm H 1.000 mm	90,2 kg	117264	8.405,- €	4015613809717
Silversteam-K 10110DRS	10	Ja	2	13,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 520 mm D 880 mm H 1.012 mm	92,1 kg	117265	9.025,- €	4015613804972



Toebehoren

Kerntemperatuurmeterset 3KA

- Set bestaande uit:
1 houder
1 kerntemperatuurvoeler
- Materiaal temperatuurvoeler: Chroomnikkelstaal
- Insteekdiepte: 80 mm
- Lengte kabel: 1,9 m
- Ontworpen voor: Elektrische combistomer serie Silversteam-K
- Afmetingen: B 175 x D 25 x H 270 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613818047



116111

UVP* 279,- €

Handdouche v. Combi-steamer

- Materiaal: Kunststof, Metaal
- Lengte slang: 2 m
- Wateraansluiting: 1/2"
- Eigenschappen: Afsluiter voor vaste wateraansluiting 1/2"
- Inclusief: 1 houder
- Afmetingen: B 2.160 x D 75 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613587189



116005

UVP* 249,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 79,- €

Aansluitkit Silversteam-K

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
1 frame, 4 voeten
1 buis en bevestigingsplaat voor dampafzuiging
1 verbindingsslang
Bevestigingsklemmen, Schroeven
- Combinatiemogelijkheden:
6 x 1/1 GN op 6 x 1/1 GN
6 x 1/1 GN op 10 x 1/1 GN
- Afmetingen: B 525 x D 735 x H 75 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613632452




117100

UVP* 339,- €

Onderstel Silversteam-K

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Soort roosters: Lengterichting
- Hoogte verstelbaar: 735 mm tot 780 mm
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 740 mm
- Gewicht: 14,2 kg
- GTIN: 4015613627090



115076

UVP* 555,- €

Condensatiekap Silversteam-K

- Materiaal: Roestvrij staal
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Regeling ventilator: Automatisch, sensorgestuurd
- Inclusief: Afvoerslang, 320 mm
- Montagewijze: Wand
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 520 x D 1.040 x H 300 mm
- Gewicht: 28,4 kg
- GTIN: 4015613671031



117002

UVP* 3.998,- €





Combi-steamer Gigasteam 20110DRS



Maximaal garen op minimale ruimte: de combistomer met trolley voor 20 GN-bakken 1/1 GN is speciaal bestemd voor de productie van grote hoeveelheden – De perfecte partner bij de voorbereiding van gerechten voor de gemeenschapsverzorging en in grootkeukens. Met overtuigende volledige uitrusting: 4-punts-kerntemperatuurvoeler, Delta-T-garen, garen op lage temperaturen en reinigingssysteem.



- Materiaal gaaruimte
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Functies

CNS 18/10

20

1/1 GN

Automatisch reinigingssysteem

Cooldown in gaarfase

Stoomvorming door directe insputting

Stoomvorming via boiler

Stomen

Delta-T-garen

Combi-steamen

Handmatig stomen

Op lage temperatuur bereiden

Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)

Convectie

HACCP-gegevensopslag

Ja

250 voorgeïnstalleerd

1.000 programmeerbaar

9

20 °C tot 300 °C

2

6-traps

In de binnenruimte

Voorkant

2 x 3/4"

Afgeronde gaaruimte

Deur met driedubbel glas

Geïntegreerde handdouche

Led-verlichting in de deur

1 trolley 20 x 1/1 GN

1 kerntemperatuurvoeler, 4-punts-meting

2 watertoevoerslangen

Montagemateriaal

Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist

GN-bakken en -roosters niet bij de levering inbegrepen

38,4 kW | 63 A; 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 930 x D 1.030 x H 1.870 mm

307,5 kg

- Met reinigingssysteem
- Aantal gaarprogramma's

- Aantal gaarfasen
- Temperatuurbereik
- Aantal ventilatoren
- Ventilatorsnelheid
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler
- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Inclusief trolley voor 20 x 1/1 GN
- ▶ Lengte-inschuifelement



- ▶ Automatisch reinigingssysteem
- ▶ Automatische reiniging met vaste reinigingsmiddelen



- ▶ Elektronische besturing met 1.250 programma's (250 voorgeïnstalleerd, 1.000 programmeerbaar), per programma tot 9 gaarfasen

117820

GTIN 4015613769745



UVP* 16.998,- €

Toebehoren



Trolley Gigasteam 20110

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Aantal roosters: 20
- Formaat roosters: 1/1 GN
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 15 kg
- Draagvermogen totaal, max.: 90 kg
- Uitrusting: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant, Met kerntemperatuurvoeler-houder
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Inclusief: Transportgreep
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 557 x D 830 x H 1.745 mm
- Gewicht: 29,2 kg
- GTIN: 4015613874685

117824

UVP* 3.349,- €




Bordentrolley Gigasteam 50T

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Combistomer Gigasteam 20110DRS
- Aantal bordenhouders: 50
- Bordgrootte: 210 tot 320 mm
- Draagvermogen per bordenhouder, max.: 5 kg
- Draagvermogen totaal, max.: 250 kg
- Uitrusting: Met kerntemperatuurvoeler-houder voor de bordtemperatuur-meting
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Inclusief: Transportgreep
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 560 x D 750 x H 1.750 mm
- Gewicht: 42,6 kg
- GTIN: 4015613774015

117822

UVP* 3.665,- €



Oprijplaat Gigasteam 20110DRS

- Materiaal: CNS 18/10
- Uitvoering: 2 geleiderails
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Eigenschappen: Fixering aan de demper
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 680 x D 960 x H 55 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613774022

117823

UVP* 898,- €



Greep-houder Gigasteam 20110DRS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Trolley-greep van de combistomer Gigasteam 20110DRS
- Montagewijze: Alleen geschikt voor een horizontale
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 360 x D 85 x H 80 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613876436

117825

UVP* 79,- €



Lage-temperatuuroven 1,2 kW



Garen en warmhouden in combinatie – Voedselvriendelijke bereiding door gelijkmatige warmte, die van alle kanten op het te garen voedsel inwerkt.



- Aantal roosters
- Formaat roosters



- Functies



- Temperatuurbereik
- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3
1/1 GN
600 x 400 mm
Op lage temperatuur bereiden
HOLD-functie - voor nauwkeurig op temperatuur warm houden
COOK-functie - voor bereiden op lage temperatuur tot maximaal 110 °C
30 °C tot 110 °C
Ja
1 kerntemperatuurvoeler
1 paar steunrails voor platen 600 x 400
1,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 505 x D 715 x H 415 mm
42,2 kg



- Inschuifelementen tot 3 x 1/1 GN of 600 x 400 mm
- Afstand tussen de inschuifelementen 80 mm



- Draaggreep

120792

GTIN 4015613525822



UVP* 1.798,- €

Toebehoren

Bakplaat 600x400-AL

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613734699



100412

UVP* 36,- €

Geperforeerde plaat 600x400-AL

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 20 mm
- Gewicht: 0,88 kg
- GTIN: 4015613734705



100413

UVP* 33,- €

Geperforeerde plaat 600x400-SI

- Materiaal: Aluminium
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613734712



100416

UVP* 52,- €

Bakplaat 600x400-ALB

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 1,27 kg
- GTIN: 4015613863511



100439

UVP* 69,- €

Geperforeerde plaat 600x400-ALB

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig tot: 280 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613863504



100438

UVP* 69,- €

Omkeerbare grillplaat EGR60400

- Materiaal: Gegoten aluminium, Gecoat
- Uitvoering: Hoekig, 1 kant geribbeld, 1 kant glad
- Eigenschappen: Aan beide kanten te gebruiken
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 15 mm
- Gewicht: 3,9 kg
- GTIN: 4015613863481



100437

UVP* 198,- €

Toebehoren

Vetpan 600 x 400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 605 x D 405 x H 45 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613658414




525782

UVP* 119,- €

Rooster 600 x 400, edelstaal

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 10 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613638355



133264

UVP* 55,- €

Geperforeerde plaat 2/3-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 354 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613734729



100417

UVP* 19,- €

Geperforeerde plaat 2/3-SI

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 2/3 GN
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 355 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613734736



100425

UVP* 29,- €

Bakplaat 1/1-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613734743



100426

UVP* 25,- €

Geperforeerde plaat 1/1-AL

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- GTIN: 4015613734750



100427

UVP* 32,- €

Geperforeerde plaat 1/1-SI

- Materiaal: Aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Siliconencoating: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613734767



100428

UVP* 36,- €

Kookmand 110

- Materiaal: Roestvrij staal
- Gastronorm: 1/1 GN
- Afmetingen mand: B 490 x D 275 x H 50 mm
- Inhoud: 7 liter
- Afmetingen: B 536 x D 326 x H 61 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613788111




900300

UVP* 52,- €

Grillplaat 5300

- Materiaal: Gegoten aluminium
- Gastronorm: 1/1 GN
- Uitvoering braadoppervlak: Geruit
- Met saggoot: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 15 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613660783



106576

UVP* 159,- €

Bakpapier 1/1 GN

- Materiaal: Papier
- Formaat per bocht: 1/1 GN, b 530 x d 325 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Besteleenheid: 1 doos (500 bladen)
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 1 mm
- Gewicht: 3,55 kg
- GTIN: 4015613711423



150687

UVP* 49,- €

Anti-aanbakspray 500 ml DS

- Ontworpen voor: Invetten van vormen, bakblikken, koekenpannen en wafelijzers
- Materiaal: 100 % plantaardige oliën
- Inhoud / blik: 500 ml
- Afmetingen: B 65 x D 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos à 6 bussen (Minimum bestelhoeveelheid 2 dozen)
- GTIN: 4015613498515



173060

UVP* 47,50 €

Etage-ovens CL



Bakproducten van de traditionele baksteen van chamotte met gescheiden regelbare boven- / onderwarmte. De etage-oven overtuigt ook bij bewaseming met een gering temperatuurverlies. De externe bewasemingsopwekking en de chamottesteen zorgen voor een nagenoeg constante temperatuur in de bakkamer.



• Materiaal bakkamer	Baksteen van vuurvaste klei RVS
• Inschuifhoogte	140 mm
• Verwarmingssoort	Boven-/onderwarmte
• Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar	Ja
• Stoomgeneratoren	Externe Steam-Box
• Temperatuurbereik tot	300 °C
• Temperatuurregeling	In stappen van 1 °C
• Aantal programma's	15 voorgeïnstalleerd 84 programmeerbaar handmatig instelbaar programma
• Aantal bakfases	6
• Bewaseming	In het programma ingesteld Handmatig
• Automatisch inschakelen via timer	Ja
• Automatisch voorverwarmen	Ja
• Besturing	Touch
• Binnenverlichting	LED
• USB-aansluiting	Ja
• Watertoevoertemperatuur	10 °C tot 40 °C
• Wateraansluiting	R3/4"
• Eigenschappen	Programma's kunnen worden geïmporteerd van andere apparaten Programma's kunnen met alle parameters binnen de menu's worden gekopieerd Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een drukregelaar vereist Er moet altijd een waterontharder voor worden geïnstalleerd
• Belangrijke aanwijzing	3 NAC
• Apparaataansluiting	

Toebehoren – De installatiekits zijn onmisbaar voor de inbedrijfstelling van de etage-ovens

Installatiekit LBO70

- De installatiekit legt de basis voor de inbedrijfstelling van de etage-oven CL6080-3
- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Etage-oven CL6080-3
+ onderstel CL6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
Etage-oven CL6080-3
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
+ rijskastverlenging PR6040-10
- Afmetingen: B 398 x D 558 x H 228 mm
- Gewicht: 8,2 kg
- GTIN: 4015613796468

117945

UVP* 379,- €

Installatiekit LBO80

- De installatiekit legt de basis voor de inbedrijfstelling van de etage-oven CL6080-2
- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Etage-oven CL6080-2
+ onderstel CL6040-12
+ condensatie afzuigkap LBO800
Etage-oven CL6080-2
+ rijskast PR6040-16
+ condensatie afzuigkap LBO800
+ rijskastverlenging PR6040-16
- Afmetingen: B 550 x D 430 x H 320 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613772264

117946

UVP* 379,- €

Installatiekit LBO100

- De installatiekit legt de basis voor de inbedrijfstelling van de etage-ovens CL6040-1 en CL6080-1
- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Afmetingen: B 398 x D 558 x H 228 mm
- Gewicht: 4,4 kg
- GTIN: 4015613805139

117948

UVP* 249,- €



Etage-oven CL6040-1

- Aantal bakkamers 1
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 420 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 1 x 600 x 400 mm
- Verwarmingsvermogen 2,4 kW
- Vermogen Steam-Box 1,5 kW
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
- Handmatige baktijdverlenging
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 4,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 900 x H 400 mm
- Gewicht 98 kg
- GTIN 4015613769981

117910

UVP* 5.549,- €



Etage-oven CL6080-1

- Aantal bakkamers 1
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 1 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 4,8 kW
- Vermogen Steam-Box 1,5 kW
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
- Handmatige baktijdverlenging
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO100 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 6,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 400 mm
- Gewicht 131 kg
- GTIN 4015613795157

117911

UVP* 6.598,- €



Etage-oven CL6080-2

- Aantal bakkamers 2
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 2 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 9,6 kW
- Vermogen Steam-Box 3 kW
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
- Handmatige baktijdverlenging
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO80 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 13,8 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 700 mm
- Gewicht 233 kg
- GTIN 4015613770017

117912

UVP* 12.849,- €



Etage-oven CL6080-3

- Aantal bakkamers 3
- Afmetingen bakkamer B 680 x D 840 x H 160 mm
- Opnamecapaciteit 3 x 600 x 800 mm
- Verwarmingsvermogen 14,4 kW
- Vermogen Steam-Box 4,5 kW
- Tijdsinstelling 1 tot 99 minuten
- Handmatige baktijdverlenging
- Belangrijke aanwijzing Voor het afzonderlijke gebruik van het apparaat is de installatiekit LBO70 nodig (voor de gecombineerde apparaatopbouw moet de passende installatiekit worden gekozen)
- Vermogen 20,6 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 980 x D 1.330 x H 995 mm
- Gewicht 329 kg
- GTIN 4015613795164

117913

UVP* 18.498,- €



Convectie-oven HC

Perfect op de bakproducten afgestemde stoomopwekking: naar keuze via de externe Steam-Box of via directe insputing - De AirFresh-Box van de convectie-oven zorgt voor een knapperige buitenkant door snel verlagen van de luchtvochtigheid. De multiselectieve knevel met meerkleurige led-verlichting maakt een intuïtieve bediening met een extra optisch signaal mogelijk.



- Materiaal bakkamer
- Formaat roosters
- Verwarmingssoort
- Stoomgeneratoren

- Vermogen Steam-Box
- Temperatuurbereik tot
- Temperatuurregeling
- Aantal ventilatoren
- Ventilatorsnelheid
- Omkering draairichting van de motor
- Aantal programma's

- Aantal bakfases
- Bewaseming

- Tijdsinstelling

- AirFresh-Box
- Met reinigingssysteem
- Automatisch inschakelen via timer
- Automatisch voorverwarmen
- Automatisch afkoelen
- Besturing

- Binnenverlichting

- USB-aansluiting
- Wateraansluiting
- Eigenschappen

- Belangrijke aanwijzing

- Apparaataansluiting

RVS

600 x 400 mm

Hetelucht

Directe insputing

Externe Steam-Box

3 kW

250 °C

In stappen van 1 °C

1

10 niveaus

Ja

15 voorgeïnstalleerd

84 programmeerbaar

handmatig instelbaar programma

6

In het programma ingesteld

Handmatig

Handmatige keuze van het

bewasemingssysteem

1 tot 99 minuten

Continuedrijf

Handmatige baktijdverlenging

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Multiselectieve knevel met led-verlichting

Touch

In de deur

LED

Ja

R3/4"

Draagrails en achterwand uitneembaar

Dubbele deurbeglazing

Gelijkmatige resultaten bij gevulde bakkamer

Ventilatorstop na bewasemingsproces

Programma's kunnen worden geïmporteerd

van andere apparaten

Programma's kunnen met alle parameters

binnen de menu's worden gekopieerd

Snelle verandering van richting van de

ventilator

Vanaf een waterdruk van 3,5 bar is een

drukregelaar vereist

Er moet altijd een waterontharder voor

worden geïnstalleerd

Voor het afzonderlijke gebruik van het

apparaat is de installatiekit LBO20 nodig (voor

de gecombineerde apparaatopbouw moet de

passende installatiekit worden gekozen)

3 NAC



- ▶ 99 programma's
- ▶ 6 bakfases
- ▶ 6 parameters



- ▶ Stoomgenerator: naar keuze intern en extern
- ▶ Directe insputing
- ▶ Externe Steam-Box



- ▶ AirFresh-Box



- ▶ Ventilatorsnelheid: 10-traps



	Aantal roosters	Verwarmingsvermogen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
HC6040-5	5	11 kW	12,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 730 mm	158,8 kg	117905	12.998,- €	4015613795133
HC6040-8	8	15 kW	19,1 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 1.000 mm	187,5 kg	117906	15.498,- €	4015613770055
HC6040-10	10	2 x 9,55 kW	20,3 kW 400 V 50/60 Hz	B 980 mm D 900 mm H 1.130 mm	210 kg	117907	18.498,- €	4015613795140



Toebehoren – De installatiekit LBO20 legt de basis voor de inbedrijfstelling van de convection-oven HC

Installatiekit LBO20

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
 - Convectie-oven HC6040-5
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-5
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-8
 - + onderstel LBO6040-5
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-8
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + onderstel LBO6040-4
 - + condensatie afzuigkap LBO800
 - Convectie-oven HC6040-10
 - + rijskast PR6040-16
 - + condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 550 x D 435 x H 320 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613771762

117923

UVP* 398,- €



Toebehoren

Steunrails MCHC6040-6

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 6
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 75 mm
- Ontworpen voor:
Convectie-oven HC6040-5
- Afmetingen: B 405 x D 495 x H 55 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613796390



117920

UVP* 398,- €

Steunrails MCHC6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 10
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 72 mm
- Ontworpen voor:
Convectie-oven HC6040-8
- Afmetingen: B 440 x D 770 x H 60 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613769943



117921

UVP* 398,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 79,- €

DE INSTALLATIEKITS MAKEN HET MOGELIJK

De installatiekits zijn onmisbaar voor de inbedrijfstelling van de instore-ovens. Het uitgebreide aanbod dient echter ook nog een ander doel: met de kits kunnen verschillende apparaatcombinaties van etage-ovens CL, convectie-ovens HC, bijbehorende onderstellen, rijskasten en condensatiekap worden gemaakt – geheel naar behoefte en toepassing. Zo is een optimale circulatie van water en stoom gegarandeerd.



Installatiekit LBO50

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-8
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 986 x H 255 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613796505

117937

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO60

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-5
+ onderstel LBO6040-3
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ convectie-oven HC6040-5
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 295 x D 985 x H 255 mm
- Gewicht: 13,8 kg
- GTIN: 4015613796512

117938

UVP* 519,- €

Installatiekit LBO90

- Set bestaande uit: Condensaatopvangbak, Condensaatslangen, Montagemateriaal, Waterafvoerslangen, Vatteninloppsmanometer, Watertoevoerslang, Dampafzuiging
- Combinatievoorbeelden:
Convectie-oven HC6040-5
+ etage-oven CL6040-1
+ onderstel LBO6040-4
+ condensatie afzuigkap LBO800
Convectie-oven HC6040-5
+ etage-oven CL6040-1
+ rijskast PR6040-10
+ condensatie afzuigkap LBO800
- Afmetingen: B 310 x D 998 x H 278 mm
- Gewicht: 12,9 kg
- GTIN: 4015613796499

117947

UVP* 519,- €

Toebehoren

Onderstel CL6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 5 à 2 platen
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Etage-ovens CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Afmetingen: B 990 x D 1.170 x H 735 mm
- Gewicht: 30,4 kg
- GTIN: 4015613796437



117934

UVP* 1.459,- €

Onderstel CL6040-12

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 6 à 2 platen
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor: Etage-ovens CL6080-1, CL6080-2, CL6080-3
- Afmetingen: B 990 x D 1.170 x H 910 mm
- Gewicht: 33,2 kg
- GTIN: 4015613770031



117933

UVP* 1.509,- €

Onderstel LBO6040-3

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 3
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens HC, Etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 510 mm
- Gewicht: 23,4 kg
- GTIN: 4015613796420



117932

UVP* 1.159,- €

Onderstel LBO6040-4

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 4
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens HC, Etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 750 mm
- Gewicht: 28 kg
- GTIN: 4015613769967



117931

UVP* 1.249,- €

Onderstel LBO6040-5

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 5
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 80 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens HC, Etage-oven CL6040-1
- Afmetingen: B 990 x D 760 x H 915 mm
- Gewicht: 31,4 kg
- GTIN: 4015613796413



117930

UVP* 1.298,- €

Rolsokkel MCHC2300

- Meer veiligheid op de werkplek bij gestapelde convectie-ovens van de series HC - De mobiele rolsokkel maakt door zijn geringe hoogte veilig laden en lossen van bakplaten mogelijk - ook van de bovenste inschuifelementen.
- Materiaal: Roestvrij staal
- Zwenkwielen: 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor: Convectie-ovens HC
- Afmetingen: B 1.045 x D 910 x H 345 mm
- Gewicht: 17,4 kg
- GTIN: 4015613804903



117939

UVP* 1.198,- €

Condensatiekap LBO800

- Stijlvolle condensatie afzuigkap voor de etage-ovens CL alsmede convectie-ovens HC. Het in- en uitschakelen wordt automatisch geregeld via het menu van de ovens.
- Materiaal: Roestvrij staal
- Motorvermogen: 20 W
- Aantal ventilatormotoren: 2
- Regeling ventilator: Automatisch, ovengeregeld
- Montagewijze: Boven in apparaat
- Vermogen: 0,08 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 980 x D 885 x H 335 mm
- Gewicht: 28,2 kg
- GTIN: 4015613769974



117940

UVP* 3.398,- €



Afzuigkap-verlenging LBO800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Condensatiekap LBO800
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 418 x D 35 x H 335 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613796444



117941

UVP* 285,- €



De afzuigkap-verlenging zorgt voor een nette afsluiting bij het gebruik van de condens afzuigkap LBO800 in combinatie met de etage-oven CL6080.

Rijskast PR6040-10



Voor het gaarproces kunnen temperatuur, luchtvochtigheid en tijd elektronisch worden geregeld. Het ideale klimaat voor deeg ontstaat vooral door de innovatieve luchtcirculatietechnologie en de externe luchttoevoer.



- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters 70 mm
- Verwarmingsvermogen 1,2 kW
- Stoomgenerator Externe Steam-Box
- Vermogen stoomgenerator 1,2 kW
- Temperatuurbereik tot 50 °C
- Temperatuurregeling In stappen van 0,1 °C
- Luchtvochtigheid 10 % tot 95 %
- Automatische luchtvochtigheidscontrole Tot 99 %
- Besturing Elektronisch
- Binnenverlichting LED
- Watertoevoertemperatuur 10 °C tot 40 °C
- Wateraansluiting R3/4"
- Zwenkwielen 2 wielen, 2 zwenkwielen met remmen
- Eigenschappen Innovatieve luchtcirculatietechnologie
- Inclusief Watertoevoerslang
- Vermogen 2,5 kW | 230 V | 50 Hz



► Formaat: 600 x 400 mm



► Temperatuurbereik: tot 50 °C



► Deegbak
pagina 115



117926

	Aantal roosters	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Rijskast PR6040-10	10	B 985 mm D 850 mm H 630 mm	74,4 kg	117925	4.798,- €	4015613769950
Rijskast PR6040-16	16	B 985 mm D 850 mm H 840 mm	91,7 kg	117926	4.998,- €	4015613771779



Toebehoren

Gaarkast-verlenging PR6040-10

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Rijskast PR6040-10
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 990 x D 515 x H 540 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613770048



117927

UVP* 1.198,- €

Gaarkast-verlenging PR6040-16

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Rijskast PR6040-16
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 985 x D 515 x H 750 mm
- Gewicht: 10,4 kg
- GTIN: 4015613771786



117928

UVP* 1.198,- €



Het stapelen van etage-ovens 6080 op de gaarkast is met deze gaarkast-verlenging probleemloos mogelijk. De buitengewoon stabiele uitvoering laat de gaarkast precies in de diepte passen.

Sous-Vide-Stick SV ST15L



Het compacte alternatief voor de traditionele sous-vide-gaarder - met de bijpassende pannen is de handige sous-vide-stick flexibel en kan op veel plaatsen worden gebruikt en is daarom ideaal voor mobiel gebruik.



• Ontworpen voor



• Temperatuurbereik



• Tijdsinstelling

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Pannen, diepte: min. 190 mm

Waterhoeveelheid max.: 15 liter

20 °C tot 95 °C

1 minuut - 59 uur en 59 minuten

Memory-functie

Signaaltoon na afloop van de tijd

1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 68 x D 135 x H 375 mm

1,1 kg



115133

UVP* 139,- €

GTIN 4015613685076

Sous-vide koker SV G16L



► Vacuümachines, vacuümszakken
pagina 424 - 427

Nauwkeurig, zacht en smaakacht - Met de individuele tijd- en temperatuurinstelling kan het gaarpunt exact worden bepaald.



• Bakinhoud



• Afmetingen bak



• Temperatuurbereik

• Tijdsinstelling

• Eigenschappen

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

16 liter

B 300 x D 330 x H 200 mm

25 °C tot 90 °C

0 minuten - 99 uur

Memory-functie met 5 geheugenplaatsen

Programmeerbare tijdsinstelling in stappen

van 1 minuut

Akoestische timer

Houder / frame voor vacuümszak

2 kW | 230 V | 50 Hz

B 345 x D 400 x H 317 mm

7,5 kg



115131

UVP* 519,- €

GTIN 4015613675008

Droogautomaat 120



Bij het drogen worden levensmiddelen niet alleen geconserveerd en hun houdbaarheid verlengd. Bij deze voorzichtige conserveringsmethode blijven voedingsstoffen zo goed mogelijk behouden en fruit, groenten, vlees, vis, kruiden en specerijen krijgen volledig nieuwe smaakcomponenten.



• Materiaal



• Materiaal gaarruimte



• Aantal roosters

• Droogmethode

• Temperatuurbereik

• Opwarmtijd

• Ventilatorsnelheid

• Tijdsinstelling

• Inclusief

Kunststof

Kunststof

Metalen rooster

12

Convectie

30 °C tot 70 °C

20 minuut/minuten

1-traps

30 min. tot 48 uur

1 Lekbak uitneembaar

6 droogroosters

0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 450 x D 340 x H 305 mm

5 kg

Droogroosterset 120

- Set bestaande uit: 2 droogroosters
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: droogautomaat 120
- Afmetingen: B 328 x D 305 x H 9 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613798523



A120893

UVP* 19,- €

A120888

UVP* 198,- €

GTIN 4015613713809





Hi-Light-Lift-Salamander 400-2Z



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Nee
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja



- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 400 x D 304 mm
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
- 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 400 x D 570 x H 515 mm
- Gewicht 41 kg

101552

UVP* 2.549,- €

GTIN 4015613634890



Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 572 x D 358 mm



- Warmhoudfunctie Ja
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
- 1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 4,5 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC



101548

	Verwarmings- element in hoogte verstelbaar	Grillrooster in hoogte verstelbaar	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hi-Light-Lift-Salamander 600-2Z	Ja	Nee	B 580 mm D 590 mm H 515 mm	59,4 kg	101546	3.249,- €	4015613634913
Hi-Light-Salamander 600-2Z	Nee	Ja	B 590 mm D 550 mm H 515 mm	40,2 kg	101548	2.649,- €	4015613634906



Hi-Light-Lift-Salamander 700-2Z



- Aantal verwarmingszones 2
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Afmetingen grillrooster B 737 x D 355 mm
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 5,3 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 745 x D 590 x H 515 mm
- Gewicht 70,6 kg

101554

UVP* 3.649,- €

GTIN 4015613634920



Hi-Light-Lift-Salamander "Premium"



- Aantal verwarmingselementen 3
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar Ja
- Warmtebron Infrarood-warmtestraler
- Instelling verwarmingsoppervlakken Volledig of gereduceerd
- Afmetingen grillrooster B 572 x D 358 mm
- Warmhoudfunctie Ja
- Automatische inschakelfunctie Ja
- Instelbare programma's 3
- Handmatige tijdstelling Ja
- Vetopvangbak Ja
- Inclusief 1 rooster
1 console voor wandbevestiging
- Vermogen 4,5 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 585 x D 600 x H 515 mm
- Gewicht 61,4 kg



► Automatische inschakelfunctie



► 3 verwarmingselementen



► In hoogte verstelbaar verwarmingselement

101547

GTIN 4015613634883

UVP* 3.798,- €



DE SERIE IN VERGELIJKING

	Aantal verwarmingszones	Aantal verwarmingselementen	Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar	Verwarmingselement in hoogte verstelbaar	Automatische inschakelfunctie	Warmhoudfunctie	Handmatige tijdstelling	Grillrooster in hoogte verstelbaar
101552	2	2	-	✓	-	-	✓	-
101548	2	3	✓	-	-	✓	✓	✓
101546	2	3	✓	✓	-	✓	✓	-
101554	2	4	✓	✓	-	-	✓	-
101547	3	3	✓	✓	✓	✓	✓	-

Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Lift-Salamander 500-1Z-MDI



De salamander met intelligente MDI-besturing laat niets te wensen over: de warmteafgifte wordt geregeld met behulp van de liftfunctie en de exacte digitale temperatuur- en tijdstellingen. De memory-functie en een akoestisch signaal na afloop van de tijd zorgen voor optimale workflows. Met de energiebesparende eco-modus wordt het voedsel goed op temperatuur gehouden en worden kosten bespaard.



- Aantal verwarmingszones
- Verwarmingselement in hoogte verstelbaar
- Warmtebron
- Besturing
- Afmetingen grillrooster
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Warmhoudfunctie
- Handmatige tijdstelling
- Vetopvangbak
- Digitaal display
- Eigenschappen

- 1
- Ja
- Stralingsverwarming
- MDI-hendel
- B 435 x D 320 mm
- Nee
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Eco-modus: energiebesparend en tegelijkertijd geschikt voor het warmhouden van gerechten
- Grillrooster afneembaar
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd
- Memory-functie
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)
- 1 rooster
- 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- B 465 x D 515 x H 535 mm
- 33,8 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Salamander met MDI-besturing
- ▶ Knop met digitale weergave voor temperatuur en tijd
- ▶ Memory-functie



- ▶ Eco-modus
- ▶ Energiebesparend
- ▶ Warmhoudfunctie



- ▶ 1 verwarmingszone met 1 verwarmingselement
- ▶ Verwarmingselement in hoogte verstelbaar

151520

GTIN 4015613815527



UVP* 849,- €



Lift-Salamander 500-1Z



Ideaal instapmodel met praktische liftfunctie. De salamander overtuigt door de eenvoudige bediening van de twee verwarmingszones en de effectieve stralingsverwarming.



• Verwarmingselement in hoogte verstelbaar

Ja



• Warmtebron

Stralingsverwarming



• Vetopvangbak

Ja

• Inclusief

1 rooster



151512

	Aantal verwarmingszones	Afmetingen grillrooster	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
500-1Z	1	B 445 mm D 325 mm	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 525 mm H 535 mm	38,8 kg	151510	759,- €	4015613385570
600-2Z	2	B 590 mm D 320 mm	4 kW 400 V 50/60 Hz	B 600 mm D 540 mm H 530 mm	47,7 kg	151512	889,- €	4015613680163



Salamander 400-1Z-P



Gratineren, bruinen en warmhouden direct bij de doorgang voor een soepele workflow. Wanneer de Salamander op een werkblad wordt geplaatst, bieden de twee lange open zijden van de Salamander een gemakkelijke tweezijdige bediening binnen de keuken of naar het servicegebied.



• Aantal verwarmingszones

1



• Warmtebron

Stralingsverwarming



• Afmetingen grillrooster

B 430 x D 300 mm

• Grillrooster in hoogte verstelbaar

Ja

• Vetopvangbak

Ja

• Vermogen

2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 625 x D 500 x H 365 mm

• Gewicht

14,4 kg



► Salamander met 1 verwarmingszone



► Grillrooster in hoogte verstelbaar in 7 stappen



► Zeer goed toegankelijke grillrooster van 3 kanten

100534

GTIN 4015613782508

UVP* 435,- €



Salamander 401-1Z-W



- Aantal verwarmingszones
- Warmtebron
- Afmetingen grillrooster
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

1
Infrarood-warmtestraler
B 447 x D 250 mm
Ja
Ja
Geschikt als tafelmodel en voor wandmontage
Ophangingen voor wandmontage aan de achterzijde van het apparaat
1 rooster
2 kW | 230 V | 50 Hz
B 610 x D 305 x H 280 mm
14 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

A1515002

GTIN 4015613708850



UVP* 309,- €



- 1 verwarmingszone met 1 verwarmingselement
- Grillrooster in hoogte verstelbaar



- Timer tot 15 minuten



- Ophangingen voor wandmontage aan de achterkant van het apparaat

Salamander 400-1Z



- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Vetopvangbak
- Inclusief

Ja
Ja
1 rooster



100528



100532

- Inclusief: 2 grepen

	Aantal verwarmingszones	Afmetingen grillrooster	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
400-1Z	1	B 430 mm D 305 mm	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 370 mm H 365 mm	13,8 kg	100524	539,- €	4015613370057
600-2Z	2	B 640 mm D 300 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 550 mm H 390 mm	23 kg	100528	949,- €	4015613390925
700-2Z II	2	B 705 mm D 320 mm	4,4 kW 400 V 50 Hz	B 910 mm D 375 mm H 425 mm	29,5 kg	100532	529,- €	4015613709369



Griddle-Salamander



- Combinatieapparaat van
 - Grillplaat
 - Salamander
- pagina 144



PIZZA | PASTA

Om ervoor te zorgen, dat ook op de borden van uw gasten alles „Bella Italia“ is, krijgt u hier de techniek voor het bereiden van heerlijke pastagerechten en lekker knapperig pizzadeeg: hetzij pasta of pizza – tutti perfetto!



Deegkneedmachines Easy



- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Materiaal kneedhaak
- Snelheidsregeling
- Timer
- Eigenschappen

Staal, gecoat
CNS 18/10
CNS 18/10
1-traps
Ja
Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)
Te gebruiken in continu-modus of met tijdsinstelling



Easy FRFK

Stevig gemonteerde kneedhaak en mengkom zorgen voor stabiliteit. De bediening is handmatig of met een timer - betrouwbaar en precies op het gewenste ritme.



Easy ARSK

Dankzij de draaibare kop en Mengkom afneembaar kan het deeg gemakkelijk worden verwijderd en kan het gemakkelijk worden schoongemaakt - voor soepele processen in elke keuken. Handmatig of met een timer.

	Max. deeg-hoeveelheid	Volume mengkom	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Easy 12/20 FRFK	12 kg	20 liter	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 385 mm D 690 mm H 625 mm	73,2 kg	101846	1.398,- €	4015613894164
Easy 18/30 FRFK	18 kg	30 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 810 mm H 710 mm	97,6 kg	101847	1.549,- €	4015613894171
Easy 22/40 FRFK	22 kg	40 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 875 mm H 760 mm	130,2 kg	101848	1.749,- €	4015613894188
Easy 30/50 FRFK	30 kg	50 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 530 mm D 915 mm H 760 mm	133,8 kg	101849	1.949,- €	4015613894195
Easy 12/20 ARSK	12 kg	20 liter	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 395 mm D 695 mm H 630 mm	95,4 kg	101840	1.749,- €	4015613811116
Easy 18/30 ARSK	18 kg	30 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 445 mm D 810 mm H 715 mm	124,8 kg	101841	1.998,- €	4015613872575
Easy 22/40 ARSK	22 kg	40 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 490 mm D 880 mm H 765 mm	163,6 kg	101842	2.598,- €	4015613872582
Easy 30/50 ARSK	30 kg	50 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 540 mm D 935 mm H 765 mm	168,6 kg	101843	2.798,- €	4015613872599



Deegkneedmachines Pro



- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Materiaal kneedhaak
- Snelheidsregeling
- Eigenschappen
- Vermogen
- Apparaataansluiting

Staal, gecoat
CNS 18/10
CNS 18/10
2-traps
Geschikt voor stevig deeg (bijvoorbeeld pizza- of brooddeeg)
1,8 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC



Pro FRFK

Robuuste Deegkneedmachine ideaal voor veeleisende toepassingen. Dankzij de stevig gemonteerde mengkom en de robuust geïntegreerde kneedhaak garandeert dit apparaat consistente resultaten bij elk gebruik.



Pro ARSK

Krachtige Deegkneedmachine is ontworpen voor professioneel gebruik. De praktische draaibare kop maakt het gemakkelijk om het deeg te verwijderen en vergemakkelijkt het schoonmaken. De uitneembare mengkom maakt het werk nog efficiënter en hygiënischer.

	Max. deeghoeveelheid	Volume mengkom	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pro 25/32 FRFK	25 kg	32 liter	B 430 mm D 730 mm H 775 mm	87,4 kg	101833	2.498,- €	4015613854182
Pro 36/41 FRFK	36 kg	41 liter	B 490 mm D 785 mm H 800 mm	96,4 kg	101834	2.698,- €	4015613854199
Pro 25/32 ARSK	25 kg	32 liter	B 425 mm D 740 mm H 775 mm	104,2 kg	101835	3.249,- €	4015613894140
Pro 36/41 ARSK	36 kg	41 liter	B 480 mm D 820 mm H 800 mm	119 kg	101836	3.598,- €	4015613894157



Toebehoren

Rollenset Easy TKM

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Ontworpen voor deegkneders uit de serie Easy
- Afmetingen: B 280 x D 170 x H 150 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613872605



101844

UVP* 49,- €

Rollenset Pro TKM

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 60 mm
- Ontworpen voor deegkneders uit de Pro-serie
- Afmetingen: B 260 x D 200 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613894133



101837

UVP* 49,- €

Deegbak 600x400

- Materiaal: Kunststof
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig: -20 °C tot 90 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 70 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613863696



500555

UVP* 14,50 €

Deeguitrolmachine 3000



Voor een perfect resultaat bij minimale arbeids- en tijdsbesteding - met de deeguitrolmachine lukt deeg met een diameter tot 300/400 mm in een handomdraai. De veelzijdige productie van tarte flambée-, via pizza- tot en met plat brooddeeg is heel eenvoudig mogelijk via de deegdikte-instelling van de beide deegrollen.



• Materiaal deegrollen

Kunststof

• Aantal deegrollen

2



• Instelling deegsterkte

0,5 mm tot 4 mm

• Deeggeleidingsarm

Ja



• Vermogen

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

	Rollengte	Deeg- diameter	Deeg- gewicht	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3000	300 mm	140 - 300 mm	80 - 210 g	B 430 mm D 470 mm H 640 mm	25,5 kg	101880	1.498,- €	4015613812298
4000	400 mm	260 - 400 mm	80 - 700 g	B 540 mm D 470 mm H 810 mm	31,2 kg	101881	1.649,- €	4015613863047



Pizzaoven PR330



De pizzaoven produceert na een korte opwarmtijd diepgevroren of voorgebakken pizza's met een knapperige bodem en sappige topping. Het compacte roestvrijstalen model is ontworpen voor kleinere productiehoeveelheden - ideaal voor bistro's, snackbars of afhaalrestaurants. Voor een eenvoudige hantering is het ovenrooster met deur en greep verbonden.



• Ovenfuncties

Boven-/onderwarmte

• Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar

Nee



• Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C

• Pizza-opnamecapaciteit

1 pizza Ø 33 cm



• Timer

Ja



• Vermogen

1,75 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 500 x D 480 x H 265 mm

• Gewicht

18,1 kg



► Pizzaoven voor kleinere productiehoeveelheden van verse of voorgebakken pizza's



► Pizzarooster
Afmetingen: B 330 x D 345 x H 6 mm



► Timer 0 - 15 minuten
► Signaaltoon na afloop van de tijd

203725

GTIN 4015613848167

UVP* 259,- €





Doorloop-pizzaoven 3600TB10



Pizza en snacks aan de lopende band: De doorloop-pizzaoven is ideaal voor pizza's, belegde baguettes en toasts. De individuele snelheidsregeling van de transportband maakt elk gerecht knapperig en lekker.



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar

Boven-/onderwarmte
Ja



- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Bandsnelheid

70 °C tot 250 °C
Max. Ø 32 cm
Regelbaar in 10 trappen
Doorlooptijd: Ca. 2 tot 14 minuten
3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 785 x D 475 x H 400 mm
21,8 kg



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Pizza-bakblik 290-R

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Pizza-diameter: 290 mm
- Afmetingen: B 325 x D 325 x H 10 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613720357



100925

UVP* 8,50 €



2002203

GTIN 4015613724584



UVP* 959,- €

- Pizza-opnamecapaciteit: max. Ø 32 cm
- Doorlooptijd: regelbaar van 2 tot 14 minuten (10 niveaus)

Pizzaoven ST340



De ideale pizzaoven om te beginnen met de productie van pizza's, tarte flambée, pizzabroodjes of baguettes in kleine hoeveelheden. Door de meegeleverde vuursteen krijgen de pizza's en dergelijke de typische knapperige krokante steenovensmaak.



- Materiaal bakkamer

Staal
Verzinkt



- Ovenfuncties

Boven-/onderwarmte
Permanente bakfunctie
Nee



- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar

50 °C tot 250 °C



- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit

1 pizza Ø 33,5 cm

- Timer

Ja

- Eigenschappen

Pizzarooster en vuursteen naar keuze te gebruiken

- Vermogen

1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

- Afmetingen

B 510 x D 500 x H 270 mm

- Gewicht

21,5 kg



- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte



- Naar keuze te gebruiken
- Pizzarooster of vuursteen



A201113

GTIN 4015613757001



UVP* 239,- €



Pizzaoven ST415



De compacte pizzaoven is de ideale keuze voor bistro's of snackbars. Met separaat inschakelbare boven- en onderwarmte kunnen op de stenen bodem pizza's met een diameter van 40 cm knapperig worden gebakken. Kijkvenster en timer zorgen voor perfecte resultaten.



- Materiaal bakkamer

RVS



- Ovenfuncties

Bodem van hittebestendige steen



- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar

Boven-/onderwarmte



- Temperatuurbereik

Ja

- Pizza-opnamecapaciteit

50 °C tot 350 °C

- Timer

1 pizza Ø 40 cm

- Vermogen

Ja

2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Compacte pizzaoven voor verse of voorgebakken pizza's



► Pizza-opnamecapaciteit: 1 pizza Ø 40 cm



	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ST415	B 565 mm D 585 mm H 265 mm	20,5 kg	2002102	475,- €	4015613731612
ST415-2	B 580 mm D 580 mm H 315 mm	25,1 kg	2002302	419,- €	4015613821627



Pizzaoven Mini 1, 1 bakruimte



- Materiaal bakkamer

Bodem van hittebestendige steen



- Ovenfuncties

Boven-/onderwarmte



- Temperatuurbereik

50 °C tot 300 °C



- Timer

Ja



	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini 1, 1 bakruimte	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 230 mm	18,8 kg	203510	539,- €	4015613494074
Mini 2, 2 bakruimten	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	2,7 kW 230 V 50 Hz	B 545 mm D 500 mm H 380 mm	27,7 kg	203500	798,- €	4015613491714



Pizzaoven "Mini Plus"



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik

Bodem van hittebestendige steen
Boven-/onderwarmte
Ja

50 °C tot 400 °C



203535

	Pizza- opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini Plus"	1 pizza Ø 35 cm	2 kW 230 V 50 Hz	B 575 mm D 525 mm H 270 mm	24,2 kg	203530	859,- €	4015613581095
"Mini Plus 2"	2 pizza's Ø 35 cm (2 x 1 pizza)	3,4 kW 230 V 50 Hz	B 570 mm D 550 mm H 475 mm	41,8 kg	203535	1.498,- €	4015613647593



Pizzaoven CT 100



- Materiaal
- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

Plaatstaal
Gelakt
Baksteen van vuurvaste steen
Aluminium
Boven-/onderwarmte
Ja

50 °C tot 400 °C

3 NAC



2002020

	Pizza- opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
CT 100	4 pizza's Ø 30 cm	4,2 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 430 mm	65,6 kg	2002010	1.198,- €	4015613437781
CT 200	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	8,4 kW 380 V 50 Hz	B 890 mm D 860 mm H 760 mm	112,3 kg	2002020	2.098,- €	4015613437798



Toebehoren

Onderstel PO CT

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Pizzaoven CT 100, Pizzaoven CT 200
- Afmetingen: B 895 x D 735 x H 900 mm
- Gewicht: 15 kg
- GTIN: 4015613602455



200319

UVP* 405,- €

Pizzaschep ALU

- Afmetingen schep: B 280 x D 280 mm
- Lengte steel: 1.000 mm
- Afmetingen: B 280 x D 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 69,- €

Pizzasnijder

- Diameter mes: 100 mm
- Afmetingen: B 100 x D 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 33,- €

Pizzaoven NT 501



- Materiaal
- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik

Plaatstaal
Gelakt
Baksteen van vuurvaste klei
Boven-/onderwarmte
Ja

85 °C tot 450 °C



NT 621
NT 622
NT 901
NT 921

	Aantal bakkamers	Pizzaopname- capaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN	
NT 501	1	4 pizza's Ø 25 cm	4 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 360 mm	44,6 kg	2002018	1.129,- €	4015613640990	
NT 502	2	8 pizza's Ø 25 cm (2 x 4 pizza's)	6 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 750 mm H 510 mm	63 kg	2002028	1.529,- €	4015613641003	
NT 621	1	4 pizza's Ø 30 cm	5 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 400 mm	59,6 kg	2002088	1.419,- €	4015613641010	
NT 622	2	8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)	10 kW 400 V 50 Hz	B 885 mm D 790 mm H 710 mm	102,8 kg	2002095	2.159,- €	4015613641027	
NT 901	1	6 pizza's Ø 30 cm	6 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 395 mm	80,3 kg	2002101	1.609,- €	4015613641041	
NT 921	2	12 pizza's Ø 30 cm (2 x 6 pizza's)	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.190 mm D 780 mm H 710 mm	141,8 kg	2002121	2.659,- €	4015613641058	

Pizzaoven NT 622VS



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Pizza-opnamecapaciteit
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Vuurvaste steen
Boven-/onderwarmte
Ja

85 °C tot 450 °C
8 pizza's Ø 30 cm (2 x 4 pizza's)
10 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 930 x D 835 x H 730 mm
151,6 kg

2002094

UVP* 2.609,- €

GTIN 4015613674018



Pizzaoven ET 105, 1BK 1050x1050



• Materiaal



- Materiaal bakkamer
- Ovenfuncties
- Boven-/onderwarmte afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Apparaataansluiting

CNS 18/10

Verzinkt

Plaatstaal

Gelakt

Bodem van hittebestendige steen

Boven-/onderwarmte

Ja

50 °C tot 450 °C

3 NAC



2002170

	Pizza-opnamecapaciteit	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ET 105, 1BK 1050x1050	9 pizza's Ø 33 cm	12 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 420 mm	143 kg	2002150	2.898,- €	4015613545028
ET 205, 2BK 1050x1050	18 pizza's Ø 33 cm (2 x 9 pizza's)	24 kW 400 V 50 Hz	B 1.310 mm D 1.270 mm H 760 mm	247 kg	2002170	4.998,- €	4015613545035



Toebehoren

Onderstel PO NT5

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Pizzaoven NT 501, Pizzaoven NT 502
- Afmetingen: B 760 x D 610 x H 900 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613602424



200316

UVP* 359,- €

Onderstel PO NT6

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Pizzaoven NT 621, Pizzaoven NT 622, Pizzaoven NT 622VS
- Afmetingen: B 840 x D 670 x H 900 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- GTIN: 4015613602431



200317

UVP* 389,- €

Onderstel PO NT9

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Ontworpen voor: Pizzaoven NT 901, Pizzaoven NT 921
- Afmetingen: B 1.150 x D 665 x H 900 mm
- Gewicht: 19,5 kg
- GTIN: 4015613602448



200318

UVP* 498,- €

Onderstel PO ET

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Ontworpen voor: Pizzaoven ET 105, Pizzaoven ET 205
- Afmetingen: B 1.320 x D 1.150 x H 965 mm
- Gewicht: 43 kg
- GTIN: 4015613552989



2002165

UVP* 749,- €

Pizzaschep ALU

- Afmetingen schep: B 280 x D 280 mm
- Lengte steel: 1.000 mm
- Afmetingen: B 280 x D 50 x H 1.333 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613527949



100927

UVP* 69,- €

Pizzasnijder

- Diameter mes: 100 mm
- Afmetingen: B 100 x D 22 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613527956



100928

UVP* 33,- €



Pastamaschine 5000



- Productie max.
- Inhoud
- Functies

- Eigenschappen

- Inclusief

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 kg / uur
1,5 kg

Deegproductie

Pastaproductie

5 stevige voeten

Kneedas en transportschroef uitneembaar

Deegreservoir afneembaar

Voor het kneden en uitrollen van 12 verschillende pastasoorten (pastavormen optioneel verkrijgbaar)

Laag geluidsniveau (minder dan 70 dB)

Afsluitdop

Montagegereedschap

Deegreservoir, kneeddas en transportschroef uit CNS 18/10

Pastavormen

0,25 kW | 230 V | 50 Hz

B 240 x D 510 x H 318 mm

16,1 kg



- ▶ Eenvoudige pastaproductie van A tot Z
- ▶ 1e stap: deegproductie
- ▶ 2e stap: deegafgifte



- ▶ Deksel met 2 kijkopeningen
- ▶ 8 x 112 mm



- ▶ Eenvoudige reiniging
- ▶ Gemakkelijk verwijderen van kneeddas en transportschroef
- ▶ Deegreservoir verwijderbaar, vaatwasmachinebestendig

101902

GTIN 4015613846231



UVP* 1.929,- €

Afsluitkap

- Materiaal: Brons
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613584997



101986



UVP* 79,- €



Toebehoren

Pastamatrijs Bigoli 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Bigoli
- Pasta-grootte: Ø 3 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584980


101985


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Cannelloni 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Cannelloni
- Pasta-grootte: Ø 25 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613584973


101984


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Capelli d'Angelo 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Capelli d'angelo
- Pasta-grootte: Ø 1 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584911


101978


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Caserecce 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Caserecce
- Pasta-grootte: 9 x 5 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584850


101972


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Fettuccine 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fettuccine
- Pasta-grootte: 8 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761527


101988


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Fusilli 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fusilli
- Pasta-grootte: Ø 9 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613584867


101973


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Gnocchi 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Gnocchi
- Pasta-grootte: Ø 12 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584881


101975


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Pappardelle 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pappardelle
- Pasta-grootte: 16 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584874


101974


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Sfoglia 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pasta sfoglia
- Pasta-grootte: 135 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613584966


101983


UVP* 108,- €

Pastamatrijs Spaghetti 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti
- Pasta-grootte: Ø 2 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613584928


101979


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Spaghetti Chitarra 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti alla Chitarra
- Pasta-grootte: 2 x 2 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613584935


101980


UVP* 76,- €

Pastamatrijs Tagliolini 5000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Tagliolini
- Pasta-grootte: 3 mm
- Afmetingen: B 55 x D 55 x H 10 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613761534


101989


UVP* 76,- €



Pastamaschine 8000



Eenvoudig, snel en van hoge kwaliteit - zelfgemaakte pasta maken is gemakkelijk. Met de combinatie van deegbereiding en pastaproductie biedt de pastamaschine efficiënt werk zonder veel inspanning. Optionele pastavormen in allerlei vormen laten niets te wensen over.



- Productie max.
- Inhoud
- Functies

- Eigenschappen

- Inclusief

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8 kg / uur

2,5 kg

Deegproductie

Pastaproductie

5 stevige voeten

Laag geluidsniveau (minder dan 70 dB)

Kneedas en transportschroef uitneembaar

Deegreservoir afneembaar

Voor het kneden en uitrollen van 12 verschillende pastasoorten (pastavormen optioneel verkrijgbaar)

Microschakelaar op de schoteldeksel

Afsluitdop

Montagegereedschap

Deegreservoir, kneedas en transportschroef uit CNS 18/10

Pastavormen

0,37 kW | 230 V | 50 Hz

B 300 x D 535 x H 425 mm

26,8 kg



- ▶ Eenvoudige pastaproductie van A tot Z
- ▶ 1. Stap: Deegproductie
- ▶ 2. Stap: Deeg uitdelen



- ▶ Gemakkelijk en veilig werken:
- ▶ Microschakelaar op het deksel van de kom



- ▶ Gemakkelijk schoonmaken
- ▶ Kneedas, transportschroef en deegbak uitneembaar en Geschikt voor de vaatwasmachine

101904

GTIN 4015613870960



UVP* 2.629,- €

Afsluitkap 8000

- Materiaal: Brons
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613765020



101999



UVP* 86,- €



Toebehoren

Pastamatrijs Bigoli 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Bigoli
- Pasta-grootte: Ø 3 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613772929



102001

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Cannelloni 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Cannelloni
- Pasta-grootte: Ø 25 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 15 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613772912



102000

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Capelli d'angelo 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Capelli d'angelo
- Pasta-grootte: Ø 1 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613888446



102010

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Caserecce 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Caserecce
- Pasta-grootte: 9 x 5 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 14 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613755120



101994

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Fettuccine 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fettuccine
- Pasta-grootte: 8 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 14 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613764993



101996

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Fusilli 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Fusilli
- Pasta-grootte: Ø 9 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 14 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613764870



101990

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Gnocchi 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Gnocchi
- Pasta-grootte: Ø 12 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613755113



101993

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Pappardelle 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Pappardelle
- Pasta-grootte: 16 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613774329



102002

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Sfoglia 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Sfoglia
- Pasta-grootte: 155 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 40 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613765006




101997

UVP* 118,- €

Pastamatrijs Spaghetti 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti
- Pasta-grootte: Ø 2 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613764986



101995

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Spaghetti Chitarra 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Spaghetti alla Chitarra
- Pasta-grootte: 2 x 2 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613774442



102008

UVP* 86,- €

Pastamatrijs Tagliolini 8000

- Materiaal: Brons
- Pasta-soort: Tagliolini
- Pasta-grootte: 3 mm
- Afmetingen: B 63 x D 63 x H 13 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613765106



101992

UVP* 86,- €

Pastakoker 8L MDI



Dat kan alleen maar „al dente” worden. Exacte instelling van tijd en temperatuur bij snelle en intuïtieve bediening - zo lukt met deze digitale pastakoker eenvoudig iedere pasta. Voor optimale hygiëne zorgen het uitneembare verwarmingselement en de 8 liter-bak.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Korfinhoud
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik tot

8 liter
1
4,9 liter
B 190 x D 225 x H 125 mm
110 °C



- MDI-hendel
- Knop met digitale display voor temperatuur en tijd



- Bak en verwarming uitneembaar



- Temperatuur traploos regelbaar
- Temperatuurregeling: knevel
- Timer traploos regelbaar

	Besturing	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Pastakoker 8L MDI	MDI-hendel	3,3 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 470 mm H 385 mm	6,6 kg	132265	375,- €	4015613770970
Pastakoker 8L-EM1	Toggle	3,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 290 mm D 465 mm H 370 mm	6,4 kg	132290	298,- €	4015613821610



Pastakoker 1 korf, 7L, TA



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik tot
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

7 liter
1
B 210 x D 235 x H 100 mm
110 °C
3,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 410 x H 315 mm
6,8 kg

132260

UVP* 489,- €

GTIN 4015613584171



Toebehoren

Pastakorf 8L

- Afmetingen mand: B 190 x D 225 x H 125 mm
- Inhoud: 4,9 liter
- Afmetingen: B 200 x D 460 x H 150 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613797755



132266

UVP* 34,- €

Korf, klein voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 100 x D 138 x H 135 mm
- Inhoud: 1,86 liter
- Belangrijke aanwijzing:
Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen:
B 100 x D 200 x H 310 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613584225



132261

UVP* 75,- €

Korf, groot voor pastakoker 132260

- Afmetingen mand: B 210 x D 235 x H 100 mm
- Inhoud: 4,93 liter
- Afmetingen: B 210 x D 430 x H 205 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613585666



132262

UVP* 139,- €

SNACK | IMBISS | EVENT

Klassieke snacks zoals curryworst, frites & Co. genieten een ononderbroken populariteit. Daarom wordt in het dagelijks leven de techniek daarvoor intensief gebruikt. Van grillplaten, contactgrills en friteuses tot curryworstsnijders – hier vindt u wat u zoekt.



Aardappelsnijder 3010



Je proeft het verschil: Zelf geproduceerde aardappelpartjes en chips in 3 verschillende diktes - Eenvoudig en moeiteloos met de aardappelsnijder 3010.

- Materiaal matrijzen/stempels Roestvrij staal
- Aantal matrijzen/stempels Kunststof
- Matrijzen/stempels 4
- Ontworpen voor Frites 6 mm
- Afmetingen Frites 9 mm
- Gewicht Frites 13 mm
- Ontworpen voor Aardappelwedges
- Afmetingen Tafelmontage
- Gewicht Wandmontage
- Gewicht B 155 x D 425 x H 335 mm
- Gewicht 2,6 kg



▶ Ontworpen voor:
Tafelmontage
Wandmontage



▶ 4 matrijzen/stempels voor
Frites 6 mm
Frites 9 mm
Frites 13 mm
Aardappelpartjes



500308

GTIN 4015613694832



UVP* 129,- €

Friteuse MINI II



Patat, de klassieker onder het frituurgoed, kan natuurlijk altijd. Vanzelfsprekend kan de friteuse MINI echter ook uitstekend worden gebruikt voor het frituren van andere gerechten zoals wedges, alle soorten nuggets of groente. De reiniging wordt vergemakkelijkt door het uitneembare verwarmingselement.

- Bakinhoud 4 liter
- Temperatuurbereik 60 °C tot 190 °C
- Koudezone Ja



A165112

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MINI II	1	1	2,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 205 mm D 540 mm H 280 mm	3 kg	A165110	82,- €	4015613392271
MINI III	2	2	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 400 mm D 540 mm H 280 mm	5,5 kg	A165112	155,- €	4015613392288



Friteuse SNACK I



Perfekte keuze voor knapperige, goudbruine frituur-resultaten in kleinere grootkeukens of snackbars. Of het nu gaat om friet, snacks of fingerfood – deze friteuse zorgt voor een gelijkmatige en snelle bereiding.



- Temperatuurbereik
- Koudezone
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C

Ja

Geschikt voor frituurolie en blokvet



A162412E

► 2 gescheiden contactdozen vereist



A162812E

► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50 Hz	B 245 mm D 590 mm H 315 mm	5,1 kg	A162410E	155,- €	4015613662350
SNACK II	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 445 mm D 590 mm H 315 mm	9,6 kg	A162412E	269,- €	4015613662374
SNACK III	1	8 liter	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 305 mm D 620 mm H 340 mm	6,7 kg	A162810E	189,- €	4015613662381
SNACK IV	2	8 liter	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 555 mm D 620 mm H 340 mm	12,5 kg	A162812E	329,- €	4015613662398



Toebehoren

Friteusekorf MINI 4L

- Afmetingen mand: B 145 x D 245 x H 110 mm
- Inhoud: 3,6 liter
- Afmetingen: B 145 x D 435 x H 155 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613658421

165521

UVP* 12,- €

Friteusekorf SNACK 4L

- Afmetingen mand: B 135 x D 205 x H 123 mm
- Inhoud: 2,4 liter
- Afmetingen: B 135 x D 450 x H 245 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658438

165522

UVP* 33,- €

Friteusekorf SNACK 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 245 x H 140 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 195 x D 500 x H 225 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658445

165523

UVP* 43,- €

Frituurvet opvangemmer 12L

- Materiaal: Plaatstaal, Gegalvaniseerd, Conform DIN EN ISO 1461
- Inhoud: 12 liter
- Belangrijke aanwijzing: De bak is alleen voor het transport en voor de afvoer van oude vetten bestemd.
- Afmetingen: B 355 x D 335 x H 450 mm
- Gewicht: 4,3 kg
- GTIN: 4015613274096



A150460V

UVP* 209,- €

Frituurvetfilter

- Materiaal: Speciaal weefsel
- Temperatuurbereik tot: 190 °C
- Afmetingen: B 250 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4016098100986



A101999

UVP* 189,- €

Reservefilter voor A101999

- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 1 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098100979



A101901

UVP* 102,- €

Friteuse SNACK I Plus



De friteuse bereidt snel en betrouwbaar de meest uiteenlopende snacks. Dankzij de praktische vetaftapkraan en het zwenkbare verwarmingselement is ook de daaropvolgende reiniging snel gedaan.



- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

50 °C tot 190 °C

Ja

Ja

Uitzwenkbaar

Geschikt voor frituurolie en blokvet



A162821E

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist



A162824E

▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakinhoud	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
SNACK I Plus	1	4 liter	1	2 kW 230 V 50-60 Hz	B 200 mm D 640 mm H 340 mm	4,2 kg	A162820E	172,- €	4015613708904
SNACK II Plus	2	4 liter	2	2 x 2 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 400 mm D 640 mm H 340 mm	9 kg	A162821E	319,- €	4015613708911
SNACK III Plus	1	9 liter	1	3,3 kW 230 V 50-60 Hz	B 285 mm D 640 mm H 400 mm	6,2 kg	A162823E	239,- €	4015613718897
SNACK IV Plus	2	9 liter	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 565 mm D 640 mm H 400 mm	11,5 kg	A162824E	392,- €	4015613718903



Friteuse SNACK XL Plus



Gebakken vis of frikandellen - de extra lange versie van het bekken maakt frituren, vooral voor langwerpig frituurgoed, mogelijk.



- Bakinhoud
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8 liter

1

50 °C tot 190 °C

Ja

Ja

Uitneembaar

3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 245 x D 720 x H 470 mm

8 kg



- ▶ Extra lange uitvoering van het bekken
- ▶ In het bijzonder geschikt voor lang frituurgoed



- ▶ 1 Bekken
- ▶ Bekkeninhoud: 8 liter



- ▶ Afvoerkraan met bajonetsluiting
- ▶ Afneembaar

165530

GTIN 4015613687018

UVP* 579,- €



Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

De nauwkeurige temperatuurstelling zorgt voor een uitstekend, reproduceerbaar frituurgedrag. De MDI-besturing biedt ook een functie voor het zachtjes vloeibaar maken van het staafvet.



Friteuse MDI SNACK III Plus



Goed frituren gemakkelijk gemaakt: met de digitale MDI-knop kan de temperatuur op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Bovendien is op elk moment een controle van de actuele olietemperatuur mogelijk.



- Bakinhoud
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling



- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Olietemperatuur-controle

- Verwarmingselement
- Belangrijke aanwijzing

9 liter
MDI-hendel
50 °C tot 190 °C
Elektronisch
In 0,1 °C-stappen
Ja
Ja
Actuele temperatuur op elk moment beschikbaar
Controlelampje voor bereikte olietemperatuur
Uitzwenkbaar
Geschikt voor frituurolie en blokvet



► Frituuroliefilter TK60
pagina 135



► Bartscher MDI-besturing
► Temperatuurstelling op de graad nauwkeurig



► 2 gescheiden contactdozen vereist

A162829

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse MDI SNACK III Plus	1	1	3,3 kW 230 V 50-60 Hz	B 285 mm D 640 mm H 410 mm	6,4 kg	A162828	295,- €	4015613752150
Friteuse MDI SNACK IV Plus	2	2	2 x 3,3 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 570 mm D 640 mm H 410 mm	11,7 kg	A162829	535,- €	4015613752167



Toebehoren

Friteusemand SNACK Plus 4L

- Afmetingen mand: B 130 x D 220 x H 105 mm
- Inhoud: 2,5 liter
- Afmetingen: B 130 x D 460 x H 135 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613731636

162826

UVP* 32,- €

Friteusemand SNACK Plus 9L

- Afmetingen mand: B 210 x D 220 x H 120 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 210 x D 460 x H 165 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613731643

162827

UVP* 41,- €

Friteusekorf SNACK XL Plus 8L

- Afmetingen mand: B 150 x D 320 x H 120 mm
- Inhoud: 5,7 liter
- Afmetingen: B 150 x D 570 x H 190 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613658858

165527

UVP* 65,- €

Friteuse IMBISS I



Dankzij de kuipinhoud van 8 liter is de friteuse ideaal voor het bereiden van gelijkmatig en perfect gefrituurde snacks - de perfecte metgezel voor professioneel gebruik in snackbars of commerciële keukens.



- Bakinhoud
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Belangrijke aanwijzing



8 liter
Ja
Ja
Geschikt voor frituurolie en blokvet



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IMBISS I	1	1	3,25 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 550 mm H 410 mm	9,7 kg	A150307	329,- €	4015613662404
IMBISS II	2	2	2 x 3,25 kW 2 x 230 V 50 Hz	B 580 mm D 550 mm H 410 mm	16,8 kg	A150407	539,- €	4015613662411



Inductiefriteuse 8L Plus



De krachtige inductietechnologie zorgt voor een ideaal ingestelde temperatuur – en dat constant. Het frituren van het gewenste voedsel gaat zeer precies en zorgt voor een optimaal resultaat.



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Verwarmingselement

8 liter
60 °C tot 190 °C
Ja
Inductiespoel



▶ Krachtige inductietechnologie voor een perfecte frituurtemperatuur



▶ Bekkeninhoud: 8 liter



▶ Vetafvoerkraan



▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Inductiefriteuse 8L Plus	1	1	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 290 mm D 590 mm H 425 mm	12,5 kg	165118	479,- €	4015613742083
Inductiefriteuse 2x8L Plus	2	2	2 x 3,5 kW 2 x 230 V 50-60 Hz	B 580 mm D 590 mm H 425 mm	23 kg	165119	898,- €	4015613742090



Friteuse IMBISS PRO



Krachtige tafelfriteuse met royale 11 literbak. Na de productie van knapperig krokante frites en dergelijke wordt de reiniging vergemakkelijkt door het uitneembare verwarmingselement, de afgeronde bak en de afneembare aftapkraan.

	• Bakinhoud	11 liter
	• Aantal korven	1
	• Temperatuurbereik	50 °C tot 190 °C
	• Vetaftapkraan	Ja
	• Koudezone	Ja
	• Verwarmingselement	Uitneembaar
	• Vermogen	8,1 kW 400 V 50 Hz
	• Apparaataansluiting	3 NAC
	• Afmetingen	B 410 x D 500 x H 380 mm
	• Gewicht	12,7 kg

162500

UVP* 539,- €

GTIN 4015613535104



Friteuse PROFESSIONAL I



	• Bakinhoud	10 liter
	• Temperatuurbereik	50 °C tot 190 °C
	• Vetaftapkraan	Ja
	• Koudezone	Ja
	• Verwarmingselement	Uitneembaar
	• Apparaataansluiting	3 NAC



162910

	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
PROFESSIONAL I	1	1	8,1 kW 400 V 50-60 Hz	B 390 mm D 450 mm H 375 mm	11,5 kg	162900	689,- €	4015613494098
PROFESSIONAL II	2	2	16,2 kW 400 V 50-60 Hz	B 750 mm D 450 mm H 375 mm	21,8 kg	162910	1.298,- €	4015613536798



Toebehoren

Friteusekorf IMBISS 8L

- Afmetingen mand: B 195 x D 230 x H 195 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 480 x H 245 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613658452

165524

UVP* 55,- €

Friteusemand inductie 8L Plus

- Afmetingen mand: B 190 x D 230 x H 145 mm
- Inhoud: 5,5 liter
- Afmetingen: B 194 x D 475 x H 215 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613742106

165122

UVP* 44,- €

Friteusekorf IMBISS PRO 11L

- Afmetingen mand: B 254 x D 270 x H 143 mm
- Inhoud: 8,4 liter
- Afmetingen: B 255 x D 515 x H 290 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613658469

165525

UVP* 45,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-L

- Afmetingen mand: B 300 x D 240 x H 120 mm
- Inhoud: 8,2 liter
- Afmetingen: B 235 x D 425 x H 215 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613658865

162906


UVP* 69,- €

Friteusekorf PROFESSIONAL 10L-S

- Afmetingen mand: B 120 x D 233 x H 100 mm
- Inhoud: 2,7 liter
- Belangrijke aanwijzing:
Voor 1 bak zijn 2 korven nodig
- Afmetingen: B 130 x D 415 x H 220 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613658872

162912

UVP* 45,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 129

Friteuse 12L-10



Als robuust apparaat voor op de tafel is de friteuse met zijn 12 liter bak in het bijzonder bestemd voor het gebruik in de professionele grote keukens. De vetaftapkraan, het uitneembare kruimelzeef en het zwenkbare verwarmingselement maken een eenvoudige reiniging mogelijk.



- Bakinhoud
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Apparaataansluiting

12 liter
50 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
3 NAC



	Aantal bakken	Aantal korven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Friteuse 12L-10	1	1	9 kW 400 V 50 Hz	B 400 mm D 650 mm H 485 mm	15,4 kg	162650	939,- €	4015613757773
Friteuse 12L-20	2	2	18 kW 400 V 50 Hz	B 800 mm D 650 mm H 485 mm	29 kg	162651	1.698,- €	4015613757780



Toebehoren

Friteusemand 12L-10/20

- Afmetingen mand: B 250 x D 230 x H 110 mm
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 250 x D 500 x H 195 mm
- Gewicht: 0,96 kg
- GTIN: 4015613809182



162653

UVP* 49,- €



► Frituurvet opvangemmer
Frituurvetfilter
pagina 129



► Frituurvet-thermometer
pagina 444

Friteuse 700, B400, 2x8L



- Aantal bakken
- Bakinhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Vetopvangbak
- Koudezone
- Verwarmingselement
- Hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

2
8 liter
2
B 130 x D 310 x H 120 mm
140 °C tot 190 °C
Ja
Ja
Ja
Uitzwenkbaar
850 mm tot 910 mm
14 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 400 x D 700 x H 850 mm
62 kg

272335

UVP* 3.749,- €

GTIN 4015613527420



Frituuroliefilter TK60



Met de frituuroliefilter TK60 wordt olie en blokvet eenvoudig en ongecompliceerd gereinigd. De draagbare pomp met filter is op ieder moment klaar voor gebruik en verlengt de levensduur van de frituurolie merkbaar.



- Debiet
- Cyclustijd
- Temperatuurbereik tot
- Ontworpen voor
- Geschikt voor de vaatwasmachine

60 liter / min.
4,5 minuut/minuten
200 °C
Bakken tot 20 liter
Filtereenheid
Olieopvangbak
1 partikelfilter
Olieopvangbak
0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 195 x D 315 x H 395 mm
8,49 kg

• Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Bruikbaar met olie en blokvet op bedrijfstemperatuur



► Eenvoudig en flexibel bruikbaar
► Automatische filtratie van de olie binnen 4,5 minuten



► Schone opbergmogelijkheid door olieopvangbak

162655

GTIN 4015613870793




UVP* 2.995,- €

Partikelfilter TK60

- Materiaal: Cellulose, Onschadelijk voor levensmiddelen
- Filter kan herbruikt worden
- Ontworpen voor: Frituuroliefilter TK60
- Besteleenheid: 1 doos (100 stuks)
- Afmetingen: B 110 x D 65 x H 24 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613890364

162656

UVP* 349,- €



Friet warmhouder 12-150



Deze friteuse vindt ook in de kleinste keuken een plaats. In het verwarmde bekken met druipplaat worden frites warm en krokant gehouden. De optioneel verkrijgbare warmtelamp is optimaal ontworpen voor montage aan de friteuse en kan zo ook extra warmte van boven afgeven.



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte bak
- Warmtebron
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/2 GN
150 mm
Verwarmd bekken
1 druipplaat, uitneembaar
0,35 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 270 x D 350 x H 220 mm
5,5 kg

A114002

GTIN 4015613739632

UVP* 259,- €



Warmtelamp 12-150

- Materiaal: Roestvrij staal
- Soort warmtebron: Verwarmingsspiraal
- Inclusief: Bevestigingsmateriaal
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 270 x D 335 x H 505 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613739649

A114003

UVP* 165,- €



Bakkerijfriteuse BF 16E



- Aantal bakken 1
- Aantal korven 1
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Vetaftapkraan Ja
- Verwarmingselement Uitneembaar
- Eigenschappen Afgeronde hoeken
- Aftapkraan met veiligheidsvoorziening
- Bak met grote koudezone
- 3 NAC
- Apparaataansluiting

	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 16E	16 liter	8,9 liter	9 kW 400 V 50 Hz	B 560 mm D 470 mm H 400 mm	15,1 kg	101530	879,- €	4015613405049
BF 30E	30 liter	19,2 liter	15 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 650 mm H 410 mm	23,4 kg	101560	1.349,- €	4015613405063



Bakkerij friteuse BF 30E OU



- Bakinhoud 30 liter
- Aantal korven 1
- Korfinhoud 19,2 liter
- Temperatuurbereik 50 °C tot 190 °C
- Afmetingen onderbouw B 612 x D 497 x H 377 mm
- Hoogte verstelbaar 980 mm tot 1.040 mm
- Inclusief 1 deksel
- 1 korf
- 1 zeef met greep
- 2 vetopvangbakken met greep
- 15 kW | 400 V | 50 Hz
- 3 NAC
- B 660 x D 650 x H 980 mm
- 40 kg
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

101535

UVP* 1.849,- €

GTIN 4015613633299



Toebehoren

Afdruipschap BF 16E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 445 x D 235 x H 85 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613535098

101566

UVP* 115,- €



Afdruipschap BF 30E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 465 x D 644 x H 255 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613405087

101565

UVP* 139,- €



Friteusekorf BF 16E

- Afmetingen mand: B 475 x D 235 x H 80 mm
- Inhoud: 8,9 liter
- Afmetingen: B 560 x D 245 x H 190 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613405056

101533

UVP* 105,- €



Friteusekorf BF 30E

- Afmetingen mand: B 570 x D 440 x H 80 mm
- Inhoud: 19,2 liter
- Afmetingen: B 650 x D 465 x H 190 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613405070

101563

UVP* 149,- €



Bakkerij friteuse BF 21E



- Aantal bakken
- Aantal korven
- Temperatuurbereik
- Vetafapkraan
- Eigenschappen

1
1
140 °C tot 190 °C
Ja
Afgeronde hoeken
Aftapkraan met veiligheidsvoorziening
Bak met grote koudezone



Bakkerij friteuses - ELEKTRO
► Verwarmingselement uitzwenkbaar



1014113
► Ontstekingssoort: Piëzo-ontsteking
► Gassoort: Vloeibaar gas

	Werks- modus	Bakinhoud	Korfinhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BF 21E 	Elektro	21 liter	16,1 liter	6,8 kW 400 V 50/60 Hz	B 700 mm D 590 mm H 330 mm	31 kg	101412	2.598,- €	4015613370576
BF 35E 	Elektro	35 liter	24,8 liter	10 kW 400 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 600 mm H 340 mm	47,4 kg	101413	3.149,- €	4015613418186
BF 20G 	Gas	18 liter	12,9 liter	12 kW	B 700 mm D 585 mm H 390 mm	40,5 kg	1014113	3.398,- €	4015613381855



Toebehoren

Afdruipschap BF 21E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 765 x H 245 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613122403

101402

UVP* 159,- €

Afdruipschap BF 35E

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 390 x D 1.125 x H 250 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613122953

101607

UVP* 215,- €

Afdruipschap BF 20G

- Montagezijde: Beide zijdes
- Afmetingen: B 350 x D 645 x H 250 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613394176

101404

UVP* 155,- €

Friteusekorf BF 21E

- Afmetingen mand: B 630 x D 365 x H 70 mm
- Inhoud: 16,1 liter
- Afmetingen: B 730 x D 380 x H 232 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613658834

158615

UVP* 185,- €

Friteusekorf BF 35E

- Afmetingen mand: B 970 x D 365 x H 70 mm
- Inhoud: 24,8 liter
- Afmetingen: B 1.080 x D 380 x H 242 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613658841

101419

UVP* 279,- €

Friteusekorf BF 20G

- Afmetingen mand: B 580 x D 320 x H 70 mm
- Inhoud: 12,9 liter
- Afmetingen: B 660 x D 330 x H 260 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613658827

158614

UVP* 175,- €

Contactgrill 1800 1R



• Materiaal grillplaten



• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder



• Temperatuurbereik

• Vetopvangbak

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 214 x D 214 mm

B 220 x D 235 mm

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 290 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1800 1R	Geribbeld	12,7 kg	A150670	249,- €	4015613385617
1800 1G	Glad	12,7 kg	A150669	249,- €	4015613391380
1800 1GR	Boven geribbeld, onder glad	13,1 kg	A150668	249,- €	4015613391656



Contactgrill 3600 2GR



• Materiaal grillplaten



• Aantal grillunits

• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder



• Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar

• Temperatuurbereik

• Vetopvangbak

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

2

B 215 x D 215 mm

B 470 x D 230 mm

Ja

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

3,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 570 x D 395 x H 210 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3600 2R	Geribbeld	26 kg	A150671	449,- €	4015613385624
3600 2G	Glad	23,5 kg	A150672	449,- €	4015613391397
3600 2GR	Boven geribbeld, onder glad	23,3 kg	A150673	449,- €	4015613391403





Contactgrill "Panini" 1GR



Ideaal voor het bereiden en opwarmen van diverse producten zoals pitabrood, panini's en voor het grillen van bijvoorbeeld vlees. Modellen zijn leverbaar met geribbelde en gladde grillplaten.

• Materiaal grillplaten

- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 340 x D 220 mm

B 345 x D 235 mm

50 °C tot 300 °C

Ja

1 reinigingsborstel

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 410 x D 400 x H 200 mm

	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini" 1R	Geribbeld	18,7 kg	A150674	298,- €	4015613415000
"Panini" 1G	Glad	18 kg	A150679	298,- €	4015613606750
"Pannini" 1GR	Boven geribbeld, onder glad	18,6 kg	A150676	298,- €	4015613486833



Toebehoren

Bakpapier 1/2 GN

- Materiaal: Papier
- Formaat per bocht: 1/2 GN, b 330 x d 270 mm
- Hittebestendig tot: 220 °C
- Afmetingen: B 357 x D 295 x H 179 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 papier-dispensers met elk 100 bladen)
- GTIN: 4015613587110

150678

UVP* 119,- €



Bartscher MDI-besturing

MDI staat voor "Manual Digital Interface" en combineert de erg intuïtieve knevelbediening met digitale intelligentie.

Op de graad nauwkeurige temperatuurstelling en een op de seconde nauwkeurige tijdstelling maken een uitstekend terugkerend kookproces. Na beëindiging van de kookprocedure klinkt een signaal en de laatst ingestelde tijd is op het display zichtbaar.



Contactgrill "Panini-MDI" 1GR S



Krachtig, betrouwbaar en stijlvol - deze robuuste contactgrill in elegant matzwart combineert een verfijnd design met technische precisie. Dankzij de optimale warmtegeleiding zorgen de gegroefde grillplaten voor een gelijkmatig grillresultaat dat zeker indruk zal maken. Dankzij de intuïtieve MDI-bediening met digitaal display, timer en signaaltoon wordt elk gerecht haarfijn bereid met een constant hoge kwaliteit.



• Materiaal grillplaten

• Afmetingen grillplaat boven

• Afmetingen grillplaat onder

• Besturing

• Temperatuurbereik

• Temperatuurregeling

• Digitaal display

• Timer

• Vetopvangbak

• Eigenschappen

Gietijzer

Geëmailleerd

B 340 x D 220 mm

B 345 x D 235 mm

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Elektronisch

In 0,1 °C-stappen

Ja

Ja

Ja

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)

1 reinigingsborstel

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 410 x D 400 x H 200 mm

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

	Kleur	Materiaal	Uitvoering grilloppervlak	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Panini-MDI" 1R S	Zwart, mat	Roestvrij staal, gecoat	Geribbeld	18,3 kg	150127	339,- €	4015613891040
"Panini-MDI" 1R	Zilvergrijs	Roestvrij staal	Geribbeld	18,3 kg	A150974	319,- €	4015613737881
"Panini-MDI" 1G	Zilvergrijs	Roestvrij staal	Glad	18,1 kg	A150979	319,- €	4015613737904
"Panini-MDI" 1GR S	Zwart, mat	Roestvrij staal, gecoat	Boven geribbeld, onder glad	18,3 kg	150607	339,- €	4015613867656
"Panini-MDI" 1GR	Zilvergrijs	Roestvrij staal	Boven geribbeld, onder glad	18,3 kg	A150976	319,- €	4015613737911





Contactgrill DT 2000 1G



Met de onafhankelijke temperatuurcontrole van de bovenste en onderste grillplaat kan de contactgrill een volledig specifiek effect hebben op voedsel. Dankzij de smalle uitvoering met een bijzonder diep grilloppervlak is dit model gemakkelijk te gebruiken in elke keuken en kun je ook ontspannen tijdens het grillen: er klinkt een geluidssignaal wanneer de tijd is verstreken.



- Materiaal grillplaten
- Uitvoering grilloppervlak
- Afmetingen grillplaat boven
- Afmetingen grillplaat onder
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling

- Digitaal display
- Timer
- Vetopvangbak
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium

Glad

B 205 x D 285 mm

B 240 x D 305 mm

50 °C tot 300 °C

Grillplaattemperatuur afzonderlijk regelbaar

In stappen van 10 °C

Thermostatisch

Ja

Ja

Ja

4 geheugenplaatsen voor grillprocessen

Digitale display voor temperatuur en tijd

Signaaltoon na afloop van de tijd

2 kW | 230 V | 50 Hz

B 320 x D 550 x H 310 mm

20,2 kg



- Contactgrill met digitaal display en timer
- Signaaltoon na afloop van de tijd



- 4 geheugenplaatsen voor individuele grillprocessen



- Bijzonder diepe en smalle uitvoering

370211

GTIN 4015613805733

UVP* 909,- €





Grillplaat GDP 320E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen

Staal
B 320 x D 480 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 325 x D 580 x H 310 mm

Uitvoering braadoppervlak		Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 320E-G	Glad	22 kg	A370031	569,- €	4015613370545
GDP 320E-R	Geribbeld	21,2 kg	370035	609,- €	4015613610894



Opzetgril GDP 320/650E



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Temperatuurbereik
- Totale hoogte met grillplaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Antihechtfolie, vervangbaar
Glad
B 325 x D 480 mm
50 °C tot 220 °C
Gesloten 490 mm, geopend 810 mm
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 325 x D 480 x H 665 mm
18 kg

370100

UVP* 769,- €

GTIN 4015613633282




Anti-aanbakfolie GDP 320/650E

- Afmetingen: B 315 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613639802

370101

UVP* 35,- €



Grillplaat GDP 650E-G



- Materiaal braadoppervlak
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen
- Apparaataansluiting

Staal
Ja
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
3 NAC



	Uitvoering braadoppervlak	Afmetingen braadvlak	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 650E-G	Glad	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	41 kg	A370032	879,- €	4015613370552
GDP 650E-GR	1/2 glad, 1/2 geribbeld	B 650 mm D 480 mm	6 kW 400 V 50 Hz	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	40 kg	370036	919,- €	4015613610931
GDP 980E-G	Glad	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	68,6 kg	A370039	1.398,- €	4015613676548
GDP 980E-GR	2/3 glad, 1/3 geribbeld	B 980 mm D 480 mm	9 kW 400 V 50/60 Hz	B 990 mm D 580 mm H 310 mm	70 kg	A370139	1.429,- €	4015613726465



Grillplaat GDP 320G-G



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Eigenschappen
- Gassoort

Staal
Glad
50 °C tot 270 °C
Piëzo-ontsteking
Vetopvangbak
Spatrand vast gelast
Aardgas H
Propanmondstukken zijn bijgevoegd



	Afmetingen braadvlak	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GDP 320G-G	B 320 mm D 480 mm	4 kW	B 325 mm D 580 mm H 310 mm	24 kg	A3700331	729,- €	4015613390932
GDP 650G-G	B 650 mm D 480 mm	8 kW	B 660 mm D 580 mm H 310 mm	44,5 kg	A3700341	1.249,- €	4015613390949



Bakplaat GPL 320E-G



Voor de bereiding van voedsel met perfecte braadaroma's. Het hard verchroomde braadoppervlak van speciaal staal is door zijn bijzonder goede warmtegeleiding ideaal voor het bakken van vis, vlees en groenten.



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

Speciaal staal, hard verchroomd
Glad
B 320 x D 480 mm
1
50 °C tot 300 °C
Vetopvangbak
Haard afneembaar
Spatrand vast gelast
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 625 x H 450 mm
24 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Bijzonder goed warmtegeleidingsvermogen
- Braadvlak van hard verchroomd speciaalstaal



- Vetopvangbak



- Bakspatel

A370131

GTIN 4015613724256



UVP* 769,- €

Griddle-Salamander 6640

De ruimtebesparende grill-gratincombinatie heeft een krachtige grillplaat met 2 apart schakelbare verwarmingszones. De warmtetoevoer van de salamander is perfect te regelen met het in hoogte verstelbare rooster en de traploos instelbare temperatuur. Met de digitale timer zijn het grillen en gratineren goed onder controle - ook op drukke momenten.



- Materiaal braadoppervlak
- Uitvoering braadoppervlak
- Afmetingen braadvlak
- Aantal verwarmingszones grillplaat
- Verwarmingszones grillplaat afzonderlijk regelbaar
- Temperatuurbereik grillplaat
- Warmtebron Salamander
- Aantal verwarmingszones Salamander
- Temperatuurbereik Salamander
- Afmetingen grillrooster

Speciaal staal
Glad
B 700 x D 330 mm
2
Ja
50 °C tot 300 °C
Stralingsverwarming
1
Tot 190 °C
B 560 x D 400 mm
Geschikt voor GN, 1/1 GN
Ja
30 seconden - 100 minuten
30 seconden - 100 minuten
Voor grillplaat
Voor Salamander
1 rooster
6,64 kW | 400 V | 50/60 Hz
3 NAC
B 720 x D 560 x H 460 mm
49,8 kg

- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Timer

- Vetopvangbak

- Inclusief
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- Combinatieapparaat van Grillplaat Salamander



- Grillplaat met 2 verwarmingszones
- Gescheiden regelbaar



- Salamander met 1 verwarmingszone
- Stralingsverwarming

100533

GTIN 4015613733142



UVP* 898,- €

Multi-braadslede 300



- Materiaal pot
- Breedte pot
- Diepte pot
- Temperatuurbereik
- Vetaftapkraan
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
325 mm
535 mm
50 °C tot 300 °C
Ja
Aftapkraan met bajonetsluiting
Spatrand rondom gelast
1 afsluitplug
3 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 330 x D 580 x H 300 mm
23,8 kg

370205

UVP* 929,- €

GTIN 4015613653488



Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA



- Soort grillrooster
- Afmetingen grillvlak
- Grillrooster in hoogte verstelbaar
- Ontstekingssoort
- Gassoort

- Inclusief

V-rooster (voor vlees)
B 312 x D 483 mm
Ja
Piëzo-ontsteking
Aardgas H
Propanmondstukken zijn bijgevoegd
Lavastenen voor eerste vulling



2006601

► 2 verwarmingszones, gescheiden regelbaar

	Aantal verwarmings- zones	Vulhoeveelheid lavastenen	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Lavasteengrill Gas, 40, B330, TA	1	1 kg	4 kW	B 330 mm D 625 mm H 310 mm	21,4 kg	2006301	839,- €	4015613404608
Lavasteengrill Gas, 70, B660, TA	2	2 kg	8 kW	B 660 mm D 570 mm H 282 mm	40,6 kg	2006601	1.449,- €	4015613404622



Toebehoren

Lavastenen 7kg

- Afmetingen: B 310 x D 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049

100611

UVP* 59,- €





Gas-tafelbraadgrill TB1000PF



Snelle montage, eenvoudige bediening - Praktisch tafelmodel voor grillen en braden met gas buiten.



- Aantal branders
- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Aansluiting
- Verbruik
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Aansluitwaarde

3
Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1/4"
728 g / uur
3 gasmondstukken-sets 0,8 mm (30 mbar, 37 mbar, 50 mbar)
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Alleen geschikt voor gebruik buiten
10 kW



- ▶ Grillpan van staal, geëmailleerd
- ▶ Afmetingen: B 705 x D 540 x H 43 mm



- ▶ Alleen met vloeibaar gas gebruiken
- ▶ Inclusief 3 sets gasmondstukken 0,8 mm



- ▶ Grillrooster van roestvrijstaal
- ▶ Afmetingen: B 600 x D 475 mm

	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1000PF	Grillslede	B 705 mm D 560 mm H 275 mm	13,9 kg	1061933	279,- €	4015613685182
TB1000R	Grillrooster	B 685 mm D 565 mm H 275 mm	14,3 kg	1061533	298,- €	4015613806600



Toebehoren

Grillroosterset TB1000R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Set bestaande uit:
 - 1 grillrooster
 - 1 Vlamafdekking
 - 1 vetopvangbak
- Afmetingen: B 635 x D 520 x H 40 mm
- Gewicht: 6,9 kg
- GTIN: 4015613806594



106219

UVP* 135,- €

Grillpan TB1000PF

- Materiaal: Staal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 760 x D 550 x H 78 mm
- Gewicht: 7,7 kg
- GTIN: 4015613699882



106217

UVP* 79,- €

Gasaansluitset

- Set bestaande uit: 1 Lagedrukregelaar, 1 slang, 1 slangbreukbeveiliging
- Belangrijke aanwijzing: Alleen geschikt voor gebruik buiten
- Afmetingen: B 64 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613419015



825152

UVP* 98,- €

Gas-tafelbraadgrill TB1100PF



De gastafelbrander is het ideale apparaat voor het braden: de lichte en compacte uitvoering maakt het transport gemakkelijk, de simpele opbouw maakt een snelle opbouw mogelijk en dankzij het gebruik met vloeibaar gas kan het apparaat overal heel flexibel worden gebruikt.



- Gassoort
- Regeldruk
- Ontstekingssoort
- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing

Vloeibaar gas
50 mbar
Piëzo-ontsteking
1 industriële drukregelaar
1 slang
1 slangbreukbeveiliging
Alleen met vloeibaar gas gebruiken
Uitsluitend te gebruiken in een goed
geventileerde ruimte en buiten




	Uitvoering	Aantal branders	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TB1100PF	Grillslede	3	11 kW	B 675 mm D 570 mm H 250 mm	17,4 kg	1062213	779,- €	4015613846460
TB1100R	Grillrooster	3	11 kW	B 650 mm D 570 mm H 270 mm	17,5 kg	1062303	619,- €	4015613527543
TB1470R	Grillrooster	4	14,7 kW	B 850 mm D 555 mm H 270 mm	23 kg	1062503	798,- €	4015613660349



Toebehoren

Set grillrooster TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal, Nikkelstaal
- Set bestaande uit:
1 grillrooster, nikkelstaal
1 vlamafdekking, rvs
1 vetopvangbak, rvs
- Afmetingen: B 655 x D 525 x H 55 mm
- Gewicht: 10 kg
- GTIN: 4015613534794



106206

UVP* 219,- €

Grillpan TB1100

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 705 x D 540 x H 70 mm
- Gewicht: 8,83 kg
- GTIN: 4015613846477



106228

UVP* 219,- €

Grillpan TB1470

- Materiaal: Plaatstaal, Geëmailleerd
- Afmetingen: B 870 x D 540 x H 67 mm
- Gewicht: 10,8 kg
- GTIN: 4015613846484



106229

UVP* 255,- €

Onderstel TB1100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Gas-tafelbraadgrills TB1100PF, TB1100R
- Afmetingen: B 670 x D 530 x H 800 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613527581



106202

UVP* 142,- €

Onderbouw voor tafelbraadgrill

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Gasi-tafelbraadgrill TB1470R
- Afmetingen: B 815 x D 525 x H 805 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613647395



106210

UVP* 175,- €

Kippengrill P6



- Binnenverlichting
- Inclusief

Ja
Spiesen met haken




	Opname-capaciteit	Aantal spiesen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
P6 	6 kippen	2	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 700 mm D 360 mm H 530 mm	31 kg	215035	2.449,- €	4015613417035
P8N 	8 kippen	2	3,5 kW 230 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 530 mm	41 kg	215036	3.049,- €	4015613505381
P12N	12 kippen	3	5 kW 400 V 50 Hz	B 880 mm D 430 mm H 710 mm	55,6 kg	215037	3.698,- €	4015613505398



Toebehoren

Spiesen met klemmen P6

- Afmetingen: B 540 x D 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613586854




215093

UVP* 125,- €

Spiesen schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 145 x H 155 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613586878



215095

UVP* 255,- €

Vlakke schaal P6

- Afmetingen: B 540 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586892




215096

UVP* 225,- €

Spiesen met klemmen P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 60 x H 50 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613586861



215094

UVP* 149,- €

Spiesen schaal P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613282893



215078

UVP* 289,- €

Vlakke schaal P8/P12

- Afmetingen: B 715 x D 155 x H 50 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613282923



215081

UVP* 255,- €

Paella gasbrander 2K300



- Materiaal
- Ontstekingsbeveiliging
- Gassoort

Staal
Ja
Vloeibaar gas



Paella gasbrander 2K300

- Aantal verwarmingscircuits 2
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Nee
- Brander-diameter 300 mm
- Geschikt voor pannen Ø 360 - 420 mm
- Aansluitwaarde 10,37 kW
- Belangrijke aanwijzing Alleen buitenshuis te gebruiken
Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 2K300 of 2K300/3K500-T)
Alleen goedgekeurd voor Duitsland
- Afmetingen B 330 x D 605 x H 135 mm
- Gewicht 1,7 kg
- GTIN 4015613710990



A153440

UVP* 107,- €

Paella gasbrander 3K500

- Aantal verwarmingscircuits 3
- Verwarmingscircuits afzonderlijk regelbaar Ja
- Brander-diameter 500 mm
- Geschikt voor pannen Ø 420 - 800 mm
- Aansluitwaarde 22,66 kW
- Belangrijke aanwijzing Alleen buitenshuis te gebruiken
Gebruik alleen met geschikt onderstel (driepoot Paella 3K500 of 2K300/3K500-T)
Alleen goedgekeurd voor Duitsland
- Afmetingen B 505 x D 775 x H 120 mm
- Gewicht 4,1 kg
- GTIN 4015613711003



A153460

UVP* 229,- €

Toebehoren

Driepoot Paella 2K300

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613727790



A153145

UVP* 24,- €

Driepoot Paella 3K500

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 750 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613724508



A153144

UVP* 39,- €

Driepoot Paella 2K300/3K500-T

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Afmetingen: B 25 x D 25 x H 145 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613724515



A153143

UVP* 19,- €

Paella-pan STP340



Robuust, vollediggepolijst staal, gestructureerd kookoppervlak met hoge rand, hittebestendige grepen.

- Materiaal
- Uitvoering braadoppervlak
- Greep-eigenschappen

Staal, gepolijst
Staal, gepolijst
Gestructureerd
Hittebestendig
Rood gelakt

	Diameter	Hoogte inwendig	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
STP340	340 mm	44 mm	280 mm	B 450 x D 340 x H 45 mm	0,76 kg	A153234	12,- €	4015613696911
STP380	380 mm	44 mm	330 mm	B 485 x D 385 x H 45 mm	1,1 kg	A153238	14,- €	4015613696928
STP420	420 mm	47 mm	370 mm	B 530 x D 430 x H 48 mm	1,4 kg	A153242	16,50 €	4015613696935
STP460	460 mm	49 mm	405 mm	B 655 x D 465 x H 50 mm	1,9 kg	A153246	19,50 €	4015613696942
STP550	550 mm	56 mm	480 mm	B 730 x D 550 x H 58 mm	3,3 kg	A153255	33,- €	4015613696959
STP600	600 mm	52 mm	535 mm	B 780 x D 600 x H 55 mm	4,2 kg	A153260	39,- €	4015613696966
STP650	650 mm	56 mm	585 mm	B 835 x D 660 x H 58 mm	5 kg	A153265	47,50 €	4015613696973
STP700	700 mm	62 mm	640 mm	B 890 x D 710 x H 65 mm	6,7 kg	A153270	67,50 €	4015613696980
STP800	800 mm	70 mm	720 mm	B 1.005 x D 810 x H 73 mm	9,4 kg	A153280	92,- €	4015613696997

Gaskooktoestel 1K221-T



- Materiaal
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Gasbrander
- Ontstekingssoort
- Diameter kookgerei
- Gassoort
- Belangrijke aanwijzing
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
2,2 kW
Enkelcircuit-brander
Piëzo-ontsteking
150 - 270 mm
Butaan
Alleen buitenshuis te gebruiken
2,2 kW
B 340 x D 285 x H 120 mm
1,8 kg



A150623

UVP* 55,- €


GTIN 4015613758633

Gaspatroon BG227

- Gassoort: Butaan | Inhoud: 227 g
- Afmetingen: B 67 x D 67 x H 185 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- Besteleenheid: 1 doos (7 sets à 4 pakken)
- GTIN: 4015613716176

A150625

UVP* 79,- €



Gaskooktoestel 1K650



- Ontstekingssoort
- Waakvlam
- Regeldruk
- Gassoort

Handmatige ontsteking
Ja
50 mbar
Propana
Aardgasmondstukken zijn bijgevoegd



	Aantal kookpitten	Vermogen kookpit(ten) max.	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K650	1	6,5 kW	6,5 kW	B 350 mm D 350 mm H 170 mm	10,8 kg	1059503	949,- €	4015613467795
2K1100-H	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 350 mm D 660 mm H 170 mm	20,2 kg	1057503	1.469,- €	4015613467818
2K1100-N	2	11 kW (4,5 kW, 6,5 kW)	11 kW	B 660 mm D 350 mm H 170 mm	20,2 kg	1058503	1.469,- €	4015613467801



Toebehoren

Wokring voor tafelkookplaat gas

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter wokinzet: 265 mm
- Afmetingen: B 265 x D 265 x H 62 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613467825

105999

UVP* 82,- €



Elektrische kookplaat 1K1500



- Vermogen kookpit(ten) max. 1,5 kW
- Diameter kookpit(ten) 185 mm
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 305 x D 245 x H 85 mm
- Gewicht 2,1 kg

150320

GTIN 4015613653631

UVP* 45,- €



Elektrische kookplaat 2K2500



De intuïtief bedienbare elektrische kookplaat beschikt over twee naast elkaar liggende kookplaatsen. Met de beide draairegelaars kan hier de desbetreffende temperatuur traploos ingesteld worden.

- Vermogen kookpit links max. 1,5 kW
- Vermogen kookpit rechts max. 1 kW
- Diameter kookpit links 190 mm
- Diameter kookpit rechts 155 mm
- Vermogen 2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 535 x D 225 x H 90 mm
- Gewicht 4 kg



► Eenvoudige en intuïtieve besturing door middel van draaiknevel



► Aan-/uitschakelaar



► Temperatuurregeling traploos

150310

GTIN 4015613504117

UVP* 62,- €



Elektrische kookplaat 1K2000



- Vermogen kookpit(ten) max. 2 kW
- Diameter kookpit(ten) 220 mm
- Aantal vermogensniveaus 6
- Vermogen 2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 375 x D 365 x H 185 mm
- Gewicht 7,4 kg

105321

GTIN 4015613125954

UVP* 998,- €



Elektrische kookplaat 1K2300 GL



• Materiaal kookplaat



• Aantal kookpitten



• Aantal vermogensniveaus

SCHOTT CERAN®

1

10

	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1K2300 GL	2,3 kW	210 mm	2,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 420 mm H 100 mm	6,1 kg	104904	749,- €	4015613390352
1K3000 GL	3 kW	230 mm	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 400 mm D 455 mm H 120 mm	8 kg	104906	989,- €	4015613432540



Elektrische kookplaat 2K6000 GLN



• Materiaal kookplaat



• Aantal kookpitten

• Vermogen kookpit(ten) max.

• Diameter kookpit(ten)

• Aantal vermogensniveaus

• Vermogen

• Apparaataansluiting

SCHOTT CERAN®

2

3 kW

230 mm

10

6 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC



	Rangschikking van de kookpitten	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2K6000 GLN	Naast elkaar	B 700 mm D 455 mm H 120 mm	14,7 kg	104907	2.249,- €	4015613432557
2K6000 GLH	Achter elkaar	B 400 mm D 655 mm H 120 mm	13,8 kg	104913	2.219,- €	4015613431161



Inductiekookplaat IK 20



Als extra kookplaats tijdens piekuren of voor de outdoor-gastro – de mobiele en handige inductiekoker is uiterst flexibel inzetbaar. Naast het vermogen van 2000 watt kunnen ook de temperatuur en de tijd naar behoefte worden ingesteld.

	• Materiaal kookplaat	Glas
	• Vermogen kookpit(ten) max.	2.000 W
	• Diameter kookpit(ten)	210 mm
	• Aantal vermogensniveaus	10
	• Temperatuurbereik	60 °C tot 240 °C
	• Tijdinstelling	van 0 tot 180 minuten
	• Vermogen	2 kW 230 V 50/60 Hz
	• Afmetingen	B 285 x D 340 x H 60 mm
	• Gewicht	2,5 kg

105820

UVP* 84,- €

GTIN 4015613504834



Inductie-kookplaat 201TC



De inbouw-inductiekookplaat met touchscreen is perfect voor frontcooking en buffetten. Met een vermogen van 2 kW kan hij de dagelijkse gang van zaken probleemloos aan.

	• Materiaal kookplaat	Glas
	• Diameter kookpit(ten)	230 mm
	• Aantal vermogensniveaus	10
	• Geschikt voor inbouw	Ja



▶ Diameter kookpit: 120 – 230 mm



▶ Met geïntegreerd touch-bedieningspaneel



▶ Geschikt voor inbouw



105860

	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
201TC	2.000 W	2 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 75 mm	3,6 kg	105827	169,- €	4015613819815
351TC	3.500 W	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 320 mm D 340 mm H 98 mm	4,6 kg	105860	198,- €	4015613818368



Inductie-kookplaat IK 30S-EB



3,0 kW



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit voor max.
- Vermogen kookpit achter max.
- Diameter kookpit voor
- Diameter kookpit achter
- Aantal vermogensniveaus
- Tijdstelling
- Geschikt voor inbouw
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT CERAN®
1.300 W
1.800 W
180 mm
180 mm
8
van 0 tot 99 minuten
Ja
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 290 x D 510 x H 83 mm
4,5 kg



▶ Inductie-kookplaat met een doorlopend Schott Ceran®-oppervlak



▶ Kan ingebouwd worden



▶ Ook als tafelmodel te gebruiken

105936S

GTIN 4015613607061



UVP* 249,- €

Inductiekookplaat IK 35dpS



3,5 kW



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit links max.
- Vermogen kookpit rechts max.
- Diameter kookpit links
- Diameter kookpit rechts
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT CERAN®
2.000 W
1.500 W
210 mm
210 mm
10
60 °C tot 240 °C
van 0 tot 180 minuten
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 605 x D 360 x H 60 mm
5,3 kg

105854

GTIN 4015613725024

UVP* 265,- €



Inductie-kookplaat IK 3342



3,4 kW



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit voor links, max.
- Vermogen kookpit achter links, max.
- Totaal vermogen kookpitten links max.
- Vermogen kookpit rechts max.
- Rangschikking van de kookpitten
- Diameter kookpit voor links
- Diameter kookpit achter links
- Diameter kookpit rechts
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Tijdstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
2.000 W
1.000 W
2.000 W
1.400 W
2 links, 1 rechts
207 mm
106 mm
207 mm
10 rechts, 10 voor links, 5 links achter
60 °C tot 240 °C
van 1 tot 180 minuten
3,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 510 x D 485 x H 65 mm
6,1 kg



▶ 3400 Watt
▶ 3 kookvlakken voor individueel gebruik

105858

GTIN 4015613725031

UVP* 349,- €



Inductie-kookplaat IK 30TC-1



- Vermogen kookpit(ten) max. 3.000 W
- Diameter kookpit(ten) 230 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 420 x H 105 mm
- Gewicht 5,4 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 30TC-1	Glas	105991	265,- €	4015613698946
IK 30TCS-1	SCHOTT CERAN®	105991S	309,- €	4015613714882



Inductiekookplaat IK 35-1 TC SW



- Kleur Zwart, mat
- Materiaal kookplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 3,5 W
- Diameter kookpit(ten) 240 mm
- Aantal vermogensniveaus 15
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Eigenschappen Half-bridge-technologie
- Betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 440 x H 125 mm
- Gewicht 6,1 kg



- Modern ontwerp:
- Met hoogwaardige coating in zwart



- Moderne halfbrugtechnologie



- Nauwkeurige instelopties
- 15 Vermogensniveaus
- 37 temperatuurniveaus

105884
GTIN 4015613883175

UVP* 319,- €



Inductiekookplaat IK 35SK 3,5 kW



- Materiaal kookplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3.500 W
- Diameter kookpit(ten) 228 mm
- Aantal temperatuurniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 340 x D 445 x H 115 mm
- Gewicht 7,2 kg

105837
GTIN 4015613520643

UVP* 312,- €



Inductie-kookplaat IK 35TC



• Vermogen kookpit(ten) max.

3.500 W



• Diameter kookpit(ten)

228 mm



• Aantal vermogensniveaus

10



• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C



• Tijdinstelling

van 0 tot 180 minuten

• Vermogen

3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 340 x D 445 x H 117 mm

• Gewicht

7,5 kg

	Materiaal kookplaat	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 35TC	Glas	105843	289,- €	4015613633329
IK 35TCS	SCHOTT CERAN®	105843S	319,- €	4015613638300



Inductiekookplaat IK 35NG-1TCKS



• Materiaal kookplaat

SCHOTT CERAN®



• Vermogen kookpit(ten) max.

3.500 W



• Diameter kookpit(ten)

250 mm



• Aantal vermogensniveaus

10



• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C

• Besturing

Touch

• Eigenschappen

Toggle

Half-bridge-technologie

Betrouwbaar garen op lage temperatuur mogelijk

• Vermogen

3,5 kW | 230 V | 50-60 Hz

• Afmetingen

B 340 x D 450 x H 120 mm

• Gewicht

7,3 kg



▶ Moderne half-bridge-technologie



▶ 10 vermogensniveaus



▶ Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel

105604

GTIN 4015613849874

UVP* 349,- €



Inductie kookplaat IK 35TC, XL



• Materiaal kookplaat

Glas



• Vermogen kookpit(ten) max.

3.500 W



• Diameter kookpit(ten)

300 mm



• Aantal vermogensniveaus

10



• Temperatuurbereik

60 °C tot 240 °C

• Tijdinstelling

van 1 tot 180 minuten

• Vermogen

3,58 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 440 x D 540 x H 125 mm

• Gewicht

9,1 kg

105821

UVP* 405,- €

GTIN 4015613680255



Inductie-kookplaat IK 35-EB



Buffet, catering of foodtrucks - onafhankelijk van het toepassingsgebied. Deze optisch aansprekende, krachtige inductiekookplaat is met het separate bedieningsveld ideaal voor de individuele, vraaggerichte inbouw.



CNS
18/10

3,5 kW



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Geschikt voor inbouw
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3.500 W
240 mm
10
60 °C tot 240 °C
Ja
Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,8 m
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 370 x D 390 x H 118 mm
6,5 kg



- Buffet, catering of foodtrucks
- Ideaal voor de individuele, vraaggerichte inbouw



- Afzonderlijk bedieningsveld
- Regeling van vermogen en temperatuur



- Diameter kookvlak: 240 mm
- Panherkenning

105829

GTIN 4015613682853



UVP* 329,- €

Inductiekookplaat-wokcombinatie IKIW 70



Een heerlijk wokgerecht bereiden en de garnalen erbij bakken? Geen probleem met de combinatie van inductiekookplaat en inductiewok als mobiel tafelapparaat. De twee kookzones kunnen onafhankelijk van elkaar worden geschakeld - of het nu gaat om het vermogen van 3500 watt of de timer.



STAINLESS
STEEEL

7 kW

- Materiaal kookplaat
- Materiaal wokplaat
- Vermogen inductiekookplaat max.
- Vermogen inductiewok max.
- Diameter kookpit
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Tijdinstelling
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Glas
3,5 kW
3,5 kW
240 mm
270 mm
17
35 °C tot 240 °C
van 1 tot 180 minuten
2 gescheiden contactdozen vereist
7 kW | 230 V | 50 Hz
2 x 1 NAC
B 680 x D 435 x H 145 mm
11,9 kg



- Combinatie van Inductiekoker Inductiewok



- Vermogen per kookplaats 3,5 kW
- Separaat schakelbaar



- Diameter kookpit: 240 mm
- Diameter buis: 270 mm

105800

GTIN 4015613788104



UVP* 598,- €

Inductiekookplaat IK 50TC



De inductiekoker zorgt met zijn 5 kW voor fatsoenlijke prestaties op de mobiele kookplaat. De regeling van het vermogen gebeurt eenvoudig via touch-bediening.



- Materiaal kookplaat: Glas
- Vermogen kookpit(ten) max.: 5.000 W
- Diameter kookpit(ten): 280 mm
- Aantal vermogensniveaus: 10
- Vermogen: 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 400 x D 535 x H 183 mm
- Gewicht: 10 kg



► Vermogen: 5 kW



► Diameter kookpit 280 mm



► Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display

105922

GTIN 4015613728636



UVP* 569,- €

Inductiekookplaat IK 70dpZ-EB

Meer flexibiliteit is niet mogelijk: de inductiekookplaat met afneembaar bedieningspaneel is zowel geschikt als tafelapparaat alsook voor de inbouw in een buffet. De 7000 Watt kan helemaal volgens de behoeften worden verdeeld over de beide kookplaatsten - voor snel garen of dichtschroeien bereikt de linker kookpit tot 5000 Watt.



- Materiaal kookplaat: Glas
- Vermogen bij vermogensbijschakeling, kookpit links max.: 5.000 W
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit rechts max.: 2.000 W
- Vermogen kookpit links max.: 3.500 W
- Vermogen kookpit rechts max.: 3.500 W
- Diameter kookpit links: 235 mm
- Diameter kookpit rechts: 235 mm
- Aantal vermogensniveaus: 11 / 10
- Temperatuurbereik: 60 °C tot 240 °C
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Eigenschappen: Separaat bedienvlak, kabellengte: 0,85 m
- Vermogen: 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Afmetingen: B 715 x D 485 x H 140 mm
- Gewicht: 14,8 kg



► Te gebruiken als tafel- of inbouwapparaat



► 2 kookplaten naast elkaar – apart schakelbaar
► Vermogen per kookpit: 3500 W
► Totale vermogen: 7000 W



► Vermogensactivering van de linker kookpit op 5000 W
► Vermogen van de rechter kookpit: 2000 W

105893

GTIN 4015613745718



UVP* 979,- €

Inductiekookplaten 2P TCK | 4P TCK



- Materiaal kookplaat
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Intervallen temperatuurinstelling
- Besturing
- Belangrijke aanwijzing
- Apparaataansluiting

Glas
280 mm
10
60 °C tot 240 °C
20 °C
Toggle, Touch
Minimale pandiameter 160 mm, max. pandiameter 280 mm
3 NAC



► Tafelapparaat voor een flexibele inzet



► 2 gescheiden contactdozen vereist
► Apparaataansluiting: 2 x 3 NAC



► Warmteregelaar instelbaar via vermogensniveaus of temperatuur



► Bediening via knedel en touch

	Aantal kookpitten	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2P 35-1 TCK 7 kW	2	3.500 W	7 kW 400 V 50-60 Hz	B 430 mm D 900 mm H 235 mm	20,2 kg	105760	795,- €	4015613803869
2P 50-1 TCK 10 kW	2	5.000 W	10 kW 400 V 50-60 Hz	B 430 mm D 900 mm H 235 mm	22,4 kg	105761	1.198,- €	4015613803852
4P 35-1 TCK 14 kW	4	3.500 W	2 x 7 kW 400 V 50-60 Hz	B 790 mm D 900 mm H 235 mm	33,9 kg	105762	1.219,- €	4015613803845
4P 50-1 TCK 20 kW	4	5.000 W	2 x 10 kW 400 V 50-60 Hz	B 790 mm D 900 mm H 235 mm	38,4 kg	105763	2.098,- €	4015613803838



Toebehoren

Onderstel 2P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 360 x D 800 x H 665 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613841779



105769

UVP* 98,- €



Onderstel 4P 3550-1 TCK

- Materiaal: Roestvrij staal
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 720 x D 800 x H 665 mm
- Gewicht: 7,6 kg
- GTIN: 4015613841786



105770

UVP* 139,- €



Inductiekookplaat IK 25-1TCK



Flexibel inzetbaar en compact presenteert de inductiekookplaat met één kookplaat zich. Het vermogen of de temperatuur kan eenvoudig worden geregeld via het gecombineerde touch- en kneveldisplay.



- Materiaal kookplaat
- Diameter kookpit(ten)
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Afmetingen
- Gewicht

Glaskeramisch
195 mm
30 °C tot 250 °C
Max diameter pot: 280 mm
Max gewicht pot: 20 kg
Min diameter pot: 160 mm
B 310 x D 390 x H 130 mm
5,1 kg



► Met geïntegreerd bedieningspaneel via touch en knevel



► Diameter kookplaat: Ø 195 mm



► Met panherkenning

	Vermogen kookpit(ten) max.	Aantal vermogensniveaus	Vermogen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IK 25-1TCK	2.500 W	30	2,5 kW 230 V 50-60 Hz	105917	1.498,- €	4015613845494
IK 35-1TCK	3.500 W	35	3,5 kW 230 V 50-60 Hz	105919	1.598,- €	4015613845500



Inductie-kooktoestel ITH 35ZS-210

Sneller en efficiënter - vermogens-toeschakeling van de voorste kookpit tot 3,5 kW.



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit voor max.
- Vermogen kookpit achter max.
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit voor max.
- Vermogen bij vermogensinschakeling, kookpit achter max.
- Diameter kookpit voor
- Diameter kookpit achter
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT CERAN®
1.800 W
1.800 W
3.500 W
1.800 W
220 mm
220 mm
9
3,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 340 x D 590 x H 110 mm
11,1 kg



► 2 kokpitten achter elkaar - afzonderlijk schakelbaar
► Vermogen per kookpit: 1,8 kW



► Vermogenstoeschakeling van de voorste kookpit tot 3,5 kW
► Vermogen van de achterste kookpit: tot 1,8 kW
► Totaal vermogen max.: 3,5 kW



► Aantal vermogensniveaus: 9

105985

GTIN 4015613676630

UVP* 2.449,- €



Inductietafelfornuis ITH 35-265



- Materiaal kookplaat
- Aantal kookpitten
- Aantal vermogensniveaus
- Afmetingen

Glas
1
20
B 400 x D 455 x H 160 mm



► Aantal vermogensniveaus: 20



► Panherkenning



	Vermogen kookpit(ten) max.	Diameter kookpit(ten)	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
ITH 35-265	3.500 W	265 mm	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	8,9 kg	105994	2.298,- €	4015613712680
ITH 50-230	5.000 W	230 mm	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,3 kg	105995	3.898,- €	4015613712697



Inductietafelfornuis ITH 80-320



- Materiaal kookplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter kookpit(ten)
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
8.000 W
320 mm
6
8 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 500 x D 550 x H 245 mm
20,4 kg



► Vermogen: 8 kW



► Groot kookvlak
Diameter 320 mm



► Eenvoudige knopbediening

105978

GTIN 4015613729695

UVP* 2.098,- €





Inductiewok IW35



- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Tijdinstelling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3,5 kW
260 mm
10
60 °C tot 240 °C
van 1 tot 180 minuten
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 340 x D 440 x H 125 mm
7,5 kg



► Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display



► Regulering van: vermogen, temperatuur, tijd



► Diameter kookplaat: 260 mm
► Panherkenning

105986

GTIN 4015613680217



UVP* 369,- €

Inbouw-inductiewok IW35-EB




De ingebouwde inductiewok kan in tafelbladen en werkbladen worden geïntegreerd en biedt zo een optimale werkhoogte. Het aparte bedieningspaneel maakt een traploze regeling van 60 tot 240°C mogelijk. Als alternatief zijn er 10 vermogensniveaus om uit te kiezen.

- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Temperatuurbereik
- Geschikt voor inbouw
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
3,5 kW
260 mm
10
60 °C tot 240 °C
Ja
2 ventilatoren
3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 370 x D 390 x H 135 mm
6,8 kg



► Kan ingebouwd worden
► Optimale werkhoogte



► Diameter kookplaat: 260 mm
► Panherkenning



► Afzonderlijk bedieningsveld
► Regeling van vermogen en temperatuur

105997

GTIN 4015613715766



UVP* 365,- €

Inductiewok IW 50



Mobiel en krachtig - De bediening van de inductiewok met 5 kW gebeurt eenvoudig door middel van vermogensregeling via het touch-bedieningsveld.



- Materiaal wokplaat Glas
- Vermogen kookpit(ten) max. 5 kW
- Diameter buis 280 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Vermogen 5 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 400 x D 525 x H 195 mm
- Gewicht 10,7 kg



► Diameter kookplaat: 280 mm



► Vermogen kookvlak: 5 kW



► Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display

105929

GTIN 4015613729688

UVP* 629,- €



Inductiewok IW 35 PRO-2



De draagbare inductiewok met 3500 watt en 10 vermogensniveaus biedt volledige flexibiliteit. Visueel overtuigt hij met zijn hoogwaardige SCHOTT CERAN® kookplaat en touch-control -panel met digitaal display.



- Materiaal wokplaat SCHOTT CERAN®
- Vermogen kookpit(ten) max. 3,5 kW
- Diameter buis 260 mm
- Aantal vermogensniveaus 10
- Temperatuurbereik 60 °C tot 240 °C
- Tijdstelling van 1 tot 180 minuten
- Eigenschappen 2 ventilators met vetfilters
- Vermogen 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 355 x D 440 x H 165 mm
- Gewicht 8,2 kg



► Diameter kookplaat: 260 mm



► Vermogen kookvlak: 3500 W



► Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display

105732

GTIN 4015613706498

UVP* 1.149,- €



Toebehoren

Wokpan staal, 360mm

- Materiaal: Staal
- Inhoud: 5 liter
- Diameter: 360 mm
- Afmetingen: B 560 x D 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960

UVP* 149,- €

Wokpan W360R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6 liter
- Diameter: 360 mm
- Hoogte pan: 110 mm
- Afmetingen: B 640 x D 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981

UVP* 135,- €

Wokpan W385R

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6 liter
- Diameter: 385 mm
- Eigenschappen: Optimale warmteoverdracht dankzij drielaagse sandwichbodem
- Afmetingen: B 395 x D 660 x H 105 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613855745



106001

UVP* 89,- €

Inductiewok 30/293



De hoogwaardige en transporteerbare inductiewok maakt indruk met de volgende kenmerken: krachtige inductiespoel, kookplaat in EuroKera glaskeramiek, 2 ventilatoren en eenvoudige bediening.



- Materiaal wokplaat
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Eigenschappen
- Afmetingen

EuroKera glaskeramiek
293 mm
20
2 ventilatoren
B 400 x D 455 x H 180 mm



- Diameter kookplaat: 293 mm
- Materiaal: EuroKera glaskeramiek



- Vermogen kookvlak: 3000 W



- Vermogen kookvlak: 3500 W | 5000 W | 7000 W



- Wokpannen – pagina 163

	Vermogen kookpit(ten) max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
30/293	3 kW	3 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105871	2.298,- €	4015613712635
35/293	3,5 kW	3,5 kW 230 V 50/60 Hz	9 kg	105872	2.498,- €	4015613712642
50/293	5 kW	5 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105873	4.198,- €	4015613712659
70/293	7 kW	7 kW 400 V 50/60 Hz	12,6 kg	105874	4.398,- €	4015613712666



Inductiewok IW 80



De inductiewok is een superieur tafelapparaat – De kookplaat van 37 cm kan worden gebruikt met een vermogen tot 8 kW in 6 vermogensniveaus. De intuïtieve draaiknopbediening maakt een ontspannen kookervaring mogelijk.



- Materiaal wokplaat
- Vermogen kookpit(ten) max.
- Diameter buis
- Aantal vermogensniveaus
- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
8 kW
370 mm
6
8 kW | 400 V | 50 Hz
3 NAC
B 510 x D 600 x H 330 mm
22,2 kg

Wokpan W510F

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 22 liter
- Diameter: 510 mm
- Afmetingen: B 618 x D 514 x H 205 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613755274

105731

UVP* 65,- €



- Vermogen kookvlak: 8 kW
- Intuïtieve draaiknopbediening

105890

GTIN 4015613729701

UVP* 2.149,- €



Multipan 3601D



De stevige, elektrisch aangedreven multifunctionele pan met antiaanbaklaag maakt indruk met zijn veelzijdigheid en gebruiksgemak.



• Materiaal

Aluminium



• Uitvoering inwendig

Kunststof

Anti-hechtlaag



150129

► Demonteerbaar voor eenvoudige reiniging



A150114G



A150118G



A150155

	Binnen-diameter	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Multipan 3601D	360 mm	7 liter	1,75 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 470 mm H 190 mm	3,4 kg	150129	59,- €	4015613898162
Multipan 41 cm	380 mm	4 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 165 mm	3,3 kg	A150114G	48,- €	4015613418629
Multipan "Grande" 41cm	380 mm	8 liter	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 510 mm D 495 mm H 200 mm	3,7 kg	A150118G	55,- €	4015613419688
Multipan 55cm	515 mm	10 liter	1,6 kW 230 V 50 Hz	B 615 mm D 555 mm H 180 mm	4,8 kg	A150155	107,50 €	4015613363752



Multipan 40x30



• Materiaal

Aluminium



• Uitvoering inwendig

Kunststof

• Inhoud

Anti-hechtlaag

• Interne Afmetingen

7,5 liter

• Vermogen

B 370 x D 285 x H 80 mm

• Afmetingen

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

• Gewicht

B 490 x D 310 x H 195 mm

3,2 kg

150340

GTIN 4015613505169

UVP* 55,- €



Hotdog koker E200-240 S



Een visueel accent op elke toonbank: de Hotdog koker in matzwart met zijn grote glazen cilinder zet de toon voor sappige, warme worsten. Door ze zachtjes warm te houden met stoom, blijft de populaire snack urenlang warm zonder uit te drogen.



- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter



	Kleur	Materiaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotdog koker E200-240 S	Zwart, mat	Roestvrij staal, gecoat	0,45 kW 230 V 50 Hz	B 280 mm D 280 mm H 355 mm	5,2 kg	120431	289,- €	4015613891088
Hotdog koker, hoekig	Zilvergrijs	Roestvrij staal	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 280 mm D 280 mm H 355 mm	5,2 kg	A120406	282,- €	4015613432595
Hotdog koker, rond	Zilvergrijs	Roestvrij staal	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 295 mm D 295 mm H 415 mm	4,8 kg	A120407	262,- €	4015613432601



Hotdog koker, 4 broodst.



Dit hotdogapparaat vormt de perfecte basis voor lekkere hotdogs, want het combineert een wortverwarmer en toaststangen voor hotdogbroodjes. Zo worden hotdogworstjes en hotdogbroodjes tegelijkertijd warm gehouden en kunnen direct bij bestelling worden verwerkt tot een smaakvolle hotdog.

- Diameter glascilinder 200 mm
- Hoogte glascilinder 240 mm
- Temperatuurbereik 40 °C tot 100 °C
- Met toaststangen Ja
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 0,96 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 285 x H 390 mm
- Gewicht 7,6 kg

A120408

UVP* 382,- €

GTIN 4015613443065



Toebehoren

Bescherming voor de hot dog-glascil. 200

- Materiaal: Siliconen
- Ontworpen voor: Hot dog-glascilinder Ø 200 mm
- Afmetingen: B 200 x D 200 x H 3 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613794105

A120430

UVP* 7,50 €



Hotdog koker B2000



Het malse hotdog-worstje is niet meer weg te denken als warme snack. Met het verlichte hotdog-apparaat wordt dat een blikvanger voor klanten, die enthousiast zullen zijn door de zeer eenvoudige bediening dankzij klapdeksel en meegeleverde hotdog-tang.



- Diameter glascilinder 200 mm
 - Hoogte glascilinder 240 mm
 - Temperatuurbereik 30 °C tot 95 °C
 - Verlichting LED
 - Eigenschappen Uitgerust met een hotdog-tang
- Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 0,7 Liter
0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 235 x D 270 x H 480 mm
5,9 kg



- Verlichting: Met LED-strip
- Apart bijschakelbaar



- Eenvoudig in gebruik: Deksel inklapbaar



- Met hotdog-tang

A120427

GTIN 4015613756790

UVP* 298,- €



Hotdog koker



- Diameter glascilinder 195 mm
- Hoogte glascilinder 245 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Eigenschappen Watertank: Roestvrij staal, inhoud: 1,25 Liter
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 260 x D 315 x H 360 mm
- Gewicht 6,9 kg

A120401

GTIN 4015613370521

UVP* 398,- €



Hotdogspiestoaster T4



Maximale efficiëntie voor de hotdogbereiding met de hotdogspiestoaster T4. De hotdogbroodjes worden op de toaststangen verwarmd en zijn zo bij de volgende hotdogbestelling direct klaar om te serveren. Perfect voor een snelle uitgifte van het eten - vooral tijdens piekuren.



- Aantal toaststangen 4
- Temperatuurbereik tot 80 °C
- Vermogen 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 240 x D 280 x H 310 mm
- Gewicht 2,8 kg

A120409

GTIN 4015613610603

UVP* 169,- €



Worstenwarmer 1KA10



- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Inclusief

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Deksel, opklapbaar, afneembaar



	Aantal bakken	Aftapkraan	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1KA10	1	Nee	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 270 mm D 350 mm H 240 mm	5,6 kg	A120465	239,- €	4015613659497
2KA20	2	Ja	2 kW 230 V 50/60 Hz	B 535 mm D 370 mm H 240 mm	11,2 kg	A120466	498,- €	4015613659503



Worstenwarmer 1KA10-FM



- Afmetingen bak
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

B 240 x D 300 x H 150 mm
30 °C tot 90 °C
Rooster voor worsten, uitneembaar
Deksel vast gemonteerd, klapbaar
Deksel en gekartelde schroeven eenvoudig te demonteren
1 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 270 x D 360 x H 240 mm
6 kg

A120467

UVP* 259,- €

GTIN 4015613718705



Worstjesrolgrill 7181



Met de 7 roterende, verwarmde rollen kunnen tot 18 worsten zacht en gelijkmatig warm worden gehouden - geen uitdroging, geen verbranding.

- Aantal wielen
- Rollengte
- Aantal verwarmingszones
- Indeling verwarmingszones
- Opnamecapaciteit worstjes
- Temperatuurbereik
- Vetopvangbak
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

7
460 mm
2
Voor 4 wielen, achter 3 wielen
18
20 °C tot 110 °C
Ja
Temperatuur en wielen afzonderlijk regelbaar
Extra warmhoudmogelijkheid door meegeleverd rooster
0,59 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 600 x D 320 x H 230 mm
13,3 kg

Afdekkap rolgrill 7181

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 590 x D 315 x H 200 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613757940



104923

UVP* 165,- €

104922

UVP* 419,- €

GTIN 4015613731704



Curryworstsnijder 10M1750M



- Schijfdikte 17,5 mm
- Soort mes 10 vast gemonteerde messen
- Max. aantal plakken worst 11
- Breedte inwendig 210 mm
- Bediening Handmatig
- Afmetingen B 300 x D 115 x H 210 mm
- Gewicht 2,3 kg

120579

UVP* 169,- €

GTIN 4015613505152



Curryworstsnijder DSM3500E



Snel en betrouwbaar: de curryworstsnijder met automatische inschakelfunctie zorgt ook op piekmomenten voor een ongecompliceerde en snelle workflow. Voor toepassingsgericht gebruik kan de dikte van de plakjes worden aangepast aan het type worst.



- Schijfdikte 5 - 35 mm
- Schijfdikte regelbaar Ja
- Soort mes Dubbel sikkelmess
- Diameter vulschacht 47 mm
- Automatische inschakelfunctie Ja
- Vermogen 0,14 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 185 x D 210 x H 325 mm
- Gewicht 6,9 kg

Reserve dubbel sikkelmess

- Afmetingen: B 70 x D 170 x H 2 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613658063



120582



UVP* 38,- €



► Automatische inschakelfunctie

120578

GTIN 4015613505138

UVP* 285,- €



Curryworstsnijder DRM3500E



Elektrische curryworstsnijder met praktisch driehoekig mes en afneembare trechter voor meer hygiëne. De schijfdikte kan traploos worden geregeld.



- Schijfdikte 14 - 35 mm
- Schijfdikte regelbaar Ja
- Soort mes Driehoekig mes
- Diameter vulschacht 41,5 mm
- Eigenschappen Afneembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine
- Vermogen 0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 165 x D 250 x H 285 mm
- Gewicht 4 kg



► Schijfdikte: 14 - 35 mm



► Driehoekig mes
► Materiaal: Roestvrij edelstaal



► Eenvoudige reiniging
► Afneembare trechter, geschikt voor de vaatwasmachine

120599

GTIN 4015613756851

UVP* 298,- €





Rijstkoker 1, 8L SD



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan
- Functies
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,8 liter
2 - 10 porties
Antikleeftlaag
Koken
Stomen
Warmhouden
0,7 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 290 x D 262 x H 293 mm
2,7 kg



► Productiehoeveelheid rijst:
2-10 personen



► Functies:
Koken | Stomen | Warmhouden



► 1 stoominzet

150528

GTIN 4015613672199



UVP* 55,- €

Rijstkoker 6L




- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan
- Functies
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

6 liter
25 - 30 porties
Aluminium
Antikleeftlaag
Uitneembaar
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen
aanbranden
Warmhoudfunctie
2,08 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 450 x D 390 x H 345 mm
6,9 kg

Siliconen rijstmat 6L

- Materiaal: Siliconen
- Belangrijke aanwijzing:
Passend voor rijstkoker 6L
- Afmetingen:
B 265 x D 265 x H 2 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613848938



150546

UVP* 6,50 €



► Productiecapaciteit rijst:
25 - 30 porties

150545

GTIN 4015613836539



UVP* 149,- €

Rijstkoker 8L W



Tot 3,8 kg / 5,5 kg rijst kan in deze rijstkoker worden gekookt en warmgehouden. Dankzij de siliconenmat en de uitneembare binnenpot met anti-aanbaklaag, is aanbranden nagenoeg onmogelijk.



• Binnenpan



• Functies



• Eigenschappen

Antikleeftlaag

Hittebestendig

Uitneembaar

Koken

Warmhouden

Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden



150533

► Productiehoeveelheid rijst:
25 - 40 porties



150538

► Productiehoeveelheid rijst:
40 - 60 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden



► Binnenpot met antiaanbaklaag
► Siliconenmat als beveiliging tegen

	Inhoud	Productie- hoeveelheid rijst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
8L W	8 liter	25 - 40 porties	1,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm D 340 mm H 360 mm	6,5 kg	150533	182,- €	4015613758749
12L W	12 liter	40 - 60 porties	2,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 440 mm H 370 mm	9,8 kg	150538	212,- €	4015613746814



Rijstkoker 8L



Perfect gare rijst koken en warmhouden voor maximaal 40 personen met de rijstkoker 8 l. Met de bijgevoegde siliconenmat wordt het aanbranden in de binnenpot voorkomen en deze vergemakkelijkt de reiniging.



• Inhoud

• Productiehoeveelheid rijst



• Binnenpan



• Functies

• Eigenschappen

8 liter

25 - 40 porties

Antikleeftlaag

Hittebestendig

Koken

Warmhouden

Extra grote grepen

Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden

1,95 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 380 x D 470 x H 345 mm

10,1 kg

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



► Productiecapaciteit rijst:
25 - 30 porties



► Functies:
Koken | Warmhouden



► Binnenpot anti-aanbaklaag
► Siliconenmat als afstandshouder en bescherming tegen aanbranden

A150513

GTIN 4015613405698

UVP* 239,- €



Rijstkoker12L



- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan
- Functies
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

12 liter
40 - 60 porties
Antikleeflaag
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Siliconenmat als beveiliging tegen aanbranden
2,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 560 x D 465 x H 400 mm
15,7 kg

150529

GTIN 4015613666396

UVP* 389,- €



Rijstkoker gas 10L



- Materiaal
- Inhoud
- Productiehoeveelheid rijst
- Binnenpan
- Functies
- Ontstekingssoort
- Gassoort
- Belangrijke aanwijzing
- Aansluitwaarde
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium | Geëmailleerd | Roestvrij staal
10 liter
50 porties
Aluminium
Uitneembaar
Hittebestendig
Koken
Warmhouden
Piëzo-ontsteking
Vloeibaar gas
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten
Levering zonder gasaansluitingsset
5,6 kW
B 600 x D 490 x H 452 mm
14,8 kg



▶ Productiehoeveelheid rijst:
50 porties

1505393

GTIN 4015613752860

UVP* 459,- €



Gasaansluit-set GW-Al

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 149,- €

Rijstverwarmer, ringwarmte



- Vulhoeveelheid rijst - gekookt
- Binnenpan
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8,5 kg
Antikleeflaag
Hittebestendig
Extra grote grepen
0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 400 x D 465 x H 395 mm
7,8 kg

A150512

GTIN 4015613396286

UVP* 235,- €



Toaster TS20Sli



De toastglijbaan - praktisch en veilig: de snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering.



- Materiaal
- Sleufgrootte
- Aantal bruiningsniveaus
- Functies

Kunststof
270 x 38 mm
6
Toasten
Ontdooien
1,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 405 x D 152 x H 268 mm
2,2 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- De toastglijbaan – praktisch en veilig
- De snedes toast die klaar zijn glijden op een geïntegreerde tray voor verwijdering



- Bedoeld voor toast en sandwich-toast



- 6 bruiningsfasen
- Annuleertoets

100282

GTIN 4015613680262



UVP* 65,- €

Toaster TBRB20



Veelzijdige functies voor het ontbijtbuffet: ontdooien, opwarmen en toasten van toastbrood en broodjes – ook het eenzijdig toasten van bagels is mogelijk.



- Sleufgrootte
- Aantal bruiningsniveaus
- Functies

140 x 35 mm
6
Ontdooien
Opwarmen
Enkelzijdig toasten (bagels)
Toasten
Broodjes-opzetrooster, afneembaar

- Inclusief



- Sleufgrootte: 140 x 35 mm



- Inclusief: Broodjes-opzetrooster



- Kruimellade uitneembaar



100374

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Toaster TBRB20	2	0,88 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 215 mm H 220 mm	1,4 kg	100373	49,- €	4015613808789
Toaster TBRB40	4	1,48 kW 230 V 50/60 Hz	B 325 mm D 280 mm H 170 mm	2,3 kg	100374	79,- €	4015613806624



Toaster TS40



Toast individueel afgestemd op elke smaak. Met de traploze timer kan de bruiningsgraad van toast en sandwichtoast individueel worden ingesteld. Een aangename pieptoon informeert over het einde van het roosteren.



- Sleufgrootte
- Functies
- Tijdinstelling
- Bediening

145 x 20 mm

Toasten

van 1 tot 5 minuten

1 bedienhendel (manueel uitwerpen)

Keuzeschakelaar voor ongebruiknamen van de toastsleuf, in groepen van 2



100292

► 4 sleuven met keuzeschakelaar voor het roosteren van 2 of 4 snedes toast



100097

► 6 sleuven met keuzeschakelaar voor het roosteren van 3 of 6 snedes toast



► Tijdinstelling: 1 tot 5 minuten
► Signaaltoon na afloop van de tijd



► Uitneembare kruimellade

	Aantal sleuven	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TS40	4	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 250 mm H 220 mm	4,2 kg	100292	169,- €	4015613739908
TS60	6	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 405 mm D 275 mm H 220 mm	5,6 kg	100197	259,- €	4015613670911



Toaster - gratineeroven, enkel



- Warmtebron
- Interne Afmetingen
- Tijdinstelling tot
- Inclusief

Kwarts-warmtestraler

B 355 x D 240 x H 50 mm

15 minuut/minuten

1 toasttang

	Aantal etages	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Toaster - gratineeroven, enkel	1	1,7 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm D 270 mm H 290 mm	7,8 kg	A151300	209,- €	4015613388601
Toaster/ Kwarts gratineeroven, dubbel	2	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 440 mm D 270 mm H 405 mm	10,3 kg	A151600	259,- €	4015613385549



Toasttang 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 101 x D 340 x H 70 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613753119



A151301

UVP* 13,50 €



A151600

• Hoogte inwendig, elk: 50 mm

Doorlooptoaster Mini-XS



- Capaciteit/uur
- Ontworpen voor

- Functies

- Opwarmtijd
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Circa 90 sneden geroosterd brood

Toast

Sandwich-toast

Bagels of halve broodjes

Boven-/onderwarmte (toast)

Bovenwarmte (broodje)

Onderwarmte (broodje)

5 minuten

Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar

1 kW | 230 V | 50-60 Hz

B 235 x D 655 x H 395 mm

11,6 kg



- ▶ Doorlooptoaster in XS-formaat
- ▶ Breedte: 23,5 cm



- ▶ Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar



- ▶ Krachtig
- ▶ Tot 90 sneetjes brood per uur

100273

GTIN 4015613719023



UVP* 459,- €

Doorvoertoaster DLT150-1 S



- Ontworpen voor

- Functies

- Opwarmtijd
- Toastuitgifte

- Eigenschappen

Broodje

Sandwich-toast

Toast

Boven-/onderwarmte (toast)

Bovenwarmte (broodje)

Stand-by

15 - 20 minuten

Voorkant

Achterkant

Bandsnelheid en type warmtetoevoer
afzonderlijk regelbaar



- ▶ Met hoogwaardige coating in zwart



- ▶ Toastuitgifte kan worden gewijzigd:
Voor- of achterkant



"Mini"



DLT150-1

	Kleur	Capaciteit/uur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
"Mini"	Zilvergrijs	Circa 75 sneden geroosterd brood	1,34 kW 230 V 50 Hz	B 285 mm D 420 mm H 390 mm	13,5 kg	100211	498,- €	4015613505473
DLT150-1 S	Zwart, mat	Circa 150 sneden geroosterd brood	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm D 420 mm H 390 mm	15,8 kg	100262	585,- €	4015613867649
DLT150-1	Zilvergrijs	Circa 150 sneden geroosterd brood	2,24 kW 230 V 50/60 Hz	B 370 mm D 420 mm H 390 mm	16,1 kg	A100205	569,- €	4015613421490





Wafelijzer 1HW211



Het wafelijzer in hartvorm overtuigt door het hoge warmtegeleidingsvermogen van de gietijzeren bakplaten, de robuuste uitvoering en de goede prestaties. De afzonderlijke Aan/Uit-schakelaar maakt bovendien een ongecompliceerd en op de behoeften gebaseerd gebruik mogelijk.



- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Temperatuurbereik

Gietijzer, geëmailleerd
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C



► Materiaal bakplaten:
Gietijzer, geëmailleerd



► Aan/Uit-schakelaar



► Bakunits afzonderlijk regelbaar
► 2 gescheiden contactdozen vereist



► Bakunits afzonderlijk regelbaar
► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1HW211	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 220 mm	15,4 kg	370174	498,- €	4015613735771
2HW211	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 230 mm	32,5 kg	370191	909,- €	4015613731728
1BW160-101	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 245 mm	21,8 kg	370175	498,- €	4015613735832
2BW160-101	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 250 mm	44,5 kg	370193	909,- €	4015613731735



Wafelijzer MDI 1HW211 S



Het Wafelijzer maakt indruk met zijn matzwarte behuizing, die design en professionele functionaliteit combineert. De hartvormige gietijzeren bakplaten zorgen voor een efficiënte warmteoverdracht voor een gelijkmatige bruining. De moderne Besturing met digitale weergave van temperatuur en tijd maakt een bijzonder intuïtieve en nauwkeurige Bediening mogelijk.



STAINLESS
STEEL



- Materiaal bakplaten
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Timer
- Eigenschappen

Gietijzer, geëmailleerd

Vast gemonteerd

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Ja

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



- ▶ Wafelijzer met volledige uitrusting
- ▶ Hoogwaardige coating in zwart
- ▶ Eenvoudige en digitale Bediening



- ▶ Materiaal bakplaten: Gietijzer, geëmailleerd



370198

- ▶ Bakunits afzonderlijk regelbaar
- ▶ 2 gescheiden contactdozen vereist



370196

- ▶ Bakunits afzonderlijk regelbaar
- ▶ 2 gescheiden contactdozen vereist

	Kleur	Aantal bakunits	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW211 S	Zwart, mat	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 225 mm	17,3 kg	370284	598,- €	4015613891095
MDI 1HW211	Zilvergrijs	1	Hartvormige wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 225 mm	17,3 kg	370197	575,- €	4015613747750
MDI 2HW211	Zilvergrijs	2	Hartvormige wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 225 mm	33,8 kg	370198	1.059,- €	4015613747767
MDI 1BW160-101 S	Zwart, mat	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 245 mm	23 kg	370199	598,- €	4015613867670
MDI 1BW160-101	Zilvergrijs	1	Brusselse wafel	2,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 285 mm D 470 mm H 245 mm	23 kg	370195	575,- €	4015613747729
MDI 2BW160-101	Zilvergrijs	2	Brusselse wafel	2 x 2,2 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 600 mm D 470 mm H 245 mm	47,2 kg	370196	1.059,- €	4015613747743



Wafelijzer MDI 1HW-AL



Eenvoudiger en overzichtelijker kan niet: wafelijzer met knevelbediening, digitaal display en timer. Last but not least completeert een signaaltoon de beste voorwaarden voor een gelijkblijvende wafelkwaliteit.



- Materiaal bakplaten
- Aantal bakunits
- Uitvoering bakplaat(-platen)
- Besturing
- Temperatuurbereik
- Timer
- Eigenschappen

Aluminium, gecoat

1

Vast gemonteerd

MDI-hendel

50 °C tot 300 °C

Ja

Knop met digitale display voor temperatuur en tijd

Memory-functie

Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0:10 - 9:30 minuten)



► Materiaal bakplaten: aluminium, gecoat

	Wafelvorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MDI 1HW-AL	Hartvormige wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,9 kg	370270	445,- €	4015613758213
MDI 1BW-AL	Brusselse wafel	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	10,4 kg	370271	445,- €	4015613758220
MDI 1BWR 1750	Brusselse wafel, rond	1 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm D 470 mm H 280 mm	6,7 kg	370280	315,- €	4015613795072
MDI Bubble 2070	Bubble	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 410 mm H 255 mm	9,8 kg	370281	445,- €	4015613796383
MDI Churros 2210	Churros	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 400 mm H 245 mm	11,4 kg	370290	445,- €	4015613809915
MDI Donut 900	Donut	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	9,4 kg	370274	445,- €	4015613758251
MDI Lolly 400	Lolly, driehoekig	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 300 mm D 450 mm H 250 mm	12 kg	370273	445,- €	4015613758244
MDI Lolly 600	Lolly, rond	1,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 365 mm D 380 mm H 250 mm	10,4 kg	370275	445,- €	4015613758268
MDI Cone 2120	Rond (vormbaar als wafelhoortje, -coupe, rol)	1 kW 230 V 50-60 Hz	B 255 mm D 460 mm H 250 mm	7,7 kg	370276	445,- €	4015613771052





MDI 1HW-AL



MDI 1BW-AL



MDI 1BWR 1750

► Aparte, gemakkelijk te reinigen opvangbak



MDI Bubble 2070



MDI Churros 2210

► 1 bakunit met 8 churros-wafels



MDI Donut 900

► 1 bakeenheid met 9 donuts



MDI Lolly 400

► 1 bakeenheid met 4 lolly-wafels
► Levering zonder spiesjes



MDI Lolly 600

► 1 bakeenheid met 6 lolly-wafels
► Levering zonder spiesjes



MDI Cone 2120

► Inclusief: 1 wafelhoornvormer

Toebehoren

Wafelhoornvormer MDI Cone 2120

- Materiaal: Hout
- Ontworpen voor: Vormen van wafelhoortjes
- Afmetingen: B 250 x D 60 x H 60 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613793580



370278

UVP* 3,- €

Wafelhoortjes houder U4

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: Max. 4 stuks
- Aantal rijen: 1
- Diameter perforatie: 28 mm
- Afmetingen: B 300 x D 70 x H 850 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613874777



101919

UVP* 24,- €

Houder voor lollywafels Z14

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: Tot max. 14 stuks
- Aantal rijen: 2
- Diameter perforatie: 7 mm
- Afmetingen: B 300 x D 90 x H 95 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613824604



101918

UVP* 29,- €

Deegdoseerder 800ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Vulhoeveelheid: 800 ml
- Doseeropening: Ø 8 mm
- Inclusief: Standaard
- Afmetingen: B 140 x D 260 x H 240 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613711553



101929

UVP* 26,- €

Wafelijzer 1BWR 1750



Het 1BWR 1750 wafelijzer maakt de Brusselse wafel rond. Het krachtige wafelijzer met gecoate bakplaten produceert dankzij de geïntegreerde timer en handmatig regelbare temperatuur wafels van uitstekende kwaliteit.



• Materiaal bakplaten	Aluminium, gecoat
• Aantal bakunits	1
• Wafelvorm	Brusselse wafel, rond
• Uitvoering bakplaat(-platen)	Vast gemonteerd
• Temperatuurbereik	50 °C tot 300 °C
• Timer	Ja
• Eigenschappen	Separate, gemakkelijk te reinigen opvangschaal
• Vermogen	1 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 250 x D 470 x H 280 mm
• Gewicht	6,4 kg

370279

UVP* 219,- €

GTIN 4015613795065



Wafelijzer "Deluxe" 1BW170D



► Optimale deegverdeling door de 180°-draaiing

Van buiten knapperig - van binnen lekker luchtig. De 180° rechts/links-draaiing van het wafelijzer garandeert een gelijkmatige deegverdeling en optimale bruining van de wafels.



• Materiaal bakplaten	Gietaluminium, gecoat
• Aantal bakunits	1
• Wafelvorm	Brusselse wafel, rond
• Uitvoering bakplaat(-platen)	Vast gemonteerd
• Bakplaten draaibaar	Ja
• Draaiing van de bakplaten	180° rechts/links-draaiing
• Temperatuurbereik	125 °C tot 230 °C
• Timer	Ja
• Programmering	Baktijd Temperatuur
• Digitaal display	Ja
• Vermogen	1 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 260 x D 505 x H 320 mm
• Gewicht	10,5 kg

370164

UVP* 598,- €

GTIN 4015613581163



Wafelijzer "Deluxe II"



► Optimale deegverdeling door de 180°-draaiing



► 2 afneembare opvangschalen onder de bakplaten

De perfecte Brusselse wafel - van buiten knapperig en van binnen lekker sappig. Door de 180°-draaiing tijdens het bakproces ontstaat een optimale deegverdeling.



• Materiaal bakplaten	Gegoten aluminium Antikleeflaag
• Aantal bakunits	1
• Wafelvorm	Brusselse wafel
• Uitvoering bakplaat(-platen)	Vast gemonteerd
• Bakplaten draaibaar	Ja
• Draaiing van de bakplaten	180° rechts/links-draaiing
• Temperatuurbereik	50 °C tot 300 °C
• Vermogen	1,5 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 525 x D 340 x H 250 mm
• Gewicht	13,6 kg

370165

UVP* 519,- €

GTIN 4015613655369



Crêpe-bakplaat 1CP400



- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Inclusief

Gietijzer, teflongecoat
400 mm
Vast gemonteerd
50 °C tot 300 °C
1 deegverdeler



► Materiaal: gietijzer, teflongecoat



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal crêpeplaten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400	1	3 kW 230 V 50/60 Hz	B 450 mm D 510 mm H 245 mm	21 kg	104458	439,- €	4015613735931
2CP400	2	2 x 3 kW 2 x 230 V 50/60 Hz	B 860 mm D 510 mm H 245 mm	40 kg	104457	775,- €	4015613731742



Crêpe-bakplaat 1CP400G



- Materiaal crêpeplaten
- Diameter crêpeplaten
- Uitvoering crêpeplaten
- Temperatuurbereik
- Ontstekingssoort
- Gassoort

Gietijzer, teflongecoat
400 mm
Vast gemonteerd
150 °C tot 300 °C
Elektronische ontsteking met batterij
Aardgas H
Mondstukken voor vloeibaar gas zijn bijgevoegd
Uitsluitend te gebruiken in een goed geventileerde ruimte en buiten
Niet in de levering inbegrepen: Gas-aansluitset, batterij (1 x AA)

- Belangrijke aanwijzing

	Aantal crêpeplaten	Aansluitwaarde	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1CP400G	1	3 kW	B 450 mm D 500 mm H 250 mm	17 kg	1043613	479,- €	4015613746883
2CP400G	2	6 kW	B 850 mm D 520 mm H 230 mm	30,4 kg	1043623	859,- €	4015613746890



Toebehoren

Keerspatel C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 55 x D 430 x H 10 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613773094



104500

UVP* 9,50 €

Deegverdeler C100

- Materiaal: Hout
- Afmetingen: B 280 x D 320 x H 45 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613773100



104501

UVP* 13,- €

Gasaansluit-set GW-AI

- Inzetbaar in: Binnen en buiten
- Afmetingen: B 64 x D 61 x H 27 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613586557



500180

UVP* 149,- €

Slush Maschine 2120



De ijskoude drankjes zijn erg populair op de kermis, in attractieparken en zwembaden, maar ook in bars en discotheken. De verlichting van de twee reservoirs van 12 liter kan afzonderlijk worden ingeschakeld en zet het kleurrijke slush-ijs of de cocktails echt in het zonnetje.



- Material reservoir
- Aantal reservoirs
- Inhoud per reservoir
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Temperatuurstelling(en)
- Temperatuurregeling
- Verlichting
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Polycarbonaat
2
12 liter
Compressor
Nachtmodus
Dagmodus
-2 °C tot -5 °C
Koude drank
Slush-ijs
Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
Op het deksel
Per reservoir apart schakelbaar
0,6 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 520 x H 815 mm
39,4 kg



▶ Temperatuurstelling
Slush-ijs
Koude drank



▶ Afneembare reservoirs
▶ Spindel uitneembaar
▶ Verwijderbare kranen



▶ Afneembare lekschalen

135022

GTIN 4015613759005



UVP* 2.198,- €

Suikerspinmachine B5000



- Materiaal
- Kom
- Bereidingstijd
- Temperatuurregeling
- Motor
- Spanningsindicator
- Zekering
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
Gelakt
Afneembaar
Binnen-Ø 500 mm
RVS
Geschikt voor de vaatwasmachine
30 - 60 seconden / stuk
Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
Wipschakelaar
Afzonderlijk schakelbaar
Ja
Ja
Reserve-tandriem
Maatlepels (12 - 18 g)
Houten stokjes
Suiker
1,2 kW | 230 | 50/60 Hz
B 520 x D 520 x H 480 mm
11,1 kg

Beschermkap B5000

- Materiaal: Kunststof PMMA
- Ontworpen voor: Suikerspinmachine B5000
- Afmetingen: B 531 x D 531 x H 360 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613842547



137202

UVP* 79,- €



▶ 3-delige lade voor suiker, stokjes, kleuren en aroma's

137201

GTIN 4015613842493



UVP* 339,- €

Hotdogstomer WB1001



De hotdogstomer verwarmt tot 100 hotdogworstjes en tot 15 hotdogbroodjes en houdt deze warm. Het glazen front aan de klantzijde en het aantrekkelijke design nodigen jong en oud uit voor typisch Amerikaans genieten.



- Inhoud
 - tot 100 hotdogworsten
 - tot 15 hotdogbroodjes
- Afmetingen tussenschap boven
 - 300 x D 300 mm
- Afmetingen tussenschap onder
 - B 160 x D 205 mm
- Temperatuurbereik
 - 25 °C tot 100 °C
- Opwarmtijd
 - ca. 45 min. (bij vullen van 60 °C warm water | 9,2 l)
- Waterschaal voor luchtbevochtiging
 - Ja
- Inhoud watertank
 - 4,4 liter tot 9,2 liter
- Deursoort
 - Schuifdeur(en), glas
- Inclusief
 - 1 plaatniveau met rooster
 - 2 gatenplaten
- Vermogen
 - 1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen
 - B 400 x D 430 x H 505 mm
- Gewicht
 - 10,5 kg



► Capaciteit:
tot 100 hotdogworstjes
tot 15 hotdogbroodjes



► Zachte opwarming van broodjes en
worstjes door waterdamp



► Met glazen front aan de klantzijde

120417

GTIN 4015613812526



UVP* 398,- €

Popcornmachine V150



Deze popcornmachine in vintage-stijl verleidt met zijn uiterlijk en frisse popcorngeur tot knapperig snackplezier. Met zijn prestaties en volume is het apparaat ontworpen voor professioneel gebruik - of het nu gaat om popcorn op de beurs, in de bioscoop of op evenementen. Overtuigend voor de bediening zijn het ongecompliceerde gebruiksgemak en de eenvoudige reiniging.



- Materiaal
 - Aluminium
 - Gelakt
 - Glas
 - Plexiglas
- Materiaal pan
 - Antiaanbaklaag binnen
 - Roestvrijstaal buiten
- Pan uitneembaar
 - Ja
- Capaciteit pan max.
 - 227 g popcornmais
- Capaciteit/uur max.
 - 1,5 kg
- Bereidingstijd/bewerking
 - 300 sec.
- Temperatuurbereik tot
 - 200 °C
- Besturing pan
 - Verwarming en roerwerk schakelbaar via tuimelschakelaar
- Popcornkamer te verwarmen
 - Bodem (tuimelschakelaar)
- Binnenverlichting
 - Ja
- Inclusief
 - 1 popcornschep
- Vermogen
 - 1,5 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen
 - B 518 x D 418 x H 672 mm
- Gewicht
 - 18,6 kg

Voedselschep 100

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 230 x H 42 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613836546



137101

UVP* 9,- €



► Popcorn-uitneemklep aan de
bedieningszijde

137100

GTIN 4015613812533



UVP* 355,- €

Magnetron 23L, 900W



- Microgolfvermogen
- Aantal magnetrons
- Aantal vermogensniveaus
- Functies



- Inhoud
- Tijdstelling tot
- Met draaiplateau
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

900 W
1
6
Ontdooien
Verhitten
23 liter
30 minuut/minuten
Ja
1,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 480 x D 395 x H 280 mm
12,8 kg

610836

GTIN 4015613518992

UVP* 205,- €



Magnetron 9231D-GR



- Microgolfvermogen
- Grillvermogen
- Aantal magnetrons
- Aantal vermogensniveaus
- Inhoud
- Tijdstelling tot
- Met draaiplateau
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

900 W
1.000 W
1
9
23 liter
30 minuut/minuten
Ja
1,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 480 x D 405 x H 280 mm
12,8 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
Grill (combineerbaar)



► Inclusief: 1 grillonderstel, Ø 189 mm,
hoogte 79 mm

610856

GTIN 4015613762418

UVP* 229,- €



Magnetron 19501M-HLGR



- Materiaal
- Materiaal gaarruimte
- Microgolfvermogen
- Heteluchtvermogen
- Grillvermogen
- Aantal magnetrons
- Aantal vermogensniveaus
- Inhoud
- Instelbare programma's
- Tijdstelling tot
- Met draaiplateau
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Roestvrij staal
900 W
1.950 W
1.950 W
1
6
25 liter
8
95 minuut/minuten
Ja
1,95 kW | 230 V | 50 Hz
B 480 x D 420 x H 280 mm
16 kg

610857

GTIN 4015613843827

UVP* 285,- €



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
Grill (combineerbaar)
Hete lucht (combineerbaar)



► Inclusief: 1 grillpan, Ø 280 mm,
hoogte 52 mm



Magnetron DIG, 25L, 1000W




- Microgolfvermogen
- Aantal magnetrons
- Inhoud
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1.000 W
1
25 liter
1,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 520 x D 465 x H 312 mm
17,4 kg



► Functies: Ontdooien | Opwarmen
► Programmi regolabili: 20



► Functies: Ontdooien | Opwarmen

	Aantal vermogensniveaus	Tijdstelling tot	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Magnetron 25L, 1000W	6	60 minuut/minuten	610182	549,- €	4015613487762
Magnetron DIG, 25L, 1000W	3	99 minuut/minuten	610181	559,- €	4015613440101



Magnetron 18340M




- Microgolfvermogen
- Aantal magnetrons
- Aantal vermogensniveaus
- Inhoud
- Tijdstelling tot
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1.800 W
2
6
34 liter
60 minuut/minuten
3 kW | 230 V | 50 Hz
B 575 x D 525 x H 365 mm
33 kg

De extra grote gaarruimte van de magnetron is voorzien van een keramische bodem. Dit zorgt voor een gelijkmatig verwarmingseffect, dat via het magnetronvermogen van 1800 watt in 6 fasen wordt geregeld.. Naast de vermogensregeling kan ook het opwarmen en ontdooien van voedsel geregeld worden via de timer.



► Functies:
Ontdooien | Verwarmen



► Gaarruimte: roestvrij staal, keramiek
► Afmetingen: B 360 x D 405 x H 225 mm
► Binnenverlichting



► Magnetron met keramische bodem
► Goede warmteverdeling
► Eenvoudige reiniging

610848

GTIN 4015613854359

UVP* 1.179,- €



Magnetron 18180D



Stapelbare magnetron met 1800 watt, 2 magnetrons, timer en 30 instelbare programma's. De 18-liter gaarruimte is uitgerust met een hoogwaardige bodemplaat van keramiek.



- Microgolfvermogen 1.800 W
- Aantal magnetrons 2
- Aantal vermogensniveaus 10
- Functies Ontdooien
Verhitten
- Inhoud 18 liter
- Instelbare programma's 30
- Tijdinstelling tot 60 minuut/minuten
- Eigenschappen Tactiele toetsen
USB-flashmemory-optie
- Vermogen 2,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 425 x D 520 x H 340 mm
- Gewicht 19,2 kg

610839

UVP* 749,- €

GTIN 4015613776866



Magnetron MJ26A6093



- Microgolfvermogen 1.850 W
- Aantal magnetrons 2
- Aantal vermogensniveaus 5
- Functies 2 ontdooifuncties
Verhitten
- Inhoud 26 liter
- Gastronorm 2/3 GN
- Inclusief 1 fixeerp plaat voor het stapelen van de magnetrons
- Vermogen 2,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 464 x D 557 x H 368 mm
- Gewicht 32 kg

Instelbare programma's		Timer	Art.-Nr	UVP*	GTIN
MJ26A6093	50	Digitaal + 20 seconden-knop X2-toets voor dubbele hoeveelheid en kooktijd	610195	1.429,- €	8806092114708
MJ26A6091	—	Handmatig + 20 seconden-knop	610196	1.429,- €	8806092114685



Toebehoren

Wandplank 520x400mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 520 x D 400 mm
- Draagvermogen max.: 40 kg
- Afmetingen: B 520 x D 400 x H 150 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613431963




174520

UVP* 81,- €

Wandplank 600x600mm, CNS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen opstelvlak: B 600 x D 600 mm
- Draagvermogen max.: 50 kg
- Afmetingen: B 600 x D 600 x H 155 mm
- Gewicht: 5,4 kg
- GTIN: 4015613434988



174600

UVP* 115,- €

WARMHOUDTECHNIEK | BUFFET

De kunst van het warmhouden is vaak beslissend voor de kwaliteit van een buffet. Daarom komt het ook sterk op de juiste warmhoud-techniek aan. Ons uitgebreide productassortiment bevat alles voor u van chafing dishes tot bain maries.



Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L



Zacht opwarmen en warmhouden van voedsel door middel van het waterbadprincipe. De bain-marie hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofschotels. De hoogwaardige inzetpan van roestvrij staal is voor een eenvoudige reiniging uitneembaar.



- Temperatuurbereik
- Inzetpannen



35 °C tot 95 °C
afzonderlijk regelbaar



- ▶ 1 uitneembare inzetpan
- ▶ Materiaal: CNS 18/10



- ▶ 1 afneembaar deksel
- ▶ Met lepeluitsparing



	Aantal inzetpannen	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 3,5 L	1	3,5 liter	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 210 mm D 210 mm H 320 mm	3,5 kg	605035	295,- €	4015613520612
Bain-Marie Hotpot, 1x pan, 6,5 L	1	6,5 liter	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 255 mm D 280 mm H 330 mm	4,5 kg	605065	315,- €	4015613520629
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 3,5 L	2	3,5 liter	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 415 mm D 240 mm H 320 mm	6,2 kg	606035	425,- €	4015613520650
Bain-Marie Hotpot, 2x pan, 6,5 L	2	6,5 liter	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 280 mm H 320 mm	7,9 kg	606065	475,- €	4015613520636
Bain-Marie Hotpot, 3x pan, 3,5 L	3	3,5 liter	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 610 mm D 240 mm H 320 mm	9 kg	607035	555,- €	4015613520667



Bain-Marie Hotpot, 4x pan, 3,5 L



Zacht opwarmen en warmhouden van voedsel door middel van het waterbadprincipe. De bain-marie hotpot is ideaal voor delicate gerechten zoals sauzen, soepen of stoofschotels. De hoogwaardige inzetpannen van roestvrij staal kunnen elk 3,5 liter bevatten en zijn voor een eenvoudige reiniging uitneembaar.



- Aantal inzetpannen 4
afzonderlijk regelbaar
- Inhoud, elk 3,5 liter
- Temperatuurbereik 35 °C tot 95 °C
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 415 x D 415 x H 320 mm
- Gewicht 10,7 kg



608035

UVP* 635,- €

GTIN 4015613520674

Toebehoren

Inzetpan 3,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 3,5 liter
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 215 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613520698

609035

UVP* 45,- €

Inzetpan 6,5 Liter voor Hot Pot

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 6,5 liter
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 210 mm
- Gewicht: 0,76 kg
- GTIN: 4015613520704

609065

UVP* 49,- €



Deksel voor Hot Pot 3,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 186 mm
- Afmetingen: B 190 x D 190 x H 25 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613520711

609135

UVP* 13,- €

Deksel voor Hot Pot 6,5L

- Materiaal: CNS 18/10
- Diameter: 237 mm
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 25 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613520728

609165

UVP* 23,- €



Eierkoker EH6



Vers gekookte eieren volledig naar uw smaak. Zacht-, middel- of hardgekookt – met deze eierkoker kan elke gast aan het ontbijtbuffet de hardheid zelf bepalen.



- Bakinhoud 4 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 110 °C
- Instelling hardheid Manueel
- Verwarmingselement van roestvrij staal Ja
- Uitvoering eierhouder 6 separate houdewrs, kleurig gemarkeerd
- Vermogen 2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 365 x D 220 x H 290 mm
- Gewicht 4,3 kg



- ▶ Het perfecte ei bij het ontbijt
- ▶ De hardheid kan individueel bepaald worden



- ▶ Eenvoudig en overzichtelijk
- ▶ 6 eierhouders in verschillende kleuren



115129

GTIN 4015613675770

UVP* 265,- €



Bain Marie 111-150



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.
- Afmetingen

1 x 1/1 GN
150 mm
B 340 x D 540 x H 250 mm



	Inclusief	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain Marie 111-150	—	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	8 kg	200230	165,- €	4015613423647
Bain Marie 212-150	2 GN-bakken 1/2 GN	1,3 kW 230 V 50/60 Hz	10,3 kg	200232	198,- €	4015613423654
Bain-Marie 313-150	3 GN-bakken 1/3 GN	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	10,6 kg	200233	219,- €	4015613423678



Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan



Perfect voor de inzet bij het buffet of bij catering: met de Bain Marie in 1/1 GN-formaat worden gerechten precies en gelijkmatig warm gehouden. Dankzij het zachte waterbadprincipe blijft de smaak behouden en aanbranden van de gerechten is nagenoeg onmogelijk.

- Bakformaat, GN-formaat
- Waterafvoerkraan
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen

1 x 1/1 GN
Ja
GN-bakken
1,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



	Diepte GN-bak max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bain-Marie, 1/1GN, 150 mm, kraan	150 mm	B 340 mm D 590 mm H 240 mm	7,5 kg	200240	175,- €	4015613468969
Bain-Marie, 1/1GN, 200 mm, kraan	200 mm	B 355 mm D 600 mm H 295 mm	9,5 kg	200207	245,- €	4015613379678



Chocolade verwarmers 1,25L



Volle melk, donkere of witte chocolade - onttend warmhouden van tot 1,25 liter chocolade zonder aanbranden.



• Binnenpan



• Inhoud

• Temperatuurbereik



• Vermogen

• Afmetingen



• Gewicht

Keramisch

Uitneembaar

1,25 liter

40 °C tot 58 °C

0,12 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 230 x D 220 x H 200 mm

2 kg



900005

UVP* 39,- €

GTIN 4015613669892

Slowcooker "Mini" 1,25 L



• Materiaal

• Binnenpan



• Temperatuurregeling



Aluminium

Keramisch

Uitneembaar

3-traps



A100155



A100265

	Inhoud	Temperatuur- bereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Slowcooker "Mini" 1,25 L	1,25 liter	65 °C tot 75 °C	0,12 kW 230 V 50/60 Hz	B 240 mm D 210 mm H 205 mm	2,1 kg	A100266	36,- €	4015613610580
Slowcooker 5,5L	5,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,28 kW 230 V 50/60 Hz	B 345 mm D 345 mm H 276 mm	5,4 kg	A100155	55,- €	4015613397894
Slowcooker 6,5L	6,5 liter	20 °C tot 96 °C	0,32 kW 230 V 50/60 Hz	B 410 mm D 295 mm H 240 mm	5,7 kg	A100265	59,- €	4015613405346



Party kookpan, 16L



• Materiaal



• Inhoud

• Temperatuurbereik



• Verhittingssoort

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Staal

Geëmailleerd

16 liter

30 °C tot 90 °C

Direct, zonder water

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 470 x D 370 x H 375 mm

4,7 kg



A150510

UVP* 175,- €

GTIN 4016098101822

Soeppan 5,4L



• Materiaal



• Binnenpan



• Inhoud
• Temperatuurbereik
• Verhittingssoort
• Inclusief
• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht

Plaatstaal, gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Uitneembaar
5,4 liter
35 °C tot 95 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 255 x D 267 x H 385 mm
3,1 kg

100062

GTIN 4015613634821

UVP* 92,- €



Soeppan Club 8,5L



• Materiaal



• Binnenpan



• Inhoud
• Temperatuurbereik
• Verhittingssoort
• Inclusief
• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht

Plaatstaal, gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Uitneembaar
8,5 liter
30 °C tot 95 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 295 x D 295 x H 385 mm
3,4 kg

100067

GTIN 4015613442587

UVP* 95,- €



Soeppan Economic 9L



• Materiaal



• Binnenpan



• Inhoud
• Temperatuurbereik
• Verhittingssoort
• Inclusief
• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht

Plaatstaal, gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Uitneembaar
9 liter
48 °C tot 94 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,4 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 360 x D 330 x H 370 mm
3,9 kg

100061

GTIN 4015613421292

UVP* 103,- €



Partypan 9L



- Binnenpan
- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
Uitneembaar
9 liter
30 °C tot 95 °C
Indirect
8 soeplabels, magnetisch hechtend
0,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 345 x D 345 x H 360 mm
4,5 kg



	Materiaal	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Partypan 9L	Plaatstaal, gelakt	100054	103,- €	4015613353432
Soeppan De Luxe 9L	Roestvrij staal	100058	145,- €	4015613367736



Soeppan 10L



De doorzichtig polycarbonaat-deksel maakt op elk moment inzicht in de soeppan mogelijk. Geen omslachtige controle meer van de vulstanden van soepen of sauzen - geen onnodig warmteverlies meer.

- Materiaal
- Binnenpan
- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Roestvrij staal
Uitneembaar
10 liter
57 °C tot 84 °C
Indirect
0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 330 x D 330 x H 380 mm
3 kg

100048

GTIN 4015613610702

UVP* 92,- €



Soeppan Gourmet 10L



- Materiaal
- Binnenpan
- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Verhittingssoort
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Chroomnikkelstaal
Uitneembaar
10 liter
50 °C tot 95 °C
Indirect
1 soepketel
0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 390 x D 390 x H 380 mm
5,2 kg

100047

GTIN 4015613364704

UVP* 155,- €





Chafing dish 1/2 BP



- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/2 GN
65 mm
1
Afnembaar, met greep
1 GN-bak
B 375 x D 290 x H 320 mm
2,7 kg

500481

UVP* 49,- €

GTIN 4015613366708



Chafing dish 1/1 BP



- Gastronorm
- Deksel-eigenschappen

1/1 GN
Afnembaar, met greep
Dekselhouder aan één kant



	Diepte GN-bak max.	Aantal brandpasta- bakjes	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 1/1 BP	65 mm	2	1 GN-bak	B 610 mm D 350 mm H 320 mm	4,3 kg	500482	65,- €	4015613366715
Chafing dish- set 1/1 BP	65 mm	4	2 GN-bakken	B 610 mm D 355 mm H 300 mm	8,6 kg	500486	119,- €	4015613439617
Chafing dish 1/1 BP XL	100 mm	2	1 GN-bak	B 605 mm D 350 mm H 305 mm	4,1 kg	500494	79,- €	4015613536903



Chafing-dish 1/1 BP "Rolltop"



CNS

- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Aantal brandpastabakjes
- Materiaal greep (grepen)
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
2
Kunststof, houtdecor
Roldeksel
1 GN-bak
B 620 x D 350 x H 430 mm
8 kg

500458

GTIN 4015613412771

UVP* 198,- €



Toebehoren

Elektrisch verwarmingselement CD 1/1 BP

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter: 130 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Vermogen: 0,45 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 130 x D 140 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613410166



500464

UVP* 49,- €

Roldeksel CD 1/1 E

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Elektrische chafing dishes
- Afmetingen: B 525 x D 330 x H 165 mm
- Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613433479



500833

UVP* 79,- €

Roldeksel CD 1/1 BP

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Chafing dishes met brandstofpasta
- Afmetingen: B 535 x D 365 x H 170 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613412788



500459

UVP* 89,- €

Brandpasta Bartscher 48-200



- Inhoud / blik
- Brandduur/blik, ca.
- Afmetingen
- Gewicht
- Besteleenheid
- Minimum bestelhoeveelheid

200 g
2,5 uren
B 85 x D 85 x H 52 mm
0,2 kg
1 doos (48 bussen)
4 dozen

500160

GTIN 4015613845463

UVP* 59,- €



Brandpasta Bartscher 200g DS



- Inhoud / blik
- Brandduur/blik, ca.
- Afmetingen
- Gewicht
- Besteleenheid
- Minimum bestelhoeveelheid

200 g
3,5 uren
B 85 x D 85 x H 55 mm
0,2 kg
1 doos à 72 bussen
2 dozen

500060

GTIN 4015613467733

UVP* 109,- €



Chafing dish 3,8L 500 E



- Inhoud
- Diameter binnenbak
- Temperatuurbereik
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3,8 liter
300 mm
30 °C tot 85 °C
Doorzichtig
1 container Ø 300 mm
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 405 x D 330 x H 220 mm
3,7 kg

500835

GTIN 4015613390857

UVP* 129,- €



Chafing dish 1/1 2200 E



- Inhoud
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurbereik
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

13,5 liter
1/1 GN
100 mm
30 °C tot 85 °C
Afneembaar, met greep
2 dekselhouders
1 GN-bak
2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 640 x D 360 x H 290 mm
6,2 kg



- Inhoud: 13,5 liter
- Geschikt voor 1/1 GN, diepte 100 mm



- Dekselhouders



- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C

500830

GTIN 4015613370033

UVP* 175,- €



Soepenstation 2x4L 2200 E



- Aantal inzetpannen
- Inhoud, elk
- Temperatuurbereik
- Deksel-eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

2
4 liter
30 °C tot 85 °C
Afneembaar, met greep
Lepeluitsparing
2 dekselhouders
2 soepketels
2,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 636 x D 360 x H 460 mm
7 kg



- Inzetpannen, inhoud, elk 4 liter



- Dekselhouders



- Temperatuurbereik: 30 °C tot 85 °C

500840

GTIN 4015613370040

UVP* 205,- €



Chafing dish 1/1 500 EP-S



• Materiaal

Chroomnikkelstaal



• Kleur

Gecoat

Zwart

Zilver



• Inhoud

9 liter

• Gastronorm

1/1 GN

• Diepte GN-bak max.

65 mm

• Besturing

Afstandsbediening

Touchbediening (op het apparaat)

40 °C tot 90 °C

In stappen van 1 °C

Opklapbaar, met greep van roestvrij staal

Met kijkvenster

Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)

1 GN-bak 1/1 GN 65 mm diep, rvs

1 afstandsbediening

0,5 kW | 230 V | 50-60 Hz

B 570 x D 425 x H 225 mm

12,1 kg

- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Deksel-eigenschappen

• Inclusief

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



► Besturing op het hoogste niveau:
Intuïtieve touchbediening op het
apparaat
Praktische regeling met
afstandsbediening
Instelbare hysteresis voor perfecte
temperatuurcontrole



► Temperatuurbereik:
40°C tot 90°C



► Dekseleigenschappen:
Met kijkvenster
Soft-Close-mechanisme
Inklapbaar, met greep van roestvrij
staal

500935

GTIN 4015613863634



UVP* 398,- €

Chafing dish 1/1 1000 E



• Inhoud

13,5 liter

• Gastronorm

1/1 GN

• Diepte GN-bak max.

100 mm

• Temperatuurbereik

30 °C tot 85 °C

• Deksel-eigenschappen

Afneembaar, met greep

1 dekselhouder

1 GN-bak

• Vermogen

1 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 625 x D 360 x H 285 mm

• Gewicht

8,3 kg



• Inclusief

500831

UVP* 225,- €

GTIN 4015613389820



Chafing dish 6,2l Flexible



Inductie of glaskeramik: de ronde chafing dish kan flexibel worden gebruikt op een ingebouwde kookplaat - bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik. Met het afneembare deksel met softclose-mechaniek kan heel ongecompliceerd voedsel worden uitgenomen en de container worden vervangen.

- Inhoud 6,2 liter
- Diameter binnenbak 390 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep
- Eigenschappen Lift-up-systeem voor container
- Inclusief 1 container Ø 390 mm, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
- Afmetingen B 435 x D 490 x H 205 mm
- Gewicht 5,4 kg

500846

UVP* 369,- €

GTIN 4015613721101



Chafing dish 2/3 Flexible



Inductie of glaskeramik - chafing dish voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

- Diepte GN-bak max. 65 mm
- Verhittingssoort Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat
- Deksel-eigenschappen Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep
- Eigenschappen Lift-Up-systeem GN-reservoir
- Inclusief 1 GN-bak, 65 mm diep, Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig

	Inhoud	Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Chafing dish 2/3 Flexible	5,2 liter	2/3 GN	B 400 mm D 425 mm H 205 mm	5,5 kg	500847	369,- €	4015613721118
Chafing dish 1/1 Flexible	8,5 liter	1/1 GN	B 580 mm D 420 mm H 205 mm	7 kg	500507	449,- €	4015613696003



- Onbegrensde mogelijkheden
- De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat



- Voor inductie of keramisch glas
- Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkookplaat



- Soft-close-mechanisme
- Afneembaar deksel met kijkvenster



- Lift-up-voorziening
- Gemakkelijk uitnemen van de GN-container

Warmhoudvitrine BW10



Verwarmende vitrine voor perfect gepresenteerde culinaire hoogstandjes. Dankzij de warme, vochtige lucht is het voedsel zelfs na enkele uren bewaren nog warm en sappig - net als vers uit de oven.



• Materiaal

CNS 18/10



• Temperatuurbereik

Plexiglas

30 °C tot 85 °C



• Waterschaal voor luchtbevochtiging

Ja

• Afmetingen opstellvlak

B 475 x D 335 mm

• Deursoort

Klapdeur

• Positie van de deur

Aan beide zijden

• Vermogen

0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz



A203112

- Warmhoudvitrite voor bakwaren en snacks
- 1 niveau



- Bediening van beide kanten
- 1 klapdeur per stuk



A203113

- Warmhoudvitrite voor bakwaren en snacks
- 2 niveaus



- Bediening van beide kanten
- 1 klapdeur / niveau per stuk

	Aantal etages	Aantal deuren	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
BW10	1	2	B 500 mm D 390 mm H 280 mm	10,6 kg	A203112	349,- €	4015613781273
BW20	2	4	B 505 mm D 350 mm H 415 mm	13,4 kg	A203113	419,- €	4015613781280



Warmhoudvitrite SN10



De gamechanger voor de piekuren in de snackbar met de warmhoudvitrite worden voorbereide snacks warm gehouden en kunnen gemakkelijk worden uitgenomen. Door de ledverlichting zijn warme snacks verkoopbevorderend voor de klant gepresenteerd.



• Materiaal

Staal, gepoedercoat

• Soort beglazing

3-zijdig beglaasd



• Materiaal opstellvlak

1-voudige beglazing

• Afmetingen opstellvlak

CNS 18/10

B 490 x D 590 mm

• Temperatuurbereik

30 °C tot 75 °C

• Temperatuurregeling

In 0,1 °C-stappen

• Inwendige hoogte

Digitaal

275 mm

• Eigenschappen

Uitgerust met 3 snackassen om te vullen

• Vermogen

Stapelbaar

1,45 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 590 x D 790 x H 405 mm

• Gewicht

35,1 kg



- Warmhoudvitrite voor burgers en snacks
- 1 niveau uitgerust met 3 snackassen
- Vitrite stapelbaar



- Optimale en efficiënte warmteverdeling



- Gemakkelijk verwijdering van voedsel dankzij de open voorkant

305069

GTIN 4015613843308

UVP* 1.049,- €



Hete opzetvitrine R4 4 x 1/3 GN



Klein maar fijn: ruimtebesparende opzetvitrine voor uitgifte en presenteren van warm eten.



- Diepte GN-bak max. 40 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingsoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Nee
- Deursoort Schuifdeur(en)
- Positie van de deur Achterkant
- Inclusief GN-bakken



► Ruimtebesparende opzetvitrine voor uitgifte en presenteren van warm eten



► Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C



► Opnamecapaciteit: max. 4 x 1/3 GN
► Diepte GN-reservoir max.: 40 mm



► Opnamecapaciteit: max. 6 x 1/3 GN
► Diepte GN-reservoir max.: 40 mm

Opnamecapaciteit GN		Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
R4 4 x 1/3 GN	4 x 1/3 GN	0,5 kW 230 V 50 Hz	B 775 mm D 420 mm H 335 mm	16,2 kg	305058	529,- €	4015613681818
R6 6 x 1/3 GN	6 x 1/3 GN	0,8 kW 230 V 50 Hz	B 1.135 mm D 420 mm H 335 mm	24,7 kg	305059	635,- €	4015613681825



Warmhoudvitrine 5200 2ER



Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten - uitgerust met praktische hefdeuren.



- Inhoud 45 liter
- Aantal planchetten 1
- Voorruit Afgerond
- Veiligheidsglas Ja
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingsoort Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging Ja
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Achterkant
- Vermogen 0,8 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 560 x D 395 x H 365 mm
- Gewicht 14,8 kg



► Compact tafelapparaat voor het warm houden en presenteren van warme gerechten - uitgerust met praktische hefdeuren



► 1 tussenschap
Afmetingen: b 520 x d 300 mm



► Uitgerust met praktische hefdeuren

305062

GTIN 4015613698885

UVP* 449,- €



Warmhoudvitrine 6200 2EK



Tweezijdig bedienbaar tafelapparaat met praktische hedeuren en LED-verlichting.



- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| • Inhoud | 80 liter |
| • Aantal planchetten | 1 |
| • Voorrui | Met omgevouwen rand |
| • Veiligheidsglas | Ja |
| • Temperatuurbereik | 30 °C tot 90 °C |
| • Verwarmingssoort | Droog verwarmd |
| • Waterschaal voor luchtbevochtiging | Ja |
| • Deursoort | Sluitklep |
| • Positie van de deur | Aan beide zijden |
| • Verlichting | LED |
| • Vermogen | 1 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 700 x D 440 x H 370 mm |
| • Gewicht | 17,8 kg |



► Tweezijdig bedienbaar tafelapparaat met praktische hedeuren



► 1 tussenschap
Afmetingen: b 620 x d 340 mm



► LED-verlichting

305063

GTIN 4015613698892



UVP* 539,- €

Warme bar 5900 2ER



Met de warme bar kunnen gerechten op twee niveaus ruimtebesparend warm worden gehouden. Lampen voor de verlichting van de legvlakken en een spiegel aan de achterzijde zorgen voor een aantrekkelijke presentatie van de gerechten.



- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Inhoud | 104 liter |
| • Aantal planchetten | 1 |
| • Temperatuurbereik | 30 °C tot 70 °C |
| • Verwarmingssoort | Boven-/onderwarmte |
| • Waterschaal voor luchtbevochtiging | Nee |
| • Verlichting | Plafond |
| • Eigenschappen | Het bovenste oppervlak wordt door het stralingsverwarmingselement van het onderste niveau meeverwarmt
De bovenwarmte van het bovenste niveau is afzonderlijk regelbaar |
| • Vermogen | 0,56 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 630 x D 465 x H 655 mm |
| • Gewicht | 27,6 kg |



► Aantrekkelijke presentatie van de gerechten



► Verlichte legvlakken



► Gespiegelde achterwand

305064

GTIN 4015613711263



UVP* 785,- €



Warme bar Bartscher DeliCompact



- Materiaal: Plaatstaal
- Inhoud: 52 liter
- Aantal planchetten: 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Veiligheidsglas: Ja
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 110 °C
- Verwarmingssoort: Middels water verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging: Ja
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Positie van de deur: Achterkant
- Binnenverlichting: Ja
- Vermogen: 1,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 390 x D 445 x H 665 mm
- Gewicht: 24,4 kg

306057

UVP* 659,- €

GTIN 4015613535500



Warmhoudvitrine "Bartscher Deli I"



- Materiaal: Staal
Gelakt
Verchroomd
- Aantal planchetten: 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Veiligheidsglas: Ja
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingssoort: Droog verwarmd
- Waterschaal voor luchtbevochtiging: Ja
- Deursoort: Schuif deur(en)
- Positie van de deur: Aan beide zijden
- Binnenverlichting: Ja

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli I	110 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 660 mm D 470 mm H 640 mm	35 kg	306053	609,- €	4015613437743
Bartscher Deli II	152 liter	1,84 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 480 mm H 590 mm	52 kg	306054	798,- €	4015613437750
Bartscher Deli III	373 liter	2,2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 480 mm H 790 mm	76 kg	306055	1.098,- €	4015613437767



Warmhoudvitrine "Bartscher Deli Plus I"



• Aantal planchetten

3



• Veiligheidsglas

Ja

• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C



• Verwarmingssoort

Droog verwarmd

• Waterschaal voor luchtbevochtiging

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Verlichting

LED

Plafond

Afzonderlijk schakelbaar

	Inhoud	Positie van de deur	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher Deli Plus I	120 liter	Achterkant	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 600 mm H 670 mm	36,2 kg	305053	775,- €	4015613503035
Bartscher Deli Plus I-D	120 liter	Aan beide zijden	1,1 kW 230 V 50 Hz	B 690 mm D 590 mm H 685 mm	36 kg	305055	819,- €	4015613525839
Bartscher Deli Plus II	160 liter	Achterkant	1,5 kW 230 V 50 Hz	B 870 mm D 585 mm H 685 mm	42,8 kg	305054	898,- €	4015613503042



Warmhoudvitrine GN1110-R



• Diepte GN-bak max.

40 mm



• Voorruit

Afgerond



• Veiligheidsglas

Ja

• Temperatuurregeling

thermostaat

• Temperatuurbereik

30 °C tot 110 °C

• Verwarmingssoort

Droog verwarmd

• Positie van de deur

Achterkant

• Verlichting

Halogeen

• Aantal planchetten

1

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

	Inhoud	Deursoort	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
GN1110-R	85 liter	Sluitklep	1,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 505 mm D 785 mm H 560 mm	45 kg	305067	3.259,- €	4015613828770
GN2110-R	95 liter	Schuifdeuren	2,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 755 mm D 785 mm H 560 mm	56,6 kg	305066	3.498,- €	4015613808819
GN3110-R	185 liter	Schuifdeuren	3,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.095 mm D 785 mm H 560 mm	84,8 kg	305068	4.998,- €	4015613828787





Buffetwagen Kids W4110-150U



De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect warmgehouden gerechten.



• Materiaal

Hout, gelamineerd
Roestvrij staal
Kunststof



• Aantal bakken

1

• Bakformaat, GN-formaat

4 x 1/1 GN

• Diepte GN-bak max.

150 mm

• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Aftapkraan

Ja

• Hoestscherm

Ja

• Verlichting

Infrarood-warmtelampen

Afzonderlijk schakelbaar

• Zwenkwielen

5 zwenkwielen, 2 met rem

• Eigenschappen

Bak van roestvrij staal

Afgeronde hoeken

• Inclusief

4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

GN-bakken

• Leveringstoestand

Gebruiks klaar gemonteerd

• Vermogen

2,2 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 1.425 x D 1.160 x H 1.200 mm

• Gewicht

96 kg




Kleur Antraciet


- Mobiele buffetoplossing voor de kleintjes
- Bedienhoogte: 700 mm



- Met dienbladslide
- Opklapbaar
- Afmetingen: b 1.460 x d 250 mm



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids W4110-150U	Iep	125631	4.449,- €	4015613758305
Buffetwagen Kids W4110-150W	Wengé	125631V1	4.449,- €	4015613773032
Buffetwagen Kids W4110-150A	Antraciet	125631V2	4.449,- €	4015613773049



Buffetwagen W3110-200U



De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3 - 4 GN-containers 1/1 GN en houdt met het waterbad-principe gerechten behoudzaam en aangenaam warm bij het buffet.



• Materiaal

Hout, gelamineerd

Roestvrij staal

Kunststof



• Aantal bakken

1

• Diepte GN-bak max.

200 mm

• Temperatuurbereik

30 °C tot 90 °C

• Aftapkraan

Ja

• Hoestscherm

Ja

• Verlichting

LED

Afzonderlijk schakelbaar

• Zwenkwielen

2 met rem

• Eigenschappen

Bak van roestvrij staal

• Inclusief

Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

GN-bakken

• Leveringstoestand


Gebruiks klaar gemonteerd



► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
W3110-200U	Iep	3 x 1/1 GN	2,26 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633	5.749,- €	4015613758558
W3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	2,26 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	110,6 kg	125633V1	5.749,- €	4015613773056
W3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	2,26 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 1.250 mm H 1.510 mm	113,4 kg	125633V2	5.749,- €	4015613773063
W4110-200U	Iep	4 x 1/1 GN	3,02 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634	6.549,- €	4015613757803
W4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	3,02 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V1	6.549,- €	4015613773070
W4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	3,02 kW 230 V 50 Hz	B 1.495 mm D 1.250 mm H 1.520 mm	133,5 kg	125634V2	6.549,- €	4015613773087



Buffetwagen, warm, 3x 1/1GN



Warm eten perfect gepresenteerd. De buffetwagen is optimaal uitgerust met geïntegreerde verlichting, niesbescherming, granieten werkblad en 4 zwenkwielen.



- Materiaal Hout
- Kleur Teak
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Aftapkraan Ja
- Hoestscherm Ja
- Verlichting Op het hoestscherm
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen Werkblad van graniet Rosa Porrino
Bak van roestvrij staal
Dienbladgeleider
Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Leveringstoestand



► 2 gescheiden contactdozen vereist

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen, warm, 3x 1/1GN	1	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 1.200 mm D 880 mm H 1.370 mm	112 kg	125614	2.398,- €	4015613745381
Buffetwagen, warm, 4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	3 kW 230 V 50 Hz	B 1.490 mm D 880 mm H 1.370 mm	136 kg	125628	2.649,- €	4015613745374
Buffetwagen, warm, 6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	4 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	184 kg	125624	3.498,- €	4015613745398



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

UVP* 419,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Voedseltransportwagen 2 x 1/1 GN



- Aantal bakken 1
- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Bak dubbelwandig Ja
- Verwarmingsoort Droog verwarmd
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Nee
- Waterafvoerkraan Nee
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)

	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voedseltransport- wagen 2 x 1/1 GN	2 x 1/1 GN	1 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 820 mm H 855 mm	32 kg	200254	1.229,- €	4015613505312
Voedseltransport- wagen 3 x 1/1 GN	3 x 1/1 GN	2 kW 230 V 50 Hz	B 650 mm D 1.200 mm H 855 mm	41 kg	200255	1.519,- €	4015613505329



Voedseltransportwagen WB2110



Het mobiele buffet: maaltijden comfortabel warmhouden en transporteren. In een handomdraai kan een compleet warm buffet worden geopend.

- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Verwarmingsoort Middels water verwarmd
- Temperatuurbereik 30 °C tot 90 °C
- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Waterafvoerkraan Ja
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Leveringstoestand Gebruiks klaar gemonteerd

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WB2110	2	2 x 1/1 GN	1,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 900 mm H 910 mm	38,8 kg	200261	1.419,- €	4015613671789
WB3110	3	3 x 1/1 GN	2,1 kW 230 V 50-60 Hz	B 655 mm D 1.300 mm H 910 mm	54 kg	200262	1.949,- €	4015613671802



Warmtelamp IWL250D SI



- Materiaal
- Soort warmtebron
- Fitting
- Uitvoering aansluitkabel

Staal, gelakt
Infraroodlamp(en)
E27
Spiraalkabel
Kabellengte: 650 mm tot 1600 mm
Pendelhefsysteem
1 infraroodlamp (Philips Incandescent),
kleur glas: helder
Elektrisch aansluitmateriaal
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 230 x D 230 x H 250 mm
1 kg

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Warmtelampen IWL250D
in 5 verschillende kleuren verkrijgbaar

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtelamp IWL250D SI	Zilver, mat	114278	122,- €	4015613715933
Warmtelamp IWL250D SW	Zwart, mat	114273	122,- €	4015613712703
Warmtelamp IWL250D CHR	Zilver, hoogglans	114279	145,- €	4015613739274
Warmtelamp IWL250D KU	Koper, hoogglans	114274	145,- €	4015613712727
Warmtelamp IWL250D GO	Goud, hoogglans	114275	145,- €	4015613712734

Warmtelamp IWL250ST S



De warmtelamp in elegant zwart houdt voedsel betrouwbaar warm met infraroodwarmte. Dankzij de flexibele lamparm is het de perfecte keukenhulp - bij het bereiden, serveren van eten of bij het buffet.

- Soort warmtebron
- Fitting
- Eigenschappen

- Inclusief

Infraroodlamp(en)
E27
Geventileerde stalen reflector
Vrije hoogte: variabel (max. 520 mm)
Infraroodlamp, kleur glas: helder



► Met hoogwaardige coating in zwart



► Verwarmingseffect op basis van
behoefte dankzij flexibele lamparm



	Kleur	Aantal warmtelampen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IWL250ST S	Zwart, mat	1	0,25 kW 230 V 50-60 Hz	B 200 mm D 250 mm H 700 mm	6,1 kg	114305	205,- €	4015613867601
IWL250ST	Zilver	1	0,25 kW 230 V 50-60 Hz	B 200 mm D 250 mm H 700 mm	6,1 kg	114270	198,- €	4015613686417
IWL500ST S	Zwart, mat	2	0,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 330 mm D 515 mm H 700 mm	9,4 kg	114306	289,- €	4015613890760
IWL500ST	Zilver	2	0,5 kW 230 V 50-60 Hz	B 330 mm D 515 mm H 700 mm	9,4 kg	114296	279,- €	4015613806198



Warmtebrug I2WL552 1/1 S



Modern design in zwart ontmoet functionaliteit: de elegante warmtelampen zetten niet alleen visuele accenten - hun krachtige en geventileerde aluminium reflectoren zorgen voor een constante warmteafgifte. Dit houdt voedsel in containers tot 1/1 GN betrouwbaar op de juiste temperatuur - of het nu aan het buffet is, voor catering of voor gebruik in gemeenschappelijke catering.



- Materiaal
- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.
- Soort warmtebron
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Leveringstoestand

Aluminium
1/1 GN
65 mm
Infraroodlamp(en)
Infraroodlamp, kleur glas: helder
Levering zonder GN-reservoir
Bouwset (eenvoudige montage)



- Modern ontwerp:
Met hoogwaardige coating in zwart
- Elegante zijde-matte look



- In 8 stappen in hoogte verstelbaar
- Hoogte lamp: 370 - 560 mm



- In 8 stappen in hoogte verstelbaar
- Hoogte lamp: 370 - 560 mm



- Voor GN-container 2/1 GN
- Diepte GN-reservoir max.: 65 mm

	Kleur	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL552 1/1 S	Zwart, mat	2	0,55 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm D 510 mm H 585 mm	1,6 kg	114304	139,- €	4015613867595
I2WL552 1/1	Zilver	2	0,55 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm D 500 mm H 790 mm	1,6 kg	114282	135,- €	4015613779874
I3WL820 2/1 GN	Zilver	3	0,82 kW 230 V 50 Hz	B 810 mm D 340 mm H 610 mm	2,1 kg	114267	139,- €	4015613676326



Toebehoren

Infraroodlamp IWL250D-WS

- Uitvoering: Infrarood, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Frequentie: 50 Hz
- Aansluitwaarde: 0,25 kW
- Afmetingen: B 120 x D 120 x H 142 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613717135



114258

UVP* 10,- €

Infraroodlamp IWL250D-W

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125, Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 173 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613715131



114277

UVP* 18,- €

Infraroodlamp IWL250D

- Uitvoering: Infrarood, Philips Incandescent 230-250 V BR125
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 180 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613692562



114271

UVP* 18,- €

Warmtebrug IHR1000 1/1



- Bakformaat, GN-formaat
- Diepte GN-bak max.



- Soort warmtebron
- Aantal verwarmingsbuizen



- Temperatuurbereik
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1/1 GN
65 mm
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1
22 °C tot 53 °C
1 GN-bak 1/1 GN, 50 mm diep, rvs
1 gatenplaat
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 335 x D 570 x H 505 mm
8,3 kg

A114001

GTIN 4015613432526

UVP* 269,- €



Warmtebrug I1WL400



- Oppervlaktmateriaal warmhoudplaat
- Warmhoudplaat geschikt voor GN



- Soort warmtebron
- Temperatuurbereik



- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar
- Inclusief
- Leveringstoestand

Keramisch glas
1/1 GN
Infraroodlamp(en)
30 °C tot 85 °C
Ja
Infraroodlamp, kleur glas: rood
Gebruiks klaar gemonteerd



114263

- ▶ Voor GN-containers en -borden
- ▶ GN-geslacht: 1 x 1/1 GN



114272

- ▶ Voor GN-containers en -borden
- ▶ GN-geslacht: 2 x 1/1 GN



- ▶ Warmtetoevoer: Infraroodlampen
- ▶ Infraroodlamp, pagina 209



- ▶ Warmtetoevoer: Warmhoudplaat

	Aantal verwarmings- zones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I1WL400	1	1	0,4 kW 230 V 50-60 Hz	B 380 mm D 555 mm H 560 mm	7,5 kg	114263	269,- €	4015613655376
I2WL800	2 (afzonderlijk regelbaar)	2	0,8 kW 230 V 50-60 Hz	B 740 mm D 565 mm H 570 mm	14 kg	114272	449,- €	4015613692272





Warmtebrug I2WL801



Voor GN-bakken bij het buffet voor orden bij de voedseluitgifte - Met de warmtebrug blijft voedsel steeds perfect op temperatuur. Want de warmte wordt van boven via infrarode warmtelampen en van onder via de roestvrijstalen warmhoudplaat afgegeven aan het voedsel.



- Oppervlakmateriaal warmhoudplaat RVS
- Warmhoudplaat geschikt voor GN 1/1 GN



- Verwarmingszones afzonderlijk regelbaar Ja
- Soort warmtebron Infraroodlamp(en)



- Temperatuurbereik 30 °C tot 85 °C



- Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar Ja
- Inclusief Infraroodlamp, kleur glas: rood
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)



114302

- ▶ Voor GN-containers en -borden
- ▶ GN-geschikt: 2 x 1/1 GN



114303

- ▶ Voor GN-containers en -borden
- ▶ GN-geschikt: 3 x 1/1 GN



- ▶ Warmtetoevoer: Infraroodlampen
- ▶ Infraroodlamp, pagina 209



- ▶ Warmtetoevoer: Warmhoudplaat

	Aantal verwarmings- zones	Aantal warmtebronnen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
I2WL801	2	2	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 735 mm D 560 mm H 550 mm	12,3 kg	114302	498,- €	4015613841922
I3WL1200	3	3	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.085 mm D 560 mm H 545 mm	17,6 kg	114303	698,- €	4015613871233




Warmtebrug IHR650



Infrarood-warmtebrug – variabel, als staand toestel of plafondophanging



- Materiaal Aluminium
Roestvrij staal
- Soort warmtebron Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
- Aantal verwarmingsbuizen 1
- Vrije hoogte 360 mm
- Uitvoering Montageklaar
- Eigenschappen Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Voeten, ketting



► Soort warmtebron: infrarood verwarmingsbuis



► Voorbereid voor de montage van voeten of een ketting



	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug IHR650	0,65 kW 230 V 50/60 Hz	B 760 mm D 225 mm H 65 mm	2,8 kg	114001	245,- €	4015613451749
Warmtebrug IHR800	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 920 mm D 225 mm H 65 mm	3,3 kg	114002	265,- €	4015613452142
Warmtebrug IHR950	0,95 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.070 mm D 225 mm H 65 mm	3,6 kg	114003	285,- €	4015613452159
Warmtebrug IHR1100	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.220 mm D 225 mm H 65 mm	4 kg	114005	315,- €	4015613466538
Warmtebrug IHR1250	1,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.370 mm D 225 mm H 65 mm	4,3 kg	114004	335,- €	4015613452166
Warmtebrug IHR1730	1,73 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.830 mm D 225 mm H 65 mm	5,6 kg	114006	395,- €	4015613466545



Toebehoren

Voet voor warmtebrug, paar

- Afmetingen: B 270 x D 25 x H 425 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613452258



114000

UVP* 85,- €

Warmtebrug WBS800 I1HR



- Soort warmtebron
- Vrije hoogte
- Uitvoering
- Eigenschappen

Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
290 mm
Met voeten
Aan elke kant 30 - 40 mm omgevouwen
rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm

	Aantal verwarmings- buizen	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmtebrug WBS800 I1HR	1	0,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 800 mm D 300 mm H 400 mm	8 kg	112081	659,- €	4015613656311
Warmtebrug WBS1000 I2HR	2	0,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 300 mm H 400 mm	9 kg	112101	698,- €	4015613656328
Warmtebrug WBS1200 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.200 mm D 300 mm H 400 mm	11 kg	112122	825,- €	4015613656335
Warmtebrug WBS1400 I3HR	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.400 mm D 300 mm H 400 mm	12 kg	112141	855,- €	4015613650197
Warmtebrug WBS1600 I3H	3	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.600 mm D 300 mm H 400 mm	14 kg	112161	875,- €	4015613656342
Warmtebrug WBS1800 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.800 mm D 300 mm H 120 mm	17,4 kg	112181	1.019,- €	4015613656359
Warmtebrug WBS2000 I4HR	4	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 2.000 mm D 300 mm H 400 mm	18 kg	112201	1.069,- €	4015613656366



Warmhoudplaat WP320S 1/1S



- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Opwarmtijd
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

SCHOTT®
Glas, gehard
1/1 GN
circa 10 minuten
GN-bakken
0,32 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 600 x D 400 x H 35 mm
4,1 kg



► Afmetingen opstelvlak:
B 570 x D 370 mm



► GN-geslacht, optimaal geschikt voor
1/1 GN



► Extra vlak met een elegante
uitstraling voor buffet, catering en
frontcooking.

114374

GTIN 4015613868820



UVP* 105,- €

Warmhoudplaat WP230S-EB 1/1

Als tafel- of als inbouwapparaat: de warmhoudplaat is ook vanwege het elegante witte design uitstekend geschikt voor buffetten, de voedseluitgifte en front-cooking. De keuze uit 3 temperatuurniveaus gebeurt via een eenvoudige bediening via Touch-Control.



- Materiaal warmhoudplaat
- Gastronorm
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Geschikt voor inbouw
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen

SCHOTT®
Glas, gehard
1/1 GN
50 °C tot 95 °C
3-traps
50 °C | 70 °C | 95 °C
Ja
GN-bakken
0,23 kW | 230 V | 50-60 Hz



► Warmhoudplaat geschikt voor inbouw
► Ook te gebruiken als tafelmodel



► Afmetingen opstelvlak:
B 520 x D 270 mm



► Warmhoudplaat geschikt voor
inbouw
► Ook te gebruiken als tafelmodel



► Afmetingen opstelvlak:
B 520 x D 270 mm

	Kleur	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP230S-EB 1/1	Wit Zilver	B 545 mm D 340 mm H 47 mm	3,3 kg	114371	109,- €	4015613783468
WP230S-EB 1/1S	Zwart Zilver	B 544 mm D 338 mm H 46 mm	2,9 kg	114373	109,- €	4015613846507



Warmhoudplaat WP150 1/1



• Materiaal

Aluminium



• Materiaal warmhoudplaat

Glas

• Temperatuurbereik

Glas

• Temperatuurregeling

30 °C tot 95 °C

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Traploos

GN-bakken



114356

► Ontworpen voor het GN-reservoir: 1/1 GN



114357

► Ontworpen voor het GN-reservoir: 2/1 GN

	Gastronom	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP150 1/1	1/1 GN	0,15 kW 230 V 50/60 Hz	B 570 mm D 335 mm H 40 mm	3,5 kg	114356	155,- €	4015613416755
WP300 2/1	2/1 GN	0,3 kW 230 V 50/60 Hz	B 670 mm D 550 mm H 40 mm	5,9 kg	114357	215,- €	4015613416762



Warmhoudplaat WP250



Voedsel moet zo mogelijk op de bereidingstemperatuur worden geserveerd voor de gast. De inzet van de warmhoudplaat biedt hier uitkomst. Het warmhoudoppervlak van roestvrij staal geeft de warmte direct af aan de borden of schalen. Dankzij het eenvoudige design neemt het niet meer ruimte in dan nodig.



• Materiaal warmhoudplaat

Roestvrij staal



• Temperatuurbereik

35 °C tot 95 °C

• Temperatuurregeling

Thermostatisch

• Oververhittingsbeveiliging

Ja



• Controlelampje

Aan/Uit



► Voetafdruk: Materiaal roestvrij staal



► Temperatuurregeling: thermostatisch
► Temperatuurbereik: 35 °C tot 95 °C



► Aan-/uitschakelaar
► Oververhittingsbeveiliging

	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
WP250	0,25 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 375 mm H 64 mm	5 kg	114360	155,- €	4015613504957
WP450	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 900 mm D 450 mm H 64 mm	13,2 kg	114361	225,- €	4015613504964
WP600	0,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.000 mm D 500 mm H 64 mm	16 kg	114362	275,- €	4015613504971



Inductiewarmhoudplaat IW10



- Materiaal kookplaat
- Afmetingen glasplaat
- Capaciteit max.
- Aantal temperatuurniveaus
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

Glas
B 460 x D 315 mm
1.000 W
11
50 °C tot 100 °C
Draaggreep, zijdelings
Signaaltoon bij ontbrekend kookgerei
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 530 x D 340 x H 65 mm
5,6 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Flexibel warmhouden met inductie
- Tafelapparaat met 1 kW



- Grepen, zijdelings



- Eenvoudige bediening
- Regulering van de temperatuur in 5 °C-stappen

114366

GTIN 4015613714806



UVP* 165,- €

Inductiewarmhoudplaat IW10-EB



- Materiaal kookplaat
- Afmetingen glasplaat
- Capaciteit max.
- Aantal temperatuurniveaus
- Temperatuurbereik
- Intervallen temperatuurinstelling
- Besturing

Glas
B 455 x D 310 mm
1.000 W
13
40 °C tot 100 °C
5 °C
Elektronisch
Touch
Ja
3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 490 x D 345 x H 67 mm
5,4 kg

- Geschikt voor inbouw
- Combineerbaarheid

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Ideaal bij de bereiding, het serveren en aan het buffet



- Ook te gebruiken als tafelmodel



- Combineerbaarheid:
3 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar

114367

GTIN 4015613715704



UVP* 185,- €

Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF

Dankzij het aparte bedieningspaneel is de inbouw-warmhoudplaat bij uitstek geschikt om eten warm te houden. Met de eenvoudige bediening en de exacte temperatuurstelling van 50 °C tot 100 °C bijzonder geschikt voor warme buffetten.



- Materiaal kookplaat Glas
- Diameter warmhoudplaats 280 mm
- Capaciteit max. 1.000 W
- Aantal temperatuurniveaus 6
- Temperatuurbereik 50 °C tot 100 °C
- Intervallen temperatuurstelling 10 °C
- Besturing Elektronisch Touch
- Geschikt voor inbouw Ja
- Bedieningspaneel Separaat
- Combineerbaarheid Kabellengte: 0,75 m
3 apparaten kunnen in serie worden geschakeld in 1 stroomcircuit
- Vermogen 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 320 x D 370 x H 80 mm
- Gewicht 3,5 kg



- Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel
- Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- Ook te gebruiken als tafelmodel



- Combineerbaarheid:
3 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar

105996

GTIN 4015613715421

UVP* 219,- €



Inductiewarmhoudplaat IW5-1

De inductiewarmhoudplaat overtuigt niet alleen door zijn aantrekkelijke design, maar ook met zijn 500 Watt. Door de mogelijkheid om max. vier apparaten in serie te combineren, is hij een uitstekende oplossing voor ieder warm buffet of in de catering.



- Materiaal kookplaat Glas
- Afmetingen glasplaat B 390 x D 390 mm
- Capaciteit max. 500 W
- Aantal temperatuurniveaus 9
- Temperatuurbereik 60 °C tot 100 °C
- Intervallen temperatuurstelling 5 °C
- Besturing Touch Elektronisch
- Combineerbaarheid 4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
- Vermogen 0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 395 x D 395 x H 98 mm
- Gewicht 7,4 kg



- Tafel-warmhoudplaat
- Uitstekend geschikt voor warme buffetten en in de catering



- Eenvoudige bediening
- Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- Combineerbaarheid
4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar

105601

GTIN 4015613848723

UVP* 298,- €



Inductiewarmhoudplaat IW3



- Materiaal
- Materiaal kookplaat
- Afmetingen glasplaat
- Capaciteit max.
- Aantal temperatuurniveaus
- Temperatuurbereik
- Besturing

- Combineerbaarheid

- Vermogen
- Gewicht

Staal
Glas
B 390 x D 390 mm
300 W
12
40 °C tot 95 °C
Elektronisch
Touch
4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
5,4 kg



- ▶ Tafel-warmhoudplaat
- ▶ Uitstekend geschikt voor warme buffetten



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- ▶ 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar
- ▶ Aansluitkabel IW3

	Kleur	Afmetingen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IW3	Zwart Zilver	B 395 mm D 395 mm H 100 mm	105865	1.249,- €	4015613746838
IW3-SW	Zwart	B 390 mm D 390 mm H 100 mm	105867	1.298,- €	4015613773117



Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF

De warmhoudplaat als inbouwvariant is met de eenvoudige optiek in iedere vorm van de voedseluitgifte de ideale oplossing. Voor een uniforme look kunnen met de optioneel verkrijgbare kabel 4 apparaten in één stroomcircuit worden aangesloten en geschakeld.



- Materiaal
- Materiaal kookplaat
- Diameter warmhoudplaats
- Capaciteit max.
- Aantal temperatuurniveaus
- Temperatuurbereik
- Besturing

- Geschikt voor inbouw
- Bedieningspaneel

- Combineerbaarheid

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Glas
195 mm
300 W
12
40 °C tot 95 °C
Elektronisch
Touch
Ja
Separaat
Kabellengte: 0,65 m
4 apparaten kunnen in 1 stroomcircuit in serie worden geschakeld
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 280 x D 280 x H 95 mm
3,8 kg



- ▶ Inbouw-warmhoudplaat met apart bedieningspaneel



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Regeling van de temperatuur in stappen van 5 °C



- ▶ 4 apparaten in 1 stroomcircuit schakelbaar
- ▶ Aansluitkabel IW3

105864

GTIN 4015613746821

UVP* 1.179,- €



Toebehoren

Aansluitkabel IW3

- Lengte kabel: 1,55 m
- Ontworpen voor:
Inductiewarmhoudplaat IW3
Inductiewarmhoudplaat IW3-SW
Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF
- Afmetingen: B 30 x D 1.550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613809670



105868

UVP* 59,- €




Inductiewarmhoudsysteem IWS650



Met het „onzichtbare“ inductiewarmhoudsysteem kan het werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak worden gebruikt. Geïnstalleerd onder een werkblad, maakt deze indrukwekkende technologie het mogelijk om de chafing dish een verwarmen tot 100 °C terwijl de temperatuur van het werkblad maximaal 35 °C bereikt.


- | | |
|---|--|
| • Capaciteit max. | 650 W |
| • Maximale werkbladtemperatuur | 35 °C |
| • Geschikt werkbladmateriaal | Glas
Keramisch
Marmer
Cuarzo
Steen |
| • Geschikte werkblad dikte | 4 - 20 mm |
| • Aantal vermogensniveaus | 20 |
| • Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem | tot 55 °C |
| • Temperatuurbereik chafing dish | Tot 100 °C |
| • Besturing | Elektronisch
Touch |
| • Bedieningspaneel | Kabellengte: 2 m
Separaat |
| • Geschikte chafing dishes | 1/1 GN
2/3 GN
Rond tot 40 cm |
| • Inclusief | 1 spacer |
| • Vermogen | 0,65 kW 230 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 340 x D 340 x H 175 mm |
| • Gewicht | 4,9 kg |



- ▶ Inductiewarmhoudsysteem voor meer flexibiliteit
- ▶ Inbouw onder het werkblad
- ▶ Werkblad naar keuze als warmhoudplek of als werkoppervlak te gebruiken



- ▶ Temperatuurbereik inductiewarmhoudsysteem: tot 55 °C
- ▶ Temperatuurbereik Chafing Dish: tot 100 °C



- ▶ Spacer
- ▶ Voor optimale warmteoverdracht zonder het werkoppervlak te verwarmen
- ▶ Maximale werkbladtemperatuur: 35 °C

105866

GTIN 4015613812687

UVP* 2.449,- €



Bordenverwarmer T12



Door zijn speciale vorm bespaart de platenwarmer veel ruimte en verwarmt hij tot twaalf platen tot ongeveer 65 °C. Wanneer hij niet wordt gebruikt, zorgen de deksel voor een hygiënische en veilige opslag.



- Opnamecapaciteit borden 12
- Diameter borden max. 280 mm
- Temperatuurbereik tot 65 °C
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 320 x D 250 x H 105 mm
- Gewicht 2,9 kg



- ▶ Plaatsbesparend ontwerp
- ▶ Hygiënische en veilige opslag



- ▶ Geschikt voor 12 borden



- ▶ Temperatuurbereik tot 65 °C

A120814

GTIN 4015613687285



UVP* 98,- €

Bordenwarmer voor 30-40 borden, CNS



Tafelmodel voor het opstellen op een werktafel of direct op het buffet.



- Opnamecapaciteit borden 30 - 40
- Diameter borden max. 320 mm
- Temperatuurbereik 30 °C tot 80 °C
- Deursoort Draaideur
- Deuraanslag Naar binnen lopend
- Vermogen 0,6 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 465 x D 465 x H 565 mm
- Gewicht 22,4 kg



- ▶ Opnamecapaciteit : 30 - 40 borden
- ▶ Diameter borden: 320 mm



- ▶ Roterende glazen deur
- ▶ Ruimtebesparend naar binnen lopend



- ▶ Temperatuurbereik 30 °C tot 80 °C

103069

GTIN 4015613475592



UVP* 689,- €

Bordendispenser, elektrisch verwarmd



- Opnamecapaciteit borden 2 x 50
- Diameter borden max. Maximaal 2 x 32 kg
- Aantal warmhoudplaten 300 mm
- Temperatuurbereik 2
- Zwenkwielen 30 °C tot 110 °C
- Inclusief 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Vermogen 2 deksels, kunststof
- Afmetingen 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 435 x D 820 x H 1.025 mm
- 54 kg

103065

GTIN 4015613437774

UVP* 1.659,- €



Warmkast, 1DR, 25-30 borden



- Diameter borden max.
- Temperatuurbereik
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal tussenschappen

320 mm
30 °C tot 85 °C
Nee
1



	Opnamecapaciteit borden	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast, 1DR, 25-30 borden	25 - 30	0,4 kW 230 V 50 Hz	B 400 mm D 460 mm H 550 mm	21,2 kg	103064	385,- €	4015613405704
Warmkast, 1DR, 55-60 borden	55 - 60	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 450 mm D 495 mm H 855 mm	32,2 kg	103063	469,- €	4015613398594
Warmkast, 2DR, 110-120 borden	110 - 120	1,2 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 495 mm H 855 mm	44,6 kg	103122	785,- €	4015613398600



Kopjesverwarmer 48 kopjes



Koffiekopjes en -lepels direct bij de hand. In de kopjesverwarmer met praktische draaibare sokkel kunnen tot 48 koffiekopjes gelijktijdig worden voorverwarmd.



- Materiaal
- Opnamecapaciteit koppen max.
- Diameter koppen max.
- Afmetingen koppenschacht
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

Aluminium
48
90 mm
Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
30 °C tot 45 °C
4 bakken voor theelepels, afneembaar
Met draaibare sokkel
0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 360 x D 360 x H 415 mm
7,5 kg



- ▶ Met draaibare sokkel
- ▶ Voor eenvoudig verwijderen en bijvullen



- ▶ Opnamecapaciteit: 48 kopjes
- ▶ Diameter kopjes: 90 mm



- ▶ 4 reservoirs voor theelepels
- ▶ Afneembaar – voor een eenvoudige reiniging

103067
GTIN 4015613469218
UVP* 409,- €





Kopjeswarmer TA720



Voorverwarmde kopjes voor meer koffiegenot – De afzonderlijk inschakelbare warmtetoevoer kan voor beide niveaus traploos worden geregeld.



- Opnamecapaciteit koppen max.
- Afmetingen opstelvlak
- Hoogte inwendig, elk
- Temperatuurbereik tot
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

72
B 280 x D 295 mm
175 mm
60 °C
Met legvlak, afmetingen: b 250 x d 250 mm
0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 320 x D 345 x H 550 mm
10,7 kg



- ▶ 2 niveaus met afzonderlijk schakelbare warmtetoevoer
- ▶ Traploos regelbaar



- ▶ Opnamecapaciteit koppen max. 72



- ▶ Onverwarmd stelvlak aan de bovenzijde van het apparaat
- ▶ Optimaal geschikt voor schoteltjes

103076

GTIN 4015613708867



UVP* 439,- €

Kopjesverwarmer TA1440



Op de 3 verwarmde plateaus kunnen tot 103 kopjes op de perfecte kopjestemperatuur worden gebracht. In de elegante kopjesverwarmer is plaats voor koffiemokken, espressokopjes of latte macchiatoglasen. Na eerst de temperatuur in te stellen gebeurt de bediening eenvoudig met een druk op de knop.



- Opnamecapaciteit koppen max.
- Afmetingen opstelvlak
- Hoogte inwendig, elk
- Temperatuurbereik
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

103
B 285 x D 335 mm
180 mm
30 °C tot 60 °C
0,3 kW | 230 V | 50 Hz
B 310 x D 420 x H 540 mm
14,4 kg



- ▶ 3 niveaus met geïntegreerde verwarming
- ▶ Traploos regelbaar



- ▶ Opnamecapaciteit max. 103 kopjes



- ▶ Eenvoudige bediening via aan-/uitschakelaar

103079

GTIN 4015613756837



UVP* 879,- €

Ontbijtgranendispenser



- Materiaal Kunststof
Plaatstaal
Gelakt
- Hoogte van de schalen, max. 75 mm
- Eigenschappen Krasvaste container
Geschikt voor wandmontage
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bevestigingsmateriaal



	Aantal dispensers	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ontbijtgranen-dispenser	1	3,5 liter	B 180 mm D 170 mm H 395 mm	1,8 kg	500377	63,- €	4015613527260
Ontbijtgranen-dispenser, dubbel	2	2 x 3,5 liter	B 360 mm D 170 mm H 395 mm	3,7 kg	500378	112,- €	4015613531793
3-voudige ontbijtgranen-dispenser	3	3 x 3,5 liter	B 540 mm D 170 mm H 395 mm	5,6 kg	500379	175,- €	4015613635675



Chocoladefontein SB 325-1



Het hoogtepunt bij ieder evenement – Geniet van vers fruit met gesmolten, romige chocolade. Dit dynamische dessert laat elke gast smelten.



- Inhoud 2,5 kg
- Temperatuurbereik tot 68 °C
- Eigenschappen Cascade-elementen afneembaar, geschikt voor vaatwasmachine
Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar
- Vermogen 0,33 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 330 x D 330 x H 480 mm
- Gewicht 8,3 kg



► Inhoud: 2,5 kg



► Temperatuurregeling: Traploos



► Temperatuur en motor afzonderlijk schakelbaar

900007

GTIN 4015613767789

UVP* 559,- €



Buffetvitrine "Klein", kunststof



- Materiaal
- Bediening
- Kap

Kunststof
Aan beide zijden
Afneembaar
Plexiglas



	Aantal etages	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetvitrine "Klein", kunststof	1	B 390 mm D 260 mm H 170 mm	1 kg	A500403	35,- €	4015613285702
Buffetvitrine "Groot", kunststof	1	B 470 mm D 320 mm H 195 mm	1,7 kg	A500404	59,- €	4015613285719
Dubbele buffetvitrine, kunststof	2	B 470 mm D 315 mm H 415 mm	3,1 kg	A500405	102,- €	4015613285726




Buffetvitrine SW10



De buffetvitrine houdt voedsel hygiënisch vers en kan naar behoefte aan het buffet worden geplaatst. Het transparante roldeksel biedt zowel een bediening aan beiden zijden als direct zicht op de gepresenteerde delicatessen.

- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Kap

1
B 420 x D 270 mm
Aan beide zijden
Afneembaar
Polystyreen
B 465 x D 315 x H 195 mm



► Legvlak: kunststof



► Aan beide zijden bedienbaar roltop-deksel



► Legvlak: roestvrij stalen plaat, uitneembaar



► Koelfunctie door midden van 2 koelpacks

	Materiaal	Koelfunctie	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetvitrine SW10	Kunststof	Nee	1,4 kg	A500467	59,- €	4015613845432
Buffetvitrine SW10KP	Roestvrij staal	2 koelkussens	2,9 kg	A500468	119,- €	4015613845449



Buffetvitrine 70L



- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Plexiglas
2
Boven: B 335 x D 420 x H 170 mm
Onder: B 335 x D 490 x H 140 mm
Aan de achterkant
Legplateaus vast gemonteerd
B 360 x D 600 x H 515 mm
13,2 kg

700355

GTIN 4015613667614

UVP* 335,- €



Buffetvitrine 5400 2E-K



- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Roestvrij staal
2
Boven: B 540 x D 320 x H 120 mm
Onder: B 540 x D 320 x H 150 mm
Aan beide zijden
B 550 x D 375 x H 370 mm
11,6 kg



► Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen



► Inlegbodem uitneembaar

700356

GTIN 4015613688954

UVP* 245,- €



Buffetvitrine 3850 3E-K



- Materiaal
- Aantal etages
- Afmetingen opstelvlak
- Bediening
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Roestvrij staal
3
B 385 x D 265 x H 175 mm
Aan de achterkant
B 405 x D 335 x H 620 mm
17,2 kg



► Voor de presentatie van temperatuurgevoelige levensmiddelen



► Inlegbodem uitneembaar

700357

GTIN 4015613692616

UVP* 398,- €





KOELTECHNIEK

Dat noemt men ook wel de coole groep:
Van grote apparaten zoals koelkasten en diepvriezers,
gebakvitruines, wandgemonteerde koelrekken
tot ijsblokjes- en ijsvlokkemakers vindt u hier
alles voor veilig bewaren en vers houden.

Mini-koelwerkbank 900T1S2



- Kasten met normformaat
- Afmetingen kast
- Lades met normformaat
- Afmetingen schuiflade
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Vermogen
- Afmetingen

1/1 GN
B 428 x D 497 x H 590 mm
1/1 GN
B 304 x D 515 x H 140 mm
Convectie
0 °C tot 10 °C
4
0,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 880 mm



110256



200282

	Aantal kasten	Aantal lades	Inhoud	Inclusief	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
900T1S2	1	2	260 liter	1 rooster	71,6 kg	110257	1.839,- €	4015613782423
900T2	2	—	260 liter	2 roosters	67,5 kg	110256	1.379,- €	4015613695440
900S4	—	4	—	—	82 kg	200282	2.229,- €	4015613721873



Koelwerkbank 900T2



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Aantal kasten
- Kasten met normformaat
- Afmetingen kast
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 x 1/6 GN
150 mm
2
1/1 GN
B 330 x D 590 x H 450 mm
260 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / rechts
5 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 1.000 mm
68,5 kg

200359

UVP* 1.598,- €

GTIN 4015613782393



Koeltafel Easy T2



De koeltoonbank zorgt voor een gelijkmatige en constante koeltemperatuur in het hele interieur dankzij het convectiekoelsysteem. Het robuuste roestvrijstalen oppervlak past naadloos in elke keuken en kan ook worden gebruikt als praktisch werkblad. Dankzij Klimaatklasse 5 is deze koelkast ook geschikt voor bijzonder warme omgevingen.



- Aantal kasten: 1
 - Kasten met normformaat: 1/1 GN
 - Koeling: Convectie
 - GWP: 3
 - Temperatuurbereik: 0 °C tot 8 °C
 - Klimaatklasse: 5
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.
- Zwenkwielen: 2 met rem
 - Inclusief: Rooster (B 325 x D 530 x H 45 mm)



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 2,05
- Energieverbruik kWh / Jaar: 748
- Energie-efficiëntieklasse: B (EU Nr 2015 / 1094)



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 2,15
- Energieverbruik kWh / Jaar: 785
- Energie-efficiëntieklasse: B (EU Nr 2015 / 1094)



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 3,65
- Energieverbruik kWh / Jaar: 1.332
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)

	Aantal deuren	Deuraanslag	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel Easy T2	2	Links / rechts	0,25 kW 230 V 50 Hz	B 1.350 mm D 700 mm H 850 mm	71,8 kg	110895	1.598,- €	4015613876337
Koeltafel Easy T3	3	Links / rechts / rechts	0,25 kW 230 V 50 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	88,4 kg	110906	1.898,- €	4015613895901
Koeltafel Easy T4	4	Links / Rechts / Links / Rechts	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 2.250 mm D 700 mm H 850 mm	110,4 kg	110897	2.198,- €	4015613876351



- ▶ Constante en gelijkmatige koeltemperatuur in het interieur
- ▶ Koeling: Convectie
- ▶ Temperatuurregeling in stappen van 0,1 °C



- ▶ Kasten met normformaat: 1/1 GN
- ▶ Plateaus in hoogte verstelbaar



- ▶ Zwenkwielen, 2 vergrendelbaar

Koeltafel Easy S4-1501



- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse

- Zwenkwielen
- Vermogen

1/1 GN
150 mm
Convectie
3
0 °C tot 8 °C
5

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.
4 zwenkwielen, 2 met rem
0,25 kW | 230 V | 50 Hz



- Laden, gekoeld
- Gastronorm: 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.: 150 mm



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 2,05
- Energieverbruik kWh / Jaar: 840
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 2,53
- Energieverbruik kWh / Jaar: 923
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)

	Aantal lades	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Easy S4-1501	4	B 1.350 mm D 700 mm H 850 mm	90,4 kg	110907	2.449,- €	4015613895918
Easy S6-1501	6	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	119,6 kg	110899	3.098,- €	4015613876375



Koeltafel Easy S4T1-1501



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Deuraanslag
- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

- Zwenkwielen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1
1/1 GN
Rechts
4
1/1 GN
150 mm
Convectie
3
0 °C tot 8 °C
2,53
923
C (EU Nr 2015 / 1094)
5

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.
4 zwenkwielen, 2 met rem
1 rooster (B 325 x D 530 x H 45 mm)
0,25 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.800 x D 700 x H 850 mm
107,6 kg



- Kast met normformaat: 1/1 GN
- Plateaus in hoogte verstelbaar



- 4 lades, gastronorm: 1/1 GN
- Diepte GN-bak max: 150 mm

110898

UVP* 2.698,- €

GTIN 4015613876368



Koeltafel T2



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse



1
1/1 GN
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
2,62
956
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja
2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.345 x D 700 x H 850 mm



► Vriestafel T2-1341
pagina 281

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel T2	-	95 kg	110881	2.329,- €	4015613845845
Koeltafel T2 MA	50 mm	96 kg	110881MA	2.379,- €	4015613845852



Koeltafel S2T1-150



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse



1
1/1 GN
2
1/1 GN
150 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
2,62
956
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja
1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.345 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T1-150	-	104 kg	110882	2.849,- €	4015613845869
Koeltafel S2T1-150 MA	50 mm	105 kg	110882MA	2.898,- €	4015613845876



Koeltafel S4-150



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

4
1/1 GN
3 x 150 mm, 1 x 100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
2,62
956
C (EU Nr 2015 / 1094)
4



110883MA

- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen



Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.345 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4-150	-	111 kg	110883	3.359,- €	4015613845883
Koeltafel S4-150 MA	50 mm	112 kg	110883MA	3.409,- €	4015613845890



Koeltafel S6-100



- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

6
1/1 GN
100 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
3,04
1.109
D (EU Nr 2015 / 1094)
4



110884MA

- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen



Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.345 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-100	-	131 kg	110884	3.609,- €	4015613845906
Koeltafel S6-100 MA	50 mm	132 kg	110884MA	3.649,- €	4015613845920



Koeltafel T3



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

1
1/1 GN
40 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
3
1.095
C (EU Nr 2015 / 1094)
4

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja

3 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,41 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.795 x D 700 x H 850 mm



- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel T3	-	111 kg	110894	2.898,- €	4015613846033
Koeltafel T3 MA	50 mm	112 kg	110894MA	2.949,- €	4015613846040



Koeltafel S2T2-150



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Aantal lades
- Lades met normformaat
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

2
1/1 GN
2
1/1 GN
150 mm
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
3
1.095
C (EU Nr 2015 / 1094)
4

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.

Ja
2 roosters (B 325 x D 530 x H 10 mm)
Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,45 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.795 x D 700 x H 850 mm



- Deuraanslag verwisselbaar
- Inclusief
- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S2T2-150	-	131 kg	110885	3.198,- €	4015613845937
Koeltafel S2T2-150 MA	50 mm	132 kg	110885MA	3.249,- €	4015613845944



Koeltafel S4T1-150



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 4
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik kWh / 24 uur 3
- Energieverbruik kWh / Jaar 1.095
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Deuraanslag verwisselbaar Ja
- Inclusief 1 rooster (B 325 x D 530 x H 10 mm)
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met glasdeuren
Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.795 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S4T1-150	-	133 kg	110886	3.498,- €	4015613845968
Koeltafel S4T1-150 MA	50 mm	134 kg	110886MA	3.549,- €	4015613845975



Koeltafel S6-150



- Aantal lades 6
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 5 x 150 mm, 1 x 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik kWh / 24 uur 3
- Energieverbruik kWh / Jaar 1.095
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
- Op aanvraag leverbaar Koelwerkbank met zwenkwielen
- Vermogen 0,45 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.795 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S6-150	-	144 kg	110887	3.739,- €	4015613845999
Koeltafel S6-150 MA	50 mm	145 kg	110887MA	3.798,- €	4015613846002



Koeltafel S9-100



- Aantal lades 9
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 100 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik kWh / 24 uur 3,48
- Energieverbruik kWh / Jaar 1.271
- Energie-efficiëntieklasse D (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 4



110888MA

- Op aanvraag leverbaar
- Vermogen
- Afmetingen



Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Koelwerkbank met zwenkwielen
0,45 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.795 x D 700 x H 850 mm

	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koeltafel S9-100	-	171 kg	110888	4.098,- €	4015613846019
Koeltafel S9-100 MA	50 mm	172 kg	110888MA	4.159,- €	4015613846026



Onderbouw-koelwerkbank 1400T1S2



- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse SN
- Deuraanslag Rechts
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Inclusief 1 rooster 1/1 GN
- Vermogen 0,51 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.395 x D 660 x H 620 mm
- Gewicht 78,1 kg

110903

UVP* 3.149,- €

GTIN 4015613782614



Toebehoren

Olie- en vetplosser F1L

- Inhoud: 6 x 1 liter
- HACCP-conform: Ja
- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelwanden en -vloeren
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339

173276

UVP* 55,- €



Koelwerkbank S2-200



De voor onderbouw geschikte koelwerkbank met 2 grote lades biedt plaats aan GN-containers tot 200 mm diepte. Door het temperatuurbereik van -2°C tot +8°C kunnen verschillende levensmiddelen worden gekoeld.

- Aantal lades 2
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 200 mm
- Koeling Convectie
- GWP 3
- Temperatuurbereik -2 °C tot 8 °C
- Temperatuurregeling In 1 °C-stappen
- Energieverbruik kWh / 24 uur 1,25
- Energieverbruik kWh / Jaar 457
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr 2015 / 1094)
- Klimaatklasse 5

- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar 640 mm tot 728 mm
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 660 x H 660 mm
- Gewicht 91,2 kg

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.



► Lades geschikt voor GN-containers tot 200 mm diepte



► Breed temperatuurbereik van -2 °C tot +8 °C biedt voor alle levensmiddelen de geschikte koeltemperatuur



110904

GTIN 4015613800066



UVP* 4.498,- €

Voetenset 4S2-200

- Set bestaande uit: 4 voeten
- Ontworpen voor: Koelwerkbank S2-200
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Hoogte verstelbaar: 60 mm tot 85 mm
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 60 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613818078

110905

UVP* 75,- €



Pizzakoeltafel G-S7T2



- Materiaal werkvlak
- Opstaande rand
- Aantal kasten
- Kasten gekoeld
- Kast met normformaat
- Aantal lades
- Lades gekoeld
- Lades met normformaat
- Koeling koelwerkbank
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Zwenkwielen
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Graniet
140 mm
1
Ja
600 x 400 mm
7
Nee
1/1 GN
Compressor
-2 °C tot 8 °C
4
6 zwenkwielen, 3 met rem
Deegcontainers (600 x 400 x 70 mm) passen in de lade
0,29 kW | 230 V | 50 Hz
B 2.015 x D 795 x H 975 mm
305,4 kg



► Met opstaande rand aan 3 zijden



► Uitgerust met:
7 lades voor deeg
1 gekoelde kast met 2 deuren



► Optimaal te combineren met
koelopzet GL3-2005

200297

GTIN 4015613806570



UVP* 2.449,- €

Koelopzetvitrine GL3-2005



- Uitvoering
- Veiligheidsglas
- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Leveringstoestand
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Met glazen opzet
Ja
10 x 1/4 GN
150 mm
Compressor
2 °C tot 8 °C
4
4 opschroefvoeten
10 bruggen: lengte 270 mm, breedte 20 mm
GN-bakken
Bouwset (eenvoudige montage)
0,13 kW | 230 V | 50 Hz
B 2.005 x D 352 x H 435 mm
46,6 kg



► Optimale aanvulling op de G-S7T2
pizzakoeltafel



► Opnamecapaciteit GN: 10 x 1/4 GN
► Diepte GN-container max.: 150 mm



► Ook apart verstelbaar met
gemonteerde voeten

200298

GTIN 4015613806587



UVP* 798,- €

Toebehoren

Geleiders G-S7T2-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Pizzakoeltafel G-S7T2
- Afmetingen: B 44 x D 699 x H 11 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613841571



200299

UVP* 49,- €

Inlegrooster G-S7T2

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Geleiders G-S7T2-2 nodig voor extra schapruimte
- Afmetingen: B 410 x D 630 x H 50 mm
- Gewicht: 1,43 kg
- GTIN: 4015613841588



200300

UVP* 11,- €

Deegbak 600x400

- Materiaal: Kunststof
- Bakkerijnorm: 600 x 400 mm
- Temperatuurbestendig: -20 °C tot 90 °C
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 70 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613863696



500555

UVP* 14,50 €

Saladière 438T1



- Opnamecapaciteit GN 1 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Met snijplank (polyethyleen) Ja
- Aantal kasten 1
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 368 x D 570 x H 590 mm
- Inhoud 140 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Deuraanslag Rechts
- Inclusief 2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
1 rooster 1/1 GN
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,23 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 455 x D 700 x H 887 mm
- Gewicht 45,5 kg



- Aabsorptievermogen GN: 1 x 1/1 GN
- Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



- Aantal kasten: 1



- Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasser

200570

GTIN 4015613782409



UVP* 1.039,- €

Saladière 900T2




- Opnamecapaciteit GN 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Met snijplank (polyethyleen) Ja
- Aantal kasten 2
- Kast met normformaat 1/1 GN
- Afmetingen kast B 428 x D 570 x H 590 mm
- Inhoud 260 liter
- Koeling Convectie
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Deuraanslag Links / rechts
- Inclusief 2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Vermogen 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 910 x D 700 x H 887 mm
- Gewicht 61,2 kg



- Aabsorptievermogen GN: 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



- Aantal kasten: 2



- Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasser

200356

GTIN 4015613782362



UVP* 1.249,- €

Saladière 1365T3



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Met snijplank (polyethyleen)
- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Afmetingen kast
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief

4 x 1/1 GN
150 mm
Ja
3
1/1 GN
B 428 x D 570 x H 590 mm
390 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / Links / Rechts
3 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
3 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,32 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.365 x D 700 x H 887 mm
90 kg


- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Aabsorptievermogen GN:
4 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
- ▶ Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



- ▶ Aantal kasten: 3



- ▶ Roestvrijstalen filter
geschikt voor de vaatwasser

200357

GTIN 4015613782379



UVP* 1.998,- €

Saladière 900T2GL



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Met snijplank (polyethyleen)
- Aantal kasten
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief

2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
150 mm
Ja
2
250 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Links / rechts
2 roosters 1/1 GN, rvs
2 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
2 bruggen: lengte 535 mm, breedte 35 mm
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,19 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 845 mm
63,5 kg

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glazen opbouw 900T2GL

- Netto hoogte inwendig: Onder 230 mm, boven 168 mm
- Aantal planchetten: 1
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 880 x D 540 x H 425 mm
- Gewicht: 25,4 kg
- GTIN: 4015613638515



200274

UVP* 355,- €



- ▶ Passend voor saladette 900T2GL
Glazen opzet 900T2GL

200575

GTIN 4015613782416



UVP* 1.379,- €

Pizza-saladière 900T2



- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Afmetingen kast
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Eigenschappen

5 x 1/6 GN
150 mm
2
1/1 GN
B 428 x D 497 x H 590 mm
260 liter
Convectie
0 °C tot 10 °C
N
Granieten werkblad
Zelfsluitende deur(en)
Roestvrijstalen filter geschikt voor de vaatwasmachine
Goed toegankelijke technische eenheid
4 bruggen: lengte 174 mm, breedte 25 mm
GN-bakken
0,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 900 x D 700 x H 1.175 mm
91 kg

- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Aabsorptievermogen GN: 5 x 1/6 GN
- Diepte GN-reservoir max.: 150 mm



- Materiaal werkblad: graniet



- Aantal kasten: 2

200358

GTIN 4015613782386



UVP* 1.449,- €

Koelopzet SushiBar GL2-1800



- Uitvoering
- Veiligheidsglas
- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Verlichting

Gesloten glazen behuizing
Ja
5 x 1/2 GN
40 mm
Statisch
2 °C tot 7 °C
1.075
C (EU Nr 2019 / 2024)
4
LED
Afzonderlijk schakelbaar
Met extra bovenliggende verdampersbuis
Achterzijde met glazen schuifdeuren
1 brug: lengte 325 mm, breedte 30 mm
GN-bakken
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.800 x D 425 x H 295 mm
45,1 kg

- Eigenschappen

- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Voor 5 x 1/2 GN tot 40 mm diep
- Statische koeling met extra bovenliggende verdampersbuis



- Achterkant met glazen schuifdeuren voor gemakkelijk vullen



- Separaat inschakelbare, energiebesparende ledverlichting

110335

GTIN 4015613840314



UVP* 1.249,- €

Koelopzetvitrine GL4-1201



Hygiënisch en schoon – glazen bovenblad als hoestbescherming



- Uitvoering
- Veiligheidsglas
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Eigenschappen
- Leveringstoestand
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Met glazen opzet
Ja
Open
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
Koelaggregaat met koelbak
Bouwset (eenvoudige montage)
GN-bakken

Koelopzetvitrine GL4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 460 mm
- Gewicht 36,5 kg
- GTIN 4015613773445

110270

UVP* 809,- €



Koelopzetvitrine GL4-1401

- Opnamecapaciteit GN 6 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.400 x D 335 x H 460 mm
- Gewicht 37,4 kg
- GTIN 4015613773452

110271

UVP* 889,- €



Koelopzetvitrine GL4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 460 mm
- Gewicht 38,8 kg
- GTIN 4015613773469

110272

UVP* 939,- €



Koelopzetvitrine GL4-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/4 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 264 mm, breedte 134 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 335 x H 460 mm
- Gewicht 42,5 kg
- GTIN 4015613773483

110273

UVP* 1.059,- €



Koelopzetvitrine GL4-2001

- Opnamecapaciteit GN 10 x 1/4 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 335 x H 460 mm
- Gewicht 43,5 kg
- GTIN 4015613773506

110274

UVP* 1.179,- €





Koelopzetvitrine GL3-1201



Hygiënisch en schoon - glazen bovenblad als hoestbescherming



- Uitvoering Met glazen opzet
- Veiligheidsglas Ja
- Glazen opzet, uitvoering achterzijde Open
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 0 °C tot 10 °C
- Klimaatklasse N
- Eigenschappen Koelaggregaat met koelbak
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken

Koelopzetvitrine GL3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 395 x H 460 mm
- Gewicht 39 kg
- GTIN 4015613746500



110275

UVP* 829,- €

Koelopzetvitrine GL3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 326 mm, breedte 77 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 460 mm
- Gewicht 45,5 kg
- GTIN 4015613773513



110276

UVP* 949,- €

Koelopzetvitrine GL3-1801

- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/3 GN
- Inclusief 4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
8 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,18 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.800 x D 390 x H 460 mm
- Gewicht 52 kg
- GTIN 4015613773520



110278

UVP* 1.089,- €

Koelopzetvitrine GL3-2001

- Opnamecapaciteit GN 9 x 1/3 GN
- Inclusief 1 brug: lengte 326 mm, breedte 40 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
9 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
- Vermogen 0,19 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 2.000 x D 450 x H 430 mm
- Gewicht 52,6 kg
- GTIN 4015613773537



110279

UVP* 1.209,- €

Koelopzetvitrine ED4-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Eigenschappen
- Inclusief

Met rvs-deksel
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
Koelaggregaat met koelbak
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
6 bruggen: lengte 264 mm, breedte 25 mm
GN-bakken

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED4-1201

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/4 GN
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 23,5 kg
- GTIN 4015613773551



110410

UVP* 889,- €

Koelopzetvitrine ED4-1501

- Opnamecapaciteit GN 7 x 1/4 GN
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 335 x H 290 mm
- Gewicht 24,7 kg
- GTIN 4015613773568



110414

UVP* 979,- €

Koelopzetvitrine ED3-1201



- Uitvoering
- Diepte GN-bak max.
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Eigenschappen
- Inclusief

Met rvs-deksel
150 mm
Statisch
0 °C tot 10 °C
N
Koelaggregaat met koelbak
1 brug: lengte 326 mm, breedte 45 mm
4 bruggen: lengte 181 mm, breedte 25 mm
4 bruggen: lengte 326 mm, breedte 25 mm
GN-bakken

• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Koelopzetvitrine ED3-1201

- Opnamecapaciteit GN 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.200 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 25 kg
- GTIN 4015613773575



110420

UVP* 919,- €

Koelopzetvitrine ED3-1501

- Opnamecapaciteit GN 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Vermogen 0,17 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 1.500 x D 395 x H 290 mm
- Gewicht 28 kg
- GTIN 4015613773582



110422

UVP* 1.029,- €

Buffetwagen, koud, 3x 1/1 GN



Warm eten perfect gepresenteerd. De buffetwagen is optimaal uitgerust met geïntegreerde verlichting, niesbescherming, granieten werkblad en 4 zwenkwielen.



- Materiaal Hout
- Kleur Teak
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 10 °C
- Hoestscherm Ja
- Verlichting Op het hoestscherm
- Zwenkwielen 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen Werkblad van graniet Rosa Porrino
- Bak van roestvrij staal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen GN-bakken
- Dienbladgeleider
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal bakken	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3x 1/1 GN	1	3 x 1/1 GN	0,24 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 880 mm H 1.370 mm	127,8 kg	125525	2.949,- €	4015613782621
4x 1/1 GN	1	4 x 1/1 GN	0,51 kW 230 V 50 Hz	B 1.590 mm D 880 mm H 1.370 mm	148,2 kg	125526	3.098,- €	4015613784519
6x 1/1 GN	2	6 x 1/1 GN	0,51 kW 230 V 50 Hz	B 2.150 mm D 880 mm H 1.370 mm	194,1 kg	125527	4.098,- €	4015613784526



Toebehoren

Dienbladgeleider, 1 stuk, 3x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 380 x H 115 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613570815



125502

UVP* 369,- €

Dienbladgeleider, 1 stuk, 4x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613570846

125503

UVP* 419,- €



Dienbladgeleider, 1 stuk, 6x 1/1 GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 2.100 x D 310 x H 120 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613570860

125504

UVP* 649,- €



Buffetwagen Kids K4110-150U



De mobiele buffetoplossing voor de kleintjes - Want ook bij kinderen eet het oog mee en ze verheugen zich op een onafhankelijk selectie en bediening van perfect gekoelde gerechten.




- Materiaal
Hout, gelamineerd
Roestvrij staal
Kunststof
- Aantal bakken
1
- Bakformaat, GN-formaat
4 x 1/1 GN
- Diepte GN-bak max.
150 mm
- Koeling
Statisch
- Temperatuurbereik
2 °C tot 4 °C
- Klimaatklasse
3
- Aftapkraan
Ja
- Hoestscherm
Ja
- Verlichting
LED
- Zwenkwielen
Afzonderlijk schakelbaar
5 zwenkwielen, 2 met rem
- Eigenschappen
Bak van roestvrij staal
Afgeronde hoeken
4 bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm
GN-bakken
Gebruiksklaar gemonteerd
- Inclusief
0,36 kW | 230 V | 50 Hz
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
B 1.160 x D 1.420 x H 1.200 mm
- Leveringstoestand
106,2 kg
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Mobile buffetoplossing voor de kleintjes
- Bedienhoogte: 700 mm



- Met dienbladslide
- Opklapbaar
- Afmetingen: b 1.460 x d 250 mm



- Kleur Wengé



- Kleur Antraciet

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Buffetwagen Kids K4110-150U	Iep	125540	5.349,- €	4015613736303
Buffetwagen Kids K4110-150W	Wengé	125540V1	5.349,- €	4015613772974
Buffetwagen Kids K4110-150A	Antraciet	125540V2	5.349,- €	4015613772981



Buffetwagen K3110-200U



De mobiele buffetoplossing in een modern houtdesign - De buffetwagen met hoestbescherming en led-verlichting voor 3 - 4 GN-containers 1/1 GN en houdt gerechten betrouwbaar koud bij het buffet.



Materiaal

Hout, gelamineerd

Roestvrij staal

Kunststof



Aantal bakken

1

Diepte GN-bak max.

200 mm

Koeling

Statisch

Temperatuurbereik

2 °C tot 4 °C

Klimaatklasse

3

Aftapkraan

Ja

Hoestscher

Ja

Verlichting

LED

Afzonderlijk schakelbaar

Zwenkwielen

2 met rem

Eigenschappen

Bak van roestvrij staal

Inclusief

Bruggen: lengte 528 mm, breedte 30 mm

Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

GN-bakken

Leveringstoestand


Gebruiksklaar gemonteerd



► 4 x 1/1 GN



► Met dienbladslide
► Opklapbaar



► Kleur Wengé



► Kleur Antraciet

	Kleur	Bakformaat, GN-formaat	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K3110-200U	Iep	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 895 mm H 1.510 mm	137 kg	125543	6.849,- €	4015613757797
K3110-200W	Wengé	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 895 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V1	6.849,- €	4015613772998
K3110-200A	Antraciet	3 x 1/1 GN	0,34 kW 230 V 50 Hz	B 1.170 mm D 895 mm H 1.510 mm	137 kg	125543V2	6.849,- €	4015613773001
K4110-200U	Iep	4 x 1/1 GN	0,36 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544	7.649,- €	4015613758541
K4110-200W	Wengé	4 x 1/1 GN	0,36 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,74 kg	125544V1	7.649,- €	4015613773018
K4110-200A	Antraciet	4 x 1/1 GN	0,36 kW 230 V 50 Hz	B 1.500 mm D 1.250 mm H 1.425 mm	155,7 kg	125544V2	7.649,- €	4015613773025



Koelvitrine 67L



- Opnamecapaciteit GN 8 x 1/6 GN
- Diepte GN-bak max. 100 mm
- Inhoud 67 liter
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 1 °C tot 7 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar 550
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Klimaatklasse 4
- Deursoort Sluitklep
- Positie van de deur Achterkant
- Eigenschappen Snijplank van polyethyleen
- Inclusief 8 GN-bakken 1/6 GN, 100 mm diep, CNS 18/10
- Vermogen 3 bruggen: lengte 360 mm, breedte 30 mm
- Afmetingen 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 790 x D 620 x H 320 mm
- 25,1 kg



► Koelvitrine voor GN-containers
► 8 x 1/6 GN, 100 mm diep



► Snijplank van polyethyleen



► Glazen deksel van veiligheidsglas

700251

GTIN 4015613842905



UVP* 1.065,- €

Koelvitrine 40L-SBO



- Inhoud 40 liter
- Afmetingen opstelvlak B 645 x D 300 mm
- Netto hoogte inwendig 260 mm
- Veiligheidsglas Ja
- Koeling Statisch
- Temperatuurbereik 2 °C tot 6 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar 472
- Energie-efficiëntieklasse C (EU Nr 2019 / 2018)
- Klimaatklasse 4
- Eigenschappen Bodemplaat uitneembaar
- Vermogen Afmeting van de opening: B 650 x D 190 mm
- Afmetingen 0,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Gewicht B 675 x D 585 x H 345 mm
- 24,8 kg



► Opzetvitrine met extra grote opening
► b 650 x d 190 mm



► Bodemplaat roestvrij staal
► Afmetingen: b 645 x d 300 mm
► Nuttige hoogte: 260 mm

700239

GTIN 4015613842899



UVP* 829,- €

Koelvitrine 105



- Inhoud
- Afmetingen opstellvlak
- Netto hoogte inwendig
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

118 liter
B 530 x D 665 mm
Maximaal 300 mm
Statisch
1 °C tot 10 °C
1,17
427
C (EU Nr 2019 / 2018)
3

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 25 °C en is bijgevolg niet geschikt om te worden gebruikt in zeer warme professionele keukens.

- Deursoort
- Positie van de deur
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Sluitklep | Schuifdeur(en)
Aan beide zijden
0,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 700 x D 880 x H 410 mm
38 kg



► De vitrine kan aan beide zijden worden gevuld



► Opstellvlak roestvrij staal

700256

GTIN 4015613842912



UVP* 969,- €

Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit



- Diepte GN-bak max.
- Veiligheidsglas
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Klimaatklasse
- Verlichting
- Deursoort
- Positie van de deur
- Aantal planchetten
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

65 mm
Ja
Convectie
6 °C tot 10 °C
4
Halogeen
Afzonderlijk schakelbaar
Schuifdeur(en)
Achterkant
1
GN-bakken



	Inhoud	Gastronorm	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koelvitrine 2/1 GN, rechte ruit	110 liter	2 x 1/1 GN	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 750 mm D 775 mm H 600 mm	78,6 kg	406055	2.849,- €	4015613738161
Koelvitrine 3/1 GN, rechte ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm D 775 mm H 590 mm	97,4 kg	406056	3.198,- €	4015613738178
Koelvitrine 3/1GN, ronde ruit	165 liter	3 x 1/1 GN	0,46 kW 230 V 50 Hz	B 1.075 mm D 785 mm H 595 mm	80 kg	405057	3.398,- €	4015613738185



Koelvitrine "Bartscher Deli Cool I"



• Materiaal

Kunststof



• Soort beglazing

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

• Inhoud

100 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Energieverbruik kWh / Jaar

912

• Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

• Klimaatklasse

4

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Achterkant

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 685 x D 455 x H 675 mm

• Gewicht

40,3 kg

B A ↑ G

700201G

UVP* 725,- €

GTIN 4015613479101



Koude bar Bartscher DeliCool II



• Materiaal

Kunststof



• Soort beglazing

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

• Veiligheidsglas

Ja

• Koeling

Convectie met 2 ventilatoren

• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

• Klimaatklasse

4

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en)

• Positie van de deur

Achterkant

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B A ↑ G



700203G

B A ↑ G

	Inhoud	Energieverbruik kWh / Jaar	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher DeliCool II	120 liter	1.141	B 710 mm D 575 mm H 685 mm	56,6 kg	700202G	959,- €	4015613505558
Bartscher DeliCool III	160 liter	1.206	B 885 mm D 580 mm H 690 mm	66,3 kg	700203G	1.069,- €	4015613505565



Koude bar Bartscher DeliCool II-D



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Energieverbruik kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

120 liter

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 12 °C

1.360

C (EU Nr 2019 / 2018)

4

Ja

Schuifdeur(en)

Aan beide zijden

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 710 x D 568 x H 686 mm

55 kg



700208G

UVP* 979,- €

GTIN 4015613617688



Koude bar Bartscher DeliCool III L



• Materiaal



• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Energieverbruik kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Ja

160 liter

Convectie

2 °C tot 12 °C

1.272

C (EU Nr 2019 / 2018)

4

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

2

Ja

0,16 kW | 230 V | 50 Hz

B 885 x D 570 x H 690 mm

65,2 kg



Altijd een duidelijk zicht op alles: de ventilatie van de koude bar is zo ontworpen, dat bij hoge luchtvochtigheid beslaan van de ramen wordt voorkomen. Zo wordt het aangeboden voedsel op 2 niveaus gepresenteerd en met de led-verlichting in het juiste licht geplaatst.



- ▶ 2 tussenschappen
- ▶ Elk: b 815 x d 360 mm
- ▶ Opstelvlak: b 858 x d 467 mm



- ▶ Geen beslagen ramen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Afzonderlijk inschakelbaar

305065

GTIN 4015613711270

UVP* 1.225,- €



Koude bar 7450 2E



Tafelmodel vitrine in hoogwaardig roestvrij staal-glas-design voor de uitstalling van etenswaren en snacks in kantines, winkels, bars of cafés. De glazen schuifdeuren maken een ruimtebesparende en eenvoudige hantering mogelijk - De led-verlichting zorgt voor de perfecte presentatie.



• Materiaal

Aluminium
Roestvrij staal
Glas



• Soort beglazing

Dubbele beglazing



• Veiligheidsglas

Ja



• Inhoud

177 liter

• Koeling

Convectie

• Temperatuurbereik

-1 °C tot 7 °C



• Energieverbruik kWh / Jaar

2.174

• Energie-efficiëntieklasse

C (EU Nr 2019 / 2018)

• Klimaatklasse

3

• Binnenverlichting

Ja

• Deursoort

Schuifdeur(en), glas

• Positie van de deur

Achterkant

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Vermogen

0,35 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 805 x D 445 x H 935 mm

• Gewicht

75,6 kg



700421

UVP* 1.729,- €

GTIN 4015613840215

Mini-koelvitrine 58L



• Materiaal

Kunststof
Glas



• Soort beglazing

Dubbele beglazing



• Inhoud

58 liter

• Koeling

Convectie



• Temperatuurbereik

2 °C tot 12 °C

• Energieverbruik kWh / 24 uur

2,78

• Energieverbruik kWh / Jaar

1.014

• Energie-efficiëntieklasse

B (EU Nr 2019 / 2018)

• Klimaatklasse

4

• Binnenverlichting

Ja

• Deuraanslag

Rechts

• Aantal planchetten

2

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja

• Eigenschappen

Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

• Vermogen

0,18 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 435 x D 385 x H 805 mm

• Gewicht

28,5 kg



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 58L, wit	Wit	700258G	465,- €	4015613635057
Mini-koelvitrine 58L-SW	Zwart	700358G	465,- €	4015613711843

Mini-koelvitrine 64L2T zwart



► Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Positie van de deur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Zwart
Dubbele beglazing
64 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
998
C (EU Nr 2019 / 2018)
3
Ja
Aan beide zijden
Rechts
3
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 425 x D 425 x H 840 mm
31 kg

700358GV1

UVP* 579,- €

GTIN 4015613821443



Mini-koelvitrine 75L2T wit



► Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Positie van de deur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Kunststof
Dubbele beglazing
75 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.161
B (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Aan beide zijden
Rechts
3
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 425 x D 425 x H 915 mm
33 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 75L2T wit	Wit	700287	589,- €	4015613857367
Mini-koelvitrine 75L2T zwart	Zwart	700387	589,- €	4015613857374



Mini-koelvitrine 78L



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal plankjes
- Plankjes in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen



Kunststof
Glas
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.003
C (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Rechts
3
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 385 x H 960 mm

	Kleur	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 78L, wit	Wit	33,2 kg	700578G	509,- €	4015613635071
Mini-koelvitrine 78L, zwart	Zwart	33,2 kg	700277G	509,- €	4015613635088
Mini-koelvitrine 78L, zilver	Zilver	32,5 kg	700778G	559,- €	4015613664101



Mini-koelvitrine 78L-WE/L



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal plankjes
- Plankjes in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 6 °C
1.610
C (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Rechts
3
Ja
Geen beslagen ruiten in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid
0,17 kW | 230 V | 50 Hz
B 445 x D 400 x H 985 mm
35,4 kg



► Geen beslagen ruiten in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid

700978

UVP* 649,- €

GTIN 4015613840222



Minikoelvitrine 78L, edelstaal



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Chroomnikkelstaal
Glas
Dubbele beglazing
78 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.141
C (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Rechts
3
Ja
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 430 x D 390 x H 990 mm
41,8 kg



- ▶ 3 tussenschappen
- Afmetingen: b 350 x d 300 mm
- ▶ In hoogte verstelbaar



- ▶ Benodigde ruimte: B 430 x D 390 mm



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Afzonderlijk schakelbaar

700478G

GTIN 4015613633466



UVP* 1.039,- €

Mini-koelvitrine 86L



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Positie van de deur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
86 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.184
C (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Aan beide zijden
Rechts
3
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 425 x D 425 x H 980 mm
36,5 kg



- ▶ Glasvleugel deur aan beide zijden
- ▶ Gewelfd



- ▶ 3 tussenschappen
- Afmetingen: b 355 x d 345 mm
- ▶ Benodigde ruimte: B 345 x D 310 mm



- ▶ Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

700678G

GTIN 4015613635101



UVP* 569,- €



Mini-koelvitrine 98L2T wit



De mini-koelvitrine met gewelfde vleugeldeuren aan voor- en achterkant is ideaal voor het baliebereik. Door in hoogte verstelbare roosters biedt de witte koelvitrine een flexibele vulling op 4 niveaus bij een inhoud van 98 liter. Met de LED-verlichting wordt gekoeld voedsel optimaal gepresenteerd en in het beste licht gezet.



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Positie van de deur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Glas
Kunststof
Dubbele beglazing
98 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.087
B (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Aan beide zijden
Rechts
4
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 425 x D 425 x H 1.090 mm
39,4 kg



700698



	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L2T wit	Wit	700498	649,- €	4015613857381
Mini-koelvitrine 98L2T zwart	Zwart	700698	649,- €	4015613857398



- Glasvleugel deur aan beide zijden
- Gewelfd



- 4 in hoogte verstelbare tussenschappen
- Afmetingen: b 355 x d 345 mm



- Benodigde ruimte: B 345 x D 310 mm



- Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten

Mini-koelvitrine 98L



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Dubbele beglazing
98 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.401
C (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Rechts
4
Ja
Luchtgeleideplaat, voorkomt beslagen ruiten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 385 x H 1.105 mm
37,5 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini-koelvitrine 98L	Wit	700298G	569,- €	4015613635118
Mini-koelvitrine 98L-SW	Zwart	700398G	569,- €	4015613711850



Koelvitrine 235L-W



- Materiaal
- Kleur
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Zwenkwielen
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Glas
Wit
Dubbele beglazing
235 liter
Convectie
2 °C tot 12 °C
1.622
B (EU Nr 2019 / 2018)
4
Ja
Rechts
4 zwenkwielen, 2 met rem
4
Ja
0,38 kW | 230 V | 50 Hz
B 525 x D 455 x H 1.705 mm
80,2 kg

700336

UVP* 1.298,- €

GTIN 4015613735580



Gebaksvitrine 72L



• Materiaal

• Soort beglazing

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Energieverbruik kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Luchtvochtigheid max.

• Binnenverlichting

• Deuraanslag

• Aantal planchetten

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

72 liter

Convectie met 2 ventilatoren

2 °C tot 10 °C

1.041

C (EU Nr 2019 / 2018)

4

70 %

Ja

Rechts

4

Automatische draaistop bij openen van de deur

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

B 450 x D 450 x H 985 mm

39 kg



- Draaistel afzonderlijk schakelbaars
- Draaistel uitneembaar

700207G

UVP* 1.155,- €

GTIN 4015613586687



Gebaksvitrine 100L



• Materiaal

• Soort beglazing

• Veiligheidsglas

• Koeling

• Energie-efficiëntieklasse

• Luchtvochtigheid max.

• Binnenverlichting

• Deuraanslag

• Soort planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

Roestvrij staal

Kunststof

Glas

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

Convectie

C (EU Nr 2019 / 2018)

75 %

Ja

Rechts


Glasraam

Ja

Tussenschappen draaibaar, uitneembaar



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 3,77
- Energieverbruik kWh / Jaar: 1.376
- Klimaatklasse: 6



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 6,8
 - Energieverbruik kWh / Jaar: 2.484
 - Klimaatklasse: 4
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.



- Tussenschappen draaibaar
- Eenvoudig vullen en uitnemen van het eten



- Led-verlichting, afzonderlijk schakelbaar

	Inhoud	Temperatuurbereik	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
100L	100 liter	2 °C tot 8 °C	0,23 kW 230 V 50 Hz	B 495 mm D 495 mm H 1.065 mm	50,8 kg	700213G	1.265,- €	4015613641423
400L	360 liter	2 °C tot 10 °C	0,48 kW 230 V 50 Hz	B 680 mm D 680 mm H 1.750 mm	130,4 kg	700314	3.429,- €	4015613717913



Koelvitrine KV 270L



• Soort beglazing



• Veiligheidsglas



• Materiaal opstelvlak

• Inhoud

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Energieverbruik kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Binnenverlichting

• Deursoort

• Positie van de deur

• Zwenkwielen

• Aantal planchetten

• Planchetten met prijshouders

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Dubbele beglazing

Beglazing rondom

Ja

Glas

270 liter

Convectie

2 °C tot 10 °C

2.703

C (EU Nr 2019 / 2018)

4

Ja

Schuifdeur(en)

Achterkant

4 zwenkwielen, 2 met rem

2

Ja

Ja

0,47 kW | 230 V | 50 Hz

B 905 x D 690 x H 1.210 mm

128,4 kg



► Tussenschappen in hoogte verstelbaar



► Schuifdeuren aan de achterzijde



► Led-verlichting

700562

GTIN 4015613782454



UVP* 3.039,- €

Wandkoelschap "Rimi"



• Soort beglazing



• Veiligheidsglas



• Inhoud

• Presenteeroppervlak

• Koeling

• Temperatuurbereik

• Energieverbruik kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Binnenverlichting

• Zwenkwielen

• Aantal schappen

• Schappen met prijshouders

• Schappen in hoogte verstelbaar

• Nachttrolluik

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

1-voudige beglazing

Ja

220 liter

0,52 m²

Convectie

2 °C tot 10 °C

4.487

F (EU Nr 2019 / 2018)

6

Ja

4 zwenkwielen, 2 met rem

3

Ja

Ja

Ja

1,3 kW | 230 V | 50 Hz

B 505 x D 665 x H 1.740 mm

94,6 kg



► 3 in hoogte verstelbare schapbodems met prijsrail



► Led-verlichting



► Nachttrolluik

700231

GTIN 4015613789118



UVP* 2.305,- €

Minibar K1-111



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal binnenwerk



- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Geschikt voor inbouw
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen opstelvlak
- Afmetingen
- Gewicht


Plaatstaal, gelakt
Zwart, mat
Kunststof
Wit
31 liter
Statisch
5 °C tot 12 °C
193
G (EU Nr 2019 / 2016)
16 °C tot 32 °C
Ja
Ja
Ja
2
Ja
Ja (met sleepscharnier)
Inbouw-kit
0,07 kW | 230 V | 50 Hz
B 323 x D 145 mm
B 405 x D 465 x H 560 mm
17,3 kg



► Temperatuurregeling traploos



- 2 tussenschappen
- Draagvermogen max.: 4 kg
- In hoogte verstelbaar



- 2 deurvakken
- Draagvermogen max.: 2 kg
- In hoogte verstelbaar

700118V1

GTIN 4015613872841



UVP* 419,- €

Koelkast met glazen deur 46



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal binnenwerk



- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Verzinkt
Zwart
Kunststof
1-voudige beglazing
Ja
46 liter
Compressor
3
4 °C tot 18 °C
329
D (EU Nr 2019 / 2018)
tot 25 °C
Ja
1
Ja
0,09 kW | 230 V | 50 Hz
B 435 x D 480 x H 520 mm
14,8 kg

De compacte koelkast met glazen deur in een modern design kan naar wens worden uitgerust met de in hoogte verstelbare tussenschappen. Deze koelkast biedt ook een ruimtebesparende oplossing voor gekoelde afhaalartikelen in het zelfbedieningsgedeelte van kiosken, snackbars of benzinestations.



► Ruimtebesparende koelkast met glazen deur in modern design



► Verwisselbare deuraanslag



► In hoogte verstelbare tussenschappen

700183

GTIN 4015613800219



UVP* 259,- €

Barkoelkast 124L



De barkoelkast met binnenverlichting en zelfsluitende deur met dubbele beglazing koelt uw dranken betrouwbaar. De elektronische regeling met digitale display maakt de exacte instelling van de gewenste temperatuur mogelijk.



- Materiaal: Staal
- Kleur: Zwart
- Materiaal binnenwerk: Aluminium
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Veiligheidsglas: Ja
- GWP: 3
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur: tot 25 °C
- Binnenverlichting: Ja
- Afsluitbaar: Ja
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: LED-verlichting, Deur zelfsluitend



- Koeling: Statisch, met extra ventilator
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 7 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar: 467
- Deursoort: Vleugel deur, glas
- Deuraanslag: Rechts
- Aantal planchetten: 2



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar: 420
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 4



- Koeling: Statisch met 3 ventilatoren
- Temperatuurbereik: 1 °C tot 9 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar: 500
- Deursoort: Schuifdeur(en), glas
- Aantal planchetten: 6

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Barkoelkast 124L	112 liter	0,14 kW 230 V 50 Hz	B 600 mm D 525 mm H 850 mm	44 kg	700121	819,- €	4015613702742
Barkoelkast 176L	175 liter	0,16 kW 230 V 50 Hz	B 900 mm D 525 mm H 850 mm	55 kg	700122	1.098,- €	4015613702759
Barkoelkast 270L	280 liter	0,21 kW 230 V 50 Hz	B 1.335 mm D 525 mm H 850 mm	76 kg	700123	1.329,- €	4015613702766



Wijnkoelkast 2Z 38FL



De hoogwaardige wijnkoelkast met haar stijlvolle, elegante design en de geluidloze compressor is voorbestemd voor de inzet in bar- en restaurantbereik. De twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones alsook de ruit met UV-filter garanderen een optimale opslag en presentatie van rode en witte wijn.



• Materiaal

Staal, gelakt



• Soort beglazing

Dubbele beglazing

Isolatieveiligheidsglas met UV-filter

• Koeling

Compressor

• Aantal temperatuurzones

2

• Temperatuurbereik

Boven: 5 °C tot 20 °C

Onder: 5 °C tot 20 °C

G (EU Nr 2019 / 2016)

16 °C tot 38 °C

• Energie-efficiëntieklasse

LED

• Omgevingstemperatuur

Per temperatuurzone afzonderlijk te schakelen

• Verlichting

Ja

• Afsluitbaar

Rechts

• Deuraanslag

0,15 kW | 230 V | 50 Hz

• Vermogen



700130

- Energieverbruik kWh / Jaar: 146
- Aantal planchetten:
Boven: 3, Onder: 4



700133

- Energieverbruik kWh / Jaar: 142
- Aantal planchetten:
Boven: 2, Onder: 3
- Geschikt voor inbouw



700131


- Energieverbruik kWh / Jaar: 180
- Aantal planchetten:
Boven: 3, Onder: 4



700132

- Energieverbruik kWh / Jaar: 184
- Aantal planchetten:
Boven: 4, Onder: 4

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoelkast 2Z 38FL	38 flessen (boven: 15 flessen, onder: 23 flessen)	B 396 mm D 580 mm H 1.030 mm	40 kg	700130	959,- €	4015613686653
Wijnkoelkast 2Z 40FL	40 flessen (boven: 14 flessen, onder: 26 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 825 mm	56,7 kg	700133	1.239,- €	4015613686684
Wijnkoelkast 2Z 126FL	126 flessen (boven: 54 flessen, onder: 72 flessen)	B 595 mm D 625 mm H 1.590 mm	76 kg	700131	1.749,- €	4015613686660
Wijnkoelkast 2Z 180FL	180 flessen (boven: 80 flessen, onder: 100 flessen)	B 600 mm D 750 mm H 1.860 mm	86,4 kg	700132	1.949,- €	4015613686677



► 2 afzonderlijk regelbare temperatuurzones



► Kogelgelagerde houten bodem



► Ruit met UV-filter



► Gelijkmatige temperatuurverdeling binnen de temperatuurzones

Toebehoren

Wijnpresentator 2Z 126FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen:
Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast 2Z 126FL
- Afmetingen: B 506 x D 438 x H 30 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613738062


700135

UVP* 52,- €

Wijnpresentator 2Z 180FL

- Materiaal: Hout
- Capaciteit: 6 flessen max.
- Eigenschappen:
Uitwisselbaar met de tussenplanken van de wijnkoelkast 2Z 180FL
- Afmetingen: B 505 x D 535 x H 35 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613738086


700137

UVP* 55,- €



Wijnkoeler 2FL-100



Voor een representatieve koeling van per glas geserveerde wijnen. Met de geïntegreerde led-verlichting worden in de wijnkoeler flessen witte wijn, rosé of rode wijn aan het buffet, aan de restauranttafel, aan de bar of ook bij de wijnproeverij stijlvol gepresenteerd.



- Materiaal
- Koeling
- Aantal temperatuurzones
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Temperatuurregeling
- Verlichting

Kunststof
Thermo-elektrisch
1
5 °C tot 18 °C
10 °C tot 32 °C
Elektronisch
In 0,1 °C-stappen
LED
Afzonderlijk schakelbaar



- ▶ 1 temperatuurzone
- ▶ Temperatuurbereik regelbaar in stappen van 1 °C



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Separaat schakelbaar



700134



700143

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wijnkoeler 2FL-100	2 flessen	0,05 kW 230 V 50 Hz	B 290 mm D 270 mm H 260 mm	4,9 kg	700142	298,- €	4015613794457
Wijnkoeler 4FL-100	4 flessen	0,05 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 260 mm H 260 mm	6,8 kg	700134	329,- €	4015613735917
Wijnkoeler 4FLS-10	4-5 flessen	0,05 kW 230 V 50/60 Hz	B 500 mm D 265 mm H 260 mm	7,1 kg	700143	379,- €	4015613862941



Impulskoeler 60L-1F



Wie nog geen dorst had krijgt dat uiterlijk nu – In benzinestations, supermarkten, kiosken of bouwmarkten verleidt de impulskoeler er snel toe, een verfrissend koel flesje of blikje te pakken.



• Materiaal

Roestvrij staal



• Koeling

Plexiglas

Kunststof

Convectie

Compressor



• Temperatuurbereik

2 °C tot 8 °C

• Temperatuurregeling

8-traps

• Klimaatklasse

ST

• Verlichting

LED

• Belangrijke aanwijzing

Ventilatiesleuven van het stelvlak niet afdekken



- Energieverbruik kWh / Jaar: 621
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen opstellvlak: B 600 x D 340 mm



- Energieverbruik kWh / Jaar: 876
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2019 / 2018)
- Afmetingen per opstellvlak: B 600 x D 150 mm



	Aantal vakken	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Impulskoeler 60L-1F	1	60 liter	B 690 mm D 450 mm H 1.010 mm	36,2 kg	700806	998,- €	4015613714479
Impulskoeler 110L-2F	2	110 liter	B 750 mm D 550 mm H 1.010 mm	40,8 kg	700809	1.149,- €	4015613746241



Ladekoeler 600S2



• Aantal lades

2

• Afmetingen lades

boven: b 440 x d 440 mm

beneden: b 440 x d 250 mm



• Koeling

Convectie



• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Temperatuurregeling

In stappen van 1 °C

• Energieverbruik kWh / 24 uur

3

• Energieverbruik kWh / Jaar

1.095

• Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2015 / 1094)

• Klimaatklasse

4

• Maximale fleshoogte

275 mm

• Draagvermogen per lade, max.

20 kg

• Geschikt voor inbouw

Ja

• Eigenschappen

Bovenste lade is voorzien van een geperforeerde bodem

• Vermogen

0,17 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 600 x D 600 x H 845 mm

• Gewicht

50,8 kg



- Bovenste lade uitgerust met een geperforeerde bodem



110159

UVP* 1.659,- €

GTIN 4015613719450




Flessenkoelkast 88L



Legrooster FKS 88L

- Voor individueel en flexibel gebruik van de flessenkoelkast 88L.
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 355 x D 360 x H 38 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613697192



700087

UVP* 9,50 €



- Materiaal: Plaatstaal
- Materiaal binnenwerk: HIPS (High Impact Polystyrene)
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Inhoud: 88 liter
- Koeling: Statisch
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: 2 °C tot 10 °C
- Temperatuurregeling: Mechanisch
- Energieverbruik kWh / Jaar: Traploos
- Energie-efficiëntieklasse: 139
- Omgevingstemperatuur: G (EU Nr 2019 / 2016)
- Binnenverlichting: 10 °C tot 32 °C
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Aantal planchetten: Ja
- Soort planchetten: 6
- Eigenschappen: Flessenrek, verchroomd (5 stuks)
- Vermogen: Rooster, verchroomd
- Afmetingen: Inhoud: 28 flessen
- Gewicht: LED-plafondverlichting afzonderlijk schakelbaar

700182G

UVP* 375,- €

GTIN 4015613764023



Flessenkoelkast K1-111



- Materiaal: Kunststof
- Materiaal binnenwerk: HIPS (High Impact Polystyrene)
- Inhoud: 270 liter
- Koeling: Statisch
- GWP: 3
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 8 °C
- Temperatuurregeling: 7-traps
- Energieverbruik kWh / 24 uur: 0,46
- Energieverbruik kWh / Jaar: 105
- Energie-efficiëntieklasse: E (EU Nr 2019 / 2016)
- Omgevingstemperatuur: 16 °C tot 43 °C
- Binnenverlichting: Ja
- Deuraanslag verwisselbaar: Ja
- Aantal planchetten: 5
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: Binnenverlichting afzonderlijk schakelbaar
- Vermogen: 0,21 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 595 x D 655 x H 1.450 mm
- Gewicht: 50 kg



- 5 tussenschappen
- Rooster, staal, gepoedercoat



- 7-traps temperatuurstelling



- Binnenverlichting
- Separaat schakelbaar

700473V1

GTIN 4015613878348

UVP* 739,- €



Flessenkoelkast 350L



De flessenkoelkast overtuigt met een capaciteit van 350 liter en een vleugel deur met dubbele beglazing, die zorgt voor een indrukwekkende presentatie van de producten. De binnenverlichting zet de betrouwbaar gekoelde goederen perfect in de kijker.



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
HIPS (High Impact Polystyrene)
Dubbele beglazing
Ja
Statisch
3
2 °C tot 10 °C
5-traps
744
D (EU Nr 2019 / 2018)
tot 32 °C
Ja
Ja
5
Ja
Aan/Uit-schakelaar voor binnenverlichting
0,23 kW | 230 V | 50 Hz
B 600 x D 600 x H 1.730 mm
67 kg

700323

UVP* 1.139,- €

GTIN 4015613842837



Voorraadkoelkast 350



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Staal
Kunststof
350 liter
Convectie
3
-2 °C tot 8 °C
5-traps
2,01
735
D (EU Nr 2015 / 1094)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja
5
Ja
2 wielen, 2 stelvoeten
Ventilator stopt bij geopende deur
0,23 kW | 220-240 V | 50 Hz
B 600 x D 635 x H 1.730 mm
55 kg



700276

GTIN 4015613797632

UVP* 959,- €



- 5 planchetten
Afmetingen: b 520 x t 360 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar



- Binnenverlichting



- 2 wielen, 2 stelvoeten

Koelkast 590LW



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse



- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal, gelakt
Kunststof ABS
590 liter
2/1 GN
Convectie
3
0 °C tot 8 °C
Digitaal
0,75
329
A (EU Nr 2015 / 1094)
3
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 25 °C en is bijgevolg niet geschikt om te worden gebruikt in zeer warme professionele keukens.
Ja
Ja
5
Deur zelfsluitend
0,13 kW | 230 V | 50 Hz
B 775 x D 745 x H 1.910 mm
87,9 kg

700907

UVP* 1.749,- €

GTIN 4015613840291



Koelkast 600 WSTL



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse



- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Gelakt, met lichte structuur
Staal, gelakt
600 liter
Statisch met 1 ventilator
3
-1 °C tot 6 °C
In stappen van 0,1 °C
1,82
664
C (EU Nr. 2015/1094-IV)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja
Ja
1.930 mm tot 1.945 mm
5
Ja
0,29 kW | 230 V | 50 Hz
B 780 x D 720 x H 1.930 mm
91,2 kg

700854

UVP* 1.649,- €

GTIN 4015613843278



Inlegrooster 600 WSTL-OM

- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 650 x D 510 x H 40 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613863085

700858

UVP* 42,- €

Inlegrooster 600 WSTL-U

- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 650 x D 380 x H 40 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613860664

700857

UVP* 36,- €



Koelkast met glazen deur GTK3-121



De coole blikvanger bij ieder BBQ- of kook-event – de compacte glasdeurkoelkast in het moderne design. Op 3 planchetten kunnen dranken en gerechten achter de glazen deur met UV-filterglas koel worden opgeslagen.



- Materiaal CNS 18/10
Glas, getint
- Materiaal binnenwerk Kunststof
- Soort beglazing Isolatieveiligheidsglas met UV-filter
3-voudige beglazing
- Inhoud 63 liter
- Koeling Compressor
- GWP 3
- Temperatuurbereik -1 °C tot 10 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar 345
- Energie-efficiëntieklasse A (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur 16 °C tot 38 °C
- Binnenverlichting Ja
- Afsluitbaar Ja
- Deuraanslag Rechts
- Aantal planchetten 3
- Planchetten in hoogte verstelbaar Ja
- Belangrijke aanwijzing Bruikbaar in het binnenbereik
Bruikbaar in het tegen weersinvloeden beschermde buitenbereik
Geschikt voor inbouw met min. 15 cm vrije ruimte rondom
- Vermogen 0,06 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 435 x D 505 x H 680 mm
- Gewicht 31,6 kg



- 3 tussenschappen, in hoogte verstelbaar
- Afmetingen: B 335 x D 350 mm



- Led-verlichting

700851

GTIN 4015613841908

UVP* 698,- €



Koelkast met glazen deur 300L



- Materiaal Staal, gecoat
Glas
- Materiaal binnenwerk Kunststof ABS
- Soort beglazing Staal, gecoat
- Veiligheidsglas Dubbele beglazing
- Inhoud Ja
- Koeling 300 liter
- GWP Convector
- Temperatuurbereik 3
- Energieverbruik kWh / Jaar 2 °C tot 8 °C
- Energie-efficiëntieklasse 953
- Omgevingstemperatuur F (EU Nr 2019 / 2018)
- Binnenverlichting Tot 40 °C
- Deuraanslag Ja
- Aantal planchetten Rechts
- Planchetten in hoogte verstelbaar 4
- Eigenschappen Ja
- Vermogen 1 ventilator
- Afmetingen LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
- Gewicht 4 wielen, 2 stelvoeten



- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- 4 wielen, 2 stelvoeten

700812

GTIN 4015613720623

UVP* 1.249,- €



Koelkast met glazen deur 326



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planketten
- Planketten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal, gelakt
Glas
Kunststof ABS
Kunststof
Dubbele beglazing
Ja
360 liter
Statisch
Met extra ventilator
3
-1 °C tot 6 °C
710
D (EU Nr 2019 / 2018)
Tot 40 °C
Ja
Ja
Rechts
4
Ja
1 ventilator
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
2 wielen, 2 stelvoeten
0,18 kW | 230 V | 50 Hz
B 620 x D 635 x H 1.730 mm
67,4 kg



- 5 planketten, in hoogte verstelbaar
- Met prijshouders, afneembaar



- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen

700834

GTIN 4015613756943

UVP* 1.049,- €



Koelkast met glazen deur GTK2-221



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planketten
- Planketten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal, gelakt
Glas
Staal, gecoat
Dubbele beglazing
Ja
804 liter
Convectie
3
1 °C tot 9 °C
Elektronisch
In stappen van 1 °C
1.978
F (EU Nr 2019 / 2018)
10 °C tot 32 °C
Ja
Ja
Links / rechts
4
Ja
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Ventilator stopt bij geopende deur
Deur zelfsluitend
4 sleutels
2 afstandhouders tot de muur
0,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 880 x D 720 x H 2.020 mm
133 kg

Inlegrooster GTK2-221

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 790 x D 530 x H 35 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613865218



700848ZR

UVP* 65,- €

700848

GTIN 4015613839974

UVP* 2.198,- €



Koelkast met glazen deur GTK1-123



• Materiaal

Staal, gelakt
Glas



• Materiaal binnenwerk

Kunststof PP

• Soort beglazing

Aluminium, gecoat

• Veiligheidsglas

Dubbele beglazing

• Inhoud

Ja

• Koeling

232 liter

• GWP

Statisch met 1 ventilator

• Temperatuurbereik

3

• Temperatuurregeling

1 °C tot 9 °C

Elektronisch

In stappen van 1 °C

615

D (EU Nr 2019 / 2018)

10 °C tot 32 °C

LED-verlichting

Voor stickers, afmetingen max.:

B 445 x H 190 mm

Ja

Rechts

4

Ja

LED-verlichting

4 wielen, 2 stelvoeten

0,21 kW | 230 V | 50 Hz

B 450 x D 525 x H 2.025 mm

72 kg

• Energieverbruik kWh / Jaar

• Energie-efficiëntieklasse

• Omgevingstemperatuur

• Reclamedisplay

• Afsluitbaar

• Deuraanslag

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



Inlegrooster GTK1-123

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 360 x D 330 x H 28 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613865164



700836ZR

UVP* 22,50 €

700836

GTIN 4015613814704

UVP* 1.198,- €



Koelkast met glazen deur 302L WB



• Materiaal

Staal, gelakt
Glas



• Materiaal binnenwerk

Kunststof ABS

• Soort beglazing

Dubbele beglazing

• Veiligheidsglas

Ja

• Inhoud

302 liter

• Koeling

Statisch met 1 ventilator

• GWP

3

• Temperatuurbereik

0 °C tot 10 °C

• Energieverbruik kWh / Jaar

642

• Energie-efficiëntieklasse

D (EU Nr 2019 / 2018)

• Omgevingstemperatuur

16 °C tot 30 °C

• Reclamedisplay

LED-verlichting

Voor stickers, afmetingen max.: B 600 x H 155 mm

Voor afdrukken, afmetingen max.: B 495 x H 130 mm

Ja

Ja

Rechts

5

Ja

LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen met reclamedisplay

2 wielen, 2 stelvoeten

0,15 kW | 230 V | 50 Hz

B 600 x D 580 x H 1.845 mm

53,9 kg

• Binnenverlichting

• Afsluitbaar

• Deuraanslag

• Aantal planchetten

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht



- Reclamedisplay
- LED-verlichting
- Voor stickers
- Voor afdrukken

700611

GTIN 4015613840338

UVP* 998,-



Koel-/vriescombinatie

Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 430 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



- Materiaal: Staal, gelakt
- Soort beglazing: Dubbele beglazing
- Netto inhoud: 430 liter
- Koeling: Compressor
- Temperatuurbereik: Convectie
- Temperatuurregeling: 0 °C tot 10 °C
- Energieverbruik kWh / Jaar: -18 °C tot -22 °C
- Energie-efficiëntieklasse: In stappen van 1 °C
- Omgevingstemperatuur: 3.650
- Binnenverlichting: C (EU Nr 2019 / 2018)
- Aantal deuren: 16 °C tot 25 °C
- Deuraanslag: Ja
- Aantal planchetten: 2
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Rechts
- Eigenschappen: 4
- Vermogen: Ja
- Afmetingen: Boven koelen | beneden vriezen
- Gewicht: 4 zwenkwielen, 2 met rem



- ▶ 2 planchetten per koelvak
- ▶ Afmetingen: b 565 x d 475 mm



- ▶ Digitaal display
- ▶ LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- ▶ 4 zwenkwielen, 2 met rem


	Materiaal binnenwerk	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koel-/vriescombinatie 430L	Kunststof, wit	700898	2.198,- €	4015613765747
Koel-/vriescombinatie KTK1-122	Kunststof, zwart	700900	2.198,- €	4015613842851



Toebehoren


Inlegrooster 430L

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur wit
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613865485




700898ZR

UVP* 19,- €



Inlegrooster KTK1-122

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 565 x D 472 x H 37 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613865508



700900ZR

UVP* 19,- €



Koel-/vriescombinatie



Combinatie van koelkast en diepvriezer in mooi zwart design met een inhoud van 820 liter. De glazen deuren maken een directe blik op de gerechten mogelijk. Ze kunnen door de apart inschakelbare led-verlichting mooi in scène worden gezet.



- Materiaal
- Soort beglazing
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Binnenverlichting
- Deuraanslag
- Aantal deuren
- Afsluitbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Staal, gelakt
Dubbele beglazing
820 liter
Compressor
Convectie
0 °C tot 10 °C
-18 °C tot -22 °C
In stappen van 1 °C
6.570
D (EU Nr 2019 / 2018)
16 °C tot 25 °C
Ja
Links / rechts
2
Ja
8
Ja
Links koeling | rechts vriezen
4 zwenkwielen, 2 met rem
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Verwarmingsapparaat er vermijding van condensatie
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.220 x D 805 x H 2.000 mm
201 kg



- 4 planchetten per koelvak
- Afmetingen: b 500 x d 485 mm



- Digitaal display
- LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen



- 4 zwenkwielen, 2 met rem


	Materiaal binnenwerk	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Koel-/vriescombinatie 820L	Kunststof, wit	700899	3.498,- €	4015613765754
Koel-/vriescombinatie KTK2-222	Kunststof, zwart	700901	3.498,- €	4015613842868



Toebehoren

Inlegrooster 820L

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur wit
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613865492




700899ZR

UVP* 15,- €



Inlegrooster KTK2-222

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Belangrijke aanwijzing: Kleur zwart
- Afmetingen: B 503 x D 483 x H 27 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613865515



700901ZR

UVP* 15,- €



Koel-/vriescombinatie 484L GN210



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Omgevingstemperatuur
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
484 liter
2/1 GN | 1/1 GN
Convectie
0 °C tot 10 °C
-18 °C tot -22 °C
In stappen van 1 °C
16 °C tot 32 °C
Rechts
3
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
Elk 1 aan-/uitschakelaar voor koeling en vriezen
Boven koelen | beneden vriezen
0,77 kW | 230 V | 50 Hz
B 645 x D 840 x H 2.010 mm
122,8 kg



700826

UVP* 2.959,- €

GTIN 4015613689012

Steunrails 484L GN210-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 650 x H 12 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613833453

700844

UVP* 45,- €

Inlegrooster 484L GN210

- Materiaal: PVC-coating
- Afmetingen: B 530 x D 640 x H 60 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613833460

700846

UVP* 35,- €

Koelkast 335L GN110



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
335 liter
1/1 GN | 1/2 GN
Convectie
3
0 °C tot 10 °C
In stappen van 1 °C
1,5
548
C (EU Nr 2015 / 1094)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja
Rechts
3
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 500 x D 740 x H 2.030 mm
79 kg



700825

UVP* 1.869,- €

GTIN 4015613689036

Steunrails 335L GN110-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 25 x D 550 x H 20 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613833422

700838

UVP* 45,- €

Inlegrooster 335L GN110

- Materiaal: PVC-coating
- Afmetingen: B 330 x D 527 x H 60 mm
- Gewicht: 0,12 kg
- GTIN: 4015613833446

700839

UVP* 35,- €

Koelkast KGN1-112



• Materiaal



• Materiaal binnenwerk



• Gastronorm

• GWP

• Temperatuurbereik

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Binnenverlichting

• Afsluitbaar

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

Roestvrij staal

Bodemafdekking verzinkt

Achterwand verzinkt

Roestvrij staal

2/1 GN

3

0 °C tot 8 °C

B (EU Nr 2015 / 1094)

5

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.

Ja

Ja

Ja

4 zwenkwielen, 2 met rem

LED-verlichting



700843



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 1,32
- Energieverbruik kWh / Jaar: 482
- Deuraanslag verwisselbaar



700853



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 2,2
- Energieverbruik kWh / Jaar: 803
- Deuraanslag: Links / rechts

	Inhoud	Aantal planchetten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KGN1-112	650 liter	3	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm D 835 mm H 2.050 mm	102,7 kg	700843	1.698,- €	4015613828459
KGN2-212	1.350 liter	6	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm D 835 mm H 2.050 mm	159,5 kg	700853	2.798,- €	4015613846453



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen, in hoogte verstelbaar
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► 4 zwenkwielen, 2 met rem

Toebehoren

Steunrails KTKGN-112-212

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 670 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356




700860

UVP* 19,- €

Inlegrooster KTKGN-112-212

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859

UVP* 19,- €



► Vrieskast TKGN1-112 | TKGN2-212
pagina 279

Koelkast 700 GN211



In de royale koelkast met sleuven in het 2/1 GN-formaat vinden gekoelde goederen voldoende ruimte. Dankzij de ingetogen optiek past deze optimaal in iedere keuken.



• Materiaal binnenwerk

• Gastronorm



• Koeling

• GWP



• Temperatuurbereik

• Energie-efficiëntieklasse

• Klimaatklasse

• Afsluitbaar

• Voeten in hoogte verstelbaar

• Hoogte verstelbaar

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Roestvrij staal

2/1 GN

Convectie

3

-2 °C tot 8 °C

C (EU Nr 2015 / 1094)

4

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.

Ja

Ja

2.040 mm tot 2.115 mm

Ja



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 1,58
- Energieverbruik kWh / Jaar: 577
- Deuraanslag verwisselbaar



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 2,74
- Energieverbruik kWh / Jaar: 998
- Deuraanslag: Links / rechts

	Inhoud	Aantal planchetten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN211	700 liter	3	0,37 kW 230 V 50 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	106,2 kg	700415	2.549,- €	4015613840253
1400 GN211	1.400 liter	6	0,57 kW 230 V 50/60 Hz	B 1.320 mm D 855 mm H 2.050 mm	162 kg	700416	3.549,- €	4015613840260



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen, in hoogte verstelbaar
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► Voeten in hoogte verstelbaar
2.040 mm tot 2.115 mm

Toebehoren

1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052




700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202



700487

UVP* 45,- €



► Vrieskast 700 GN211 | 1400 GN211
pagina 280



Koelkast 700 GN210



Ruim en slim - de stijlvolle rvs koelkast met 700 liter inhoud in 2/1 GN formaat biedt maximale koelruimte. Een signaaltoon waarschuwt voor een onderbreking van de koudeketen als de koelkastdeur te lang wordt geopend.



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse

CNS 18/10

700 liter

2/1 GN

Convectie

3

-2 °C tot 8 °C

In stappen van 1 °C

0,88

321

A (EU Nr 2015 / 1094)

5

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.

Ja

Ja

Ja

2.040 mm tot 2.090 mm

4

Ja

Afstand tussen de inschuifelementen 75 mm

LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen

Akoestisch signaal bij te lang geopende deur

0,2 kW | 230 V | 50 Hz

B 705 x D 895 x H 2.090 mm

140,9 kg

- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Aantal tussenschappen: 4
- ▶ Maten tussenschappen: B 534 x D 650 mm
- ▶ Gastronorm: 2/1 GN
- ▶ Tussenschappen in hoogte verstelbaar



- ▶ Afsluitbaar
- ▶ Digitale weergave



- ▶ Led-verlichting
- ▶ Separaat schakelbaar

700904


GTIN 4015613840284



UVP* 2.998,- €

Inlegrooster 700LGN210-OM

- Gebruiksmogelijkheden: Bovenste inschuifvak, Middelste inschuifvakken
- Afmetingen: B 530 x D 655 x H 45 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613729749



700816

UVP* 39,- €

Inlegrooster 700LGN210-U

- Gebruiksmogelijkheden: Onderste inschuifvak
- Afmetingen: B 530 x D 645 x H 75 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- GTIN: 4015613729756



700817

UVP* 45,- €



▶ Vrieskast 700 GN210
pagina 281

Mini koelcel 1240L



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Interne Afmetingen
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Eigenschappen

- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
PVC-coating
Aluminium
Roestvrijstalen bodem
B 820 x D 860 x H 1.760 mm
1.240 liter
Compressor
2 °C tot 10 °C
16 °C tot 38 °C
Ja
Ja
Paniekslot
Voorbereid voor steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
Steunrails, roosters, ophanging, oprijplank
0,57 kW | 230 V | 50 Hz
B 980 x D 1.040 x H 2.200 mm
158,2 kg



- Koelruimte
Inhoud: 1240 liter
- Afmetingen: B 855 x D 900 x H 1760 mm



- Voorbereid voor
Steunrails, roosters
Ophangvoorziening
Helling



- Met paniekslot
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar

	Leveringstoestand	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mini koelcel 1240L	Gebruiks klaar gemonteerd	700690	4.898,- €	4015613787114
Mini koelcel BS1240L	Bouwset (eenvoudige montage)	700699	4.898,- €	4015613790879



Toebehoren

Geleiders

- Set bestaande uit: 4 steunrails
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.500 x D 40 x H 25 mm
- Gewicht: 5,9 kg
- GTIN: 4015613680019



700593

UVP* 165,- €

Rooster

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Draagvermogen max.: 20 kg
- Afmetingen: B 870 x D 825 x H 55 mm
- Gewicht: 4,9 kg
- GTIN: 4015613630380



700592

UVP* 129,- €

Ophangvoorziening

- Set bestaande uit:
2 steunrails
1 ophangbuis (in 5 posities horizontaal verstelbaar)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte steunrails: 850 mm
- Afmetingen roer: Ø 30 mm | Lengte: 830 mm
- Draagvermogen max.: 150 kg
- Afstand vanaf de bodem: 1.700 mm
- Afmetingen: B 830 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630397



700595

UVP* 129,- €

Oprijplaat

- Materiaal: Roestvrij staal
- Draagvermogen max.: 130 kg
- Afmetingen: B 850 x D 195 x H 35 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613630410



700597

UVP* 209,- €

Dry Age kast



Bijzonder vleesgenot op het hoogste niveau - De Dry Age kast biedt optimale omstandigheden voor de rijping van vlees.



• Materiaal	Glas
• Materiaal binnenwerk	Plaatstaal
• Soort beglazing	RVS
	3-voudige beglazing
	Getint
	UV-filterglas
• Veiligheidsglas	Ja
• Koeling	Convectie
• GWP	3
• Temperatuurregeling	Elektronisch
	In stappen van 1 °C
	2 °C tot 14 °C
	18 °C tot 38 °C
• Temperatuurbereik	50 % tot 85 %
• Omgevingstemperatuur	Ja
• Luchtvochtigheid	LED
• UV-lamp	Ja
• Binnenverlichting	Rechts
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag	Antibacterieel uv-licht
• Planchetten in hoogte verstelbaar	Geurneutralisatie door actief koolstoffilter
• Eigenschappen	



700840



700841

- Optimale klimatologische omstandigheden voor het vleesrijpingsproces
- Luchtvochtigheid regelbaar in stappen van 1 %
- Temperatuur regelbaar in stappen van 1 °C



- Geschikt voor hangende en liggende rijping van hoogwaardig varkens-, rundvlees en wild



Dry Age kast 63

• Inhoud	63 liter
• Aantal filters	1
• Waterreservoir	300 ml
• Afmetingen stangen	B 295 x D 305 x H 30 mm
• Draagvermogen per ophangrek	20 kg
• Aantal planchetten	4
• Draagvermogen planchetten max.	15 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Ja
• Inclusief	1 actieve koolstoffilters
	1 opvangplaat
	1 greep met montage materiaal
	1 ophangrek + 3 vleeshaken
	2 sleutels
	4 roestvrij stalen roosters
	1 vochtigheidsfilter + 1 reservefilter + houder + lekschaal
• Vermogen	0,14 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 605 x H 880 mm
• Gewicht	40,6 kg
• GTIN	4015613769363

Dry Age kast 380

• Inhoud	380 liter
• Aantal filters	2
• Waterreservoir	2 x 300 ml
• Afmetingen stangen	Ø 25 mm, lengte 495 mm
• Draagvermogen per ophangrek	80 kg
• Aantal planchetten	7
• Draagvermogen planchetten max.	20 kg
• Voeten in hoogte verstelbaar	Nee
• Inclusief	2 actieve koolstoffilters
	1 opvangplaat
	7 roestvrij stalen roosters
	1 greep met montage materiaal
	2 hangstangen + 6 vleeshaken
	2 sleutels
	2 vochtigheidsfilters + 2 reservefilters + houder + lekschaal
• Vermogen	0,41 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 595 x D 750 x H 1.865 mm
• Gewicht	104 kg
• GTIN	4015613769370



700840

UVP* 1.149,- €



700841

UVP* 3.498,- €

Diepvrieskast TKS38



Compact, handig, praktisch – Deze kleine doos vindt overal zijn plaats. Of het nu gaat om het voorcoelen van glazen of het invriezen van gedistilleerde dranken, of ook om kleine hoeveelheden diepvriesproducten.



• Materiaal	Polyethyleen
• Materiaal binnenwerk	HIPS (High Impact Polystyrene)
• Inhoud	38 liter
• Koeling	Compressor
• GWP	3
• Temperatuurbereik tot	-20 °C
• Energieverbruik kWh / Jaar	147
• Energie-efficiëntieklasse	E (EU Nr 2019 / 2016)
• Omgevingstemperatuur	16 °C tot 38 °C
• Deuraanslag verwisselbaar	Ja
• Inclusief	1 glaszet voor tot 18 glazen (haaklengte elk: 135 mm)
• Vermogen	0,06 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 475 x D 450 x H 500 mm
• Gewicht	14 kg



- Compact, handig, praktisch
- Inhoud: 38 liter



- 1 glaszet voor tot 18 glazen
- Haaklengte elk: 135 mm


700078

GTIN 4015613636900



UVP* 245,- €

Diepvrieskast TKS90

Diepvrieskast met een inhoud van 90 liter met glazen deur en afzonderlijk schakelbare raamverwarming. Ideaal voor een perfecte presentatie van diepvriesproducten zoals ijs in kiosken, bioscopen, benzinestations, bistro's of bars.



• Materiaal	Staal, gelakt
• Materiaal binnenwerk	Glas
• Inhoud	Kunststof
• Koeling	90 liter
• Temperatuurbereik	Compressor
• Energieverbruik kWh / Jaar	-13 °C tot -22 °C
• Energie-efficiëntieklasse	1.991
• Omgevingstemperatuur	D (EU Nr 2019 / 2018)
• Binnenverlichting	tot 30 °C
• Afsluitbaar	Ja
• Deuraanslag	Ja
• Aantal planchetten	Rechts
• Planchetten in hoogte verstelbaar	3
• Inclusief	Ja
• Vermogen	2 sleutels
• Afmetingen	0,23 kW 230 V 50 Hz
• Gewicht	B 620 x D 600 x H 720 mm
	47,6 kg



- Raamverwarming voor een heldere doorkijk
- Verhindert het beslaan van de glazen deur
- Afzonderlijk schakelbaar



- 1 vleugel deur
- Glas, driedubbele beglazing



- Afsluitbaar
- Inclusief 2 sleutels

700342

GTIN 4015613719696



UVP* 1.049,- €

Vrieskast TK1-111



Diepvrieskast met 6 schuifladen voor een goed gesorteerde opslag van diepvriesproducten. Dankzij de Big Box is ook het invriezen en opslaan van grote diepvrieswaren geen probleem. Met zijn witte, onopvallende design wordt de diepvrieskast perfect opgenomen in iedere keuken en in iedere opslagruimte.



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik tot
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Aantal lades
- Deuraanslag verwisselbaar
- Eigenschappen



- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
HIPS (High Impact Polystyrene)
215 liter
Statisch
3
-18 °C
8-traps
201
E (EU Nr 2019 / 2016)
16 °C tot 43 °C
6
Ja
1 Big Box: B 440 x H 262 mm
Hoogte laden: 172 mm
Hoogte laden: 172 mm
1 ijsblokjeskom
0,23 kW | 230 V | 50 Hz
B 595 x D 655 x H 1.450 mm
53 kg



► 6 laden



► Big Box voor grote diepvrieswaren



► 8-traps temperatuurinstelling

700341V1

GTIN 4015613878331



UVP* 839,- €

Vrieskast 600ST



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Omgevingstemperatuur
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal, gelakt
600 liter
Statisch
3
-15 °C tot -22 °C
Elektronisch
In stappen van 1 °C
tot 32 °C
Ja
Ja
1.870 mm tot 1.885 mm
6
Nee
0,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 780 x D 745 x H 1.870 mm
95,4 kg



► 6 tussenschappen
► Afmetingen: b 590 x d 490 mm



► Afsluitbaar



► In hoogte verstelbare voeten

700856

GTIN 4015613843292



UVP* 1.998,- €

Vrieskast TKG1-112



• Materiaal



• Materiaal binnenwerk



• Gastronorm

• Koeling

• GWP

• Temperatuurbereik

• Klimaatklasse

• Binnenverlichting

• Afsluitbaar

• Planchetten in hoogte verstelbaar

• Eigenschappen

Roestvrij staal

Bodemafdekking verzinkt

Achterwand verzinkt

Roestvrij staal

2/1 GN

Convectie

3

-18 °C tot -22 °C

5

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C.

Ja

Ja

Ja

4 zwenkwielen, 2 met rem

LED-verlichting



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 5,14
- Energieverbruik kWh / Jaar: 1.876
- Energie-efficiëntieklasse: C (EU Nr 2015 / 1094)
- Deuraanslag verwisselbaar



- Energieverbruik kWh / 24 uur: 11,68
- Energieverbruik kWh / Jaar: 4.263
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2015 / 1094)
- Deuraanslag: Links / rechts

	Inhoud	Aantal planchetten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
TKGN1-112	650 liter	3	0,41 kW 230 V 50 Hz	B 740 mm D 835 mm H 2.050 mm	101,2 kg	700852	1.998,- €	4015613846446
TKGN2-212	1.350 liter	6	0,43 kW 230 V 50 Hz	B 1.485 mm D 835 mm H 2.050 mm	168,9 kg	700847	3.498,- €	4015613828473



► Gastronorm: 2/1 GN



► Tussenschappen
► Afmetingen: B 530 x D 650 mm



► Afsluitbaar



► 4 zwenkwielen, 2 met rem

Toebehoren

Steunrails KTKGN-112-212

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 670 x H 20 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613868356




700860

UVP* 19,- €

Inlegrooster KTKGN-112-212

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 45 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613865225



700859

UVP* 19,- €



► Koelkast KGN1-112 | KGN2-212
pagina 272



Vrieskast 700 GN211



Met de ruime diepvrieskast is er voldoende ruimte voor maximaal 2/1 GN reservoirs. Dankzij de ingetogen optiek past deze optimaal in iedere keuken.



• Materiaal binnenwerk

Roestvrij staal



• Gastronorm

2/1 GN

• Koeling

Convectie



• GWP

3

• Temperatuurbereik

-18 °C tot -22 °C

• Klimaatklasse

4

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.

• Afsluitbaar

Ja

• Voeten in hoogte verstelbaar

Ja

• Planchetten in hoogte verstelbaar

Ja



- Energieverbruik kWh / Jaar: 2.336
- Energieverbruik kWh / 24 uur: 6,4
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr 2015 / 1094)
- Deuraanslag verwisselbaar



- Energieverbruik kWh / Jaar: 4.580
- Energieverbruik kWh / 24 uur: 12,55
- Energie-efficiëntieklasse: E (EU Nr 2015 / 1094)
- Deuraanslag: Links / rechts

	Inhoud	Aantal planchetten	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
700 GN211	700 liter	3	0,69 kW 230 V 50/60 Hz	B 655 mm D 855 mm H 2.050 mm	110,4 kg	700705	3.149,- €	4015613840239
1400 GN211	1.400 liter	6	1,01 kW 230 V 50 Hz	B 1.315 mm D 855 mm H 2.050 mm	174 kg	700706	4.298,- €	4015613840246



Toebehoren

1 paar geleiders

- Afmetingen: B 565 x D 15 x H 25 mm
- Gewicht: 0,53 kg
- GTIN: 4015613685052




700488

UVP* 19,- €

Rooster 2/1GN

- Afmetingen: B 530 x D 650 x H 21 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613587202



700487

UVP* 45,- €



► Koelkast KGN1-112 | KGN2-212
pagina 273

Vrieskast 700 GN210



- Materiaal binnenwerk
- Inhoud
- Gastronorm
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Afsluitbaar
- Deuraanslag verwisselbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
700 liter
2/1 GN
Convectie
3
-18 °C tot -22 °C
In 0,1 °C-stappen
1.172
3,21
B (EU Nr 2015 / 1094)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Ja
Ja
Ja
2.040 mm tot 2.090 mm
4
Ja
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Akoestisch signaal bij te lang geopende deur
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 705 x D 895 x H 2.090 mm
144,7 kg



► Pagina 274

700903

UVP* 3.349,- €

GTIN 4015613840277



Vriestafel T2-1341



- Aantal kasten
- Kast met normformaat
- Afmetingen kast
- Aantal roosters
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Temperatuurregeling
- Energieverbruik kWh / 24 uur
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Deuraanslag
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1
1/1 GN
B 335 x D 570 x H 554 mm
6
Convectie
3
-22 °C tot -18 °C
In stappen van 0,1 °C
7,24
2.644
E (EU Nr 2015 / 1094)
4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
Links / rechts
2 roosters
0,67 kW | 230 V | 50 Hz
B 1.340 x D 700 x H 850 mm
92,4 kg

110872

UVP* 3.098,- €

GTIN 4015613797618



Geleiders T2-1341-2

- Set bestaande uit: 2 steunrails
- Afmetingen: B 20 x D 560 x H 25 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613841441

110873

UVP* 19,- €

Inlegrooster T2-1341

- Materiaal: Staal, Kunststof coating
- Afmetingen: B 325 x D 530 x H 5 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613841458

110874

UVP* 35,- €



► Koeltafel T2
pagina 230



Vriezer 288-W



De diepvrieskast met een inhoud van 288 liter is het energiebesparende alternatief voor een diepvrieskast. De beide manden en de scheidingswand zorgen voor een opgeruimde, goed gesorteerde opslag van diepvriesproducten.



- Materiaal
Kunststof
Staal, gelakt
- Materiaal binnenwerk
Aluminium, gecoat
- Afmetingen mand
B 225 x D 550 x H 230 mm
- Scheidingswand
Individueel inzetbaar
Materiaal: Kunststof
- Koeling
Statisch
- GWP
3
- Temperatuurbereik tot
-18 °C
- Energie-efficiëntieklasse
B (EU Nr 2019 / 2018)
- Omgevingstemperatuur
Tot 40 °C
- Afsluitbaar
Ja



700967



700968



700969



	Inhoud	Aantal korven	Energieverbruik kWh / Jaar	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
288-W	288 liter	2	344	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.010 mm D 720 mm H 835 mm	43,5 kg	700967	898,- €	4015613814728
391-W	391 liter	4	414	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 1.300 mm D 720 mm H 835 mm	53 kg	700968	998,- €	4015613854311
479-W	479 liter	5	475	0,14 kW 230 V 50 Hz	B 1.550 mm D 720 mm H 835 mm	58 kg	700969	1.198,- €	4015613854328



► Diepvrieskast met statische koeling



► Uitneembare manden
► Mandafmetingen:
B 225 x D 550 x H 230 mm



► 1 scheidingswand
► Individueel verstelbaar



► Afsluitbaar

Snelvriezer AL5 1/1GN



De blast chiller met ruimte voor maximaal 5x 1/1 GN of 600 x 400 mm rekken brengt vers voedsel snel en voorzichtig op de optimale bewaar temperatuur. Ideaal voor veeleisende keukens waar tijd, hygiëne en productveiligheid hand in hand gaan.



- Aantal roosters
- Formaat roosters

5
1/1 GN
600 x 400 mm



- Koeling

Convectie



- GWP
- Snelkoelcyclus
- Snelvriescapaciteit
- Energieverbruik

3
70 °C tot 10 °C (25 kg in 108 min.)
70 °C tot -18 °C (10 kg in 240 min.)
Snelkoelen: 0,064 kWh/kg
Schokvriezen: 0,279 kWh/kg

- Klimaatklasse
- Inclusief

4
1 kerntemperatuurvoeler
1 rooster 1/1 GN
1 rooster (600 x 400 mm)
1 wateropvangbak

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,2 kW | 230 V | 50 Hz
B 750 x D 700 x H 850 mm
96,2 kg



- 5 inschuifeenheden geschikt voor:
1/1 GN
600 x 400 mm



- Betrouwbare apparatuur:
Met kerntemperatuursensor
gemaakt van hoogwaardig CNS 18/10



- Snelle koelcyclus: 70 °C tot 10 °C
(25 kg in 108 min.)
- Schokvriesvermogen: 70 °C tot -18 °C
(10 kg in 240 min.)

700616

GTIN 4015613898391



UVP* 5.249,- €

Scherfijsmachine F 90



De krachtige scherfijsmachine is ideaal geschikt voor voedselpresentatie bij vers voedselbalies of buffetten.



- Productie middels
- Inhoud voorraadreservoir

Verticaal verdampersysteem
18 kg



- Koeling
- Klimaatklasse

Luchtgekoeld



- Vulstandsensoren
- Wateraansluiting
- Waterafvoer
- Geschikt voor inbouw
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen

T
Ja
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Afstand naar alle zijden minstens 15 cm
B 500 x D 600 x H 695 mm

	Productie max.	Vermogen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Scherfijsmachine F 90	90 kg / 24 uur	0,41 kW 230 V 50 Hz	51,9 kg	104609	4.149,- €	4015613792873
Scherfijsmachine F 130	130 kg / 24 uur	0,49 kW 230 V 50 Hz	52,5 kg	104636	4.749,- €	4015613793573





Ijsblokjesmaker W150



• Materiaal



• Kleur

• Productie max.

• Productie / bewerking

• Aantal ijsblokjesgrootten

• Uitvoering ijsblokjes

• Productie middelen

• Inhoud voorraadreservoir

• Tankinhoud

• Koeling

• Klimaatklasse

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Staalgrijs

15 kg / 24 uur

24 ijsblokjes

1

Blokjesvorm

Helder

Verticaal verdampersysteem

1 kg

2,3 liter


Compressor

ST

0,24 kW | 230 V | 50 Hz

B 290 x D 370 x H 350 mm


9,4 kg



► Productie per bewerking: 24 ijsblokjes



► Inhoud voorraadreservoir: 1 kg



► Inclusief: Ijsblokjeschep

100083

GTIN 4015613730707



UVP* 298,- €

Ijsblokjesmaker HK150



• Materiaal



• Kleur

• Productie max.

• Productie / bewerking

• Aantal ijsblokjesgrootten

• Ijsblokjesgrootte

• Uitvoering ijsblokjes

• Productie middelen

• Inhoud voorraadreservoir

• Tankinhoud

• Koeling

• Klimaatklasse

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

Staalgrijs

15 kg / 24 uur

12 ijsblokjes

3

S (Ø 1,5 cm | H 3,5 cm)

M (Ø 2,2 cm | H 3,5 cm)

L (Ø 2,5 cm | H 3,5 cm)

Conusvorm (holle conus)

Verticaal verdampersysteem

1,5 kg

4,5 liter

Luchtgekoeld

ST

0,32 kW | 230 V | 50 Hz

B 375 x D 415 x H 425 mm

13,8 kg



► Productie per bewerking: 12 ijsblokjes



► 3 verschillende ijsblokjesgrootten



► Inhoud voorraadreservoir: 1,5 kg

100082

GTIN 4015613730714



UVP* 339,- €

Ijsblokjesmachine C26



Ijsblokjesmachine van de serie C: Holle kegel door middel van een circulatiepomp. Er kan in 24 uur tot 25 kg / 50 kg ijsblokjes worden geproduceerd - heel ongecompliceerd via een vaste wateraansluiting.



• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (holle conus)
• Productie middels	Circulatiepomp
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	ST
• Vulstandsensoren	Ja
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 21 mm
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 10 cm

Ijsblokjesmachine C26

• Productie max.	25 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	16 ijsblokjes
• Ijsblokjesgrootte	Ø 28 mm, hoogte 40 mm, 18-20 g
• Inhoud voorraadreservoir	7 kg
• Vermogen	0,22 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 395 x D 551 x H 673 mm
• Gewicht	25,6 kg
• GTIN	4015613780856



104049

UVP* 879,- €

Ijsblokjesmachine C50

• Productie max.	50 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	24 ijsblokjes
• Ijsblokjesgrootte	Ø 29 mm, hoogte 40 mm, 19-21 g
• Inhoud voorraadreservoir	13 kg
• Vermogen	0,38 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 547 x D 610 x H 823 mm
• Gewicht	38,4 kg
• GTIN	4015613780863



104050

UVP* 1.249,- €

Ijsblokjesmachine Q 26



Het schoepensysteem en de verdampers met vingers garanderen dankzij afwezigheid van pompen en sproeimondstukken een geluidsarme en soepele werking ook onder bijzonder zware omstandigheden.



• Aantal ijsblokjesgrootten	1
• Ijsblokjesgrootte	32,5 x 29 x 41 mm, 21 g
• Productie middels	Paddle-systeem
• Uitvoering ijsblokjes	Conusvorm (holle conus)
• Koeling	Luchtgekoeld
• Klimaatklasse	SN
• Vulstandsensoren	Ja
• Wateraansluiting	3/4"
• Waterafvoer	Ø 20 mm
• Hoogte zonder voeten	690 mm
• Geschikt voor inbouw	Ja
• Belangrijke aanwijzing	Afstand naar alle zijden minstens 15 cm



Ijsblokjesmachine Q 26

• Productie max.	25 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	15 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	10 kg
• Vermogen	0,27 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 400 x D 545 x H 690 mm
• Gewicht	30,9 kg
• GTIN	4015613785707



104304

UVP* 1.809,- €

Ijsblokjesmachine Q 46

• Productie max.	45 kg / 24 uur
• Productie / bewerking	35 ijsblokjes
• Inhoud voorraadreservoir	16 kg
• Vermogen	0,36 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 600 x H 690 mm
• Gewicht	38,8 kg
• GTIN	4015613774077



104306

UVP* 2.549,- €

Ijsblokjesmachine B 28 Plus



Efficiënter en zuiniger - De geoptimaliseerde B Plus ijsblokjesmaker-serie levert volledige kegel-ijsblokjes in grotere productiehoeveelheden en is ook zuiniger in verbruik.



- Aantal ijsblokjesgrootten 1
- Ijsblokjesgrootte 35 x 32 mm, 20 g, verstelbaar
- Uitvoering ijsblokjes Conusvorm (massieve conus)
- Productie middels Spuitsysteem
- Koeling Luchtgekoeld
- Klimaatklasse T
- Vulstandsensoren Ja
- Wateraansluiting 3/4"
- Waterafvoer Ø 20 mm
- Geschikt voor onderbouw Ja
- Belangrijke aanwijzing Afstand naar alle zijden minstens 15 cm

1
35 x 32 mm, 20 g, verstelbaar
Conusvorm (massieve conus)
Spuitsysteem
Luchtgekoeld
T
Ja
3/4"
Ø 20 mm
Ja
Afstand naar alle zijden minstens 15 cm

B 38 Plus



B 46 Plus



B 70 Plus



B 86 Plus



Ijsblokjesmachine B 28 Plus

- Productie max. 28 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 18 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 6,5 kg
- Vermogen 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 340 x D 483 x H 600 mm
- Gewicht 28,6 kg
- GTIN 4015613774053

104523

UVP* 1.639,- €



Ijsblokjesmachine B 38 Plus

- Productie max. 38 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 28 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 11,5 kg
- Vermogen 0,62 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 545 x D 400 x H 690 mm
- Gewicht 33,8 kg
- GTIN 4015613787503

104538

UVP* 2.049,- €



Ijsblokjesmachine B 46 Plus

- Productie max. 46 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 28 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 15 kg
- Vermogen 0,68 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 500 x D 540 x H 690 mm
- Gewicht 28,2 kg
- GTIN 4015613787510

104548

UVP* 2.298,- €



Ijsblokjesmachine B 70 Plus

- Productie max. 70 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 56 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 42 kg
- Vermogen 0,88 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 705 x D 580 x H 910 mm
- Gewicht 53,6 kg
- GTIN 4015613774060

104583

UVP* 2.819,- €



Ijsblokjesmachine B 86 Plus

- Productie max. 86 kg / 24 uur
- Productie / bewerking 56 ijsblokjes
- Inhoud voorraadreservoir 42 kg
- Vermogen 0,98 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 583 x D 700 x H 900 mm
- Gewicht 54,2 kg
- GTIN 4015613787527

104593

UVP* 3.179,- €



IJsmachine 1500



IJsbak 1500

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Afmetingen: B 145 x D 137 x H 142 mm
- Gewicht: 0,37 kg
- GTIN: 4015613846422

135029

UVP* 19,- €



- Materiaal
- Ontworpen voor
- Inhoud
- IJproductie
- Koeling
- Bevriezingsbereik tot
- Eigenschappen ijsemmer

Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Halfbevoren desserts
Bevroren yoghurt
Sorbets
Consumptie-ijs
1,5 liter
Circa 30 tot 60 minuten
Compressor
Circa -25 °C
Materiaal: rvs
Uitneembaar
1 ijsdoseerder
1 maatbeker
0,12 kW | 230 V | 50 Hz
B 380 x D 270 x H 245 mm
8,9 kg

135028

UVP* 335,- €

GTIN 4015613806204



IJsvitrine 2x5L-F



Perfekte opbergruimte voor zelfgemaakt ijs – de ijsvitrine is een uitstekende oplossing om desserts na de bereiding op aantrekkelijke wijze en koel te bewaren. Dankzij de diepliggende bakken wordt de ijsvorming aan het oppervlak tot een minimum beperkt.



- Materiaal
- Diepte reservoir max.
- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deursoort
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Vermogen

Staal
Kunststof
150 mm
Dubbele beglazing
Ja
Statisch
-15 °C tot -18 °C
A (EU Nr. 2019 / 2018)
4
LED
Sluitklep
Frame voor GN-bak
GN-containers
0,18 kW | 230 V | 50 Hz



► Geschikt voor roomijs en sorbets



► IJsbak 5000
pagina 288



700940



► Te vullen met:
2 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter of
4 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter of
2 ijscontainers à 5 liter



700941



► Te vullen met:
3 GN-reservoirs 1/3 à 5 liter of
6 GN-reservoirs 1/6 à 2,5 liter of
3 ijscontainers à 5 liter

	Inhoud max.	Energieverbruik kWh / Jaar	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IJsvitrine 2x5L-F	10 liter	537	B 475 mm D 730 mm H 355 mm	25 kg	700940	1.798,- €	4015613809557
IJsvitrine 3x5L-F	15 liter	637	B 650 mm D 725 mm H 360 mm	29,8 kg	700941	1.998,- €	4015613809564



IJsvitrine 4x6,5L-F



- Inhoud max.
- Opnamecapaciteit max.



- Soort beglazing
- Veiligheidsglas
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Klimaatklasse
- Binnenverlichting
- Deursoort
- Inclusief

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

26 liter
4 ijscontainers, 6,5 liter elk,
B 360 x D 165 x H 150 mm
Dubbele beglazing
Ja
Statisch
-18 °C tot -25 °C
1.739
B (EU Nr 2019 / 2018)
4
LED
Sluitklep
4 ijscontainers, 5 liter elk,
B 360 x D 165 x H 115 mm, rvs
Ontworpen voor het keukenbereik
0,21 kW | 230 V | 50 Hz
B 867 x D 735 x H 375 mm
43,8 kg

B A
↑
G



► Ontworpen voor 4 bakken



► Praktisch om te serveren
► Steunvlak op het apparaat



► Glazen deksel met dubbele beglazing

700248

GTIN 4015613848761



UVP* 1.349,- €

IJsbak 5000

- Ontworpen voor: IJsvitrine 4x6,5L-F, IJsvitrine 2x5L-F, IJsvitrine 3x5L-F
- Inhoud: 5 liter
- Afmetingen: B 360 x D 165 x H 115 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613873732



700261

UVP* 22,- €

IJskist 300L



- Materiaal
- Afmetingen inwendig
- Inhoud
- Aantal korven
- Afmetingen mand
- Koeling
- GWP
- Temperatuurbereik
- Energieverbruik kWh / Jaar
- Energie-efficiëntieklasse
- Omgevingstemperatuur
- Verlichting
- Glazen schuifdeksel

- Veiligheidsglas
- Afsluitbaar
- Zwenkwielen
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal, gelakt
Kunststof (LDPE)
B 845 x D 525 x H 480-300 mm
300 liter
2
B 250 x D 520 x H 200 mm
Statisch
3
-22 °C tot -18 °C
677
D (EU Nr 2019 / 2018)
tot 35 °C
LED
2
Enkel glas, dubbel gehard
Ja
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
2 korven
0,16 kW | 230 V | 50 Hz
B 990 x D 700 x H 865 mm
51 kg

D A
↑
G



► Led-verlichting
► Afsluitbaar

700732

UVP* 1.298,- €



GTIN 4015613840345

A close-up photograph of a white dishwasher rack filled with white plates. The rack is made of a white plastic material with a diamond-shaped lattice pattern. The plates are stacked vertically. The dishwasher's interior is visible, showing a perforated metal filter at the bottom. The Bartscher logo is embossed on the front of the dishwasher door.

SPOELTECHNIEK

Vaatwassers moeten op de harde horeca-praktijk wat betreft efficiëntie en duurzaamheid ontworpen zijn.


De volgende pagina's doen u daarvoor haarscherpe aanbiedingen tegen een excellente prijs-/prestatieverhouding.

E-Serie



E-SERIE	GLAZENPOELMACHINES		UNIVERSELE VAATWASSER
BASISGEGEVENS	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	220 mm	280 mm	300 mm
Hoogte borden max.	—	—	300 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—
Aantal wasprogramma's	1	1	1
Looptijd	120 sec.	120 sec.	120 sec.
Capaciteit/uur max.	30 korven	30 korven	30 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓
AFMETINGEN			
Breedte	430 mm	468 mm	595 mm
Diepte	550 mm	580 mm	650 mm
Hoogte	668 mm	725 mm	825 mm
Gewicht	28,4 kg	34,2 kg	48,6 kg
GTIN	4015613800196	4015613800202	4015613801896
ARTIKELNUMMER	110350	110400	110500
UVP*	1.949,- €	2.049,- €	2.159,- €



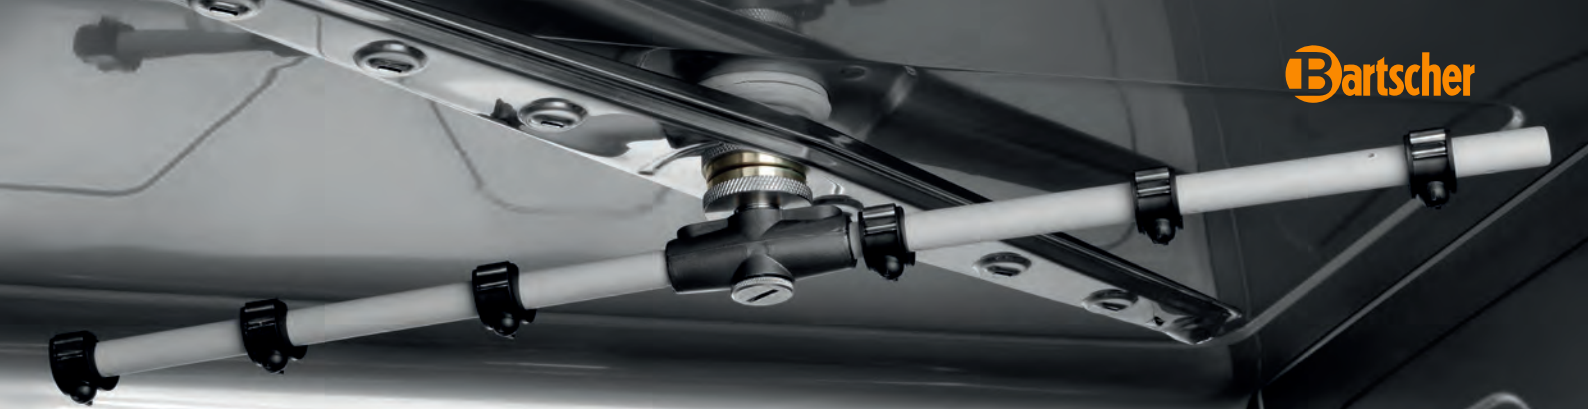

E-SERIE	GLAZENPOELMACHINES		UNIVERSELE VAATWASSER
FUNCTIES	GS E350 LPR	GS E400 LPR K	US E500 LPR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	—
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	✓	—
TECHNISCHE GEGEVENS			
Tankinhoud	11 liter	15 liter	25 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2 liter / spoelgang	2,5 liter / spoelgang	2,7 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	2 kW	2 kW	2,8 kW
Boilerverwarming	2,4 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	tot 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	2,7 kW 230 V 50 Hz	3,1 kW 230 V 50 Hz	3,4 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN			
Bestekkoker	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—
Universele korf	2	2	1
Bordenkorf	—	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	—
Watertoevoerslang	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓



C-SERIE

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS

	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—
Aantal wasprogramma's	2	2	2
Looptijd	120/180 sec.	120/180 sec.	120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	30/20 korven	30/20 korven	30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓

AFMETINGEN

	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Breedte	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	640 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	845 mm	845 mm	845 mm
Gewicht	56,6 kg	57,4 kg	60,2 kg

GTIN	4015613805443	4015613805450	4015613805467
ARTIKELNUMMER	110530	110531	110532
UVP*	3.198,- €	3.449,- €	3.649,- €





C-SERIE	UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	US C500 LP	US C500 LPR	US C500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS			
Tankinhoud	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW
Zelfreiniging	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓
Dubbelwandig	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓
Display-weergave	—	—	—
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting
Vermogen	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz	3,45 kW 230 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN			
Bestekkoker	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—
Universele korf	1	1	1
Bordenkorf	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓



M-SERIE	GLAZENPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
BASISGEGEVENS	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Afmetingen korf	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	305 mm	305 mm	305 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Hoogte borden max.	—	—	—	345 mm	345 mm	345 mm
Hoogte tabletten max.	—	—	—	—	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4	4	4
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven	60 / 40 / 30 / 20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AFMETINGEN						
Breedte	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Diepte	560 mm	560 mm	560 mm	630 mm	630 mm	630 mm
Hoogte	695 mm	695 mm	695 mm	840 mm	840 mm	840 mm
Gewicht	34,2 kg	34,2 kg	36,6 kg	59,4 kg	60,6 kg	63,2 kg
GTIN	4015613805412	4015613805429	4015613805436	4015613805474	4015613805481	4015613805498
ARTIKELNUMMER	110461	110462	110463	110540	110541	110542
UVP*	2.798,- €	2.998,- €	3.149,- €	4.098,- €	4.198,- €	4.449,- €



M-SERIE	GLAZENPOELMACHINES			UNIVERSELE VAATWASSERS		
FUNCTIES	GS M400 LP K	GS M400 LPR K	GS M400 LPWR K	US M500 LP K	US M500 LPR K	US M500 LPWR K
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	—	✓	—	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	—	✓	✓	—	✓	✓
Koude naspoeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TECHNISCHE GEGEVENS						
Tankinhoud	14,5 liter	14,5 liter	14,5 liter	29 liter	29 liter	29 liter
Waterverbruik bij 2 bar	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	1,8 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Waterafvoer	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Tankverwarming	1,25 kW	1,25 kW	1,25 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	2,8 kW	2,8 kW	2,8 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	—	—	—	—	—	—
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	—	—	—	—	—	—
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display-weergave	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C	5 °C - 60 °C
Apparaataansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	Gereed voor aansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	3,2 kW 230 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN						
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	✓	✓	✓	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—	—	—
Universele korf	2	2	2	1	1	1
Bordenkorf	—	—	—	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	—	✓	—	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓	✓	✓



P-SERIE

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS

	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Materiaal	CNS 18/10	CNS 18/10	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	400 mm	400 mm	325 mm	325 mm
Hoogte borden max.	400 mm	400 mm	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	600 x 400 mm	600 x 400 mm	—	—
Aantal wasprogramma's	4	4	4	4
Looptijd	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.	60/90/120/180 sec.
Capaciteit/uur max.	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven	60/40/30/20 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓	✓	✓

AFMETINGEN

Breedte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Diepte	705 mm	705 mm	640 mm	640 mm
Hoogte	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm
Gewicht	69 kg	71,6 kg	67,2 kg	68 kg

GTIN	4015613800172	4015613800189	4015613779973	4015613766843
ARTIKELNUMMER	109640	109641	111678	111680
UVP*	4.398,- €	4.649,- €	4.149,- €	4.298,- €





P-SERIE	UNIVERSELE VAATWASSERS			
FUNCTIES	US PPlus500 LPR	US PPlus500 LPWR	US P500 LPR	US P500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓	✓	✓
Waterontharder	—	✓	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓	✓	✓
Koude naspoeling	—	—	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS				
Tankinhoud	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter	16,5 liter
Waterverbruik bij 2 bar	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang	2,3 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	3/4"	3/4"	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW	4,5 kW	4,5 kW
Zelfreiniging	✓	✓	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓	✓	✓
Controlelampje	✓	✓	—	—
Display-weergave	✓	✓	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	tot 60 °C	tot 60 °C	55 °C	55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz	5,15 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN				
Bestekkoker	✓	✓	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—	—	—
Glazenkorf	—	—	—	—
Universele korf	1	1	1	1
Bordenkorf	1	1	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓	✓	✓



CNS 18/10

ECO-SERIE

UNIVERSELE VAATWASSERS

BASISGEGEVENS

	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Materiaal	CNS 18/10	CNS 18/10
Afmetingen korf	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Hoogte glazen max.	340 mm	340 mm
Hoogte borden max.	340 mm	340 mm
Hoogte tabletten max.	530 x 325 mm	530 x 325 mm
Aantal wasprogramma's	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar	7 voorgeprogrammeerd, 1 programmeerbaar
Looptijd	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.	60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 sec.
Capaciteit/uur max.	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven	60 / 40 / 30 / 20 / 10 / 6 korven
Geschikt voor onderbouw	✓	✓

AFMETINGEN

Breedte	600 mm	600 mm
Diepte	645 mm	645 mm
Hoogte	850 mm	850 mm
Gewicht	71 kg	76 kg
GTIN	4015613769332	4015613771656
ARTIKELNUMMER	110666	110668
UVP*	4.998,- €	5.249,- €



ECO-SERIE	UNIVERSELE VAATWASSERS	
FUNCTIES	US EcoPlus500 LPR	US EcoPlus500 LPWR
Doseerpomp glansspoelmiddel	✓	✓
Afvoerpomp	✓	✓
Waterontharder	—	✓
Doseerpomp reinigingsmiddel	✓	✓
Koude naspoeling	—	—
TECHNISCHE GEGEVENS		
Tankinhoud	10 liter	10 liter
Waterverbruik bij 2 bar	3,5 liter / spoelgang	3,5 liter / spoelgang
Waterdruk	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Watertoevoer	G 3/4" M	G 3/4" M
Waterafvoer	Ø 24 mm	Ø 24 mm
Tankverwarming	1,1 kW	1,1 kW
Boilerverwarming	6 kW	6 kW
Zelfreiniging	✓	✓
Deur dubbelwandig	✓	✓
Dubbelwandig	✓	✓
Droogloopbeveiliging	✓	✓
Veiligheidsthermostaat	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓
Aan/Uit-schakelaar	✓	✓
Controlelampje	✓	✓
Display-weergave	✓	✓
Watertoevoertemperatuur	10 °C - 55 °C	10 °C - 55 °C
Apparaataansluiting	3 NAC	3 NAC
Vermogen	6,65 kW 400 V 50 Hz	6,65 kW 400 V 50 Hz
INCLUSIEF TOEBEHOREN		
Bestekkoker	✓	✓
Schoteltjesrek	—	—
Glazenkorf	—	—
Universele korf	1	1
Bordenkorf	1	1
Vultrechter voor zout	—	✓
Watertoevoerslang	✓	✓
Waterafvoerslang	✓	✓

Toebehoren

Universele korf 350x350x110

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 110 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613432007



110312

UVP* 69,- €

Universele korf 350x350x170

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 350 x 350 mm
- Uitvoering: Vlak
- Afmetingen: B 350 x D 350 x H 170 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613586564




110311

UVP* 69,- €

Underkoppenninzet voor afwaskorf

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Aantal vakken: 14
- Afmetingen: B 300 x D 100 x H 90 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613432014



110317

UVP* 35,- €

Universele korf 400x400x135

- Materiaal: Kunststof
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 135 mm
- Gewicht: 0,95 kg
- GTIN: 4015613468303




109325

UVP* 59,- €

Glazenkorf 400x400x185

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 4
- Uitvoering: Hellend
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 185 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613468327



109327

UVP* 89,- €

Bordenkorf 400x400x120

- Materiaal: Staal, Gecoat
- Korfgrootte: 400 x 400 mm
- Aantal vakken: 16
- Uitvoering: Bordenhouders
- Afmetingen: B 400 x D 400 x H 120 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613468310



109326

UVP* 55,- €

Bestekkorf voor afwasmachine

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 107 x D 107 x H 119 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613432021




110318

UVP* 13,- €

Spoelrooster 500

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Spoelen van extra grote containers (potten, schalen)
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 5 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613664217



101094

UVP* 52,- €

Dienbladenkorf 600x400

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 6
- Uitvoering: Dienbladhouders
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 160 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613487069



109329

UVP* 229,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 70,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Toepassing: Dosering via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 75,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Toepassing: De dosering vindt plaats via een automatisch doseersysteem
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Toebehoren

Drukverhogingspompen-set DSS10

- Ontworpen voor: Vaatwasmachine
US E500 LPR, US C500 LP, US C500 LPR,
US C500 LPWR, US M500 LP K, US M500 LPR K,
US M500 LPWR K, US PPlus500 LPR,
US PPlus500 LPWR, US P500 LPR, US P500 LPWR
- Set bestaande uit:
1 pomp (B 100 x D 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensator (B 35 x D 120 x H 35 mm; 6,3 µF)
1 slang, rubber, Installatiemateriaal
- Vermogen: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 295 x D 255 x H 155 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- GTIN: 4015613721279



109562

UVP* 459,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG300

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,3 l/uur tot 3 l/uur
- Uitvoering: Inbouwaparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,01 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 70 x D 64 x H 115 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613899022



109522

UVP* 298,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517



109547

UVP* 459,- €

Inbouwen van doseerpomp

- GTIN: 4015613265582

099996

UVP* 75,- €

Vaatkorvenwagen TGS100

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Afmetingen transportvlak: B 513 x D 583 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 120 kg
- Opstaande rand: Rondom
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 515 x D 640 x H 925 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613523712



300143

UVP* 165,- €

Afdekhoe TGS100-8

- Ontworpen voor: Afzuimwagen TGS100, 8
spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritsluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 815 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613759203



300156

UVP* 18,- €

Afdekhoe TGS100-15

- Ontworpen voor: Afzuimwagen TGS100, 15
spoelmanden (hoogte 100 mm)
- Uitvoering: Met 2 ritsluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig: Tot 500 uur zonlicht
- Afmetingen: B 535 x D 555 x H 1.410 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613746906



300144

UVP* 24,- €

Spoelkorfwagen ASP700

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal roosters: 7
- Formaat roosters: 505 x 545 mm
- Ontworpen voor: Spoelkorf 500 x 500 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 20 kg
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 565 x D 555 x H 1.750 mm
- Gewicht: 15,8 kg
- GTIN: 4015613709178



300147

UVP* 198,- €

Afwasmachine ondertafel

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Inwendige hoogte: 360 mm
- Hoogte verstelbaar: 440 mm tot 490 mm
- Eigenschappen: Schap voor spoelkorven
maximaal 500 x 500 mm
- Afmetingen: B 605 x D 570 x H 450 mm
- Gewicht: 6 kg
- GTIN: 4015613602462



109688

UVP* 245,- €

Spoelmachine-onderbouw 2-500

- Materiaal: Roestvrij staal
- Binnenruimte onderbouw: B 530 x D 500 x H 375 mm
- Ontworpen voor:
Opslag van 2 spoelmanden 500 x 500 mm
- Afsluitbaar: Ja
- Deuraanslag: Rechts
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Afmetingen: B 607 x D 570 x H 615 mm
- Gewicht: 17,8 kg
- GTIN: 4015613876412



109691

UVP* 749,- €

Pannenzwasmachine TS 665-1 R



De pannenzwasmachine is met de meegeleverde universele korf en dienbladhouder uitstekend geschikt voor de reiniging van grote voorwerpen. Hij zorgt voor optimale spoelresultaten bij potten, pannen, dienbladen, kommen en schalen.




- | | |
|-------------------------------|-------|
| • Doseerpomp reinigingsmiddel | Ja |
| • Doseerpomp glansspoelmiddel | Ja |
| • Dubbelwandig | Ja |
| • Apparaataansluiting | 3 NAC |



► Vaatwasser inclusief reinigerdoserpomp



► De dubbelwandige deur kan in geopende toestand worden gebruikt als werkvlak



► Wij adviseren een warmwateraansluiting tot 55°C



► Flexibele toepassingsbereiken dankzij 4 verschillende spoelprogramma's.

Pannenzwasmachine TS 665-1 R

- | | |
|----------------------------|---|
| • Afmetingen korf | 665 x 550 mm |
| • Hoogte tabletten max. | 600 x 800 mm |
| • Traygrootte max. | 800 mm |
| • Capaciteit/uur max. | 40 korven |
| • Looptijd | 120 / 240 / 360 / 480 seconden |
| • Watertoevoer | G 3/4" |
| • Waterverbruik bij 2 bar | 4,2 liter / spoelgang |
| • Tankinhoud | 50 liter |
| • Tankverwarming | 3 kW |
| • Boilerverwarming | 6 kW |
| • Hoogte met geopende deur | 1890 - 2270 mm |
| • Hoogte verstelbaar | 1.890 mm tot 1.940 mm |
| • Inclusief | 1 universele korf
1 traykorf
1 bestekkoker
1 spoelrooster
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang |
| • Vermogen | 8 kW 400 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 690 x D 850 x H 1.755 mm |
| • Gewicht | 174,2 kg |
| • GTIN | 4015613810560 |



110765

UVP* 11.498,- €

Pannenzwasmachine TS 850 R

- | | |
|----------------------------|---|
| • Afmetingen korf | 850 x 725 mm |
| • Hoogte tabletten max. | 840 x 805 mm |
| • Traygrootte max. | 805 mm |
| • Capaciteit/uur max. | 20 korven |
| • Looptijd | 180 / 360 / 540 / 720 seconden |
| • Watertoevoer | G 3/4" M |
| • Waterverbruik bij 2 bar | 4,3 liter / spoelgang |
| • Tankinhoud | 82 liter |
| • Tankverwarming | 6 kW |
| • Boilerverwarming | 9 kW |
| • Hoogte met geopende deur | 2050 - 2100 mm |
| • Hoogte verstelbaar | 1.790 mm tot 1.840 mm |
| • Inclusief | 1 universele korf
1 traykorf
1 bestekkoker
1 waterafvoerslang
1 watertoevoerslang |
| • Vermogen | 13,36 kW 400 V 50 Hz |
| • Afmetingen | B 990 x D 930 x H 1.790 mm |
| • Gewicht | 119,8 kg |
| • GTIN | 4015613793917 |



110677

UVP* 16.498,- €

Toebehoren

Spoelrooster TS 665 R


- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor:
Spoelen van extra grote containers (potten, schalen, vleesbakken)
- Afmetingen: B 660 x D 550 x H 15 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613737690


110693

UVP* 198,- €

Universele korf TS 665 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 665 x 550 mm
- Inwendige hoogte: 70 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 665 x D 550 x H 75 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- GTIN: 4015613737669


110690

UVP* 289,- €

Universele korf TS 850 R

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 1
- Korfgrootte: 850 x 725 mm
- Inwendige hoogte: 125 mm
- Geschikt voor: Pan, Pannen, GN-containers
- Afmetingen: B 850 x D 725 x H 135 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613743639


110694

UVP* 859,- €

Dienbladkorf TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Aantal vakken: 8
- Korfgrootte: 300 x 465 mm
- Inwendige hoogte: 195 mm
- Hoogte tabletten max.: 600 x 400 mm
- Geschikt voor: Dienbladen, Bakplaten, Schneidbretter
- Afmetingen: B 300 x D 472 x H 200 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613737676


110691

UVP* 209,- €

Bestekkokers TS

- Materiaal: CNS 18/10
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 255 mm
- Gewicht: 0,52 kg
- GTIN: 4015613737683


110692

UVP* 129,- €



Doorvoerspoeilmachine DS 500



Hygiënischer en zuiniger - De geoptimaliseerde doorschuifvaatwasser maakt indruk met zijn innovatieve afwateringssysteem, energiebesparend ketelsysteem, efficiënte DuoFlo-pomp en een soepel werkend liftsysteem.



- Afmetingen korf 500 x 500 mm
- Hoogte borden max. 440 mm
- Hoogte glazen max. 440 mm
- Capaciteit/uur max. 60 korven
- Looptijd 60 / 120 / 180 seconden
- Afvoerpomp Nee
- Doseerpomp reinigingsmiddel Nee
- Doseerpomp glansspoelmiddel Ja
- Watertoevoer G 3/4"
- Waterafvoer Ø 28 mm
- Waterdruk 2 - 4 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 2,4 liter / spoelgang
- Tankinhoud 22 liter
- Tankverwarming 2,5 kW
- Hoogte met geopende klep 2055 - 2120 mm
- Hoogte verstelbaar 1.535 mm tot 1.600 mm
- Eigenschappen Montage in serie of in een hoek
- Inclusief 1 universele korf
- 2 bordenkorven
- 1 bestekkoker
- Reserveafdichtingen voor toevoerslang
- 1 waterafvoerslang
- 1 watertoevoerslang
- 3 NAC
- B 725 x D 955 x H 1.535 mm
- 98,5 kg
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht



- Liftsysteem ELS
- Gepatenteerd liftsysteem
- Minder krachtsinspanning en meer veiligheid



- DuoFlo-pomp (minder pompverlies)
- Energy-Saving-System (boiler alleen actief indien nodig)
- EDS-afvoersysteem
- Vlakke tank met grote filterzeef
- Tank dubbelwandig

	Boilerverwarming	Vermogen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Doorvoerspoeilmachine DS 500	6 kW	6,7 kW 400 V 50 Hz	109342	5.649,- €	4015613685106
Doorvoerspoeilmachine DS 500 SR	8 kW	8,7 kW 400 V 50 Hz	109343	6.249,- €	4015613685113



Toebehoren

Doseerpomp v. reinigingsmiddel TG300

- Dosering reinigingsmiddel: Klokgestuurd
- Volume stroom: 0,3 l/uur tot 3 l/uur
- Uitvoering: Inbouwapparaat
- Inclusief: 1 aansluitset, Inbouwset
- Vermogen: 0,01 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 70 x D 64 x H 115 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613899022

109522

UVP* 298,- €

Doseerpomp v. reinigingsmiddel LWG600

- Dosering reinigingsmiddel: Weerstandgestuurd
- Geleidbaarheidsmeting met: 2-polige sonde
- Volume stroom: 0,1 l/uur tot 6 l/uur
- Uitvoering: Wandmontage
- Inclusief: 1 aansluitset
- Vermogen: 0 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 95 x D 100 x H 125 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613506517

109547

UVP* 459,- €

Loogpompen-set LPS50-1

- Set bestaande uit: 1 pomp, Aansluitslangen
- Ontworpen voor: Doorschuif-vaatwasser DS 500
- Doorschuif-vaatwasser DS 500 SR
- Vermogen: 0,04 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 255 x H 170 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613878355

109347

UVP* 295,- €

Inbouwen van doseerpomp

- GTIN: 4015613265582

099996


UVP* 75,- €

Doorvoerspoeelmachine DS 600 LPR



Verhoogde pompprestaties, minder drukverlies en rustige werking - de overtuigende argumenten voor de ingebouwde DuoFlo-pomp. In combinatie met de extra grote inschuifhoogte is de kapvaatwasser het ideale hulpmiddel in elke spoelkeuken.

• Afmetingen korf	600 x 500 mm
• Hoogte borden max.	470 mm
• Hoogte glazen max.	440 mm
• Hoogte tabletten max.	600 x 500 mm
• Capaciteit/uur max.	24 - 60 korven
• Looptijd	60 / 120 / 150 seconden + zonder eind
• Afvoerpomp	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel	Ja
• Zelfreiniging	Ja
• Watertoevoer	G 3/4" M
• Waterafvoer	Ø 32 mm
• Waterdruk	2 - 4 bar
• Waterverbruik bij 2 bar	3 liter / spoelgang
• Tankinhoud	30 liter
• Tankverwarming	3 kW
• Boilerverwarming	9,5 kW
• Hoogte met geopende klep	2050 - 2110 mm
• Hoogte verstelbaar	1.535 mm tot 1.595 mm
• Eigenschappen	DuoFlo-pomp (minder pompverlies) Tank dubbelwandig
• Inclusief	1 bestekkorf, 4 vakken 1 glazenkorf 1 bordenkorf 1 toevoerslang 1 afvoerslang
• Vermogen	11 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting	3 NAC
• Afmetingen	B 790 x D 845 x H 1.535 mm
• Gewicht	103,8 kg



- ▶ Vermogen/h: 24 - 60 korven
- ▶ Looptijd: 60 / 120 / 150 seconden + eindeloos



- ▶ DuoFlo-pomp
- ▶ Verhoogde pompprestaties
- ▶ Minder drukverlies



- ▶ Zacht lopend
- ▶ Extra hoge inschuifhoogte
- ▶ De ideale hulp in elke spoelkeuken

109349

GTIN 4015613713854



UVP* 8.349,- €



Doorvoerspoeelmachine DS Eco500LPR




Een schone zaak - voor serviesgoed en milieu. De DS Eco500LPR is een dubbelwandige doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning, die overtuigt door zijn hoge kwaliteit, sterke reinigingskracht en korte spoeltijd. De thermische desinfectie zorgt voor perfect schoon, steriel serviesgoed en voldoet aan de hygiënenormen.



• Afmetingen korf	500 x 500 mm
• Hoogte tabletten max.	530 x 325 mm
• Hoogte glazen max.	410 mm
• Hoogte borden max.	410 mm
• Capaciteit/uur max.	12 - 45 korven
• Looptijd	50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden
• Afvoerpomp	Ja
• Doseerpomp reinigingsmiddel	Ja
• Doseerpomp glansspoelmiddel	Ja
• Dubbelwandig	Ja
• Watertoevoer	G 3/4" M
• Waterafvoer	Ø 24 mm
• Waterdruk	2 - 4 bar
• Waterverbruik bij 2 bar	3,5 liter / spoelgang
• Tankinhoud	20 liter
• Tankverwarming	2,7 kW
• Boilerverwarming	9 kW
• Hoogte met geopende klep	2065 - 2130 mm
• Hoogte verstelbaar	1.595 mm tot 1.660 mm
• Eigenschappen	Thermische desinfectie overeenkomstig de normen DIN 10512, Spec 10534 Warmteterugwinning Meertalig besturingsmenu Montage in serie of in een hoek
• Inclusief	1 universele korf (B 500 x D 500 x H 105 mm) 1 bordenkorf (B 500 X D 500 X H 105 mm) 1 bestekkorf (Ø 120 mm, H 120 mm) 1 toevoerslang 1 afvoerslang
• Vermogen	9,9 kW 400 V 50 Hz
• Apparaataansluiting	3 NAC
• Afmetingen	B 720 x D 805 x H 2.115 mm
• Gewicht	145,4 kg



- ▶ Doorvoer vaatwasser met thermische desinfectie
- ▶ Spoelcyclus met een looptijd van 600 seconden
- ▶ Tanktemperatuur 65 °C
- ▶ Boilertemperatuur: 87 °C



- ▶ Vermogen/h: 12 - 45 korven
- ▶ Looptijd: 50 / 90 / 120 / 180 / 300 / 600 seconden



- ▶ Doorvoer vaatwasser met warmteterugwinning

109251

GTIN 4015613766867



UVP* 11.298,- €

Toebehoren

Montageset ZAT 10

- Materiaal: CNS 18/10
- Eigenschappen:
Voor het gebruik van Bartscher toevoer- en afvoertafels in combinatie met de DS Eco500LPR doorschuif-vaatwasser
- Afmetingen: B 295 x D 97 x H 38 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613713236



109559

UVP* 69,- €



Toebehoren



Aanvoertafel DS-LI1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735955

109740

UVP* 1.339,- €



Aanvoertafel DS-R1B

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 23,6 kg
- GTIN: 4015613735962

109741

UVP* 1.339,- €



Aanvoertafel DS-LI1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 950 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613730387

109742

UVP* 1.469,- €



Aanvoertafel DS-R1BAS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 22,4 kg
- GTIN: 4015613735979

109743

UVP* 1.469,- €



Aanvoertafel DS-LI1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Rechts
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 715 x H 950 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613771007

109940

UVP* 1.469,- €



Aanvoertafel DS-RE1B SKE

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 40 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Spoelkorfinvoeren: 3, Korfafmetingen: 500 x 500, 600 x 500 mm, Korfhoogte max.: 145 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.202 x D 714 x H 975 mm
- Gewicht: 26,6 kg
- GTIN: 4015613785158

109960

UVP* 1.469,- €



Afvoertafel DS-700LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613735986

109745

UVP* 765,- €



Afvoertafel DS-700R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 700 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 14,6 kg
- GTIN: 4015613730394

109746

UVP* 765,- €



Afvoertafel DS-1200LI

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613726588

109747

UVP* 905,- €



Afvoertafel DS-1200R

- Materiaal: Roestvrij staal
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 110 mm
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 860 mm tot 930 mm
- Afmetingen: B 1.200 x D 720 x H 850 mm
- Gewicht: 21,8 kg
- GTIN: 4015613735993

109749

UVP* 905,- €



Afvalemmer 56L

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 56 liter
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep, Kan aan de zijkant van de emmer worden gehangen
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Afmetingen: B 460 x D 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670

860006

UVP* 232,- €



Korftransportvaatwasser KTS500 R



- Uitvoering
 - Transportsysteem, rvs
 - Linksloop-apparaat
 - 500 x 500 mm
- Afmetingen korf
 - Hoogte glazen max. 450 mm
 - Hoogte borden max. 450 mm
 - Hoogte tabletten max. 530 x 325 x 25 mm
- Capaciteit/uur max. 70 - 100 korven
- Looptijd 35/94 seconden
- Watertoevoer 2 x G 3/4"
- Waterafvoer 1 x 1/4 G
- Waterdruk 2 - 5 bar
- Waterverbruik bij 2 bar 150 L/uur
- Watertoevoertemperatuur 55 °C (Koudwateraansluiting op aanvraag)
- Tankinhoud
 - Speeltank: 80 liter
 - Boiler: 28,5 liter
- Tankverwarming 9 kW
- Boilerverwarming 9 kW
- Hoogte met geopende deur 1900 mm
- Hoogte verstelbaar 1.565 mm tot 1.635 mm
- Inclusief
 - 1 bestekkoker
 - 1 glazenkorf
 - 1 traykorf
 - 1 bordenkorf
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Afvoerslang
- Vermogen 19 kW | 400 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting 3 NAC
- Afmetingen B 415 x D 485 x H 672 mm
- Gewicht 30,8 kg



- Eenvoudige bediening
- Dubbelwandig



- Spoelarmsets, afneembaar zonder gereedschap

110630

UVP* 17.798,- €

GTIN 4015613806501



Toebehoren



Aanvoertafel KTS5000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Bakinhoud: 50 liter
- Positie spoelbak: Links
- Montagezijde aan vaatwasser: Rechts
- Hoogte spatrand: 140 mm
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Met afvalschacht: Ja
- Onderste schap: Ja
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Afmetingen: B 1.495 x D 730 x H 1.000 mm
- Gewicht: 30 kg
- GTIN: 4015613737713

110625

UVP* 1.998,- €



Afvoertafel KTS5000


- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: 20 transportrollen, 1 met einduitschakeling (sensor)
- Montagezijde aan vaatwasser: Links
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Hoogte verstelbaar: 900 mm tot 950 mm
- Afmetingen: B 1.600 x D 645 x H 910 mm
- Gewicht: 26,8 kg
- GTIN: 4015613737720

110626

UVP* 1.598,- €

Andere modellen en maten met verschillende specificaties op aanvraag verkrijgbaar.

Neem daarover contact met ons op.

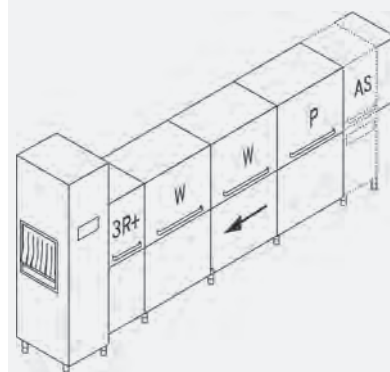

Toebehoren

Universele korf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613653952



5301

UVP* 32,- €

Bestekkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653969



5302

UVP* 32,- €

Bordenkorf 500x500x100

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613653976




5303

UVP* 35,- €

Glazenkorf 500x500x205

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 4 | Uitvoering: Hellend
- Inwendige hoogte: 200 mm
- Afmetingen: B 500 x D 500 x H 205 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613854502



109331

UVP* 169,- €

Korf voor herbruikb. bekers 500x500x235

- Korfgrootte: 500 x 500 mm
- Aantal vakken: 25 | Vakgrootte: 90 x 90 mm
- Inwendige hoogte: 190 mm
- Afmetingen: B 497 x D 505 x H 232 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613836584



109330

UVP* 239,- €

Bestek-inzetkorf, 8 compartimenten

- Korfgrootte: 430 x 210 mm
- Aantal vakken: 8
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 430 x D 210 x H 155 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613653990



5305

UVP* 35,- €

Glazenkorf, 16 vakken



De stapelbare afwasmachinekorven van Bartscher zorgen voor goede wasresultaten, goede korfverwerking en voor schoon en veilig opbergen.



- Materiaal
- Kleur
- Korfgrootte

Kunststof
Bruin
500 x 500 mm

Aantal vakken	Vakgrootte	Inwendige hoogte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
16	111 x 111 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5316	42,- €	4015613654652
16	111 x 111 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5318	49,- €	4015613654669
16	111 x 111 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5319	65,- €	4015613654676
16	111 x 111 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5320	79,- €	4015613654683
16	111 x 111 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5321	97,- €	4015613654690
16	111 x 111 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5322	103,- €	4015613654706
25	89 x 89 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,6 kg	5325	42,- €	4015613654713
25	89 x 89 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,3 kg	5327	58,- €	4015613654720
25	89 x 89 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,7 kg	5328	65,- €	4015613654768
25	89 x 89 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,4 kg	5329	82,- €	4015613654775
25	89 x 89 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	3,8 kg	5330	97,- €	4015613654782
25	89 x 89 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,5 kg	5331	106,- €	4015613654799
36	73 x 73 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,7 kg	5336	43,- €	4015613654805
36	73 x 73 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,5 kg	5338	58,- €	4015613654812
36	73 x 73 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	2,9 kg	5339	65,- €	4015613654829
36	73 x 73 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	3,7 kg	5340	85,- €	4015613654836
36	73 x 73 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,1 kg	5341	97,- €	4015613654843
36	73 x 73 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	4,9 kg	5342	106,- €	4015613654850
49	62 x 62 mm	83 mm	B 500 x D 500 x H 100 mm	1,8 kg	5349	44,- €	4015613654874
49	62 x 62 mm	123 mm	B 500 x D 500 x H 142 mm	2,8 kg	5351	56,- €	4015613654881
49	62 x 62 mm	166 mm	B 500 x D 500 x H 183 mm	3,2 kg	5352	66,- €	4015613654898
49	62 x 62 mm	207 mm	B 500 x D 500 x H 225 mm	4,2 kg	5353	91,- €	4015613654904
49	62 x 62 mm	245 mm	B 500 x D 500 x H 266 mm	4,6 kg	5354	102,- €	4015613654911
49	62 x 62 mm	285 mm	B 500 x D 500 x H 306 mm	5,6 kg	5355	115,- €	4015613654928

*UVP= Adviesprijs - Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen. | Technische wijzigingen voorbehouden.



Mengzwenkkraan 40L-3601B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit
- Doorstroming bij 3 bar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 3/4 „ inwendige schroefdraad
- Zwenkbare kraan: 360°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Afmetingen: B 147 x D 340 x H 828 mm
- Gewicht: 3,5 kg
- GTIN: 4015613584034

400126

UVP* 729,- €



Voorspoeldouche 26L-1801B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 26 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.430 mm
- Gewicht: 6,8 kg
- GTIN: 4015613674575

400136

UVP* 798,- €



Voorspoeldouche 40L-1802B

- Materiaal: Messing, Staal
- Grepen: Metaal (EUR)
- Soort kraan: Tweegreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Uitloophoeveelheid: 16 l/min., Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: 55 mm
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Tweegats-boring
- Wateraansluiting: 1/2"
- Afmetingen: B 515 x D 415 x H 1.220 mm
- Gewicht: 7,2 kg
- GTIN: 4015613674582

400137

UVP* 849,- €



Mengzwenkkraan 40L-1801B

- Materiaal: Verchroomd
- Grepen: Chroom, Met warmte-isolatie
- Soort kraan: Eengreeps menger
- Uitvoering: Mengkraanunit met vaatdouche
- Doorstroming bij 3 bar: Sproeikop: 18 l/min, Straalregelaar: 40 l/min
- Mondstuk met straalregelaar: M22
- Zwenkbare kraan: 180°
- Montagewijze: Eengats-boring, Schroefstelsel
- Afmetingen: B 65 x D 450 x H 1.540 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613438955

400123

UVP* 1.279,- €



Bestekpoleermachine 1500/17



Bestek tot hoogglans gepoleerd - Dankzij de geïntegreerde UV-lamp en de HACCP-conforme bedrijfstemperatuur wordt het bestek hygiënisch fris gedesinfecteerd.

- Polijst-/droogwijze
- Ventilator voor granulaatverwijdering
- UV-lamp voor desinfectie van bestek
- Eigenschappen

Verhitte maiskorrels
Ja
Ja
Automatische uitschakeling bij het openen van de afdekking
HACCP-conform door 80 °C bedrijfstemperatuur
Na uitschakeling 10 minuten naloop voor het drogen van granulaat
Eenvoudige toegang tot het bestekkanaal
Start/stop-knop



► Ventilator voor granulaatverwijdering



► Bestekinvoer boven in apparaat

Bestekpoleermachine 1500/17

- Maximale capaciteit 1.500 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Rechts in het apparaat
Breedte van de opening: 215 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
Breedte van de opening: 100 mm
- Vulhoeveelheid maiskorrels 1,7 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
2 kg maïsgranulaat
- Vermogen 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 510 x D 480 x H 365 mm
- Gewicht 25,6 kg
- GTIN 4015613708836



110431

UVP* 4.749,- €

Bestekpoleermachine 3000/25

- Maximale capaciteit 3.000 stuks bestek per uur
- Bestekinvoer Boven in apparaat
Breedte van de opening: 230 mm
- Bestekuitvoer Voor in het apparaat
- Vulhoeveelheid maiskorrels 2,5 kg
- Inclusief 1 bestekopvangkorf
1 bestekopvangzeef
3 kg maïsgranulaat
- Vermogen 0,56 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 580 x D 560 x H 410 mm
- Gewicht 40 kg
- GTIN 4015613708935



110432

UVP* 5.649,- €

Toebehoren

Bestekkorfhouder 1500/17

- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 1500/17
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 435 x D 322 x H 117 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613752372



110435

UVP* 149,- €

Bestekkorfhouder 3000/25

- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 617 x D 420 x H 180 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613752389




110436

UVP* 175,- €

Geluidwerende kap 3000/25

- Ontworpen voor: Bestekpoleermachine 3000/25
- Materiaal: Roestvrij staal
- Inclusief: Vultrechter met lawaaibeschermer, Geluidswerende mat voor bestekkorf, Vultrechter met lawaaibeschermer, Geluidswerende mat voor bestekkorf
- Afmetingen: B 635 x D 435 x H 345 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- GTIN: 4015613752396



110437

UVP* 1.229,- €

Maïsgranulaat 3KG

- Afmetingen: B 400 x D 300 x H 50 mm
- Gewicht: 3 kg
- GTIN: 4015613717944



110434

UVP* 52,- €

Glaspoleermachine



5 roterende rollen, ondersteund door heteluchtventilator, polijsten uw glazen binnen seconden.



- Aantal polijstkoppen
- Polijst-/droogwijze



- Eigenschappen



- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5

Microvezel-polijstkopdoeken, met heteluchtblower

Microvezel-polijstkopdoeken, afneembaar

1,1 kW | 230 V | 50 Hz

B 340 x D 305 x H 520 mm

16 kg



109470

UVP* 2.825,- €

GTIN 4015613455624

Glaspolijstborstel-set 4G1K

- Set bestaande uit: 5 rollen inclusief polijstkopdoeken, afneembaar
- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 70 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613657998



109472

UVP* 398,- €

Glaspolijstborstel XS

- Materiaal: Kunststof, Microvezel
- Ontworpen voor: Het polieren van smalle glazen (bijv. champagneglazen)
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 200 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613721446



109474

UVP* 76,- €



Waterontharder WEH1350

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.350 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 40 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg
- GTIN: 4015613615158

109889

UVP* 629,- €



Waterontharder WEH1500

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.500 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 1 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Regeneratie: Doorstroomhoeveelheid of tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,01 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 260 x D 465 x H 478 mm
- Gewicht: 8,52 kg
- GTIN: 4015613800974

109901

UVP* 729,- €



Waterontharder WEH1600

- Materiaal: Kunststof
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat
- Prestatiecapaciteit: 1.600 liter/dag bij 10° dH (totale hardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 35 °C
- Regeneratie: Tijdsduur
- Wateraansluiting: 3/4"
- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Vermogen: 0,01 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen: B 255 x D 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613797762

109952

UVP* 898,- €

Aansluitset WEH1350/1500

- Set bestaande uit:
 - 1 slang 1/2" voor regeneratie, lengte 2 m
 - 1 slang 3/4" voor wateraansluiting, lengte 1,5 m
- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Watertoevoertemperatuur: 40 °C
- Afmetingen: B 50 x D 2.000 x H 50 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613630748

109884

UVP* 39,- €

Aansluitset WEH1600

- Set bestaande uit:
 - 2 gepantserde slangen AG - wateraansluiting 3/4", lengte 1 m, nominale wijde Ø 15 mm
- Afmetingen: B 420 x D 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586748

109885

UVP* 219,- €

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB



- Materiaal
- Aansluitcapaciteit
- Wateraansluiting
- Afmetingen

Kunststof
Glasvezelversterkt
1 apparaat
3/4"

B 260 x D 260 x H 635 mm



- Ontworpen voor Vaatwasmachines
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat



- Ontworpen voor combi-steamers, ijsblokjesmachines, koffiemachines en volledig automatische koffie machines
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Volledig wateronthardingssyst. VK 500 FB

- Prestatiecapaciteit 5.000 liter/patroon bij 10° dH (totaal zoutgehalte)
- Onziltinstype Volledige onziltiging
- Ontworpen voor Commerciële vaatwassers
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,3 kg
- GTIN 4015613681580

109877

UVP* 1.049,- €



Wateronthardersysteem TKD 13400 FB

- Prestatiecapaciteit 13.400 liter/patroon bij 10° dH (carbonaathardheid)
- Onziltinstype Gedeeltelijke onziltiging
- Ontworpen voor Combi-steamers en ijsblokjesmachines
Koffiemachines
Volledig automatische koffie machines
- Afmetingen B 260 x D 260 x H 635 mm
- Gewicht 17,4 kg
- GTIN 4015613681597

109878

UVP* 1.079,- €



Toebehoren

Wateraansluitingsset SP5000/KD13400

- Set bestaande uit:
1 adapter voor waterkraan
1 watervolumeteller, 2 toevoerslang CNS -
wateraansluiting 3/4", lengte 1,5 m,
nominale wijde Ø 10 mm
- Afmetingen: B 370 x D 300 x H 130 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613586755



109886

UVP* 215,- €



DRANK | CAFÉ | BAR

Warme en koude dranken zijn tegenwoordig belangrijke omzetmakers in de horeca, net als zoete snacks. De apparaten voor de bereiding ervan zijn continu in gebruik. Van koffiemachine tot blender – hier is prestatie troef!

Koffiemachine Contessa 1000



Dankzij een geoptimaliseerde, krachtige technologie heeft de Contessa 1000 een nog betere warmteoverdracht. Zoals gebruikelijk worden in de 1,8-liter glazen kan tot 11 koppen verse koffie gezet en kunnen deze op de apart inschakelbare kookplaat warm worden gehouden.



- Inhoud kan
- Uitvoering kan(nen)
- Bereidingstijd
- Capaciteit max.
- Minimaal te bereiden hoeveelheid
- Aantal warmhoudplaten
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

1,8 liter
Glas
7 minuten voor 1,8 liter
11 kopjes
0,5 liter
1
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 215 x D 410 x H 465 mm
6 kg



- Koffiekan van glas
- Inhoud: 1,8 liter



- Bereidingstijd: 7 minuten voor 1,8 liter
- Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter



- 1 warmhoudplaat
- Afzonderlijk inschakelbaar

A190056

GTIN 4015613733036



UVP* 205,- €

Koffiemachine Contessa 1002



Ideaal voor buffetten, caterings of evenementen - 2 liter vers gezette filterkoffie kunnen zonder het lastige overschenken direct in de thermoskan van rvs worden geserveerd. Het rvs verwarmingselement van de Contessa 1002 zorgt voor een perfecte warmteoverdracht.



- Inhoud kan
- Uitvoering kan(nen)
- Bereidingstijd
- Minimaal te bereiden hoeveelheid

2 liter
Thermoskan, roestvrij staal
8 minuten voor 2 liter
0,5 liter



- Thermoskan van rvs
- Inhoud: 2 liter
- Deksel met schenkmecanisme



- Bereidingstijd: 8 minuten voor 2 liter
- Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter



190184



- Bereidingstijd: 8 minuten voor 2 liter
- Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter

	Aantal kookpitten	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Contessa 1002	1	13 kopjes	1,4 kW 230 V 50/60 Hz	B 215 mm D 400 mm H 520 mm	6,5 kg	190193	245,- €	4015613742380
Contessa Duo	2	2 x 13 kopjes	2,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 430 mm D 400 mm H 520 mm	14,3 kg	190184	479,- €	4015613742410



Koffiemachine Aurora 22



De roestvrijstalen thermoskan met pomp Aurora 22 kan tot 1,9 liter koffie bevatten – vers gezet in 8 minuten. Het verwarmingselement van roestvrij staal zorgt voor een optimale warmteoverdracht. De praktische kan met pompsysteem maakt een eenvoudige bediening in de zelfbedieningsruimte mogelijk.



• Inhoud kan

1,9 liter



• Uitvoering kan(nen)

Thermoskan met pompsysteem, roestvrij staal



• Bereidingstijd

8 minuten voor 1,9 liter

• Capaciteit max.

12 kopjes

• Minimaal te bereiden hoeveelheid

0,5 liter



• Ontkalkingssignaal

Ja

• Vermogen

1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 290 x D 415 x H 525 mm

• Gewicht

7,8 kg



- ▶ 1 thermoskan met pomp van rvs
- ▶ Inhoud: 1,9 liter
- ▶ Bodem met geïntegreerde ring voor 360° draaiing van de kan



- ▶ Bereidingstijd: 8 minuten voor 1,9 liter
- ▶ Minimale bereidingshoeveelheid: 0,5 liter



190187

GTIN 4015613742403



UVP* 329,- €

Toebehoren

Koffiefilters papier 250 stuks

- Diameter boven: 250 mm
- Diameter onder: 90 mm
- Besteleenheid: 1 doos (250 filterzakken)
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 85 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613638256



190015250

UVP* 8,50 €

Koffiefilters papier 1000 stuks

- Diameter boven: 250 mm
- Diameter onder: 90 mm
- Besteleenheid: 1 doos (1.000 filterzakken)
- Afmetingen: B 150 x D 150 x H 85 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613638249



190014

UVP* 24,- €

Ontkalker B15-30

- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Inhoud: 30 x 15 g
- HACCP-conform: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Afmetingen: B 68 x D 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 27,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €

Koffiezetapparaat Regina Plus 40



- Ontkalkingssignaal
- Vulstandindicator
- Warmhoudfunctie
- Eigenschappen

Ja
Ja
Ja
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt
Vrije hoogte aftapkraan: 100 mm
Roestvrijstalen verwarmingsbak



► Filter van roestvrij staal



► De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt



► Ontkalkingssignaal
► Warmhoudfunctie



► Roestvrij stalen verwarmingssysteem
► Goede warmteoverdracht

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Regina Plus 40	7 liter	40 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 280 mm D 280 mm H 410 mm	3 kg	190250	105,- €	4015613876801
Regina Plus 90	14 liter	90 kopjes	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 340 mm D 340 mm H 470 mm	3,9 kg	190251	149,- €	4015613876818



Koffiemachine Silver 1300



- Inhoud
- Bereidingstijd
- Capaciteit max.
- Minimaal te bereiden hoeveelheid
- Ontkalkingssignaal
- Vulstandindicator
- Warmhoudfunctie
- Eigenschappen

13,2 liter
70 minuten voor 13,2 liter
100 kopjes
5,28 liter (40 kopjes)
Ja
Ja
Ja
Dubbelwandig
2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden
De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt
Vulstandsensoren
1,45 kW | 230 V | 50 Hz
B 370 x D 360 x H 535 mm
6,4 kg



► Vrije hoogte onder aftapkraan: 125 mm (145 mm zonder lekbak)



► Rvs-filter



► Ontkalkingssignaal
► Warmhoudfunctie

A190189
GTIN 4015613735634

UVP* 339,- €



Koffiezetapparaat Bartscher PRO II 40 S



• Ontkalkingssignaal



• Vulstandindicator



• Warmhoudfunctie



• Eigenschappen

Ja

Ja

Ja

2 aparte verwarmingssystemen, voor bereiden en warm houden

De koffiemachine kan ook zonder filterpapier worden gebruikt

Roestvrijstalen verwarmingsbak



PRO II 40 S
PRO II 60 S
PRO II 100 S

► Met hoogwaardige coating in zwart



PRO II 40
PRO II 60
PRO II 100



► Filter van roestvrij staal



► Ontkalkingssignaal
► Warmhoudfunctie

	Kleur	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bartscher PRO II 40 S	Zwart, mat	6 liter	40 - 48 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 480 mm	3,2 kg	190248	135,- €	4015613867632
Bartscher PRO II 40	Zilver	6 liter	40 - 48 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 480 mm	3,2 kg	A190148	129,- €	4015613670515
Bartscher PRO II 60 S	Zwart, mat	9 liter	60 - 72 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 540 mm	3,8 kg	190239	152,- €	4015613891033
Bartscher PRO II 60	Zilver	9 liter	60 - 72 kopjes	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 310 mm D 320 mm H 540 mm	3,8 kg	A190167	145,- €	4015613670522
Bartscher PRO II 100 S	Zwart, mat	13,2 liter	90 - 100 kopjes	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm D 375 mm H 540 mm	4,6 kg	190238	185,- €	4015613891026
Bartscher PRO II 100	Zilver	13,2 liter	90 - 100 kopjes	1,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 350 mm D 375 mm H 540 mm	4,6 kg	A190198	179,- €	4015613670539



Melkdispenser-opzet PRO II 40-60

- Ontworpen voor: Koffiemachine Bartscher PRO II 40, Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Inhoud: 4 liter
- Hoogte glazen / kopjes max.: 200 mm
- Afmetingen: B 310 x D 290 x H 175 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613731261

A190169

UVP* 59,- €



Toebehoren

Ronde koffiefilters 195 mm, 250Stk

- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor:
Koffiemachine Regina Plus 40
Koffiezetapparaat „Bartscher PRO II 40
Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613427980



A190009250

UVP* 13,- €

Ronde koffiefilters 195 mm, 1000Stk

- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor:
Koffiemachine Regina Plus 40
Koffiezetapparaat „Bartscher PRO II 40
Koffiemachine Bartscher PRO II 60
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 1 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613372983



A190009

UVP* 43,- €



Ronde koffiefilters 245 mm, 250Stk

- Besteleenheid: 1 doos (250 rondfilters)
- Ontworpen voor:
Koffiemachine Regina Plus 90
Koffiemachine Bartscher PRO II 100
Koffiemachine Silver 1300
- Afmetingen: B 245 x D 245 x H 1 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613561004



A190011250

UVP* 14,- €

Ronde koffiefilters 245 mm, 1000Stk

- Besteleenheid: 1 doos (1.000 rondfilters)
- Ontworpen voor:
Koffiemachine Regina Plus 90
Koffiemachine Bartscher PRO II 100
Koffiemachine Silver 1300
- Afmetingen: B 245 x D 245 x H 1 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613400129



A190011

UVP* 48,- €

Ontkalker B15-30

- Ontworpen voor: Koffiemachines
- Inhoud: 30 x 15 g
- Uitvoering: Poedervormig, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (30 zakken à 15 g)
- Afmetingen: B 68 x D 4 x H 100 mm
- Gewicht: 0,45 kg
- GTIN: 4015613541716



190065

UVP* 27,- €

Koffiekan van glas 1,8L

- Materiaal: Glas, Kunststof
- Inhoud: 1,8 liter
- Afmetingen:
B 160 x D 200 x H 178 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613658360



190133

UVP* 18,- €

Kanwarmer WP-K200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter warmhoudplaat (-platen): 120 mm
- Warmhoudplaten afzonderlijk inschakelbaar: Ja
- Vermogen: 0,2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 358 x D 210 x H 70 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613709352



A190105

UVP* 85,- €

Thermoskan 1,4L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 1,4 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,6 °C
- Deksel met uitgietsmechanisme
- Afmetingen: B 140 x D 170 x H 215 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613714745



190114

UVP* 20,50 €

Thermoskan 1,5L-VST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 1,5 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Deksel met uitgietsmechanisme
- Afmetingen: B 135 x D 165 x H 260 mm
- Gewicht: 0,86 kg
- GTIN: 4015613752808



190218

UVP* 35,- €

Geïsoleerde pompkan 1,9L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 1,9 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,3 °C
- Pompdeksel-beveiliging: Ja
- Afmetingen: B 150 x D 200 x H 335 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613714769



190117

UVP* 36,50 €

Thermoskan 2L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 2 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2,6 °C
- Deksel met uitgietsmechanisme
- Afmetingen: B 140 x D 170 x H 250 mm
- Gewicht: 0,8 kg
- GTIN: 4015613714752



190116

UVP* 22,50 €

Thermoskan 2L-VST

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 2 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 3,5 °C
- Deksel met uitgietsmechanisme
- Afmetingen: B 142 x D 157 x H 295 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742151



190108

UVP* 36,- €

Geïsoleerde pompkan Duo 1,9L-ST

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 3,8 liter | Inhoud per kan: 1,9 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Pompdeksel-beveiliging: Ja
- Afmetingen: B 270 x D 170 x H 338 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613742229



190208

UVP* 51,- €

Toebehoren

Koffiestation Z50

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Koffietoehoren, Lekkakken Z50-150 en Z50-170
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Zijdelings aangebracht insteeksysteem
In-line insteekbaar met lekbak Z50-150
In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
- Afmetingen: B 268 x D 335 x H 100 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4015613742250



190223

UVP* 19,50 €

Lekbak Z50-150

- Materiaal: Kunststof, Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiptrek afneembaar
- Eigenschappen: Voor thermoskannen Ø tot 150 mm, Zijdelings aangebracht insteeksysteem
In-line insteekbaar met koffiestation Z50
In-line insteekbaar met lekbak Z50-170
- Afmetingen: B 180 x D 225 x H 40 mm
- Gewicht: 0,23 kg
- GTIN: 4015613742236



190215

UVP* 8,50 €

Lekbak Z50-170

- Materiaal: Kunststof, Roestvrij staal
- Opvangbak: Afdruiptrek afneembaar
- Eigenschappen: Voor thermoskannen Ø van 150 tot 170 mm, Zijdelings aangebracht insteeksysteem
In-line insteekbaar met koffiestation Z50
In-line insteekbaar met lekbak Z50-150
- Afmetingen: B 205 x D 255 x H 40 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613742243



190216

UVP* 9,50 €

Koffiestation 1190

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: 1 thermoskan, Diameter maximaal 19 cm
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Kunststof inzet op 3 hoogten instelbaar
- Inclusief: 1 lekbak, 1 kunststof inzet
- Afmetingen: B 440 x D 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613656861



190153

UVP* 48,- €

Koffiestation 2190

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: 2 thermoskannen, Diameter maximaal 19 cm
- Eigenschappen: 5 opbergvakken voor bekers, lepels/roerstaafjes, melk en suiker, Kunststof inzetten op 3 hoogten instelbaar
- Inclusief: 2 lekbakken, 2 kunststof inzetten
- Afmetingen: B 660 x D 340 x H 145 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- GTIN: 4015613656878



190154

UVP* 76,- €

Geïsoleerde pompkan 3L

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 3 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 2 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan
Vergrendelingssysteem
Deksel met uitgietmechanisme
Pompkop geheel afneembaar
Eenvoudige reiniging
- Afmetingen: B 170 x D 170 x H 375 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613725499



150992

UVP* 37,- €



Geïsoleerde pompkan 5L

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Inhoud: 5 liter
- Temperatuurverlies/uur ca.: 1,7 °C
- Eigenschappen: Bodem met ingebouwde ring voor een 360°-draaiing van de kan
Vergrendelingssysteem
Deksel met uitgietmechanisme
Pompkop geheel afneembaar
Eenvoudige reiniging
- Afmetingen: B 181 x D 245 x H 428 mm
- Gewicht: 2,4 kg
- GTIN: 4015613725505



150993

UVP* 47,- €



Melkschuimer MS600



Warm, vers melkschuim voor cappuccino of opgewarmde melk voor de koffie. Met de mengschijf en de melkschuimveerring kan de melk bij 70 °C in de gewenste consistentie worden toe bereid.



- Inhoud
- Vulhoeveelheid



- Functies
- Temperatuurbereik tot
- Automatische uitschakeling
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


0,6 liter
Opschuimen, max.: 150 ml
Verwarmen, max.: 400 ml
Opschuimen/verhitten bij 70 °C
Ja
1 mengschijf
1 melkschuimveerring
0,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 150 x D 108 x H 190 mm
0,8 kg



► Inhoud: 0,6 liter



► Voor verse melk in alle vetgehaltes
► Voorverwarmen van de melk niet nodig



► Inclusief:
1 mengschijf
1 melkschuimveerring
► Mengschijf + melkschuimveerring = melkschuimschijf

190211

GTIN 4015613758077



UVP* 55,- €

Melkschuimer, inductie MSI400

Comfortabel en volledig automatisch in 80-90 seconden melk romig of vast opschuimen of alleen verwarmen. Ideaal voor warme of iced koffiereaties.



- Inhoud
- Vulhoeveelheid



- Functies

- Temperatuurbereik tot
- Automatische uitschakeling
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


0,4 liter
Opschuimen, max.: 200 ml
Verwarmen, max.: 400 ml
Opschuimen/verhitten bij 65 °C
Opschuimen/verhitten bij 70 °C
Opschuimen/verhitten van 150 ml tot 400 ml melk in circa 80-90 seconden
Koud opschuimen
70 °C
Ja
2 melkschuimschijven
1 mengschijf
0,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 125 x D 150 x H 180 mm
1,1 kg



► Inhoud: 0,4 liter



► Voor verse melk in alle vetgehaltes
► Voorverwarmen van de melk niet nodig



► Inclusief:
2 melkopschuimschijven
1 mengschijf

190129

GTIN 4015613613413



UVP* 98,- €





Volautomatisch koffietappapparaat Easy Slim 200



Grote verscheidenheid in een compact design - hier wordt betrouwbare techniek gecombineerd met een grote keuze aan dranken. De volautomatische koffiemachine bedient met het 200 gram bonenreservoir en de afneembare melktank exclusieve aanspraken ook bij gematigde drank aankopen.



- Materiaal Kunststof
- Maalinstallatie Conische maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir 200 g
- Ontworpen voor 15 kopjes / dag
- Programma's 15, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- Uitloop in hoogte verstelbaar 68 - 138 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje Handmatig 5 - 12 g
- Reinigingsprogramma Ja
- Melkopschuimer Ja
- Melktoevoer via aangesloten melkreservoir
- Inhoud melkreservoir max. 250 ml
- Melkreservoir afneembaar Ja
- Watervoorziening Watertank
- Inhoud watertank 1,3 liter
- Inhoud restreservoir Circa 10 kopjes
- Vermogen 1,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 215 x D 455 x H 345 mm
- Gewicht 9,5 kg



- Ontworpen voor: 15 kopjes / dag
- Inhoud restreservoir: ca. 10 kopjes



- Afneembaar melkreservoir:
- Onderdelen geschikt voor de vaatwasser
- Uitloop zwenkbaar
- Betrekken van melkvrije koffiespecialiteiten ook zonder melktank mogelijk



- 1 bonenreservoir (200 g)
- Maalgraad instelbaar in 9 stappen
- Filterkoffie-optie

190095

GTIN 4015613858807



UVP* 749,- €



Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Black 250

Betrouwbare, krachtige techniek in een compact aantrekkelijk design. Met het 250 gram bonenreservoir nodigt de Easy Black 250 uit om te genieten van koffie, espresso en cappuccino in restaurants, vergaderzalen of agentschappen.



- Materiaal
- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

Kunststof
Conische maalinstallatie
250 g
50 kopjes / dag
40 kopjes à 120 ml / uur
(uitloop voor 1 kopjes)
60 kopjes à 120 ml / uur
(uitloop voor 2 kopjes)
4, voorgeprogrammeerd, parameters
wijzigbaar
80 - 115 mm
Koffie per kopje
Handmatig 7 - 14 g
Ja
Keuzeschakelaar voor warme melk of
melkschuim
Ja
Extern via slang
Watertank
1,8 liter
Circa 15 kopjes
1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 300 x D 500 x H 360 mm
11,5 kg

- Programma's
- Uitloop in hoogte verstelbaar
- Optie voor gemalen koffie
- Reinigingsprogramma
- Eigenschappen
- Melkopschuimer
- Melktoevoer
- Watervoorziening
- Inhoud watertank
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Ontworpen voor: 50 koppen / dag
- ▶ Optie voor gemalen koffie
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 15 kopjes



- ▶ 4 programma's, voorgeprogrammeerd, parameters wijzigbaar
- ▶ Kopjesteller




- ▶ Keuzeschakelaar voor warme melk of melkschuim
- ▶ Melktoevoer: slang

190080

GTIN 4015613760070

UVP* 1.079,- €



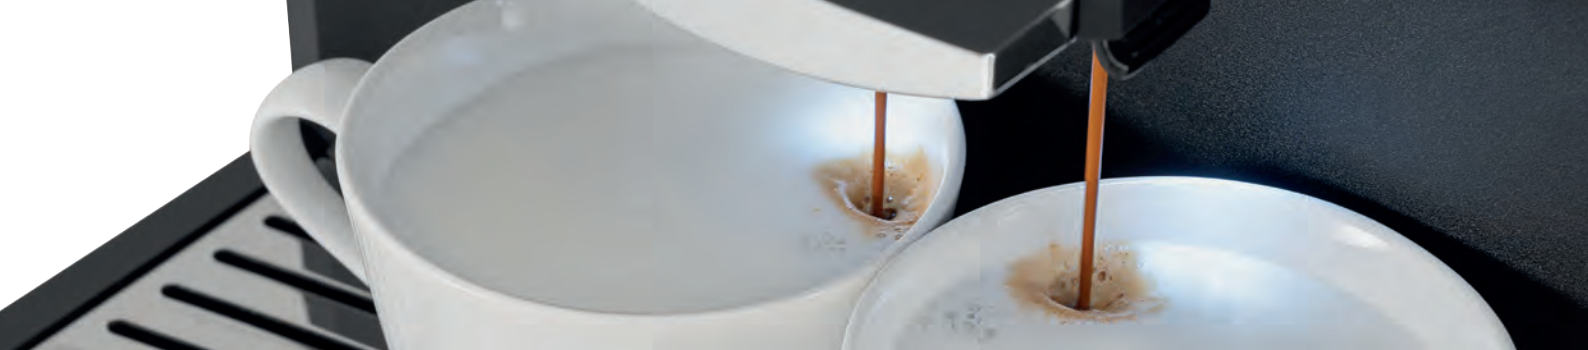

Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Plus 550

Verschillende koffiespecialiteiten met of zonder melk, melkschuimdranken en het tappen van heet water - hier blijft niets te wensen over. Met een tankvolume van 4 liter en een bonenreservoir met een inhoud 550 gram optimaal geschikt voor personeelsruimtes of vergaderruimtes.



- Materiaal
- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

- Programma's

- Uitloop in hoogte verstelbaar
- Optie voor gemalen koffie

- Videoweergave

- USB-aansluiting
- Reinigingsprogramma

- Eigenschappen

- Melkopschuimer

- Melktoevoer

- Watervoorziening
- Inhoud watertank
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof

Conische maalinstallatie

550 g

50 kopjes / dag

60 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 1 kopjes)

80 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 2 kopjes)

16, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar

Andere op te slaan zonder beperkingen menu wachtwoordbeschermd

80 - 160 mm

Koffie per kopje

Handmatig 5 - 14 g

Tot 3 video's kunnen worden opgeslagen

Individueel bespeelbaar via USB

Video kan worden opgeslagen voor afzonderlijke procedure (inschakelen, stand-by, bereiding)

Ja

Ja

Geheugen van de reinigingscyclus

Voor het automatisch uitwerpen van afval zijn de afvalcontainer en de bodemplaat gevormd voor de uitsparing

Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W

Watertank met greep

Ja

Melktemperatuurinstelling handmatig in 2 stappen regelbaar

Extern via slang

Handmatig in 2 stappen instelbaar(koude en warme melk)

Watertank

4 liter

Circa 35 kopjes

1,5 kW | 230 V | 50 Hz

B 350 x D 525 x H 475 mm

15,2 kg



- Ontworpen voor: 50 koppen / dag
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 16 programma's, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Andere programma's op te slaan
- Koppenteller
- Warmwaterfunctie
- Warme melkfunctie



- 1 bonenreservoir (550 g)
- Maalgraad instelbaar in 4 stappen
- Filterkoffie-optie

190096

GTIN 4015613859019




UVP* 1.949,- €

DE VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES IN VERGELIJKING

	Easy Slim 200 190095 	Easy Black 250 190080 	Easy Plus 550 190096 
Capaciteit max. (kopjes café crème/uur)	—	40 à 120 ml 60 à 120 ml	60 à 120 ml 80 à 120 ml
Ontworpen voor (kopjes/dag)	15	50	50
Aantal bereidingsgroepen	1	1	1
Minimaal te bereiden hoeveelheid	15 ml	25 ml	15 ml
Aantal programma's	15	4	16 + andere
Programma's individueel instelbaar	Parameters wijzigbaar	Parameters wijzigbaar	✓
Reinigingsprogramma	✓	✓	✓
2-kops-functie	✓	✓	✓
Kopjesteller	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal
Bonencontainer	1 x 200 g	1 x 250 g	1 x 550 g
Toppingcontainer	—	—	—
Dosering toppingpoeder	—	—	—
Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar	—	—	—
Bonen-/toppingcontainer afneembaar	—	—	—
Koffiepoeder-optie (handmatig)	Kopje voor kopje, 5 - 12 g	Kopje voor kopje, 7 - 14 g	Kopje voor kopje, 5 - 14 g
Koffiedosering regelbaar	✓	✓	✓
Maalgraad regelbaar	9-trap	5-trap	4-trap
Maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie
Watertemperatuur regelbaar	—	✓	—
Melktemperatuur regelbaar	—	—	Handmatig in 2 stappen
Melktoevoer	Via aangesloten melkreservoir	Extern via slang	Extern via slang
Melkopschuimer	✓	✓	✓
Warme-melk-functie	—	✓	✓
Warmwaterfunctie	✓	—	✓
IoT-geschied	—	—	—
Watertank	1,3 liter, afneembaar	1,8 liter, afneembaar	4 liter, afneembaar
Vaste wateraansluiting	—	—	—
Pompdruk	19 bar	19 bar	19 bar
Aftapkraan in hoogte verstelbaar	68 - 138 mm	80 - 115 mm	80 - 160 mm
Vulstandindicator	✓	✓	✓
Automatische uitschakelfunctie	—	✓	✓
Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)	10	15	35
Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik	—	—	✓
Inclusief	1 melkreservoir met zwenkbare uitloop 1 koffielepel	1 melkslang 1 koffielepel	1 melkslang 1 universele sleutel

Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Classic

Geniet met één druk op de knop van perfecte koffiespecialiteiten. Of het nu gaat om espresso, cappuccino, latte macchiato of heet water - tot 6 verschillende dranken kunnen individueel worden ingesteld. Met de bijzonder grote bonen- en residubak is de volautomatische koffiemachine ook ideaal voor grotere hoeveelheden koffie en dus voor gebruik in cafés, ontbijtruimtes en kantoren.



- Materiaal
- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

- Programma's
- Uitloop in hoogte verstelbaar
- Optie voor gemalen koffie

- Reinigingsprogramma
- Eigenschappen

- Melkopschuimer
- Melktoevoer
- Watervoorziening

- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Conische maalinstallatie
1.000 g
80 kopjes / dag
40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
6, individueel instelbaar
100 - 160 mm
Koffie per kopje
Handmatig 5 - 14 g
Ja
Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)
Ja
Extern via slang
3 opties
Watertank
Vaste wateraansluiting
Watertoevoer via extern reservoir
1,8 liter
Vaste wateraansluiting 1/2"
Circa 35 kopjes
2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 305 x D 515 x H 575 mm
17,2 kg



- Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Optie voor gemalen koffie
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 6 programma's, individueel instelbaar
- Kopjesteller
- Warmwaterfunctie
- Ontkalkingsignaal



- Melkopschuimer
- Melktoevoer: slang



- Kopjeswarmers
pagina 221, 222

190052

GTIN 4015613712741



UVP* 2.249,- €

Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Comfort



Met maximaal 23 individueel programmeerbare koffievarianten, een vaste wateraansluiting en een 6-liter watertank biedt de slimme variant van de KV1 maximaal koffiegenot bij een eenvoudige, intuïtieve touchbediening. Het individueel af te spelen 7 inch reclamedisplay nodigt in combinatie met zijn elegant design heel automatisch uit, te genieten van een heerlijk kopje verse espresso, cappuccino, latte macchiato en co.



- Materiaal Kunststof
- Maalinstallatie Conische maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir 1.000 g
- Ontworpen voor 80 kopjes / dag
- Capaciteit max. 40 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes)
- 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Programma's 23, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar
- Programmering beveiligd met wachtwoord
- Uitloop in hoogte verstelbaar 100 - 160 mm
- Optie voor gemalen koffie Koffie per kopje Handmatig 5 - 14 g
- Individueel bespeelbaar via USB
- Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen
- Tijdens de koffiebereiding en in pauzes 1 video voor alle processen selecteerbaar
- Ja
- Ja
- Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval (in combinatie met de afval-uitwerpgoot KV1 - optioneel verkrijgbaar)
- Melktemperatuur in het programma instelbaar
- Geheugen van de reinigingscycli
- Ja
- Extern via slang
- 3 opties
- Watertank
- Vaste wateraansluiting
- Watertoevoer via extern reservoir
- 6 liter
- Vaste wateraansluiting 1/2"
- Circa 35 kopjes
- 2,7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- B 390 x D 495 x H 580 mm
- 19,1 kg
- Melkopschuimer
- Melktoevoer
- Watervoorziening
- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Vermogen max.: 60 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Optie voor gemalen koffie
- Inhoud restreservoir: ca. 35 kopjes



- 23 vooraf ingesteld programma's, individueel overschrijfbaar
- Kopjesteller
- Warmwaterfunctie
- Warme-melk-functie



- Melkopschuimer
- Melktoevoer: slang

190031

GTIN 4015613745367


UVP* 2.998,- €



Volautomatisch koffiezetapparat KV1 Deluxe



Café crema, espresso, latte macchiato en meer dan 30 andere koffiespecialiteiten - de KV1 Deluxe maakt het mogelijk. De krachtige verwarmingselementen en de melktemperatuursensor zorgen voor de ideale temperatuur van de dranken. Met de gelijktijdige uitgifte van water en koffie wordt de doorlooptijd met name bij de bereiding van Americano verkort. De uitrusting van de Deluxe wordt afgerond door het prachtige intuïtieve touch-display - Het hoogste koffiegenot gewoon met een druk op de knop.



- Materiaal
- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

Programma's

- Uitloop in hoogte verstelbaar
- Optie voor gemalen koffie

Videoweergave

- USB-aansluiting
- Reinigingsprogramma

Eigenschappen

Melkopschuimer

Melktoevoer

Watervoorziening

- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof

Conische maalinstallatie

1 x 1.000 g

100 kopjes / dag

60 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 1 kopjes)

80 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 2 kopjes)

30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar

Andere op te slaan zonder beperkingen

Programmering beveiligd met wachtwoord

75 - 155 mm

Koffie per kopje

Handmatig 5 - 14 g

1 video voor alle processen selecteerbaar

Tot 10 video's kunnen worden opgeslagen

Individueel bespeelbaar via USB

Tijdens de koffiebereiding en in pauzes

Ja

Ja

Geheugen van de reinigingscycli

Bonenreservoir zonder gereedschap uitneembaar

Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval

Gelijktijdige uitgifte van koffie en water mogelijk (Americano)

Krachtige verwarming: 2 x 1.400 W

Watertank met greep

Ja

Temperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging

Extern via slang

Automatische regeling van de doorstroomhoeveelheid (temperatuurregeling)

3 opties

Vaste wateraansluiting

Watertank

Watertoevoer via extern reservoir

6 liter

Vaste wateraansluiting 1/2"

Circa 50 kopjes

3,1 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 370 x D 535 x H 625 mm

20,4 kg

Volautomatisch koffiezetapp. KV1 Deluxe met volledige digitale service

De Bartscher Cloud,

DE slimme oplossing voor gecontroleerd en geoptimaliseerd gebruik en after-sales service, bieden we

GRATIS aan

bij de aankoop van je apparaat!



- Capaciteit max.: 80 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Snelle doorloop van van Americano (gelijktijdige uitgifte van koffie en water)
- Inhoud restreservoir: ca. 50 koppen



- 30 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
- Andere programma's programmeerbaar
- Kopjesteller
- Warmwaterfunctie
- Warme melkfunctie



- Melkopschuimer
- Melktemperatuursensor aan het apparaat voor optimale stoomtoevoeging

190033

GTIN 4015613806181

UVP* 3.598,- €



Volautomatisch koffiezetapparaat KV2 Topping

Dit volautomatische koffiezetapparaat biedt een topklasse assortiment dranken – van koffie en thee tot cacao en andere poederspecialiteiten. Twee toppingbakjes openen creatieve mogelijkheden voor individuele genietmomenten, passend bij elke smaak. Ontworpen voor maximaal 120 kopjes per dag is dit de ideale oplossing voor zelfbediening of drankverstrekking bij een hoog aantal kopjes.



- Materiaal
- Maalinstallatie



- Inhoud bonenreservoir
- Aantal toppingcontainers
- Inhoud toppingcontainer



- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

- Programma's

- Uitloop in hoogte verstelbaar

- Videoweergave

- USB-aansluiting
- Reinigingsprogramma

- Eigenschappen

- Melkopschuimer
- Melktoevoer
- Watervoorziening

- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Schijfmolen
Kalibreerbaar
Krachtig
Traploze maalinstelling
1.200 g
2
1.500 g
1.200 g
120 kopjes / dag
75 kopjes à 120 ml / uur
(uitloop voor 1 kopjes)
90 kopjes à 120 ml / uur
(uitloop voor 2 kopjes)
Verhoogde doorvoer door dubbel
pompsysteem
16, vooraf ingesteld, individueel
overschrijfbaar
Andere op te slaan zonder beperkingen
Programmering beveiligd met wachtwoord
Nee
2 kopjestafels (95 mm + 165 mm)
Individueel bespeelbaar via USB
Er kan tot 10 GB aan gegevens worden
opgeslagen
Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
1 video voor alle processen selecteerbaar
Ja
Ja
Geheugen van de reinigingscyclus
Grondplaat met uitsparing voor het
automatisch uitwerpen van afval
Bonen-/toppingcontainer en brouweenheid
kunnen zonder gereedschap worden
verwijderd
Nee
Uit toppingcontainer (melkpoeder)
3 opties
Watertank
Vaste wateraansluiting
Watertoevoer via extern reservoir
(benodigde accessoires optioneel
verkrijgbaar)
4 liter
Vaste wateraansluiting 1/2"
Circa 45 kopjes
2,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 380 x D 605 x H 695 mm
27 kg



- ▶ Verhoogde doorvoercapaciteit
- ▶ Dubbel pompsysteem voor een snellere bereiding van koffie en heet water
- ▶ Capaciteit max.: 90 kopjes à 120 ml / uur (2 kopjesuitloop)
- ▶ Inhoud restreservoir: ca. 45 kopjes



- ▶ 1 bonencontainer
- ▶ 2 toppingcontainers (1.500 g | 1.200 g)
- ▶ Voor toppingpoeder dat geschikt is voor volautomatische machines



- ▶ Bijzonder grote koffievaryatie
- ▶ 16 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
- ▶ Extra programma's programmeerbaar
- ▶ Aparte warmwaterkraan voor thee

190097

GTIN 4015613894461

UVP* 5.298,- €



Volautomatisch koffiezetapparaat KV2 Premium



30 koffievarianten en meer, 2 soorten melkschuimbereiding, plus cacao en thee – deze volautomatische koffiemachine biedt een eersteklas drankenselectie. De twee bonencontainers met krachtige schijfmolen en het dubbele pompsysteem maken een verhoogde doorvoer mogelijk bij een boiler temperatuur tot 98 °C. Met het slimme, sensorgestuurde melksysteem is het melkschuim bij elk kopje perfect – ongeacht de melktemperatuur.



- Materiaal
- Maalininstallatie

- Inhoud bonenreservoir
- Inhoud toppingcontainer
- Ontworpen voor
- Capaciteit max.

- Programma's

- Uitloop in hoogte verstelbaar

- Videoweergave

- USB-aansluiting
- Reinigingsprogramma

- Eigenschappen

- Melkopschuimer

- Melktoevoer

- Watervoorziening

- Inhoud watertank
- Wateraansluiting
- Inhoud restreservoir
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof

2 schijfmolens

Kalibreerbaar

Krachtig

Traploze maalinstelling

2 x 1.200 g

1.600 g

120 kopjes / dag

75 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 1 kopjes)

90 kopjes à 120 ml / uur

(uitloop voor 2 kopjes)

Verhoogde doorvoer door dubbel pompsysteem

30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar

Programmering beveiligd met wachtwoord

Andere op te slaan zonder beperkingen

Nee

2 kopjestafels (95 mm + 165 mm)

1 video voor alle processen selecteerbaar

Er kan tot 10 GB aan gegevens worden

opgeslagen

Individueel bespeelbaar via USB

Tijdens de koffiebereiding en in pauzes

Ja

Ja

Geheugen van de reinigingscycli

Ventielsluiting naar de melkslang tijdens

melksysteemreiniging

Bonen-/toppingcontainer en brouweenheid

kunnen zonder gereedschap worden verwijderd

Grondplaat met uitsparing voor het

automatisch uitwerpen van afval

Ja

Temperatuursensor op de melkslang voor

optimale stoomtoevoeging

2 opties

Uit toppingcontainer (melkpoeder)

Extern via slang

3 opties

Watertank

Vaste wateraansluiting

Watertoevoer via extern reservoir (benodigde

accessoires optioneel verkrijgbaar)

4 liter

Vaste wateraansluiting 1/2"

Circa 45 kopjes

2,5 kW | 230 V | 50-60 Hz

B 400 x D 610 x H 695 mm

29,6 kg

Volautomatisch koffiezetapp.
KV2 Premium met
volledige digitale service

De Bartscher Cloud,

DE slimme oplossing voor
gecontroleerd en geoptimaliseerd
gebruik en after-sales service,
bieden we

GRATIS aan

bij de aankoop van je apparaat!



- Verhoogde doorvoercapaciteit
- Dubbel pompsysteem voor snellere koffie- en heetwaterbereiding
- Capaciteit max.: 90 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes)
- Inhoud restreservoir: ca. 45 kopjes



- 2 bonencontainers (elk 1.200 g)
- 1 toppingcontainer (1.600 g)
- Voor melk- of cacao poeder



- Bijzonder grote verscheidenheid aan koffie
- 30 vooraf ingestelde programma's, individueel overschrijfbaar
- Andere programma's programmeerbaar
- Aparte heetwaterkraan voor thee

190086

GTIN 4015613806174


UVP* 6.298,- €



Toebehoren

Trester-uitwerpschacht KV1

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Comfort, Het afvoeren van de pulp direct in een afvallemmer
- Afmetingen: B 80 x D 155 x H 160 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613735658



190060

UVP* 11,- €

Water-afvoerslang KV1

- Materiaal: Rubber (NBR)
- Ontworpen voor: Bartscher volautomatische koffiemachines KV1 Classic en KV1 Bartscher volautomatische koffiemachine KV1 Deluxe
- Lengte: 1,5 m
- Eigenschappen: Te gebruiken met pulp-reservoir en pulp-uitwerpschacht KV1
- Afmetingen: B 35 x D 1.500 x H 40 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613735696



190068

UVP* 35,- €

Waterpomp KV2 Premium

- Set bestaande uit: Bevestigingsmateriaal, Houder, Pomp, Zuigbuis, 40 cm, Watertoevoerslang, 57 cm
- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Volautomatische koffiemachines KV2-serie
- Eigenschappen: eenvoudige montage aan de behuizing van de volautomatische koffiemachine
- Afmetingen: B 490 x D 52 x H 135 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613821108



190087

UVP* 169,- €

Waterfilter KV1

- Ontworpen voor: Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Black 250 Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Classic Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Comfort
- Prestatiecapaciteit: Ca. 75 liter bij 10° dH (totale hardheid)
- Afmetingen: B 40 x D 40 x H 165 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- GTIN: 4015613747798



109865

UVP* 22,- €

Waterfilter KV-150

- Ontworpen voor: Volautomatische koffiemachine Easy Slim 200, Volautomatisch koffiezetapparaat Easy Plus 550 Volautomatisch koffiezetapparaat KV1 Deluxe Volautomatische koffiemachine KV2 Topping Volautomatische koffiemachine KV2 Premium
- Prestatiecapaciteit: Ca. 150 liter bij 10° dH (totale hardheid)
- Afmetingen: B 43 x D 61 x H 107 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4006387008413



109902

UVP* 19,- €

Drukregelaar

- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Aansluiting: 3/4"
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Afmetingen: B 95 x D 75 x H 50 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613468617



533051

UVP* 79,- €

Melkleidingreiniger F1L

- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 95 x D 58 x H 260 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773360



173282

UVP* 73,- €

Reinigingstabletten KV-20

- Ontworpen voor: Koffiemachines, Volledig automatische koffie machines, Thermoskannen, Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletform
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 75 x D 180 x H 30 mm
- Gewicht: 0,07 kg
- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- GTIN: 4015613773377



173283

UVP* 145,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322





173277

UVP* 52,- €

DE VOLAUTOMATISCHE KOFFIEMACHINES IN VERGELIJKING

	KV1 Classic 190052 	KV1 Comfort 190031 	KV1 Deluxe 190033  
Capaciteit max. (kopjes café crème/uur)	40 à 120 ml 60 à 120 ml	40 à 120 ml 60 à 120 ml	60 à 120 ml 80 à 120 ml
Ontworpen voor (kopjes/dag)	80	80	100
Aantal bereidingsgroepen	1	1	1
Minimaal te bereiden hoeveelheid	25 ml	25 ml	15 ml
Aantal programma's	6	23	30 + andere
Programma's individueel instelbaar	✓	✓	✓
Reinigingsprogramma	✓	✓	✓
2-kops-functie	✓	✓	✓
Kopjesteller	Per programma + totaal	Per programma + totaal	Per programma + totaal
Bonencontainer	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g	1 x 1.000 g
Toppingcontainer	—	—	—
Dosering toppingpoeder	—	—	—
Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar	—	—	✓
Bonen-/toppingcontainer afneembaar	—	—	✓
Koffiepoeder-optie (handmatig)	Kopje voor kopje, 5 - 14 g	Kopje voor kopje, 5 - 14 g	Kopje voor kopje, 5 - 14 g
Koffiedosering regelbaar	✓	✓	✓
Maalgraad regelbaar	5-trap	5-trap	5-trap
Maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie	1 conische maalinstallatie
Watertemperatuur regelbaar	✓	✓	✓
Melktemperatuur regelbaar	—	—	Elektronisch
Melktoevoer	Extern via slang	Extern via slang	Extern via slang
Melkopschuimer	✓	✓	✓ Sensor aan het apparaat
Warme-melk-functie	✓	✓	✓
Warmwaterfunctie	✓	✓	✓
IoT-geschied	—	—	Bartscher Cloud
Watertank	1,8 liter, afneembaar	6 liter, afneembaar	6 liter, afneembaar
Vaste wateraansluiting	1/2"	1/2"	1/2"
Pompdruk	19 bar	19 bar	19 bar
Aftapkraan in hoogte verstelbaar	100 - 160 mm	100 - 160 mm	75 - 155 mm
Vulstandindicator	✓	✓	✓
Automatische uitschakelfunctie	✓	✓	✓
Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)	35	35	50
Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik	✓	✓	✓
Inclusief	1 melkslang 2 watertoevoerslangen	2 melkslangen 2 watertoevoerslangen	1 melkslang 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang

	KV2 Topping 190097 	KV2 Premium 190086 
Capaciteit max. (kopjes café crème/uur)	75 à 120 ml 90 à 120 ml	75 à 120 ml 90 à 120 ml
Ontworpen voor (kopjes/dag)	120	120
Aantal bereidingsgroepen	1	1
Minimaal te bereiden hoeveelheid	15 ml	15 ml
Aantal programma's	16 + andere	30 + andere
Programma's individueel instelbaar	✓	✓
Reinigingsprogramma	✓	✓
2-kops-functie	✓	✓
Kopjesteller	Per programma + totaal	Per programma + totaal
Bonencontainer	1 x 1.200 g	2 x 1.200 g
Toppingcontainer	1 x 1.500 g 1 x 1.200 g	1 x 1.600 g
Dosering toppingpoeder	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar
Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar	✓	✓
Bonen-/toppingcontainer afneembaar	✓	✓
Koffiepoeder-optie (handmatig)	—	—
Koffiedosering regelbaar	✓	✓
Maalgraad regelbaar	Traploos	Traploos
Maalinstallatie	1 schijfmolen	2 schijfmolens
Watertemperatuur regelbaar	✓	✓
Melktemperatuur regelbaar	—	Elektronisch
Melktoevoer	Uit toppingcontainer (melkpoeder)	Extern via slang of uit topping- container
Melkopschuimer	—	✓ Sensor op de melkslan
Warme-melk-functie	✓ met melkpoeder	✓
Warmwaterfunctie	✓	✓ Aparte uitloopkraan
IoT-geschied	—	Bartscher Cloud
Watertank	4 liter, afneembaar	4 liter, afneembaar
Vaste wateraansluiting	1/2"	1/2"
Pompdruk	19 bar	19 bar
Aftapkraan in hoogte verstelbaar	— 2 kopjestafels	— 2 kopjestafels
Vulstandindicator	—	—
Automatische uitschakelfunctie	✓	✓
Inhoud koffiedikbak, ca. (kopjes)	45	45
Bodemplaat met uitsparing voor het uitwerpen van koffiedik	✓	✓
Inclusief	1 universele sleutel 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang	1 melkslang 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang 1 watertoevoerslang

Melkkoelkast KV6LTE



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Interne Afmetingen
- Inhoud
- Koeling
- Koelcapaciteit
- Omgevingstemperatuur
- Opening voor melkslang
- Deuraanslag verwisselbaar
- Aantal planchetten
- Planchetten in hoogte verstelbaar
- Eigenschappen
- Inclusief
- Aansluitwaarde DC
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS
Kunststof
B 160 x D 135 x H 285 mm
6 liter
Thermo-elektrisch
12 °C tot 15 °C onder omgevingstemperatuur tot 22 °C
2 openingen, links en rechts aan het apparaat Ø 7 mm
Ja
1
Ja
Ontworpen voor bijv. 2 Tetra Pak® à 1 liter
Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
12 V-adapterkabel voor motorvoertuigen
12 V
0,05 kW | 220 V | 50 Hz
B 220 x D 270 x H 350 mm
3,1 kg



- Perfect voor kantoren, theekeukens of de kleinere selfservice-koffiehoek
- Directe melktoevoer via de melkslang van de volautomatische koffieautomaat

190079

UVP* 165,- €

GTIN 4015613768410



Melkkoelkast KV9L



- Materiaal
- Materiaal binnenwerk
- Interne Afmetingen
- Inhoud
- Koeling
- Temperatuurbereik
- Omgevingstemperatuur
- Opening voor melkslang
- Afsluitbaar
- Deuraanslag
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Glas
Kunststof
B 160 x D 190 x H 280 mm
9 liter
Convector
0 °C tot 8 °C
tot 32 °C
3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
Ø 9,8 mm | 12,3 mm
Ja
Rechts
Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter
Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
LED-verlichting
0,07 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 225 x D 450 x H 455 mm
13,2 kg



- De ideale aanvulling is het baristabereik
- Directe melkinvoer via de melkslang van de volautomatische koffiemachine

190089

UVP* 649,- €

GTIN 4015613831480



Melkcontainer KV9L

- Ontworpen voor: Melk, Melkzak
- Materiaal: Kunststof ABS
- Inhoud: 4 liter
- Opening voor melkslang: In het deksel Ø 12 mm
- Afmetingen: B 185 x D 155 x H 220 mm
- Gewicht: 0,58 kg
- GTIN: 4015613848631

190094

UVP* 39,- €



Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



- Materiaal binnenwerk
Roestvrij staal
- Afmetingen inwendig melkkoelkast
B 243 x D 178 x H 280 mm
- Inhoud melkkoelkast
12 liter
- Koeling
Compressor
- Opening voor melkslang
Steeds 2 openingen op de melkkoelkast, links en rechts op het apparaat
Ø 10 mm
- Opstelvlak
1 geïntegreerde verwarming per opstelvlak van de kopjeswarmer
Afstand tussen de opstelvlakken: 86 mm
Afmetingen boven: B 275 x D 180 mm
Afmetingen onder: B 275 x D 430 mm
- Opnamecapaciteit koppen max.
30
- Besturing
Melkkoelkast: knop | touch
Kopjeswarmer: draairegelaar | wipschakelaar
Melkkoelkast: knop | touch
Kopjeswarmer: draairegelaar | wipschakelaar
- Temperatuurbereik
Melkkoelkast: 1 °C tot 6 °C
Kopjeswarmer: 30 °C tot 60 °C
- Temperatuurregeling
Melkkoelkast: Elektronisch, in 1 °C-stappen
Kopjeswarmer: Traploos tot 30 °C
- Omgevingstemperatuur
2 aparte schakelaars voor melkkoelkast en kopjeswarmer
- Aan/Uit-schakelaar
Rechts
- Deuraanslag
Ontworpen voor bijv. 6 Tetra Paks® à 1 liter
- Eigenschappen
Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
- Belangrijke aanwijzing
0,23 kW | 230 V | 50 Hz
B 305 x D 485 x H 537 mm
23,32 kg
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Ruimte- en energiebesparing
- Combinatie van melkkoelkast en kopjeswarmer



- Melkkoelkast met grote Inhoud
- Ontworpen voor bijvoorbeeld 6 Tetra Paks® van elk 1 liter
- Melkkoelkast met 4 slangopeningen aan de zijkant



- Kopjeswarmer
- 2 niveaus met geïntegreerde verwarming
- Opnamecapaciteit: ca. 30 kopjes

190091

GTIN 4015613837086



UVP* 1.049,- €



Koffiemachine Coffeeline B10



Om van het echte koffiegenot te kunnen genieten, kun je niet om een koffiezetapparaat met filterhouder Bartscher Coffeeline heen, want de smaaknuances ontstaan in de fijn ingestelde filterhouder. Onvergelijkbaar en door geen andere andere soort koffiebereiding te vervangen. De unieke, heerlijke geur van vers gezette koffie.



- Materiaal: Plaatstaal, gelakt
- Uitvoering: Zeefhouder
- Aantal ketels: 1
- Warmwaterkranen: 1
- Programma's: 3
- Automatische boilerovulling: Ja
- Automatische zetgroepreiniging: Ja
- Automatische watertoevoer door magneetklep: Ja
- Voorbrouwen: Ja
- Warmwaterafgifte regelbaar: Ja
- Timer: Ja
- Digitaal display: Ja
- Display-weergave: Boilertemperatuur instellen
Drankselectie en -programming
Reinigingsprogramma starten
Timer
Voorbrouwen
Waarschuwingsinstructies
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
Veelzijdige instellingen van de koffiespecialiteiten
- Eigenschappen



► Zetgroep



► Stoompijp
► Warmwaterkraan



- Stoomkranen: 1, Cool-touch
- Inclusief: 1 zeefhouder met 1 uitloop
1 zeefhouder met 2 uitlopen



- Stoomkranen: 2, Cool-touch
- Inclusief: 1 zeefhouder met 1 uitloop
2 zeefhouders met 2 uitlopen



- Stoomkranen: 2, Cool-touch
- Inclusief: 1 zeefhouder met 1 uitloop
3 zeefhouders met 2 uitlopen

	Inhoud	Koffiebereidings- groep(en)	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Coffeeline B10	6 liter	1	2,8 kW 230 V 50 Hz	B 550 mm D 575 mm H 465 mm	43,3 kg	190230	3.898,- €	4015613815077
Coffeeline B20	11,5 liter	2	3,35 kW 230 V 50-60 Hz	B 770 mm D 575 mm H 465 mm	58,6 kg	190231	4.998,- €	4015613802718
Coffeeline B30	17,5 liter	3	4,35 kW 400 V 50 Hz	B 990 mm D 575 mm H 465 mm	70,6 kg	190232	6.198,- €	4015613815084



Toebehoren

Zeefdrager Coffeeline 710

- Uitvoering: 1-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 7 g
- Afmetingen: B 220 x D 80 x H 70 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613815145


190234

UVP* 59,- €

Zeefdrager Coffeeline 1420

- Uitvoering: 2-voudige uitloop
- Inhoud gemalen koffie ca.: 14 g
- Afmetingen: B 80 x D 220 x H 70 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613815152


190235

UVP* 65,- €

Zeefdrager Coffeeline 2100

- Uitvoering: Bodemloos
- Inhoud gemalen koffie ca.: 21 g
- Afmetingen: B 70 x D 220 x H 45 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613815978


190236

UVP* 49,- €

Koffieafkloplade S285

- Inhoud koffiedik: Circa 55 porties
- Eigenschappen: Naar wens uit te breiden, Zeer eenvoudig te monteren
- Afmetingen: B 278 x D 420 x H 85 mm
- Gewicht: 4,6 kg
- GTIN: 4015613815114


190233

UVP* 298,- €

Tamper 57

- Diameter: 57 mm
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 92 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613656380


190179

UVP* 39,- €

Koffiemolen model Tauro



190174



- Maalinstallatie
- Dosering regelbaar
- Toerental max.
- Eigenschappen



- Ontworpen voor

Schijfmolen

5 - 12 g

1.300 omwentelingen per minuut

Opvangbak voor maximaal 600 g koffiedik

Maalwerk Ø 60 mm

Espressomachines

	Inhoud bonenreservoir	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
model Tauro	1 kg	0,28 kW 230 V 50-60 Hz	B 165 mm D 390 mm H 510 mm	8 kg	190175	569,- €	4015613492445
model Space II	2 kg	0,35 kW 230 V 50 Hz	B 200 mm D 390 mm H 600 mm	8,4 kg	190174	598,- €	4015613658957



Koffiemolen Tauro Digital



- ▶ Malen van verschillende hoeveelheden met de continue maalfunctie



- Maalinstallatie
- Inhoud bonenreservoir
- Dosering regelbaar
- Toerental max.
- Display-weergave
- Eigenschappen



- Ontworpen voor
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Schijfmolen

1 kg

5 - 12 g

1.650 omwentelingen per minuut

Ja

Continue maalfunctie voor variabele hoeveelheden

Meertalig touch-display

Memory-functie voor 1 of 2 koppen

Espressomachines

0,28 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 215 x D 385 x H 515 mm

7,9 kg

190225

GTIN 4015613806228

UVP* 679,- €



Waterfiltersysteem K1600L EW



Een goede drinkwaterkwaliteit geeft dranken een heerlijke smaak. Het waterfilter verwijdert verbindingen die kalkafzettingen veroorzaken. Tegelijkertijd wordt het water verrijkt met minerale verbindingen.

- Prestatiecapaciteit 1.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 1/2"
- Waterdruk 1,5 - 6 bar
- Watertoevoertemperatuur van 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor horizontale en verticale inbouw
- Afmetingen Koffiemachines
- Gewicht Volledig automatische koffie machines
- B 200 x D 140 x H 320 mm
- 1,7 kg

109881

UVP* 105,- €

GTIN 4015613630731



Waterfiltersysteem K3600L



Goede waterkwaliteit voor optimaal koffiegenot - Het waterfiltersysteem verlaagt de carbonaathardheid en het TDS-gehalte. Daarnaast zorgt de geneutraliseerde watersmaak ervoor dat het aroma van alle koffiespecialiteiten zich optimaal ontwikkelt.

- Prestatiecapaciteit 3.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Wateraansluiting 3/8"
- Waterdruk 3 bar
- Watertoevoertemperatuur van 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot 30 °C
- Uitvoering Wegwerpsysteem
- Ontworpen voor Voor verticale inbouw
- Afmetingen Koffiemachines
- Gewicht Combi-steamers
- B 180 x D 150 x H 435 mm
- 3,9 kg

109847

UVP* 259,- €

GTIN 4015613743899



► Filterkop meervoudig te gebruiken

Vervangingspatroon KE3600L

- Prestatiecapaciteit: 0 - 3 liter / minuut, 3.600 liter / bij 10 ° CH (carbonaathardheid)
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Afmetingen: B 142 x D 142 x H 430 mm
- Gewicht: 3,8 kg
- GTIN: 4015613743905



109848

UVP* 229,- €

Watermeter W3B-1

- Materiaal: Kunststof
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Wateraansluiting: 1/4"
- Waterdruk: 3 bar
- Ontworpen voor: Waterfiltersysteem K3600L
- Werking middels: Batterijen (2 x AA)
- Inclusief: Werkt op 2 AA-batterijen, Adapter 1/4" naar 1/8", Adapter 1/4" naar kunststof buis Ø 10 mm, Wandhouder voor bedieningspaneel
- Afmetingen: B 75 x D 60 x H 40 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613744117



109849

UVP* 179,- €



Waterkoker 0,8L



Er zijn af en toe slechts kleine hoeveelheden kokend water nodig of de ruimte is gewoon beperkt? Daar is deze waterkoker het ideale apparaat. Goed geschikt voor gebruik in hotelkamers of theekeukens.



• Minimaal te bereiden hoeveelheid

0,3 liter



• Temperatuurbereik tot

100 °C



200111



200108

► Kalkfilter



200111



► Automatische kookstop
► Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos

	Materiaal	Kleur	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 0,8L	Kunststof	Zwart, glanzend	0,8 liter	1,2 kW 230 V 50/60 Hz	B 140 mm D 200 mm H 195 mm	0,65 kg	200108	27,50 €	4015613761558
Waterkoker 0,6L	Kunststof Roestvrij staal	Zwart, mat	0,6 liter	0,8 kW 230 V 50/60 Hz	B 145 mm D 200 mm H 190 mm	0,82 kg	200111	45,- €	4015613768380



Theestation 1145SH



Warm water voor thee, instantkoffie of andere opgietdranken: op de hotelkamer, in wachtruimtes of bij de klantenservice. Met het theestation is alles ordelijk en meteen binnen handbereik - Van het theezakje tot en met de lepel.

- Materiaal
- Uitsparing voor waterkoker
- Eigenschappen

Kunststof

Ø 145 mm

3 opbergvakken voor thee, instantkoffie, suiker en lepels/roerstaafjes

Kabelgeleiding in de sokkel

- Ontworpen voor
- Afmetingen
- Gewicht

1 waterkoker

B 465 x D 225 x H 30 mm

0,91 kg



► Theestation voor Waterkoker 0,8L
Waterkoker 0,6L



► 3 opbergvakken voor thee, instantkoffie, suiker en lepels/roerstaafjes



► Lebak afneembaar

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Theestation 1145SH	Zwart, glanzend	200120	29,- €	4015613768403
Theestation 1145M	Zwart, mat	200121	29,- €	4015613768397



Waterkoker 1,7L



Robuuste, krachtige waterkoker voor het koken van hoeveelheden vanaf 300 ml. De waterkoker kan met de 360°-contactverbinding van de sokkel worden genomen en is voorzien van een automatische kookstop



- Inhoud 1,7 liter
- Temperatuurbereik tot 100 °C
- Kalkfilter Ja
- Vermogen Uitneembaar 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Kalkfilter



► Verlichte bodem tijdens het gebruik



► Automatische kookstop
► Waterkoker van sokkel afneembaar, kabelloos

	Materiaal	Minimaal te bereiden hoeveelheid	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 1,7L	Roestvrij staal	0,3 liter	B 165 mm D 210 mm H 240 mm	0,96 kg	200095	33,- €	4015613731285
Waterkoker 1,7LGL	Glas Roestvrij staal	0,5 liter	B 160 mm D 230 mm H 235 mm	1,3 kg	200096	33,- €	4015613731292



Waterkoker 1,7LD



De Bediening van de waterkoker met display houdt het water tot een uur lang op de juiste temperatuur. Dankzij de vele functies, zoals het verwijderbare Kalkfilter en de Kookstop-automaat, is het een betrouwbare partner in elke keuken.



- Inhoud 1,7 liter
- Display-weergave Ja
- Kalkfilter Ja
- Vermogen Uitneembaar 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Aantal temperatuurniveaus: 14
► Met Warmhoudfunctie



► Eenvoudige Bediening:
Met scherm
Besturing via knop



► Aantal temperatuurniveaus: 6
► Met Warmhoudfunctie
► Verlichte bodem tijdens het gebruik



► Eenvoudige Bediening:
Met scherm
Besturing via knop

	Materiaal	Minimaal te bereiden hoeveelheid	Temperatuurbereik	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Waterkoker 1,7LD	Roestvrij staal	0,3 liter	35 °C tot 100 °C	B 220 mm D 150 mm H 250 mm	1 kg	200133	39,- €	4015613885759
Waterkoker 1,7LDGL	Glas Roestvrij staal	0,5 liter	40 °C tot 100 °C	B 210 mm D 160 mm H 240 mm	1,2 kg	200135	39,- €	4015613885773



Waterkoker 1,5LD



• Materiaal



• Kleur



• Inhoud



• Minimaal te bereiden hoeveelheid

• Aantal temperatuurniveaus

• Temperatuurbereik

• Besturing

• Eigenschappen

• Vermogen

• Lengte kabel

• Afmetingen

• Gewicht

Roestvrij staal

Kunststof

Donkerblauw

1,5 liter

0,3 liter

4

40 °C tot 100 °C

Elektronisch

Touchbediening (op het apparaat)

Weergave van de huidige watertemperatuur

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

80 cm

B 220 x D 160 x H 260 mm

1,2 kg



- ▶ Temperatuurbereik tot 40 °C tot 100 °C
- ▶ Aantal temperatuurniveaus: 4
- ▶ Met Warmhoudfunctie



- ▶ Eenvoudige Bediening: Met groot scherm Met aanraakbediening



- ▶ Dubbelwandig
- ▶ Kookstop-automaat

200134

GTIN 4015613885766

UVP* 55,- €



Warmwaterbereider D3000



• Inhoud watertank

• Temperatuurbereik

• Temperatuurregeling



• Besturing



• Eigenschappen

• Lekbak

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

3 liter

40 °C tot 100 °C

In 6 stappen

(45 °C, 55 °C, 65 °C, 75 °C, 85 °C, 100 °C)

Plus 2 snelkeuzetoetsen (baby: 40 °C, koffie/thee: 98 °C)

Touch

Continue doorstroom instelbaar voor variabele hoeveelheden

Waterhoeveelheid individueel instelbaar in 100 ml-stappen tot 400 ml

Afneembaar

2,6 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 143 x D 280 x H 310 mm

2,1 kg



- ▶ Tankinhoud: 3 liter



- ▶ Temperatuurbereik: 40 °C tot 100 °C
- ▶ Snelkeuzetoets „Babyvoeding“ met 40 °C
- ▶ Snelkeuzetoets „Koffie/Thee“ met 98 °C



- ▶ Waterhoeveelheid individueel instelbaar in 100 ml-stappen tot 400 ml

200043

GTIN 4015613807416

UVP* 139,- €



Tankinzetstuk D3000

- Materiaal: Kunststof
- Belangrijke aanwijzing: Geschikt voor filters zoals Brita Maxtra+ of vergelijkbaar Filters zijn niet in de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen: B 135 x D 142 x H 150 mm
- Gewicht: 0,18 kg
- GTIN: 4015613860695



- ▶ Tankinzetstuk D3000 is de ideale aanvulling om een filter in de tank van de D3000 warmwaterbereider te plaatsen.

200019

UVP* 9,- €

Samowar 3,2L



Theegenot van een bijzonder soort: met de Samowar kan meer dan 3 liter water gekookt en langdurig warm gehouden worden. Het warme water en de verse thee in de kan houden hun optimale drinktemperatuur. Dankzij de beide verwarmingsspiralen is de warmhoudfunctie bijzonder stroombesparend.



- Inhoud
- Verwarmingselement



- Temperatuurbereik tot
- Warmhoudfunctie
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

3,2 liter

2 verwarmingsspiralen, 1,85 kW en 0,1 kW
Koken bij 100 °C met 1,85 kW en 0,1 kW
verwarmingsspiraal

Warmhouden bij 70 °C met
verwarmingsspiraal van 0,1 kW
100 °C

Ja

1 theekan van aardewerk, inhoud 0,8 liter
1 theezeef

2 kW | 230 V | 50-60 Hz

B 270 x D 275 x H 495 mm

2,3 kg



► Inhoud: 3,2 liter



► 1 theekan van aardewerk
► Inclusief 1 theezeef



► Warmtegeïsoleerde grepen

191004

GTIN 4015613622521



UVP* 105,- €

Samowar 3L-1



Als oudste warme drank van de wereld staat thee ook nu nog wereldwijd bovenaan de lijst van warme dranken. De bijzondere manier van theebereiding met een Samowar wordt steeds populairder. Met zijn elegante design staat de Samowar voor theecultuur, genieten en passie voor thee.



- Verwarmingselement



- Temperatuurbereik
- Warmhoudfunctie
- Hoogte glazen / kopjes max.
- Inclusief

- Vermogen

2 verwarmingsspiralen, 1,5 kW en 0,5 kW
Koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal
van 1,5 kW

Warmhouden bij 90 °C met
verwarmingsspiraal van 0,5 kW
30 °C tot 100 °C

Ja

125 mm

1 theekan van roestvrij staal, inhoud 1 liter
1 theezeef

2 kW | 230 V | 50 Hz



191007

► Thee genieten met traditie
► Inhoud: 3 liter



191010

► Inhoud: 5 liter



► 1 theepot, inhoud: 1 liter
► Inclusief theezeef



► Hoogte glazen/kopjes max.: 125 mm

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Samowar 3L-1	3 liter	B 310 mm D 290 mm H 540 mm	2,4 kg	191007	129,- €	4015613845470
Samowar 5L	5 liter	B 310 mm D 290 mm H 585 mm	2,5 kg	191010	145,- €	4015613845487



Samowar 3L



- Inhoud 3 liter
- Verwarmingselement 1 verwarmingsspiraal, 1,5 kW
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Warmhoudfunctie Ja
- Hoogte glazen / kopjes max. 140 mm
- Inclusief 1 theekan, inhoud 1,2 liter
1 theezeef
- Vermogen 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen B 305 x D 210 x H 490 mm
- Gewicht 1,7 kg



- Thee-traditie met bijzondere charme
- Inhoud: 3 liter



- 1 theekan, inhoud: 1,2 liter



- Inclusief theezeef

191001

GTIN 4015613488790



UVP* 159,- €

Samowar 15L



- Inhoud 15 liter
- Verwarmingselement 2 verwarmingsspiralen, 2,3 kW en 0,7 kW
- Koken bij 100 °C met verwarmingsspiraal van 2,3 kW
- Warmhouden bij 90 °C met verwarmingsspiraal van 0,7 kW
- Temperatuurbereik 45 °C tot 90 °C
- Warmhoudfunctie Ja
- Hoogte glazen / kopjes max. 180 mm
- Inclusief 1 theepot van roestvrij staal, inhoud: 2 liter
1 theezeef
- Vermogen 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 500 x D 400 x H 740 mm
- Gewicht 9,7 kg



- Samowar in een klassiek design
- Versierde keramische grepen



- Grote inhoud
- Inhoud: 15 liter



- 1 theekan
- Inclusief theezeef

191005

GTIN 4015613752877



UVP* 1.359,- €

Thee- en heetwaterdispenser



- Temperatuurbereik tot
- Dubbelwandig
- Veiligheidsthermostaat
- Aantal kranen
- Eigenschappen

- Inclusief

100 °C

Ja

Ja

2

Lekbak afneembaar

Aparte heetwater- en thee kraan met eigen vulstandindicator

1 theezeef



- 2 afzonderlijke reservoirs
- Voor heet water en de bereiding van thee



- Uitneembare theezeef



- Traploze temperatuurinstelling
- Met handmatig bediende kraan



- Met weergavedisplay
- Voor een eenvoudiger overzicht van de instellingen

	Inhoud	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
M8000	8 liter	1,6 kW 230 V 50/60 Hz	B 330 mm D 335 mm H 505 mm	3,6 kg	200127	159,- €	4015613761732
D15000	15 liter	2,5 kW 230 V 50/60 Hz	B 250 mm D 380 mm H 550 mm	5,2 kg	200128	219,- €	4015613811833



Heetwater dispenser 5L S



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Veiligheidsthermostaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

5 liter

30 °C tot 100 °C

Ja

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 280 x D 270 x H 400 mm

1,8 kg



- Met hoogwaardige coating in zwart



- Traploos verwarmen en warmhouden



- Temperatuurbereik: 30 °C tot 100 °C



	Materiaal	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Heetwater dispenser 5L S	Roestvrij staal, gecoat	Zwart, mat	200132	99,- €	4015613867625
Heetwater dispenser 5L	Roestvrij staal	Zilver	200061	95,- €	4015613505541



Heetwater dispenser 6L



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Veiligheidsthermostaat
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

6 liter
30 °C tot 100 °C
Ja
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 270 x D 290 x H 400 mm
1,8 kg

200085

GTIN 4015613697208

UVP* 75,- €



Heetwater dispenser 8,5L



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

8,5 liter
30 °C tot 100 °C
Ja
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 225 x D 225 x H 470 mm
2,7 kg

200069

GTIN 4015613649849

UVP* 112,- €



Heetwater dispenser 10L S



Met de heetwaterdispenser in zwart design kan tot 10 liter water worden verwarmd en continu warm worden gehouden. Perfect voor gebruik in zelfbedieningsruimtes, op evenementen of in buitenruimtes voor een moderne look.

- Inhoud
 - Temperatuurbereik
 - Veiligheidsthermostaat
 - Vermogen
 - Afmetingen
 - Gewicht
- 10 liter
30 °C tot 100 °C
Ja
2,5 kW | 230 V | 50 Hz
B 275 x D 290 x H 505 mm
2,3 kg



► Met hoogwaardige coating in zwart



► Traploos verwarmen en warmhouden



► Temperatuurbereik: 30 °C tot 100 °C



200054

	Materiaal	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Heetwater dispenser 10L S	Roestvrij staal, gecoat	Zwart, mat	200131	139,- €	4015613867618
Heetwater dispenser, 10L	Roestvrij staal	Zilver	200054	135,- €	4015613468778



Heetwater dispenser 9L



Met de heetwater dispenser in roestvrijstalen uitvoering kan 9 liter water traploos worden verwarmd en warm worden gehouden. Ideaal voor gebruik in hotels, restaurants, zelfbedieningscafés of bij caterings.



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Veiligheidsthermostaat
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

9 liter
30 °C tot 95 °C
Ja
Ja
Lekbak afneembaar
Opvouwbare grepen
2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 305 x D 350 x H 490 mm
4,4 kg



► Traploos verwarmen en warmhouden



► Heetwater dispenser in RVS-design



► Afneembare lekbak

200073

GTIN 4015613676517



UVP* 245,- €

Heetwater-dispenser 9L-FWA



De ideale oplossing voor de constante vraag naar heet water - De heetwater-dispenser met vaste wateraansluiting en automatische navulling is ideaal voor de veelgebruikte zelfbedieningsruimte.



- Inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Veiligheidsthermostaat
- Wateraansluiting
- Automatische navulling kan worden uitgeschakeld
- Overvulloopbeveiliging
- Eigenschappen
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Afmetingen
- Gewicht

9 liter
30 °C tot 95 °C
Ja
Ja
Vaste wateraansluiting 3/4"
Ja
Ja
Lekbak afneembaar
(binnenwerkse hoogte 145 mm)
Condensatieplaat onder het deksel
Opvouwbare grepen
Waterslang
Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
B 320 x D 260 x H 500 mm
5,6 kg



► Vaste wateraansluiting
► Ideaal voor de veelbezochte zelfbedieningsruimte



► Heetwater dispenser in RVS-design
► Traploos verwarmen en warmhouden



► Lekbak afneembaar

200086

GTIN 4015613697789



UVP* 415,- €

Heetwater dispenser 28L S



De elegante heetwaterdispenser in een zwart design met een mat oppervlak maakt indruk met zijn royale capaciteit van maximaal 28 liter. Ideaal voor grotere evenementen, het levert betrouwbaar warm water, snel en in grote hoeveelheden. De moderne look maakt hem niet alleen functioneel, maar ook een echte blikvanger in elke omgeving.



- Inhoud 28 liter
- Temperatuurbereik 30 °C tot 100 °C
- Dubbelwandig Ja
- Veiligheidsthermostaat Ja
- Vermogen 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 400 x D 385 x H 635 mm
- Gewicht 5,3 kg



► Met hoogwaardige coating in zwart



► Traploos verwarmen en warmhouden
► Inhoud: 28 liter



► Temperatuurbereik: 30 °C tot 100 °C



200063

	Materiaal	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Heetwater dispenser 28L S	Roestvrij staal, gecoat	Zwart, mat	200136	185,- €	4015613890777
Heetwater dispenser 28L	Roestvrij staal	Zilver	200063	175,- €	4015613592961




Chocoladedispenser 5l



- Materiaal Kunststof
Polycarbonaat
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Kunststof
- Materiaal roerwerk Kunststof
- Materiaal roervleugel 5 liter
- Inhoud 30 °C tot 85 °C
- Temperatuurbereik 10 cm
- Hoogte glazen / kopjes max. Aftapkraan afneembaar
- Eigenschappen Lekbak met vulstandsensoren
- Vermogen Verwarming via waterbad-principe
- Afmetingen 1 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Gewicht B 288 x D 420 x H 465 mm
- 7,2 kg



► Voor het opwarmen en warmhouden van kant-en-klare warme chocolademelk



► Traploze temperatuurregeling
► Temperatuurbereik: 0 °C tot 85 °C
► Aan-/uitschakelaar met controlelampje



► Roerwerk van roestvrij staal
► Draaiende roervleugel kunststof



900011

GTIN 4015613782355

UVP* 598,- €





Glühwein dispenser 1300



Glühwein bar voor grotere hoeveelheden zonder lastig overgieten, voorverwarmen of lang warmhouden. De glühwein dispenser met 2 kranen en 2 afzonderlijk schakelbare pompen is in een paar minuten klaar voor gebruik.



- Tapcapaciteit continu
- Temperatuurbereik tot
- Opwarmtijd

- Aantal kranen
- Uitvoering kraan
- Uitvoering pomp(en)

- Lekbak

- Inclusief

- Vermogen
- Apparaataansluiting
- Afmetingen
- Gewicht

Max. 130 liter / uur

85 °C

1 tot 3 minuten

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur

2

1 pomp per kraan

Geïntegreerde, elektrische toevoerpomp

Afzonderlijk schakelbaar

Uittrekbaar

Uitneembaar

Lade onder het apparaat

2 aanzuigslangen

2 slangbuisverbindingen

9 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 287 x D 690 x H 398 mm

27,6 kg



- Tapcapaciteit continu
- Max. 130 liter / uur



- Korte opwarmtijd
- 1 tot 3 minuten



- 2 kranen
- 2 afzonderlijke schakelbare pompen

200119

GTIN 4015613763255



UVP* 2.898,- €

Glühweinpan 7L



- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

9 liter

7 liter

30 °C tot 80 °C

2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 275 x D 260 x H 490 mm

2 kg

200065

GTIN 4015613612409

UVP* 102,- €



Glühweinpan 10L D



Goed getempereerde glühwein voor het koude seizoen - dankzij de Dubbelwandige glühweinpot kan tot 10 liter glühwein moeiteloos op de gewenste temperatuur worden gebracht en betrouwbaar warm worden gehouden terwijl je energie bespaart. De geïntegreerde Aftapkraan zorgt voor eenvoudige bediening en maakt doseren bijzonder gemakkelijk.



STAINLESS STEEL

12,5L



- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Dubbelwandig
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

12,5 liter
10 liter
30 °C tot 90 °C
Ja
Lekbak afneembaar
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 300 x D 305 x H 535.000 mm
3 kg



- ▶ Traploze Temperatuurregeling
- ▶ Temperatuurbereik tot: 30 °C tot 90 °C
- ▶ Dubbelwandig



- ▶ Eenvoudige Bediening
- ▶ Met praktische Aftapkraan



- ▶ Met verwijderbare Lekbak

200029

GTIN 4015613848754



UVP* 105,- €

Glühweinpan "Multitherm", 20L



Warme dranken voor elke gelegenheid.
Ideaal om glühwein, Jagertee of heet water voor thee warm te houden.




STAINLESS STEEL

20L



- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

20,3 liter
20 liter
30 °C tot 90 °C
3 labels: Glühwein, Jagertee, Heisswasser - hot water - Tee
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 355 x D 350 x H 610 mm
4,7 kg



- ▶ Eenvoudige bediening
- ▶ Met praktische aftapkraan



- ▶ Traploze temperatuurregeling
- ▶ Temperatuurbereik van 30 °C tot 90 °C



- ▶ Inclusief 3 opschriften

A200050

GTIN 4015613396873



UVP* 198,- €

Warmhouddeksel voor A200050

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter opstelvlak: 347 mm
- Ontworpen voor: Circa 10 - 15 kopjes
- Afmetingen: B 354 x D 354 x H 45 mm
- Gewicht: 0,74 kg
- GTIN: 4015613503493

200058

UVP* 23,- €



Glühweinpan, heetwaterpan GE 28



28 L



- Materiaal
- Materiaal deksel
- Inhoud max.
- Netto inhoud
- Temperatuurbereik
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Emaile-coating
Kunststof
28 liter
21 liter
30 °C tot 100 °C
Gesloten bovenplaat met verborgen verwarmingselement
1 rooster, Ø 320 mm
1,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 370 x D 370 x H 500 mm
5,4 kg

200049

UVP* 119,- €

GTIN 4015613592794



Glühweinpan, heetwaterpan 25L, CNS



25 L



- Temperatuurbereik
- Inclusief
- Vermogen

30 °C tot 100 °C
1 rooster, Ø 320 mm
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

De glühweinpot / inmaakpot met 25 liter inhoud biedt veelzijdige inzetmogelijkheden: voor de uitgifte van glühwein - de klassieker op evenement- en kerstmarkten - of voor het inmaken van groenten en fruit.



► Eenvoudige bediening



► Inzetbaar als glühweinpot of inmaakpot



► Traploze temperatuurregeling



200057

	Inhoud max.	Netto inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Glühweinpan, heetwaterpan 25L, CNS	25,4 liter	25 liter	B 380 mm D 420 mm H 475 mm	5,2 kg	A200052	185,- €	4015613443195
Glühweinpan, heetwaterpan 30L, CNS	31,4 liter	30 liter	B 379 mm D 423 mm H 530 mm	5,6 kg	200057	205,- €	4015613499420



Warmhouddeksel voor 200057/A200052

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter opstelvlak: 355 mm
- Ontworpen voor: Circa 10 - 15 kopjes
- Afmetingen: B 395 x D 395 x H 40 mm
- Gewicht: 0,82 kg
- GTIN: 4015613503509

200059

UVP* 25,- €



Drankendispenser DEW5



Ijskoude dranken - Letterlijk: via een ijskoude buis wordt 5 liter sap, water en dergelijke gekoeld. De dispenser in een aansprekend design kan zo individueel worden ingezet aan het buffet of bij de catering.



• Reservoir



• Koeling

• Hoogte glazen / kopjes max.

Materiaal: Kunststof

Afmetingen: Ø 170 mm, hoogte 285 mm

Ijskoude buizen

14 cm



► Drankkoeling door middel van een ijskoude buis



► Ijskoude buis voor de vulling met ijsblokjes uitneembaar



► Hoogte glazen/kopjes 140 mm max.



► Inhoud: 2 x 5 liter

150997

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Drankendispenser DEW5	5 liter	B 215 mm D 327 mm H 510 mm	3,2 kg	150996	132,- €	4015613761978
Drankendispenser DEW5 Duo	10 liter	B 420 mm D 300 mm H 510 mm	5,8 kg	150997	249,- €	4015613754949



Drankendispenser DTE5



Representatieve dispenser voor het buffetbereik - eenvoudig vullen en uitschenken van voorgekoelde koude dranken. Dankzij de stille thermo-elektrische koeling worden uw dranken langer koel gehouden.



• Reservoir



• Inhoud



• Koeling



• Vermogen



• Afmetingen



• Gewicht

Materiaal: polycarbonaat

Afmetingen: Ø 170 mm, hoogte 280 mm

5 liter

Thermo-elektrisch
0,06 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 220 x D 330 x H 520 mm

4,2 kg



► Inhoud: 5 liter



► Aan-/uitschakelaar



► Geïntegreerde lekbak

150983

GTIN 4015613610726

UVP* 239,- €



Iso-Dispenser 8L



8 liter inhoud, dubbelwandige vacuümisolatie, gemakkelijk afneembare lekbak. De iso-dispenser in rvs-uitvoering overtuigt door zijn bijzonder lage temperatuurverlies en laat altijd een schoon buffet achter.

STAINLESS
STEEL

8 L

- Inhoud
- Ontworpen voor
- Hoogte glazen / kopjes max.
- Dubbelwandig
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Eigenschappen

8 liter
Koude of warme dranken
20,5 cm
Ja
1 °C
Dubbelwandige vacuümisolatie
Aftapkraan afneembaar
Eenvoudig bijvullen door gedeelde deksel
Opvangschaal eenvoudig uit te nemen
B 235 x D 350 x H 635 mm
5 kg

- Afmetingen
- Gewicht



- Iso-dispenser voor koude of warme dranken
- Hoogte van glas/beker max.: 205 mm



- Eenvoudig bijvullen door gedeelde deksel



- Aftapkraan afneembaar

150990

GTIN 4015613681931



UVP* 219,- €

Iso-dispenser 9L-1



STAINLESS
STEEL

9 L

- Inhoud
- Ontworpen voor
- Hoogte glazen / kopjes max.
- Dubbelwandig
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Draaggreep
- Afmetingen
- Gewicht

9 liter
Koude of warme dranken
10 cm
Ja
4 °C
Ja
B 261 x D 226 x H 385 mm
2 kg

150981

GTIN 4015613468662

UVP* 49,- €



Glazen karaf 0,75L



De glazen karaf met een inhoud van 750 ml overtuigt reeds bij de eerste blik door het elegante design. Bovendien biedt het deksel een schenktoit met een automatisch openende en sluitende klep van rvs. De geïntegreerde zeef maakt probleemloos uitschenken van dranken gecombineerd met ijs of vruchten mogelijk.

- Materiaal
- Netto inhoud
- Deksel-eigenschappen

Glas
Roestvrij staal
Rubber
0,75 liter
Deksel met uitgietmechanisme
Automatische sluitklep
Afneembaar
Geïntegreerde zeef
B 100 x D 100 x H 295 mm
0,62 kg

- Afmetingen
- Gewicht



- Deksel met uitgietmechanisme

190139

GTIN 4015613745534

UVP* 21,- €



Citruspers CS1



► 1 perskegel voor sinaasappels, grapefruit en granaatappels

Fruitig-fris - sinaasappel-, grapefruit- of granaatappelsap eenvoudig en snel produceren.



• Materiaal



• Toerental max.

• Perskegel

• Sapreservoir

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Gegoten aluminium

Roestvrij staal

980 omwentelingen per minuut

Afneembaar

Roestvrij staal

Geschikt voor de vaatwasmachine

Afneembaar

Roestvrij staal

Geschikt voor de vaatwasmachine

0,23 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 220 x D 330 x H 375 mm

8,6 kg

150146

UVP* 319,- €

GTIN 4015613587226



Citruspers 71C



► 1 perskegel voor grapefruits, sinaasappels, citroenen, limoenen

Het ideale model voor de kleinere sapbehoefte. In cafe's, restaurants, bistro's of ook keukens keken met 1 perskegel kan tot 15 liter vers sinaasappel-, grapefruit-, citroen- of limoensap per uur worden geperst.



• Materiaal



• Toerental max.

• Perskegel

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Kunststof

80 t / min. (50 Hz)

1 eenheidsmaat

Afneembaar

Kunststof

0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 175 x D 236 x H 320 mm

3,5 kg

150188

UVP* 519,- €

GTIN 3700200071011



Citruspers 38G



► 3 verwisselbare perskegels voor grapefruits, sinaasappels, citroenen, limoenen

Duurzame citruspers met krachtige, geluidsarme motor - Perfect geschikt voor zeer frequent gebruik in het baliebereik. Met de 3 verschillende perskegels kan per uur tot 30 liter vers sinaasappel-, grapefruit-, citroen- of limoensap worden geperst.



• Materiaal



• Toerental max.

• Perskegel

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Aluminium

1.500 t / min. (50 Hz)

1.800 t / min. (60 Hz)

3 verschillende maten

Vervangbaar

Kunststof

0,13 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 303 x D 170 x H 360 mm

5,3 kg

150187

UVP* 639,- €

GTIN 3700200038007



Vruchtenpers Top Juicer



- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Ontworpen voor
- Diameter vulschacht
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

18.000 omwentelingen per minuut
2-traps

Zacht en hard fruit of groenten
75 mm

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig
(uitgezonderd het basisstation)

Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect
genieten van de vruchten

Hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of
groenten gemakkelijk uitpersen zonder
voorsnijden

Krachtige, vrijwel geruisloze motor
XXL-vulschacht

1 kunststof beker met spatdeksel, inhoud:
1 liter

1 reinigingsborstel

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 210 x D 310 x H 400 mm

4,4 kg



► XXL-vulschacht Ø 75 mm



► Fijne zeef van roestvrij staal voor
perfect genieten van de vruchten



► Snelle en eenvoudige reiniging
► Aanbouwdelen zijn
vaatwasmachinebestendig

150145

GTIN 4015613544564



UVP* 112,- €

Sapcentrifuge 700



- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Ontworpen voor
- Diameter vulschacht
- Veiligheidsschakelaar
- Eigenschappen

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

20.000 omwentelingen per minuut
2-traps

Zacht en hard fruit of groenten
70 mm

Ja

Krachtige, vrijwel geruisloze motor

Fijne zeef van roestvrij staal voor perfect
genieten van de vruchten

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig
(uitgezonderd het basisstation)

1 kunststof beker, inhoud: 1 liter

0,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

B 300 x D 240 x H 430 mm

4,3 kg



► Krachtig en efficiënt
► 20.000 omwentelingen per minuut
► Fijne zeef van roestvast staal



► Praktisch totaalpakket
► Inclusief kunststof beker, inhoud:
1 liter



► Gemakkelijk te reinigen
► Toebehoren geschikt voor de
vaatwasmachine

150184

GTIN 4015613735412



UVP* 149,- €

Sapcentrifuge Powerfresh



Voor een professionele en overvloedige sapproductie. De krachtige motor maakt samen met de grote vulschacht en pulpcontainer probleemloos persen van hele vruchten of groente.



• Materiaal

Kunststof

Roestvrij staal



• Toerental max.

3.000 t / min. (50 Hz)

• Snelheidsregeling

1-traps

• Ontworpen voor

Zacht en hard fruit of groenten

• Diameter vulschacht

80 mm

• Veiligheidsschakelaar

Ja

• Eigenschappen

XXL-vulschacht voor hele vruchten

(bijvoorbeeld appels) of fruit

Inhoud pulpcontainer: 7 liter

Fijne zeef van roestvrij staal

Krachtige, vrijwel geruisloze motor

Het toebehoren is vaatwasmachinebestendig (uitgezonderd het basisstation)

• Inclusief

1 reinigingsborstel

• Vermogen

0,7 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 260 x D 450 x H 505 mm

• Gewicht

12,9 kg



- Krachtige, geluidsarme motor
- 3.000 omwentelingen per minuut



- XXL-vulschacht, 80 mm
- Voor hele vruchten of groente



- Afsluitbare tuit
- Hoogte tuit: 210 mm

150197

GTIN 4015613758640



UVP* 885,- €

Keukenmachine FP1000

De multifunctionele keukenmachine overtuigt, met de beide opzetten door veelzijdige toepassingsmogelijkheden: van mixen, shaken, pureren tot en met snijden, hakken, schaven en raspen.



• Set bestaande uit

1 motorblok

1 mengbeker

1 mengkom



• Materiaal

Aluminium



• Materiaal mengbeker

Glas

• Inhoud mengbeker

2 liter

• Vulhoeveelheid mengbeker

1,6 liter

• Mengkom

Vulschacht 54 x 74 mm

Inhoud: 2 liter

Kunststof

• Toerental max.

18.000 omwentelingen per minuut

• Snelheidsregeling

2-traps

• Puls-functie

Ja

• Veiligheidsschakelaar

Ja

• Inclusief

1 rvs-sikkelmes (pureren en hakken)

1 kunststof sikkelmess

(pureren van gekookt voedsel)

1 snijschijf voor raspen (0,3 mm)

1 snijschijf voor raspen (1 mm, 3,5 mm)

1 snij-element voor schijven (2 mm, 3 mm)

1 kW | 230 V | 50 Hz

B 230 x D 250 x H 435 mm

• Vermogen

6,1 kg

• Afmetingen

• Gewicht



150148

GTIN 4015613610535

UVP* 219,- €



Multi-blender



Deze blender overtuigt niet alleen door zijn vermogen - zelfs ijs crushen lukt probleemloos. Ook de grote inhoud, de goede stabiliteit en de eenvoudige bediening gelden voor dit apparaat.



- Uitvoering mes
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Puls-functie
- Veiligheidsschakelaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
Kunststof
3,2 liter
2,15 liter
6.073 omwentelingen per minuut
3-traps
Ja
Op het deksel
Afsluitbare schenktuit
1 kW | 230 V | 50 Hz
B 215 x D 215 x H 460 mm
3,2 kg

Set godet Multi-mélangeur

- Set bestaande uit: Mengbeker met mes, 1 deksel
- Uitvoering mes: RVS, 6-vleugelig
- Inhoud mengbeker: 3,2 liter
- Afmetingen: B 196 x D 260 x H 250 mm
- Gewicht: 0,6 kg
- GTIN: 4015613736198



► Ontworpen voor perfecte smoothies en crushed ice

150151

GTIN 4015613632902



UVP* 155,- €

150191

UVP* 39,- €

Blender Pro 2,5L



- Materiaal
- Uitvoering mes
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Puls-functie
- Veiligheidsschakelaar
- Eigenschappen

Kunststof ABS
Roestvrij staal
Kunststof
2,5 liter
2 liter
25.000 omwentelingen per minuut
Via begrenzer
Ja
Ja
Vulopening bovenop het apparaat
Geïntegreerde doseerdop
Antislip basis
1 stopper
1,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 225 x D 225 x H 555 mm
4,5 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



► Hakken, mixen, pureren, shaken, klein hakken



► Toerental max.: 25000 o/min.
► Pulsfunctie

150159

GTIN 4015613671123



UVP* 249,- €

Geluidwerende kap PRO 2,5l

- Materiaal: Kunststof
- Opening voor vulschacht: Ja, met sluitklep
- Opening voor kabeluitgang: Ja
- Geluiddempende mat: Ja
- Afmetingen: B 285 x D 390 x H 545 mm
- Gewicht: 4 kg
- GTIN: 4015613768687



150176

UVP* 145,- €

Mengbekerset PRO 2,5L

- Set bestaande uit: Deksel met geïntegreerde doseerdop, Mengbeker met mes
- Uitvoering mes: RVS
- Inhoud mengbeker: 2,5 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2 liter
- Afmetingen: B 170 x D 170 x H 285 mm
- Gewicht: 0,84 kg
- GTIN: 4015613736174



150189

UVP* 98,- €

Blender PRO

De krachtige blender met geluidswerende kap maakt het mogelijk om smoothies, shakes, cocktails, soepen, desserts en crushed ijs te bereiden. Zowel gebruikers als gasten genieten van de aangenaam stillere verwerkingsgeluiden in de keuken en vooral aan de bar.



- Materiaal
- Uitvoering mes




- Materiaal mengbeker



- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Toerental max.
- Puls-functie
- Veiligheidsschakelaar

- Geluidswerende kap
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS
Roestvrij staal
6-vleugelig
Polycarbonaat
Transparant
2,88 liter
2,5 liter
28.000 omwentelingen per minuut
Ja
Aan het reservoir
Op het deksel
Ja
1 stopper
1,68 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 240 x D 300 x H 565 mm
9,1 kg



- Krachtig
- Ook ontworpen voor crushed ijs
- Toerental max.: 28.000 t/min, traploos regelbaar



- Uitvoering messen rvs, 6-vleugelig



- Besturing: Wipschakelaar, toggle



- Besturing: Touch
- 3 instelbare programma's
- Tijd en snelheid

	Snelheidsregeling	Besturing	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Blender PRO XTRA 2,5L	Traploos	Wipschakelaar Toggle	150182	385,- €	4015613734569
Blender PRO TOUCH 2,5L	9-traps	Touch	150193	405,- €	4015613747774



Toebehoren

Mengbekerset PRO XTRA TOUCH

- Set bestaande uit: Deksel met transparante stop, Mengbeker met mes
- Uitvoering mes: RVS, 6-vleugelig
- Inhoud mengbeker: 2,88 liter
- Vulhoeveelheid mengbeker: 2,5 liter
- Ontworpen voor:
Blender PRO TOUCH 2,5L
Blender PRO XTRA 2,5L
- Afmetingen: B 225 x D 180 x H 335 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613846217



150195

UVP* 79,- €

Drankenmixer 600 ml



- Materiaal
- Materiaal mengstaaf
- Materiaal mengschijf
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Snelheidsregeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Plaatstaal
Gelakt
Roestvrij staal
Roestvrij staal
Roestvrij staal
0,95 liter
0,65 liter
2-traps
0,4 kW | 230 V | 50 Hz
B 160 x D 205 x H 500 mm
6,2 kg

135105

GTIN 4015613529523

UVP* 229,- €



Bartscher dual barmixer Turbo



- Materiaal mengstaaf
- Materiaal mengschijf
- Materiaal mengbeker
- Inhoud
- Vulhoeveelheid
- Roerwerken afzonderlijk inschakelbaar
- Snelheidsregeling
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

CNS 18/10
CNS 18/10
CNS 18/10
1 liter
0,7 liter
Ja
2-traps
0,8 kW | 230 V | 50 Hz
B 330 x D 195 x H 480 mm
7,5 kg

135102

GTIN 4015613563626

UVP* 335,- €



Toebehoren

Mengbeker Drankenmixer 600 ml

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Drankenmixer 600 ml
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 170 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613845531

135109

UVP* 19,- €



Mengbeker dual barmixer Turbo

- Materiaal: CNS 18/10
- Ontworpen voor: Bartscher dual barmixer Turbo
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 160 mm
- Gewicht: 0,25 kg
- GTIN: 4015613736167

135108

UVP* 19,- €



IJcrusher 4ICE+



► Veiligheidsuitschakeling bij uitnemen van het reservoir



- Productie max.
- Uitvoering
- Inhoud ijsreservoir
- Inhoud opvangbak
- Veiligheidsschakelaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

15 kg / uur
Met opvangreservoir
3,5 liter
1,75 kg
2
0,08 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 172 x D 290 x H 460 mm
3,5 kg

135023

GTIN 4015613683171

UVP* 89,- €



IJscrusher 300



Met de ijscrusher 300 kan gemalen ijs gemakkelijk rechtstreeks in het glas aan de toonbank worden gevuld. Of het nu voor drankjes of decoraties is, de ijsvergruizer kan op verschillende manieren op locatie worden gebruikt.



- Productie max.
- Uitvoering
- Hoge opvangbak max.
- Eigenschappen ijssemmer

- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

64 kg / uur
Met uitwerptrechter
170 mm
Met vulhals
Demonteerbaar
Levering zonder opvangbak
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 175 x D 280 x H 490 mm
9,3 kg



► IJscrusher met uitwerptrechter



► Direct opvangen met het glas mogelijk



► Productie max.: ca. 64 kg / uur

135027

GTIN 4015613758169



UVP* 249,- €

IJscrusher 2000



Met de krachtige ijscrusher kan tot 120 kg crushed ijs per uur worden geproduceerd voor caipirinha's, mojito's, ijskoffie en andere dranken. Voor de veiligheid van het krachtige apparaat zorgen de antislip stelvoeten en de contactschakelaar op het deksel van het ijsreservoir.



- Productie max.
- Inhoud ijsreservoir
- Uitvoering
- Hoge opvangbak max.
- Veiligheidsschakelaar
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

120 kg / uur
3 liter
Met ijsglijbaan
165 mm
Magneetcontactschakelaar op het deksel
Levering zonder opvangbak
0,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 300 x D 185 x H 520 mm
5,4 kg



► IJscrusher met ijsglijbaan



► Inhoud ijsreservoir: 3 liter



► Magneetcontactschakelaar aan het deksel

135026

GTIN 4015613738123



UVP* 459,- €

IJscrusher, edelstaal



- Productie max.
- Inhoud ijsreservoir
- Inhoud opvangbak
- Uitvoering
- Veiligheidsschakelaar
- Eigenschappen
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

60 kg / uur
1,7 liter
1 kg
Met opvangreservoir
2
Opvangbak uitneembaar
0,06 kW | 230 V | 50 Hz
B 173 x D 380 x H 385 mm
14 kg

135012

GTIN 4015613479118

UVP* 719,- €





Bartscher

MEUBELS | INRICHTING | OUTDOOR

Of het nu in een kantinekeuken, gastenkamer of buitengastronomie is – het komt op de inrichting aan. Die moet opbergruimte bieden, maar ook gemakkelijk te reinigen zijn. Hier vindt u vorm & functie harmonisch verenigd.

Wandrekset, 1200x355 compleet



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen per schap, max.
- Draagvermogen totaal, max.
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
1 paar verstelbare rails (lengte 530 mm)
2 paar consoles
2 wandschappen
2
Ja
120 kg
240 kg
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteeksysteem
B 1.200 x D 360 x H 530 mm
12,6 kg

603012

UVP* 219,- €

GTIN 4015613442600

Wandplank 600x355x27, CNS



- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Moduleprincipe - voor de opbouw is nodig

Roestvrij staal
1
Ja
1 paar consoles (per wandschap)
1 paar verstelbare rails
Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
Bouwset (eenvoudige montage)

- Leveringstoestand

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandplank 600x355x27, CNS	100 kg	B 600 x D 355 x H 27 mm	2,7 kg	603001	55,- €	4015613442730
Wandplank 800x355x27, CNS	100 kg	B 800 x D 355 x H 27 mm	3,1 kg	603002	64,- €	4015613442747
Wandplank 1000x355x27, CNS	120 kg	B 1.000 x D 355 x H 27 mm	3,9 kg	603003	76,- €	4015613442754
Wandplank 1200x355x27, CNS	120 kg	B 1.200 x D 355 x H 27 mm	4,6 kg	603004	92,- €	4015613442761
Wandplank 1400x355x27, CNS	120 kg	B 1.400 x D 355 x H 27 mm	5,3 kg	603005	109,- €	4015613442778
Wandplank 1600x355x27, CNS	120 kg	B 1.600 x D 355 x H 27 mm	6 kg	603006	119,- €	4015613442785
Wandplank 1800x355x27, CNS	140 kg	B 1.800 x D 355 x H 27 mm	6,8 kg	603007	135,- €	4015613442792
Wandplank 2000x355x27, CNS	160 kg	B 2.000 x D 355 x H 27 mm	9,1 kg	603008	149,- €	4015613442808

Toebehoren

Stelrails 1 paar, 530 mm

- Afmetingen: B 55 x D 530 x H 10 mm
- Gewicht: 0,92 kg
- GTIN: 4015613442815

600061

UVP* 20,- €

Console 1 paar

- Afmetingen: B 355 x D 35 x H 90 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- GTIN: 4015613442822

600601

UVP* 23,- €

Bordenplank 800x200, CNS



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
1 bordenschap
2 zijwanden
Bevestigingsmateriaal
1
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteesysteem

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bordenplank 800x200, CNS	100 kg	B 800 x D 200 x H 200 mm	2,6 kg	362080	68,- €	4015613432069
Bordenplank 1000x200, CNS	80 kg	B 1.000 x D 200 x H 190 mm	3,1 kg	362100	79,- €	4015613432083
Bordenplank 1200x200, CNS	70 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	3,6 kg	362120	89,- €	4015613432090
Bordenplank 1400x200, CNS	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 200 mm	4 kg	362140	98,- €	4015613432106
Bordenplank 800x300, CNS	60 kg	B 800 x D 300 x H 300 mm	3,2 kg	363080	85,- €	4015613432113
Bordenplank 1000x300, CNS	60 kg	B 1.000 x D 300 x H 300 mm	4,2 kg	363100	98,- €	4015613432137
Bordenplank 1200x300, CNS	50 kg	B 1.200 x D 300 x H 150 mm	5 kg	363120	115,- €	4015613432144
Bordenplank 1400x300, CNS	40 kg	B 1.400 x D 300 x H 150 mm	5,8 kg	363140	129,- €	4015613432151

Kruidenschap, 4x1/6GN



- Materiaal
- Bouwset bestaande uit



- Aantal schappen
- GN-bak-stopper
- Inclusief
- Leveringstoestand
- Montagewijze
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen

Roestvrij staal
1 Kruidenschap
2 zijwanden
1
Ja
Bevestigingsmateriaal
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefsysteem
GN-bakken

	Opnamecapaciteit GN	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kruidenschap, 4x1/6GN	4 x 1/6 GN	40 kg	B 800 x D 200 x H 150 mm	3,2 kg	389080	172,- €	4015613599427
Kruidenschap, 5x1/6GN	5 x 1/6 GN	50 kg	B 1.000 x D 200 x H 150 mm	3,7 kg	389100	195,- €	4015613599441
Kruidenschap, 6x1/6GN	6 x 1/6 GN	60 kg	B 1.200 x D 200 x H 200 mm	4,3 kg	389120	215,- €	4015613599458
Kruidenschap, 7x1/6GN	7 x 1/6 GN	70 kg	B 1.400 x D 200 x H 230 mm	4,9 kg	389140	229,- €	4015613599465

Etagère, 3x1/3GN, D150



- Materiaal
- Opnamecapaciteit GN
- Diepte GN-bak max.
- Leveringstoestand
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
3 x 1/3 GN
150 mm
Vast gelast
GN-bakken
B 980 x D 250 x H 210 mm
4,2 kg

465156

UVP* 159,- €

GTIN 4015613602417

Etagère, B800, 1 plank



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
1
Elke kant met omgevouwen rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm
Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 1 plank	90 kg	B 800 x D 350 x H 400 mm	5 kg	315080	235,- €	4015613599472
Etagère, B1000, 1 plank	86 kg	B 1.000 x D 350 x H 400 mm	6 kg	315100	245,- €	4015613599489
Etagère, B1200, 1 plank	81 kg	B 1.200 x D 350 x H 400 mm	6,5 kg	315120	255,- €	4015613599496
Etagère, B1400, 1 plank	77 kg	B 1.400 x D 350 x H 400 mm	7 kg	315140	259,- €	4015613599502
Etagère, B1600, 1 plank	72 kg	B 1.600 x D 350 x H 400 mm	7,5 kg	315160	279,- €	4015613599519
Etagère, B1800, 1 plank	68 kg	B 1.800 x D 350 x H 400 mm	8,5 kg	315180	298,- €	4015613599526
Etagère, B2000, 1 plank	65 kg	B 2.000 x D 350 x H 400 mm	9,5 kg	315200	309,- €	4015613599533

Etagère, B800, 2 planken



- Materiaal
- Aantal schappen
- Eigenschappen
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
2
Elke kant met omgevouwen rand
Stelvoeten van vierkante buis 25 x 25 mm
Gebruiksklaar gemonteerd

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Etagère, B800, 2 planken	170 kg	B 800 x D 350 x H 650 mm	11 kg	325080	429,- €	4015613599540
Etagère, B1000, 2 planken	163 kg	B 1.000 x D 350 x H 650 mm	13 kg	325100	449,- €	4015613599557
Etagère, B1200, 2 planken	154 kg	B 1.200 x D 350 x H 650 mm	14,5 kg	325120	455,- €	4015613599564
Etagère, B1400, 2 planken	147 kg	B 1.400 x D 350 x H 650 mm	16 kg	325140	475,- €	4015613599571
Etagère, B1600, 2 planken	139 kg	B 1.600 x D 350 x H 650 mm	17,5 kg	325160	509,- €	4015613599588
Etagère, B1800, 2 planken	131 kg	B 1.800 x D 350 x H 650 mm	19,5 kg	325180	549,- €	4015613599595
Etagère, B2000, 2 planken	125 kg	B 2.000 x D 350 x H 650 mm	21,5 kg	325200	579,- €	4015613599601



Werktafel 690, B1300, 2 TS



• Materiaal

- Draagvermogen totaal, max. 550 kg
- Draagvermogen werkblad max. 250 kg
- Uitvoering tussenschap Rooster
- Draagvermogen tussenschap max. 150 kg
- Uitvoering onderste schap Rooster
- Draagvermogen onderste schap max. 150 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 880 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Montagewijze Insteeksysteem
- Afmetingen B 1.300 x D 690 x H 900 mm
- Gewicht 24,9 kg

601153

UVP* 255,- €

GTIN 4015613400198

Werktafel 700, B1000, TS



• Materiaal

- Draagvermogen totaal, max. 280 kg
- Draagvermogen werkblad max. 160 kg
- Draagvermogen onderste schap max. 120 kg
- Onderste schap in hoogte verstelbaar tot Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 860 mm tot 900 mm
- Leveringstoestand Bouwset (eenvoudige montage)
- Montagewijze Insteeksysteem

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000, TS	B 1.000 x D 700 x H 900 mm	22,1 kg	601710	369,- €	4015613431970
Werktafel 700, B1200, TS	B 1.200 x D 700 x H 900 mm	25,1 kg	601712	439,- €	4015613432038

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Montagewijze

Roestvrij staal
Ja
850 mm tot 900 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Onderplaatversterking waterafstotend en met geluiddemping
Voorgeboorde gaten voor de montage van een tussenschap
Bouwset (eenvoudige montage)
Schroefstelsysteem



	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38 kg	311107	429,- €	4015613651651
Werktafel 700, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45 kg	311127	475,- €	4015613651668
Werktafel 700, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50 kg	311147	525,- €	4015613651682
Werktafel 700, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56 kg	311167	549,- €	4015613651699
Werktafel 700, B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63 kg	311187	589,- €	4015613651705
Werktafel 700, B1000, MA	100 mm	430 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	38,2 kg	312107	445,- €	4015613663715
Werktafel 700, B1200, MA	100 mm	390 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	45,4 kg	312127	485,- €	4015613663722
Werktafel 700, B1400, MA	100 mm	350 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	312147	545,- €	4015613663739
Werktafel 700, B1600, MA	100 mm	311 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	56,7 kg	312167	575,- €	4015613663746
Werktafel 700, B1800, MA	100 mm	290 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	63,9 kg	312187	609,- €	4015613663753

Toebehoren

Tussenschap 700, B1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 980 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 5,6 kg
- GTIN: 4015613663760

310107

UVP* 122,- €

Tussenschap 1200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.180 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 6,7 kg
- GTIN: 4015613663777

310127

UVP* 132,- €

Tussenschap 1400

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.380 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 7,8 kg
- GTIN: 4015613663784

310147

UVP* 155,- €

Tussenschap 1600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.580 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg
- GTIN: 4015613663791

310167

UVP* 175,- €

Tussenschap 700, B1800

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 1.780 x D 680 x H 40 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613663807

310187

UVP* 195,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 60 x D 135 x H 220 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613602288


308243

UVP* 205,- €

Werktafel 600, B1000



- Materiaal
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 600, B1000	-	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	28,5 kg	307106	409,- €	4015613599946
Werktafel 600, B1100	-	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	30 kg	307116	435,- €	4015613599953
Werktafel 600, B1200	-	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	32 kg	307126	455,- €	4015613599960
Werktafel 600, B1300	-	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	33,5 kg	307136	475,- €	4015613599984
Werktafel 600, B1400	-	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	307146	489,- €	4015613599991
Werktafel 600, B1500	-	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	36 kg	307156	509,- €	4015613600000
Werktafel 600, B1600	-	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	38,5 kg	307166	535,- €	4015613600017
Werktafel 600, B1600 - B1800	-	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	45 kg	307186	569,- €	4015613530666
Werktafel 600, B2000	-	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	51 kg	307206	605,- €	4015613600024
Werktafel 600, B1000, MA	40 mm	430 kg	B 1.000 x D 600 x H 850 mm	29,5 kg	308106	445,- €	4015613600123
Werktafel 600, B1100, MA	40 mm	410 kg	B 1.100 x D 600 x H 850 mm	31 kg	308116	465,- €	4015613600130
Werktafel 600, B1200, MA	40 mm	390 kg	B 1.200 x D 600 x H 850 mm	33 kg	308126	489,- €	4015613600147
Werktafel 600, B1300, MA	40 mm	369 kg	B 1.300 x D 600 x H 850 mm	34,5 kg	308136	515,- €	4015613600154
Werktafel 600, B1400, MA	40 mm	350 kg	B 1.400 x D 600 x H 850 mm	36,5 kg	308146	535,- €	4015613600161
Werktafel 600, B1500, MA	40 mm	330 kg	B 1.500 x D 600 x H 850 mm	35,5 kg	308156	565,- €	4015613600178
Werktafel 600, B1600, MA	40 mm	311 kg	B 1.600 x D 600 x H 850 mm	39,5 kg	308166	589,- €	4015613600185
Werktafel 600, B1800, MA	40 mm	290 kg	B 1.800 x D 600 x H 850 mm	46 kg	308186	625,- €	4015613600192
Werktafel 600, B2000, MA	40 mm	270 kg	B 2.000 x D 600 x H 850 mm	52 kg	308206	665,- €	4015613600208

Toebehoren

Schuiflade 1x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 193 mm
- Gewicht: 8,8 kg
- GTIN: 4015613600314



315105

UVP* 245,- €

Schuifladeblok 3x1/1GN

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 585 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613600321



315306

UVP* 615,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 60 x D 135 x H 220 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Werktafel 700, B1000



- Materiaal
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Scotch-Brite-gepolijst
Stelvoeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Vast gelast
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werktafel 700, B1000	-	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	29,4 kg	307107	435,- €	4015613600031
Werktafel 700, B1100	-	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	31 kg	307117	455,- €	4015613600048
Werktafel 700, B1200	-	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	32 kg	307127	469,- €	4015613600055
Werktafel 700, B1300	-	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	34,5 kg	307137	495,- €	4015613600062
Werktafel 700, B1400	-	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	36 kg	307147	509,- €	4015613600079
Werktafel 700, B1500	-	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	37 kg	307157	535,- €	4015613600086
Werktafel 700, B1600	-	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	39 kg	307167	555,- €	4015613600093
Werktafel 700, B1800	-	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	45 kg	307187	598,- €	4015613600109
Werktafel 700, B2000	-	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	45,5 kg	307207	639,- €	4015613600116
Werktafel 700, B1000, MA	40 mm	445 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	30 kg	308107	465,- €	4015613600215
Werktafel 700, B1100, MA	40 mm	424 kg	B 1.100 x D 700 x H 850 mm	32 kg	308117	479,- €	4015613600222
Werktafel 700, B1200, MA	40 mm	403 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	308127	505,- €	4015613600239
Werktafel 700, B1300, MA	40 mm	382 kg	B 1.300 x D 700 x H 850 mm	35,5 kg	308137	539,- €	4015613600246
Werktafel 700, B1400, MA	40 mm	362 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	37 kg	308147	559,- €	4015613600253
Werktafel 700, B1500, MA	40 mm	342 kg	B 1.500 x D 700 x H 850 mm	38,5 kg	308157	585,- €	4015613600260
Werktafel 700, B1600, MA	40 mm	322 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	45,2 kg	308167	605,- €	4015613600277
Werktafel 700, B1800, MA	40 mm	300 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	50,5 kg	308187	659,- €	4015613600284
Werktafel 700, B2000, MA	40 mm	280 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	60 kg	308207	698,- €	4015613600291

Toebehoren

Schuiflade 1 x 1/1 GN voor werktafel

- Materiaal: Roestvrij staal
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 193 mm
- Gewicht: 9 kg
- GTIN: 4015613606514



315107

UVP* 255,- €

Schuifladenblok 3 x 1/1 GN voor werk

- Materiaal: Roestvrij staal
- Aantal lades: 3
- Lades met normformaat: 1/1 GN
- Eigenschappen: Voor inbouw ter plaatse
- Afmetingen: B 400 x D 685 x H 578 mm
- Gewicht: 23,5 kg
- GTIN: 4015613606521



315307

UVP* 649,- €

Zwenkwielen 4A voor werktafels

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 60 x D 135 x H 220 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- GTIN: 4015613602288



308243

UVP* 205,- €

Hangkast open 400, B1000



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Scotch-Brite-gepolijst
- Inclusief Bevestigingsmateriaal
- Leveringstoestand Gebruiksklaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast open 400, B1000	B 1.000 x D 400 x H 660 mm	17 kg	313105	449,- €	4015613599618
Hangkast open 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	20 kg	313125	469,- €	4015613599625
Hangkast open 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	23 kg	313145	515,- €	4015613599632
Hangkast open 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	25 kg	313165	555,- €	4015613599649
Hangkast open 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	27 kg	313185	595,- €	4015613599656
Hangkast open 400, B2000	B 2.000 x D 400 x H 660 mm	33 kg	313205	635,- €	4015613599663

Hangkast ST 400, B1200



- Materiaal Roestvrij staal
- Hoogte inwendig 580 mm
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Eigenschappen Schuifdeuren met geluiddemping
- Inclusief Scotch-Brite-gepolijst
- Leveringstoestand Bevestigingsmateriaal
- Gebruiksklaar gemonteerd

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hangkast ST 400, B1200	B 1.200 x D 400 x H 660 mm	27 kg	314125	598,- €	4015613599670
Hangkast SD 400, B1400	B 1.400 x D 400 x H 660 mm	31 kg	314145	645,- €	4015613599687
Hangkast ST 400, B1600	B 1.600 x D 400 x H 660 mm	35 kg	314165	725,- €	4015613599694
Hangkast ST 400, B1800	B 1.800 x D 400 x H 660 mm	38 kg	314185	805,- €	4015613599700

Ladenkast 700S3



- Materiaal CNS 18/10
- Aantal lades 3
- Lades met normformaat 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Draagvermogen per lade, max. 50 kg
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen Volledig uittrekbaar
- Leveringstoestand Vast gelast
- Afmetingen B 400 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ladenkast 700S3	-	36,8 kg	337307	1.059,- €	4015613671222
Ladenkast 700S3A	40 mm	37,2 kg	338307	1.109,- €	4015613671239

Afvalemmer kast 700M1



- Materiaal
- Afval-binnenbak

- Inhoud
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Leveringstoestand
- Afmetingen

CNS 18/10
Roestvrij staal
Uitneembaar
Met grepen aan de zijkant
28 liter
Ja
850 mm tot 900 mm
Vast gelast
B 400 x D 700 x H 850 mm



	Opstaande rand	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Afvalemmer kast 700M1	-	28 kg	316347	769,- €	4015613641591
Afvalemmer kast 700A1 MA	40 mm	28,1 kg	317347	805,- €	4015613699479

Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot
- Deuraanslag verwisselbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
3
Ja
Nee
Ja
1.990 mm tot 2.055 mm
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Schappen aan elke kant met 40 mm
omgevouwen rand en met dwarsbalk
verstevigd
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat

	Deursoort	Draagvermogen per tussenschap, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Servieskast 600, B800, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	135 kg	B 800 mm D 600 mm H 2.000 mm	78 kg	386080	1.698,- €	4015613600604
Servieskast 700, B1000, 2ZD, CNS	Vleugel deur(en)	130 kg	B 1.000 mm D 700 mm H 2.000 mm	94 kg	387100	1.909,- €	4015613600611
Servieskast 600, B1200, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	115 kg	B 1.200 mm D 600 mm H 2.000 mm	95 kg	398120	1.909,- €	4015613600697
Servieskast 600, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 600 mm H 2.000 mm	106 kg	398140	2.009,- €	4015613600703
Servieskast 600, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 600 mm H 2.000 mm	118 kg	398160	2.159,- €	4015613600741
Servieskast 700, B1400, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	100 kg	B 1.400 mm D 700 mm H 2.000 mm	115 kg	399140	2.139,- €	4015613600758
Servieskast 700, B1600, 2SD, CNS	Schuif deur(en)	85 kg	B 1.600 mm D 700 mm H 2.000 mm	127 kg	399160	2.419,- €	4015613600765

Werkkast 700, B1000



- Materiaal
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deursoort
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

Roestvrij staal
Ja
Schuifdeur(en)
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat

	Opstaande rand	Draagvermogen werkblad max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Werkkast 700, B1000	-	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59 kg	337107	1.049,- €	4015613600413
Werkkast 700, B1200	-	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68 kg	337127	1.109,- €	4015613600420
Werkkast 700, B1400	-	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77 kg	337147	1.179,- €	4015613612447
Werkkast 700, B1600	-	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86 kg	337167	1.279,- €	4015613612454
Werkkast 700, B1800	-	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95 kg	337187	1.398,- €	4015613600444
Werkkast 700, B2000	-	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103 kg	337207	1.489,- €	4015613600451
Werkkast, B1000, MA, SD, TS	40 mm	315 kg	B 1.000 x D 700 x H 850 mm	59,2 kg	338107	1.089,- €	4015613600468
Werkkast, B1200, MA, SD, TS	40 mm	288 kg	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	68,3 kg	338127	1.169,- €	4015613595788
Werkkast, B1400, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	77,4 kg	338147	1.229,- €	4015613612461
Werkkast, B1600, MA, SD, TS	40 mm	240 kg	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	86,6 kg	338167	1.349,- €	4015613612478
Werkkast, B1800, MA, SD, TS	40 mm	223 kg	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	95,7 kg	338187	1.479,- €	4015613600482
Werkkast, B2000, MA, SD, TS	40 mm	210 kg	B 2.000 x D 700 x H 850 mm	103,8 kg	338207	1.549,- €	4015613600499

Hoekkast 700 FT



- Materiaal
- Opstaande rand
- Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot Ja
- Deursoort
- Deuraanslag verwisselbaar
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Draagvermogen werkblad max.
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal
40 mm
Vleugeldeur(en)
Ja
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voetsteunen tot 50 mm verstelbaar
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
80 kg
Gebruiksklaar gemonteerd
B 1.000 x D 1.000 x H 850 mm
81 kg



► Gesloten hoekelement



► Sluit perfect aan op werkelementen met 700 mm diepte



338810

GTIN 4015613601342

UVP* 1.849,- €

Warmkast 700-4T 1000



De warmkast met een breedte van 1 meter biedt een traploos instelbare, verwarmde opbergruimte met bediening aan beide kanten. Het robuuste oppervlak van roestvrij staal vormt tegelijkertijd een solide werkelement in de keuken.



- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: -
- Aantal tussenschappen: 1
- Temperatuurbereik: 20 °C tot 80 °C
- Aantal deuren: 4
- Deursoort: Schuifdeur(en)
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Op aanvraag leverbaar: Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
- Vermogen: 2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700-4T 1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	71 kg	346107	1.609,- €	4015613736068
Warmkast 700-4T 1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	84 kg	346127	1.669,- €	4015613722009
Warmkast 700-4T 1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	92 kg	346147	1.709,- €	4015613736075
Warmkast 700-4T 1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	103 kg	346167	1.759,- €	4015613736082
Warmkast 700-4T 1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	113 kg	346187	1.959,- €	4015613736099
Warmkast 700-4T 2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	125 kg	346207	2.139,- €	4015613736105



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307



308242

UVP* 205,- €

Warmkast 700, B1000



- Materiaal
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
1
20 °C tot 80 °C
2
Schuifdeur(en)
Enkelzijdig
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69 kg	347107	1.569,- €	4015613600505
Warmkast 700, B1200	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77 kg	347127	1.639,- €	4015613600512
Warmkast 700, B1400	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86 kg	347147	1.709,- €	4015613612485
Warmkast 700, B1600	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95 kg	347167	1.809,- €	4015613600529
Warmkast 700, B1800	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104 kg	347187	1.909,- €	4015613600536
Warmkast 700, B2000	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112 kg	347207	2.009,- €	4015613600543



Warmkast 700, B1000, MA



- Materiaal
- Opstaande rand
- Aantal tussenschappen
- Temperatuurbereik
- Aantal deuren
- Deursoort

- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Op aanvraag leverbaar

- Vermogen

Roestvrij staal
40 mm
1
20 °C tot 80 °C
2
Schuifdeur(en)
Enkelzijdig
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Gebruiksklaar gemonteerd
Speciale uitvoering
De lijstprijs komt overeen met de
eerstvolgende hogere standaardmaat
2 kW | 230 V | 50/60 Hz

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Warmkast 700, B1000, MA	B 1.000 mm D 700 mm H 850 mm	69,2 kg	348107	1.609,- €	4015613600550
Warmkast 700, B1200, MA	B 1.200 mm D 700 mm H 850 mm	77,3 kg	348127	1.669,- €	4015613600567
Warmkast 700, B1400, MA	B 1.400 mm D 700 mm H 850 mm	86,4 kg	348147	1.729,- €	4015613612492
Warmkast 700, B1600, MA	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	95,5 kg	348167	1.829,- €	4015613600574
Warmkast 700, B1800, MA	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	104,6 kg	348187	1.939,- €	4015613600581
Warmkast 700, B2000, MA	B 2.000 mm D 700 mm H 850 mm	112,7 kg	348207	2.089,- €	4015613600598



Toebehoren

Zwenkwielen 4AW

- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- GTIN: 4015613600307

308242

UVP* 205,- €



Wasbak W10-KB Plus



- Materiaal
- Type
- Bakinhoud
- Met kniebediening
- Waterafgifte via kniebediening
- Spoelafelkraan
- Wateraansluiting
- Waterafvoer
- Opstaande rand
- Met zeepdispense
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht

Chroomnikkelstaal
Wandmontage
13,5 liter
Ja
Circa 15 seconden
Zwenkkraan 140 mm
Koud- en/of warmwateraansluiting 1/2"
1 1/4"
345 mm
Ja
1 sifon
B 400 x D 405 x H 580 mm
7,1 kg



► Praktische kniebediening



► Geïntegreerde zeepdispenser

401621

GTIN 4015613673523



UVP* 349,- €

Handwasbak-uitstortbak



- Materiaal
- Afmetingen bak
- Bakinhoud
- Afmetingen goot
- Inhoud tuit
- Spoelafelkraan
- Inclusief

Roestvrij staal
B 370 x D 280 x H 120 mm
12,4 liter
B 405 x D 340 x H 170 mm
23,4 liter
Mengkraanunit 1/2"
1 inklapbaar rooster
1 sifon
B 510 x D 700 x H 850 mm
18,8 kg

401618

GTIN 4015613428635

UVP* 565,- €

Spoel tafel met 1 spoelbak



- Materiaal
- Opstaande rand
- Aantal bakken
- Afmetingen bak
- Bakinhoud
- Waterafvoer
- Voeten in hoogte verstelbaar
- Hoogte verstelbaar
- Eigenschappen

Roestvrij staal
40 mm
1
B 340 x D 400 x H 250 mm
34 liter
1 1/2"
Ja
850 mm tot 900 mm
40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
Sifon
Model met een diepte van 600 mm
B 500 x D 700 x H 850 mm
14,4 kg

306380

GTIN 4015613615868

UVP* 669,- €

Spoelcentrum 700, B1200, bak LI



- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: 40 mm
- Aantal bakken: 1
- Afmetingen bak: B 500 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud: 62 liter
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Sifon
- Op aanvraag leverbaar: Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200, bak LI	Rechts	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306320	875,- €	4015613600772
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	B 1.200 x D 700 x H 850 mm	33,2 kg	306620	875,- €	4015613600789
Spoelcentrum 700, B1400 bak LI	Rechts	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306330	959,- €	4015613600796
Spoelcentrum 700, B1400 bak RE	Links	B 1.400 x D 700 x H 850 mm	38 kg	306630	959,- €	4015613600802

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI



- Materiaal: Roestvrij staal
- Opstaande rand: 40 mm
- Aantal bakken: 2
- Afmetingen bak: B 500 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud: 62 liter
- Waterafvoer: 1 1/2"
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Hoogte verstelbaar: 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen: 40 mm omgevouwen rand
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Sifon
- Op aanvraag leverbaar: Model met een diepte van 600 mm

	Afdruipvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	Rechts	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306300	1.259,- €	4015613600819
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	Links	B 1.600 x D 700 x H 850 mm	49 kg	306600	1.259,- €	4015613600826
Spoelcentrum 700, B1800, 2 bakken LI	Rechts	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306310	1.319,- €	4015613600833
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	Links	B 1.800 x D 700 x H 850 mm	54 kg	306610	1.319,- €	4015613600840

Toebehoren

Standpijp 44/247

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 44 x D 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354



306552

UVP* 62,- €

Sifon SPB10

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Spoel tafels met 1 spoelbak, Spoelcentra met 1 spoelbak
- Afmetingen: B 80 x D 390 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613885650



306557

UVP* 21,- €

Sifon SPB20

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Spoel tafels met 2 spoelbakken, Spoelcentra met 2 spoelbakken
- Afmetingen: B 430 x D 335 x H 345 mm
- Gewicht: 0,35 kg
- GTIN: 4015613885667



306558

UVP* 25,50 €



Mobiel spoelcentrum BR1200 GS



Netheid op elke plaats: het mobiele spoelcentrum verandert dankzij zwenkwielen en in hoogte verstelbare voeten in een handomdraai van een mobiel naar een stabiel hygiënestation. Met een uitsparing voor een vaatwasser, wasbak en afdroipvlak een schone zaak.

- | | |
|--|---|
| • Materiaal | Roestvrij staal |
| • Opstaande rand | 240 mm |
| • Aantal bakken | 1 |
| • Bakinhoud | 57 liter |
| • Afdroipvlak | Links |
| • Waterafvoer | Ø 40 mm |
| • Zwenkwielen | 4 |
| • Voeten in hoogte verstelbaar | Ja |
| • Hoogte verstelbaar | 65 mm tot 90 mm |
| • Eigenschappen | Inbouw van vaatwasser onder afdroipvlak mogelijk |
| | Afmetingen uitsnijding vaatwasser: B 602 x D 685 x H 856 mm |
| • Niet bij de leveringsomvang inbegrepen | Sifon |
| • Op aanvraag leverbaar | - |
| • Afmetingen | B 1.190 x D 700 x H 1.205 mm |
| • Gewicht | 73,2 kg |



- ▶ 4 zwenkwielen
- ▶ Eenvoudig te verplaatsen naar de bestemmingslocatie
- ▶ Vaste stand dankzij in hoogte verstelbare voeten



- ▶ Onderbrengingsmogelijkheid voor een vaatwasser



- ▶ Met spatbescherming

306800

GTIN 4015613794686



UVP* 1.729,- €

Spoelcentrum 700, B1200, bak LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 1
- Afmetingen bak B 400 x D 500 x H 250 mm
- Bakinhoud 50 liter
- Waterafvoer 1 1/2"
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruiplak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm
- Afmetingen B 1.200 x D 700 x H 850 mm
- Gewicht 26,8 kg

	Afdruiplak	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1200, bak LI	Rechts	306340	929,- €	4015613600857
Spoelcentrum 700, B1200 bak RE	Links	306640	929,- €	4015613600864

Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI



- Materiaal Roestvrij staal
- Opstaande rand 40 mm
- Aantal bakken 2
- Waterafvoer 1 1/2"
- Voeten in hoogte verstelbaar Ja
- Hoogte verstelbaar 850 mm tot 900 mm
- Eigenschappen 40 mm omgevouwen rand
Inbouw van vaatwasser onder afdruiplak mogelijk
Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm
Scotch-Brite-gepolijst
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Sifon
- Op aanvraag leverbaar Model met een diepte van 600 mm

	Afmetingen bak	Afdruiplak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken LI	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	Rechts	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306350	1.198,- €	4015613600871
Spoelcentrum 700, B1600 2 bakken RE	B 400 mm D 500 mm H 250 mm	Links	B 1.600 mm D 700 mm H 850 mm	41 kg	306650	1.198,- €	4015613600888
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken LI	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	Rechts	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306360	1.259,- €	4015613600895
Spoelcentrum 700, B1800 2 bakken RE	B 500 mm D 500 mm H 250 mm	Links	B 1.800 mm D 700 mm H 850 mm	45 kg	306660	1.259,- €	4015613600901

Toebehoren

Standpijp 44/247

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 44 x D 44 x H 247 mm
- Gewicht: 0,24 kg
- GTIN: 4015613721354



306552

UVP* 62,- €

Sifon SPB10

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Spoelcentra met 1 spoelbak, Spoelafels met 1 spoelbak
- Afmetingen: B 80 x D 390 x H 230 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613885650



306557

UVP* 21,- €

Sifon SPB20

- Materiaal: Kunststof
- Ontworpen voor: Spoelcentra met 2 spoelbakken, Spoelafels met 2 spoelbakken
- Afmetingen: B 430 x D 335 x H 345 mm
- Gewicht: 0,35 kg
- GTIN: 4015613885667



306558

UVP* 25,50 €



Wandafzuigkap 700



- Materiaal filter
- Vlamvertragsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Montagewijze
- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Wand

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700, B1000	2	0,02 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	23 kg	258100	1.009,- €	4015613600987
Wandafzuigkap 700, B1200	2	0,02 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	27 kg	258120	1.079,- €	4015613600994
Wandafzuigkap 700, B1400	2	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	31 kg	258140	1.159,- €	4015613601007
Wandafzuigkap 700, B1600	3	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	33 kg	258160	1.239,- €	4015613601014
Wandafzuigkap 700, B1800	3	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	36 kg	258180	1.369,- €	4015613601021
Wandafzuigkap 700, B2000	4	0,06 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	40 kg	258200	1.529,- €	4015613601038



Wandafzuigkap 700 met motor



CNS 18/10

- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

• Belangrijke aanwijzing

• Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

1

Via externe regelaar

184 W

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk

Plafondkappen

Andere maten

Wandkappen serie 1100



► Regelaar
pagina 383

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 700 met motor, B1000	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 700 mm H 450 mm	25 kg	257100	1.529,- €	4015613607115
Wandafzuigkap 700 met motor, B1200	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257120	1.589,- €	4015613673509
Wandafzuigkap 700 met motor, B1300	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 700 mm H 450 mm	35 kg	257130	1.629,- €	4015613600918
Wandafzuigkap 700 met motor, B1400	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 700 mm H 450 mm	37 kg	257140	1.649,- €	4015613600925
Wandafzuigkap 700 met motor, B1500	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 700 mm H 450 mm	39 kg	257150	1.689,- €	4015613600932
Wandafzuigkap 700 met motor, B1600	3	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 700 mm H 450 mm	41 kg	257160	1.739,- €	4015613600949
Wandafzuigkap 700 met motor, B1700	3	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 700 mm H 450 mm	42 kg	257170	1.809,- €	4015613600956
Wandafzuigkap 700 met motor, B1800	3	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 700 mm H 450 mm	43 kg	257180	1.869,- €	4015613600963
Wandafzuigkap 700 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 700 mm H 450 mm	47 kg	257200	1.998,- €	4015613600970



Wandafzuigkap 900



- Materiaal filter
- Vlamvertragsfilter
- Verlichting
- Eigenschappen

- Op aanvraag leverbaar

CNS 18/10

Type A

Ja

Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm

Filterhouder met extra vetopvanggoot

Plafondkappen

Wandkappen serie 1100

Andere maten

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900, B1000	2	0,02 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.000 mm D 900 mm H 450 mm	28 kg	265100	1.049,- €	4015613601120
Wandafzuigkap 900, B1200	2	0,02 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.200 mm D 900 mm H 450 mm	30 kg	265120	1.129,- €	4015613601137
Wandafzuigkap 900, B1400	2	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	32 kg	265140	1.189,- €	4015613601144
Wandafzuigkap 900, B1600	3	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265160	1.259,- €	4015613601151
Wandafzuigkap 900, B1700	3	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	35 kg	265170	1.349,- €	4015613692593
Wandafzuigkap 900, B1800	3	0,04 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	38 kg	265180	1.429,- €	4015613601168
Wandafzuigkap 900, B2000	4	0,06 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	265200	1.479,- €	4015613601175
Wandafzuigkap 900, B2200	4	0,06 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	265220	1.659,- €	4015613601182



Wandafzuigkap 900 met motor



- Materiaal filter
- Vlamvertragingsfilter
- Aantal ventilatormotoren/luichtuitlaten
- Regeling ventilator
- Motorvermogen
- Verlichting
- Eigenschappen

CNS 18/10
Type A
1
Via externe regelaar
184 W
Ja
Verlichting niet-verblindend ingebouwd met vetscherm
Filterhouder met extra vetopvanggoot
Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
Plafondkappen
Wandkappen serie 1100
Andere maten

• Belangrijke aanwijzing

• Op aanvraag leverbaar

	Aantal filters	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Wandafzuigkap 900 met motor, B1300	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.300 mm D 900 mm H 450 mm	37 kg	264130	1.659,- €	4015613601045
Wandafzuigkap 900 met motor, B1400	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.400 mm D 900 mm H 450 mm	39 kg	264140	1.709,- €	4015613601052
Wandafzuigkap 900 met motor, B1500	2	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.500 mm D 900 mm H 450 mm	41 kg	264150	1.749,- €	4015613601069
Wandafzuigkap 900 met motor, B1600	3	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.600 mm D 900 mm H 450 mm	42 kg	264160	1.779,- €	4015613601076
Wandafzuigkap 900 met motor, B1700	3	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.700 mm D 900 mm H 450 mm	44 kg	264170	1.849,- €	4015613601083
Wandafzuigkap 900 met motor, B1800	3	0,2 kW 230 V 50-60 Hz	B 1.800 mm D 900 mm H 450 mm	45 kg	264180	1.949,- €	4015613601090
Wandafzuigkap 900 met motor, B2000	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.000 mm D 900 mm H 450 mm	49 kg	264200	2.129,- €	4015613601106
Wandafzuigkap 900 met motor, B2200	4	0,22 kW 230 V 50-60 Hz	B 2.200 mm D 900 mm H 450 mm	52 kg	264220	2.269,- €	4015613601113



Toebehoren

Regelaar, traploos instelbaar

- Ontworpen voor: Afzuigkappen met 1 fase
- Montagewijze: Wand, Afzuigkap
- Afmetingen: B 130 x D 90 x H 75 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613603056

220110

UVP* 175,- €





Warmtestraler W2000 E



Infrarood-verwarmingsbuis 2000W

- Verwarmingsvermogen: 2000 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613665955

825219

UVP* 29,- €



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Warmteradius
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
1 x 2 kW
2 m
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor flexibele montage: tot 45° draaibaar, tot 45° hellend instelbaar
2 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 615 x D 60 x H 100 mm
1,6 kg



825215

UVP* 198,- €

GTIN 4015613651415

Warmtestraler W3000 E



- Materiaal
- Warmtebron
- Verwarmingsbuizen
- Aantal verwarmingsniveaus
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
2 x 1,5 kW
2
1 afstandsbediening
1 wandhouder voor eenvoudige montage: tot 45° hellend instelbaar
3 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 1.050 x D 200 x H 100 mm
2,2 kg



825214

UVP* 298,- €

GTIN 4015613639086

Infrarood-verwarmingsbuis 1500 W

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613660219

825217

UVP* 29,- €

Infrar.-verwarmingsb. 1500W, links

- Verwarmingsvermogen: 1500 W
- Afmetingen: B 12 x D 340 x H 12 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613660226

825218

UVP* 29,- €

Houder straalkachel W3000

- Materiaal: Staal, Gelakt
- Belangrijke aanwijzing: Alleen voor horizontale montage geschikt
- Afmetingen: B 182 x D 60 x H 56 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613693101



825222

UVP* 19,- €

Warmtestraler ST2000 E



De warmtestrale is een ideale warmtebron voor buiten en kan flexibel worden opgesteld. Met een hoog stralingsvermogen zorgt de kwartsverwarmingsbuis van het apparaat voor een onmiddellijke aangename warmte. De keuze van de verwarmingsstanden wordt geregeld door de schuifschakelaar voor de verwarmingsstanden.

• Warmtebron	Kwarts-warmtestraler
• Verwarmingsbuizen	1 x 2 kW
• Aantal verwarmingsniveaus	3
• Voeten in hoogte verstelbaar	Ja
• Hoogte verstelbaar	1.800 mm tot 2.100 mm
• Vermogen	2 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 550 x D 500 x H 2.100 mm
• Gewicht	8,8 kg


825207

UVP* 95,- €

GTIN 4015613500249



Warmtestraler ST3000 3-E360

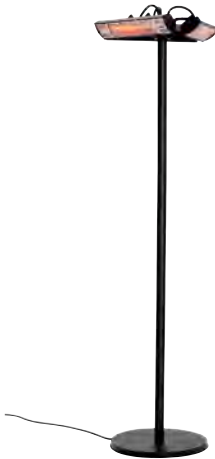

Terrasverwarmer met tot 360° warmtestraling rondom. De 3 kantelbare warmtestralers zorgen voor effectieve infraroodwarmte in de omgeving.

• Materiaal	Aluminium Staal
• Warmtebron	Infrarood-verwarmingsbuis(-buizen)
• Verwarmingsbuizen	3 x 1 kW
• Warmteradius	12 m
• Aantal verwarmingsniveaus	1
• Vermogen	3 kW 230 V 50/60 Hz
• Afmetingen	B 610 x D 610 x H 2.100 mm
• Gewicht	19,6 kg

Infrarood verwarmingsbuis 1000W

- Verwarmingsvermogen: 1000 W
- Afmetingen: B 12 x D 12 x H 345 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613717142

825226

UVP* 29,- €



► Eenvoudige bediening naar keuze via een touchbediening op het apparaat of via een afstandsbediening.

825223

GTIN 4015613694795

UVP* 398,- €



Posterstandaard A1

- Materiaal: Aluminium, Kunststof
- Materiaal voeten: Kunststof
- Afmeting affiche max.: DIN A1 (594 x 841 mm)
- Afmetingen zichtvlak: 570 x 820 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 640 x D 560 x H 1.030 mm
- Gewicht: 4,8 kg
- GTIN: 4015613804415



181134

UVP* 165,- €

Menutafel "Bartscher Bistro"

- Materiaal: Echt hout
- Afmetingen tekstveld: B 530 x H 795 mm
- Aan beide kanten beschrijfbaar: Ja
- Eigenschappen: Beschrijfbaar met krijt/-markers (niet bij de leveringsomvang inbegrepen), Tekstvlak: HDF-plaat, met UV-lak gecoat, Hout uit duurzame bosbouw
- Inzetbaar in: Binnen en beschermd buitenshuis
- Afmetingen: B 660 x D 565 x H 1.210 mm
- Gewicht: 7,4 kg
- GTIN: 4015613610559



181137

UVP* 175,- €



Party - statafel, inklapbaar



... eenvoudig op te bouwen, gemakkelijk te vervoeren en ruimtebesparend op te bergen

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| • Materiaal | Polyethyleen |
| • Materiaal voeten | Verchroomd |
| • Diameter tafelblad | 700 mm |
| • Hoogte tafelblad | 675 mm |
| | 1.170 mm |
| • Afmetingen | B 700 x D 700 x H 1.170 mm |
| • Gewicht | 9 kg |



► Insteekstelsysteem



► Ruimtebesparend op te bergen

601177

GTIN 4015613505268

UVP* 129,- €

Hoesset voor statafels 700

- Set bestaande uit:
Beschermhoes voor tafelblad, Statafel-hoes
- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 1.170 mm
- Gewicht: 0,41 kg
- GTIN: 4015613673448

601168

UVP* 45,- €



Hoes-overtrek 700

- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Ontworpen voor:
Tafelblad-diameter maximaal 700 mm
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613673455

601169

UVP* 16,- €



Hoesset voor statafels 700 S

- Set bestaande uit:
Beschermhoes voor tafelblad, Statafel-hoes
- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 1.190 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613886206

601203

UVP* 45,- €



Hoes-overtrek 700 S

- Materiaal: Micropolyester 90 %, Elastan 10 %
- Wasbaar: Tot 40 °C
- Ontworpen voor:
Tafelblad-diameter maximaal 700 mm
- Afmetingen: B 700 x D 700 x H 50 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613886213

601204

UVP* 16,- €



Multi-tafel 1830-W



De stevige klaptafel met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.



- Materiaal
- Materiaal voeten

Kunststof HDPE
Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
150 kg
B 1.830 x D 760 x H 740 mm
14,7 kg

- Draagvermogen max.
- Afmetingen
- Gewicht



► Lichte en compacte uitvoering voor snel en multifunctioneel gebruik



► Compact – licht – stabiel



601179

GTIN 4015613649535

UVP* 119,- €

Multi-bank 1820-W



De stevige inklapbare bank met robuust kunststofoppervlak kan met zijn lichte en compacte uitvoering snel en multifunctioneel worden gebruikt.



- Materiaal
- Materiaal voeten

Kunststof HDPE
Staal, gelakt
Gepoedercoat
Rubber
300 kg
B 1.820 x D 280 x H 435 mm
7,6 kg

- Draagvermogen max.
- Afmetingen
- Gewicht



► Veiligheidsvergrendelingssysteem



► Compact – licht – stabiel



601180

GTIN 4015613649559

UVP* 63,- €

Wandasbak, zwart

- Materiaal: Plaatstaal, Gelakt
- Inhoud: 1 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Ja
- Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 160 x D 90 x H 200 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613470542



860000

UVP* 23,- €

Wandasbak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,5 liter
- Uitvoering: Wandmontage
- Afsluitbaar: Nee
- Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 280 x D 140 x H 373 mm
- Gewicht: 2,8 kg
- GTIN: 4015613470559



860001

UVP* 85,- €

Staande asbak zilver

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,5 liter
- Uitvoering: Standapparaat
- Afsluitbaar: Ja
- Eenvoudig te legen via de voorklep
- Afmetingen: B 240 x D 240 x H 870 mm
- Gewicht: 8,5 kg
- GTIN: 4015613470566



860002

UVP* 195,- €



TRANSPORT | OPSLAG

Slimme logistiek bespaart tijd:

Afhankelijk van het model bieden de stabiele trolleys veilige voorzieningen voor tableaux, GN-bakken of trays volgens de bakkerijstandaard. Ze zijn veelzijdig te gebruiken en kunnen dankzij de gebufferde rubberen wielen comfortabel en geruisloos worden voortbewogen.

Thermo transportcontainer 20L, CNS



Veilig en probleemloos transporteren van koude of hete gerechten.

- Inhoud
- Ontworpen voor
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Drukcompensatieventiel
- Eigenschappen

20 liter
Koude of warme spijzen
6 °C
Ja
Deksel geheel afneembaar
Deksel met 4 klemsluitingen en
siliconenafdichting



► 1 zijdelingse kantelgreep



100080



100085

► 1 aftapkraan en haanbescherming

	Aftapkraan	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Thermo transportcontainer 20L, CNS	Nee	B 370 mm D 370 mm H 350 mm	6,6 kg	100080	289,- €	4015613544281
Thermo-transportcontainer 20L Plus	Ja	B 343 mm D 395 mm H 345 mm	7,1 kg	100085	339,- €	4015613615011



Thermo-transportcontainer GN110-1



Onverwarmde topperloader-box geschikt voor koud en warm voedsel. Bij caterings, op evenementen of bij gebruik buitenshuis kan voedsel in 1/1 GN-containers tot een diepte van 150 mm veilig en temperatuurbestendig worden getransporteerd.

- Materiaal
- Inhoud
- Ontworpen voor
- Temperatuurbestendig
- Gastronorm
- Diepte GN-bak max.
- Temperatuurverlies/uur ca.
- Afmetingen
- Gewicht

kunststof PE
25 liter
Koude of warme spijzen
-40 °C tot 90 °C
1/1 GN
150 mm
5 °C
B 630 x D 430 x H 260 mm
9,6 kg



► geschikt voor GN
► Gastronorm: 1/1 GN, 150 mm diep



► Stapelbaar



► Transportwagen TBGN110
pagina 390

300134

GTIN 4015613777603

UVP* 249,- €





Thermo-transportcontainer GN110-12

Onverwarmde frontlader-box geschikt voor koud en warm voedsel. Bij caterings, op evenementen of bij gebruik buitenshuis kan voedsel in containers in het 1/1 GN-formaat veilig en temperatuurbestendig worden getransporteerd.



- Materiaal kunststof PE
- Inhoud 90 liter
- Ontworpen voor Koude of warme spijzen
- Temperatuurbestendig -40 °C tot 90 °C
- Aantal roosters 12
- Gastronorm 1/1 GN
- Diepte GN-bak max. 150 mm
- Temperatuurverlies/uur ca. 5 °C
- Deuraanslag Links
- Afmetingen B 460 x D 630 x H 635 mm
- Gewicht 15,8 kg



- Ontworpen voor Koude of warme spijzen



- geschikt voor GN
- Gastronorm: 1/1 GN
- 12 Inschuifelementen



- Stapelbaar

300133

GTIN 4015613769509



UVP* 349,- €

Toebehoren

Transportwagen TBGN110

- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen opstelvlak: B 490 x D 660 mm
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Leveringstoestand: Gebruiksklaar gemonteerd
- Afmetingen: B 720 x D 545 x H 190 mm
- Gewicht: 6,2 kg
- GTIN: 4015613769516



300135

UVP* 175,- €

Serveerwagen TS "Adjutant"



Snel en netjes afruimen met deze praktische afruimwagen. Zeer geschikt voor horeca, kantines, hotels en ziekenhuizen.



• Materiaal

Aluminium



• Aantal schappen

Kunststof

• Draagvermogen totaal, max.

3

• Zwenkwielen

120 kg

• Leveringstoestand

4 zwenkwielen

• Afmetingen

Bouwset (eenvoudige montage)

• Gewicht

B 830 x D 415 x H 940 mm

9,1 kg



A300049

GTIN 4015613433578



UVP* 142,- €

Afruimcontainer-set "Adjutant"

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: Inhoud: circa 30 liter, Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Bestekbak: Inhoud: circa 9 liter, Afmetingen: B 333 x D 230 x H 178 mm
- Afmetingen: B 335 x D 237 x H 560 mm
- Gewicht: 2,7 kg
- GTIN: 4015613454986

A300047

UVP* 49,- €



- ▶ 3 legborden, afm.: B 620 x D 405 mm
- ▶ Rondom afgekant

Serveerwagen TSA300V



Met zijn driezijdige bekleding ontleent de stil lopende lichtgewicht het zicht op de vervoerde goederen, zoals vuile vaat. De serveerwagen met 3 schappen heeft bij het serveren, afruimen en vervoeren veelzijdige gebruiksmogelijkheden.



• Aantal schappen

3



• Draagvermogen per schap, max.

40 kg

• Zwenkwielen

4 zwenkwielen, 2 met rem

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)

• Afmetingen

B 1.000 x D 495 x H 920 mm

• Gewicht

15,4 kg



- ▶ 3 planken
- Afmetingen: b 785 x d 485 mm
- ▶ Afstand: 295 mm



- ▶ 3-zijdige bekleding



- ▶ Draagvermogen
- Totaal, max.: 120 kg
- Plank max, elk: 40 kg

300055

GTIN 4015613752761



UVP* 219,- €

Afruimcontainer-set TSA300V

- Materiaal: Kunststof
- Afvalbak: B 343 x D 230 x H 440 mm
- Bestekbak: B 333 x D 230 x H 173 mm
- Afmetingen: B 343 x D 230 x H 480 mm
- Gewicht: 2 kg
- GTIN: 4015613765211

300061

UVP* 29,- €



Serveerwagen TS



- Materiaal
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand

Chroomnikkelstaal
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal schappen	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Serveerwagen TS200 	2	60 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	10 kg	A300062	135,- €	4015613433509
Serveerwagen TS301 	3	90 kg	B 920 mm D 600 mm H 945 mm	13,4 kg	A300073	149,- €	4015613671611
Serveerwagen TS501 	5	100 kg	B 920 mm D 600 mm H 1.540 mm	18 kg	300065	259,- €	4015613534633



Serveerwagen TS200-M1



- Aantal schappen
- Afmetingen afruimbak
- Draagvermogen totaal, max.
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

2
B 760 x D 440 x H 100 mm
100 kg
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)
B 930 x D 600 x H 990 mm
14 kg



- 1 afruimbak
Afm.: B 760 x D 440 x H 100 mm
- 2 legborden
Afm.: B 830 x D 510 mm

A300056

GTIN 4015613455730

UVP* 192,- €



Bestekwagen TBST200



- Uitvoering 1 plank
2 bestekdozen
B 590 x D 310 mm
RVS
4 kommen
B 511 x D 286 x H 110 mm
Uitneembaar
Kunststof
- Uitvoering plank
- Uitvoering bestekdozen
- Draagvermogen per schap, max.
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ 2 bestekbakken
- ▶ 4 kommen
- ▶ b 511 x d 286 x h 110 mm
- ▶ Kunststof
- ▶ Uitneembaar



- ▶ 1 plank als legvlak
- ▶ b 590 x d 310 mm
- ▶ Roestvrij staal



- ▶ 4 zwenkwielen
- ▶ 2 vastzetbaar

A300111

GTIN 4015613770994

UVP* 159,- €



Krattenwagen AK300



- Ontworpen voor Euronorm-kisten E1, E2, E3 (slagerij / bakkerij)
- Aantal roosters 3
- Formaat roosters 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters Boven 118 mm (E1)
Midden 380 mm (E1, E2, E3)
Onder 250 mm (E1, E2)
- Draagvermogen per inschuifvak, max. 40 kg
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Ontworpen voor Euronorm-kratten
- ▶ E1
- ▶ E2
- ▶ E3



- ▶ Draagvermogen: Totaal max.: 100 kg
- ▶ Inschuifvak max., ieder: 40 kg



- ▶ Afstand tussen de inschuivers: Boven 118 mm (E1)
Centraal: 380 mm (E1, E2, E3)
Onder: 250 mm (E1, E2)

300064

GTIN 4015613673516

UVP* 159,- €



Rekwagen 7GN1/1



- Materiaal
- Aan beide kanten vulbaar
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand

Roestvrij staal
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)



	Aantal roosters	Ontworpen voor	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Rekwagen 7GN1/1	7	1/1 GN	Ja	B 450 mm D 675 mm H 995 mm	11,9 kg	300192	186,- €	4015613869858
Rekwagen 7GN2/1	7	2/1 GN	Ja	B 655 mm D 795 mm H 995 mm	14,6 kg	300193	244,- €	4015613869865
Rekwagen 10GN1/1	10	1/1 GN	Ja, met reling	B 585 mm D 695 mm H 1.815 mm	29 kg	300211	319,- €	4015613869957
Rekwagen 15GN1/1	15	1/1 GN	Nee	B 440 mm D 680 mm H 1.735 mm	19,2 kg	300194	285,- €	4015613869872
Rekwagen 18GN1/1	18	1/1 GN	Nee	B 450 mm D 670 mm H 1.895 mm	23 kg	300195	299,- €	4015613869889
Rekwagen 18GN2/1	18	2/1 GN	Ja	B 655 mm D 835 mm H 1.745 mm	27,4 kg	300196	399,- €	4015613869896
Rekwagen 20GN1/1	20	1/1 GN	Ja, met reling	B 1.065 mm D 695 mm H 1.815 mm	43,2 kg	300210	549,- €	4015613869940



Rekwagen 7BN60-40



Geoptimaliseerd voor gebruik in de bakkerij: transport in Bakkerijnorm 600 x 400 is efficiënt en betrouwbaar. De eenvoudige te bedienen bakvergrendeling aan beide zijden zorgt ervoor dat trays en roosters stevig op hun plaats worden gehouden.

- Materiaal: Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Euronorm 600 x 400 mm
- Afstand tussen de roosters: 80 mm
- Aan beide kanten vulbaar: Ja
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Eigenschappen: Elk met containerbeveiliging aan voor- en achterkant
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Frame van vierkante buis 26 x 26 mm, Reservoirs, Platen, Roosters
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)

	Aantal roosters	Legvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Rekwagen 7BN60-40 	7	Ja	B 535 mm D 745 mm H 995 mm	13,6 kg	300197	209,- €	4015613869902
Rekwagen 18BN60-40 	18	Nee	B 535 mm D 745 mm H 1.895 mm	24,8 kg	300198	329,- €	4015613869919



Toebehoren

Afdekhoe 7GN1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Rekwagen 7GN1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 465 x D 635 x H 860 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613759227



300123

UVP* 19,- €

Afdekhoe 18GN1/1

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Rekwagen 18GN1/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 630 x D 465 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,81 kg
- GTIN: 4015613746913



300183

UVP* 29,- €

Afdekhoe 7BN60-40

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Rekwagen 7BN60-40, Rekwagen 7GN2/1
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 550 x D 700 x H 860 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613759210



300122

UVP* 22,- €

Afdekhoe 18BN60-40

- Materiaal: Kunststof (PVC)
- Ontworpen voor: Rekwagen 18BN60-40
- Uitvoering: Met 4 ritssluitingen
- Weerbestendig: -15 °C tot 50 °C
- UV-bestendig
- Afmetingen: B 700 x D 550 x H 1.745 mm
- Gewicht: 0,93 kg
- GTIN: 4015613747712



300184

UVP* 33,- €

Plateauwagen 16KN



- Aan beide kanten vulbaar
- Draagvermogen legvlak max.
- Afstand tussen de roosters
- Aantal roosters
- Draagvermogen per inschuifvak, max.
- Ontworpen voor
- Afmetingen opstelvlak
- Hoogte reling
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

Ja
10 kg
145 mm
16
8 kg
Kantine-norm-dienbladen (443 x 343 mm)
B 775 x D 530 mm
150 mm
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)
B 965 x D 625 x H 1.695 mm
37,4 kg



► Ontworpen voor standaard kantine-trays (443 x 343 mm)



► Gemakkelijk transport van trays met de juiste afmetingen



► Geen schuiven van de getransporteerde goederen door verlaagd railsysteem

300199

GTIN 4015613869926



UVP* 619,- €

Dienbladwagen AT1000-GN



De robuuste afruimwagen overtuigt door zijn hoge belastbaarheid en de extra grote inschuifelementen in 1/1 GN-formaat.

- Materiaal
- Ontworpen voor
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Afstand tussen de roosters
- Aan beide kanten vulbaar
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Roestvrij staal
Kunststof
Fast-food-dienbladen
Dienbladen
10
1/1 GN
530 x 325 mm
115 mm
Ja
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)
B 460 x D 690 x H 1.675 mm
22,6 kg



► Inschuifelement in 1/1 GN-formaat
► Afmetingen: 325 x 530 mm

300149

GTIN 4015613709185

UVP* 1.169,- €



Toebehoren

Dienblad KN45350-HG

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Lichtgrijs
- Norm-formaat: Kantine-norm
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 450 x D 355 x H 20 mm
- Gewicht: 0,39 kg
- GTIN: 4015613695310

701054

UVP* 11,50 €



Dienblad GN110-S

- Materiaal: Kunststof (polypropyleen)
- Kleur: Zwart
- Norm-formaat: 1/1 GN
- Uitvoering legvlak: Gestructureerd
- Stapelbaar: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Afmetingen: B 530 x D 325 x H 20 mm
- Gewicht: 0,59 kg
- GTIN: 4015613695303

701053

UVP* 12,50 €



Spoelkorfwagen ASP700



- Ontworpen voor
- Aantal roosters
- Formaat roosters
- Afstand tussen de roosters
- Aan beide kanten vulbaar
- Draagvermogen per inschuifvak, max.
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Eigenschappen

Spoelkorf 500 x 500 mm
7
505 x 545 mm
200 mm
Ja
20 kg
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Frame van vierkante buis 25 x 25 mm
Elk met korbbeveiliging aan voor- en achterkant
Bouwset (eenvoudige montage)
B 565 x D 555 x H 1.750 mm
15,8 kg

- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht



► Voor plaatsbesparend en plaatsonafhankelijk afruimen en opbergen van spoelkorven



► Elk met korbbeveiliging aan voor- en achterkant



► Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
► Wielbuffer: 4 stuks

300147

GTIN 4015613709178



UVP* 198,- €

Drankkrattenwagen TGK400



- Ontworpen voor
- Aantal legroosters
- Diepte legrooster
- Hoogte legroosters
- Afstand tussen de legroosters
- Draagvermogen totaal, max.
- Zwenkwielen
- Wielbuffer
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

Maximaal 8 genormeerde kratten
(400 x 300 mm)
4
360 mm
220 mm
345 mm
120 kg
4 zwenkwielen, 2 met rem
4 stuks, kunststof
Bouwset (eenvoudige montage)
B 1.080 x D 570 x H 1.610 mm
35 kg

300084

GTIN 4015613587608

UVP* 695,- €



Platformwagen TP100



- Afmetingen transportvlak
- Draagvermogen totaal, max.
- Zwenkwielen
- Leveringstoestand
- Afmetingen
- Gewicht

B 560 x D 940 mm
200 kg
2 wielen, 2 zwenkwielen
Bouwset (eenvoudige montage)
B 560 x D 1.050 x H 925 mm
14,4 kg

300142

GTIN 4015613523705

UVP* 225,- €



Magazijn opbergrek 4150



- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Bouwset bestaande uit
- Montagewijze

Staal, verchroomd
4
Ja
4 schappen
4 hoekstijlen (insteeksysteem)
Insteeksysteem

	Draagvermogen totaal, max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Magazijn opbergrek 4150	150 kg	B 750 mm D 350 mm H 1.520 mm	10,3 kg	601151	96,- €	4015613391274
Magazijn opbergrek 44910	320 kg	B 910 mm D 460 mm H 1.825 mm	14,4 kg	601282	129,- €	4015613721149
Magazijn opbergrek 41210	500 kg	B 1.210 mm D 610 mm H 1.845 mm	22,6 kg	601292	198,- €	4015613757926



Wijnrek 5910



- Materiaal
- Aantal schappen
- Opnamecapaciteit flessen max.
- Draagvermogen totaal, max.
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Bouwset bestaande uit
- Montagewijze
- Afmetingen
- Gewicht

Staal, verchroomd
5
Totaal: 100 - 130 flessen
200 kg
Ja
4 hoekstijlen (insteeksysteem)
5 schappen
Insteeksysteem
B 910 x D 355 x H 1.405 mm
15,8 kg

601261

UVP* 98,- €

GTIN 4015613757919



Stellingsysteem kit 4, B1070



- Materiaal
- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen totaal, max.
- Geschikt voor GN
- Bouwset bestaande uit
- Montagewijze
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Kunststof
4
Ja
150 kg
Ja
2 rekstaanders
8 planken
Insteeksysteem
B 1.140 x D 360 x H 1.790 mm
14,7 kg



- Praktisch tweede toepassing
- Gebruik van GN-bakken in plaats van schappen

603175

UVP* 359,- €

GTIN 4015613699219



Regaalsysteem



• Materiaal





- Aantal schappen
- Schappen in hoogte verstelbaar
- Draagvermogen totaal, max.
- Geschikt voor GN
- Toepassingsgebieden

• Eigenschappen

- Leveringstoestand
- Montagewijze

Aluminium
Copolymeer
4
Ja
600 kg
Ja
Vochtige ruimten
Grootkeukens
Koelruimtes
Koelcellen
Steriele goederenopslag
Diepvriescellen
Handige tweede toepassing door het gebruik van GN-bakken in plaats van rekschappen
Bouwset (eenvoudige montage)
Insteekstelsysteem



Kit 1 + Kit 3



Reksysteem Kit 1, B960

- Afmetingen plank: B 902 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders
12 planken
- Afmetingen: B 960 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 12 kg
- GTIN: 4015613529066

603151

UVP* 545,- €



Reksysteem Kit 2, B1080

- Afmetingen plank: B 1.022 x D 560 mm
- Gastronorm: 2/1 GN, 1/1 GN, 2/4 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders
16 planken
- Afmetingen: B 1.080 x D 560 x H 1.800 mm
- Gewicht: 19,7 kg
- GTIN: 4015613529059

603150

UVP* 659,- €



Reksysteem Kit 3, B1500

- Afmetingen plank: B 1.442 x D 360 mm
- Gastronorm: 1/1 GN, 1/2 GN, 1/3 GN, 2/3 GN
- Bouwset bestaande uit:
2 rekstaanders
16 planken
- Afmetingen: B 1.500 x D 360 x H 1.800 mm
- Gewicht: 17,6 kg
- GTIN: 4015613529073

603152

UVP* 689,- €

Toebehoren

Set verbindingslijsten Kit 360

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 365 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden:
Schappensysteem Kit 1 en 3
- Afmetingen: B 330 x D 364 x H 550 mm
- Gewicht: 0,36 kg
- GTIN: 4015613731964



603159

UVP* 109,- €

Set verbindingslijsten Kit 560

- Set bestaande uit: 4 lijsten
- Materiaal: Aluminium
- Framemaat: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Combinatiemogelijkheden:
Schappensysteem Kit 2
- Afmetingen: B 35 x D 565 x H 55 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613731957



603158

UVP* 115,- €



Kit 2 + Kit 2



VOORBEREIDING

Ze vallen in de drukke praktijk van de grootkeuken niet zo op niet, maar zijn onontbeerlijke helpers bij de voorbereiding: eenvoudige dingen zoals groentesnijders, vleesmolens, snijmachines – zonder hen loopt het gewoon niet!s!

Staafmixerset, 5-traps, 0,7 kW



Overal inzetbaar tot mengen, pureren, klein hakken, kloppen en roeren. Kan praktisch en eenvoudig omgebouwd worden voor de verschillende functies.

- Set bestaande uit
 - 1 mengstaaf
 - 1 slagroomklopper, chroom
 - 1 kom (800 ml)
 - 2 speciale kommen met sikkelmes (500 ml + 1.250 ml)
 - 1 deksel voor speciale kom
 - 2 antislip onderzetters
 - 1 wandhouder
- Lengte mengstaaf: 207 mm
- Toerental mixer max.: 17.000 omwentelingen per minuut
- Snelheidsregeling: 5-traps
- Inclusief: Wandhouder
- Vermogen: 0,7 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Afmetingen: B 330 x D 245 x H 260 mm
- Gewicht: 2,1 kg

130206

UVP* 103,- €

GTIN 4015613485492



Staafmixerset 1000



- Verwerking van warme en koude spijsen
- Tot 120 liter



Met deze krachtige staafmixer kan in één handeling tot wel 120 liter worden verwerkt. Dankzij de traploze snelheidsregeling kunnen groenten naar wens worden gehakt of gemixt en kunnen soepen, sauzen, dipsauzen en dressings worden gepureerd.

- Set bestaande uit
 - 1 messenverwijderingsset
 - 1 mengstaaf
 - 1 motorblok
 - 1 wandhouder
- Materiaal mengstaaf: Roestvrij staal
- Lengte mengstaaf: 410 mm
- Uitvoering mes: Ø 52 mm
- Toerental mixer max.: 3 snij-elementen
- Snelheidsregeling: Roestvrij staal
- Verwerking max.: 19.000 omwentelingen per minuut
- Vermogen: Traploos
- Afmetingen: 120 liter
- Gewicht: 0,85 kW | 230 V | 50 Hz
- B 270 x D 130 x H 480 mm
- Gewicht: 4,8 kg

130151

UVP* 319,- €

GTIN 4015613829326



Garde STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 250 mm
- Afmetingen: B 385 x D 120 x H 118 mm
- Gewicht: 0,89 kg
- GTIN: 4015613829333



130152

UVP* 139,- €

Emulgeerschijf STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter emulgeerschijf: 42 mm
- Inclusief: 1 messenverwijderingsset
- Afmetingen: B 42 x D 42 x H 20 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613829357



130153

UVP* 12,- €

Staafmixer/houder STMS 1000

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstang: Tot 42 mm
- Pan-diameter max.: 400 - 690 mm
- Eigenschappen: Positie en hoek instelbaar
- Afmetingen: B 625 x D 105 x H 65 mm
- Gewicht: 1,3 kg
- GTIN: 4015613829364



130154

UVP* 115,- €



Staafmixer MX 235



Krachtige, robuuste en handige staafmixer voor het pureren en mixen van warme en koude gerechten. Ideaal ook voor bakkerijen en banketbakkerijen voor het bewerken van chocolade, sauzen en crèmes.



• Materiaal mengstaaf

• Lengte mengstaaf



• Uitvoering mes



• Toerental mixer max.

• Verwerking max.

• Vermogen

• Gewicht

CNS 18/10

235 mm

2 snij-elementen

Ø 46 mm

15.000 omwentelingen per minuut

Circa 20 liter

0,25 kW | 230 V | 50-60 Hz

1,4 kg



► Staafmixer, lengte: 235 mm
► Verwerking max.: ca. 20 liter



► Ergonomische greep

	Snelheidsregeling	Afmetingen	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Staafmixer MX 235	1-traps	B 75 mm D 75 mm H 520 mm	130115	469,- €	4015613610634
Staafmixer MX 235 Plus	Traploos	B 75 mm D 135 mm H 515 mm	130116	519,- €	4015613640129



Toebehoren – Staafmixer MX 235 Plus

Garde MX 235 Plus SB170

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte slagroomklopper: 170 mm
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 290 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640488



130117

UVP* 189,- €

Emulgator MX 235 Plus EM235

- Materiaal: CNS 18/10, Kunststof
- Lengte emulsiemaker: 235 mm
- Uitvoering schijf: Ø 46 mm
- Afmetingen: B 75 x D 75 x H 265 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613640495



130118

UVP* 219,- €



130116

Motorblok STM3 350



► Snelheidsregeling:
9 standen + turbo

Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken met verschillend vermogen, mengstaven in verschillende lengten, een garde en een wandhouder blijven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.



- Materiaal
- Snelheidsregeling

Kunststof
9-traps
Turbo

	Toerental max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Motorblok STM3 350	11.000 omwentelingen per minuut	0,35 kW 230 V 50 Hz	B 115 mm D 180 mm H 360 mm	2,9 kg	130130	449,- €	4015613670645
Motorblok STM3 450	15.000 omwentelingen per minuut	0,45 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 380 mm	3,3 kg	130131	539,- €	4015613670652
Motorblok STM3 650	13.000 omwentelingen per minuut	0,65 kW 230 V 50 Hz	B 130 mm D 190 mm H 400 mm	3,9 kg	130132	689,- €	4015613670676



Mixstaaf STM3 300



Uiterst flexibel - stel de staafmixer in op uw individuele behoeften. Met de vrij te kiezen combinatiemogelijkheden van motorblokken en mengstaven voor het pureren, mixen en verkleinen van warm en koud eten geen wensen meer over.



- Materiaal
- Uitvoering mes
- Ontworpen voor

CNS 18/10
Ø 60 mm
3 snij-elementen
Mixer
Pureren
Versnipperen

	Lengte mengstaaf	Verwerking max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Mixstaaf STM3 300	300 mm	Circa 30 liter	B 90 x D 90 x H 330 mm	1,3 kg	130133	182,- €	4015613670683
Mixstaaf STM3 400	400 mm	Circa 80 liter	B 90 x D 90 x H 430 mm	1,5 kg	130134	198,- €	4015613670690
Mixstaaf STM3 500	500 mm	Circa 150 liter	B 90 x D 90 x H 530 mm	1,8 kg	130135	232,- €	4015613670706
Mixstaaf STM3 600	600 mm	Circa 250 liter	B 90 x D 90 x H 630 mm	2 kg	130136	252,- €	4015613670713

Toebehoren

Garde STM3 245

- Materiaal: CNS 18/10
- Lengte slagroomklopper: 245 mm
- Afmetingen: B 100 x D 125 x H 365 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- GTIN: 4015613670737



130137

UVP* 262,- €

Wandhouder STM3 WH1

- Materiaal: CNS 18/10
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Bevestigingsmateriaal
- Afmetingen: B 140 x D 135 x H 90 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613670744



130138

UVP* 34,- €

Staafmixer/houder 600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mengstaaf: 25 - 40 mm
- Pan-diameter max.: 600 mm
- Afmetingen: B 255 x D 625 x H 70 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613699639



130140

UVP* 272,- €

Planetaire mixer 0,75kg/5L AS



Het kleine profi-apparaat - Ondanks een productievolume van 0,75 kg doet deze keukenmachine op het gebied van kwaliteit niet onder voor de groten. Met de traploze snelheidsregeling kan helemaal afgestemd op de behoeften en individueel worden geslagen, geroerd of gekneed.



- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Gegoten aluminium
Roestvrij staal
5 liter
0,75 kg
Traploos
Ja
1 platte menghaak, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 garde, RVS, gegoten aluminium
1 Beschermmrooster, roestvrij staal
0,25 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 230 x D 260 x H 415 mm
14,8 kg



► Productiehoeveelheid deeg:
0,75 kg / 5 liter



► Traploze snelheidsregeling



► Inclusief:
1 platte menghaak, rvs
1 kneedhaak, rvs
1 Garde, gegoten aluminium, rvs
1 beschermrooster, rvs

101915

GTIN 4015613779263



UVP* 749,- €

Planetaire mixer 1,2kg/7L AS



- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Geëmailleerd
Roestvrij staal
7 liter
1,2 kg
5-traps
Ja
1 Garde, RVS
1 Kneedhaak, RVS
1 platte menghaak, rvs, aluminiumlegering
0,65 kW | 230 V | 50 Hz
B 440 x D 335 x H 510 mm
20,6 kg



► Productiehoeveelheid deeg:
1,2 kg / 7 liter



► Snelheidsniveaus: 5
► Timer: 1 - 30 minuten



► Inclusief:
Garde
Deeghaak
Platte menghaak

101923

GTIN 4015613663531



UVP* 898,- €

Planetaire mixer 3kg/10L AS



• Materiaal



- Materiaal mengkom(men)
- Snelheidsregeling
- Mengkom afneembaar
- Inclusief

Gietijzer

Staal

Gelakt

Roestvrij staal

3-traps

Ja

1 platte menghaak, RVS

1 Kneedhaak, RVS

1 garde, RVS, aluminium

1 Beschermrooster, roestvrij staal



► Snelheidsniveaus: 3



► Inclusief:

- 1 platte menghaak, rvs
- 1 kneedhaak, rvs
- 1 garde, rvs, aluminium
- 1 beschermrooster, rvs



T 7,5kg/20L AS

101939

Voor optimaal tijdsbeheer: uitgerust met een timer kunt u met deze planeetmenger vrijwel geheel zelf de meest uiteenlopende soorten deeg, room of crèmes bereiden.

► Timer

5 tot 30 minuten + eindeloos

	Inhoud mengkom(men)	Productiehoeveelheid deeg	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
3kg/10L AS	10 liter	3 kg	0,45 kW 230 V 50/60 Hz	B 380 mm D 440 mm H 615 mm	53,2 kg	101916	1.149,- €	4015613779270
7,5kg/20L AS	20 liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101933	1.599,- €	4015613735115
T 7,5kg/20L AS	20 liter	7,5 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 496 mm D 530 mm H 800 mm	80,2 kg	101939	1.639,- €	4015613794464
9kg/30L AS	30 liter	9 kg	1,1 kW 230 V 50/60 Hz	B 470 mm D 530 mm H 855 mm	81,4 kg	101917	1.798,- €	4015613779287



► Ddeegkneedmachines
pagina 114-115



KitchenAid 5KSM95PS



De KitchenAid 5KSM95PS met accessoires voor verschillende bewerkingsstappen is een blikvanger in elke keuken.



- Materiaal
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Uitvoering
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Onder druk gegoten zink
Roestvrij staal
4,3 liter
2,5 kg
10-traps
Kantelbare motorkop
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 spatrand met vulelement
1 mengkom
0,28 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 240 x D 370 x H 360 mm
10,5 kg

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
KitchenAid 5KSM95PS PORCELAIN 4,3L	Porselein	150227	1.198,- €	4015613904702
KitchenAid 5KSM95PS BLUE STEEL 4,3L	Blauw staal	150226	1.198,- €	4015613903750



Toebehoren

Mengkom 4,3L K45SBWH

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 4,3 liter
- Met greep (grepen): Ja
- Afmetingen: B 223 x D 245 x H 175 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613288031



A150042

UVP* 189,- €

Mengkom 3L 5KB3SS

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 3 liter
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 140 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613272573



A150038

UVP* 167,- €

Spatscher 5KSMTHPS

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kom 4,3 liter
- Afmetingen: B 260 x D 230 x H 70 mm
- Gewicht: 0,16 kg
- GTIN: 4015613832029



A150072

UVP* 131,- €

Platte menghaak 5KFE5T

- Materiaal: Aluminium
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 150 x D 155 x H 35 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613560052



1500508

UVP* 94,- €

Draadgarde 5K452WW

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmig spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 125 x D 125 x H 155 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4016098164070



A150014

UVP* 79,- €

KitchenAid 5KSM55SXX 5,2L

Met 11 snelheidsniveaus en de soft-start-functie past de krachtige keukenmachine zich bij de verwerking perfect aan het product aan. Deeg kneden en mengen, mousse opkloppen of voedsel mengen - geen probleem in de 5,2 liter roestvrij stalen mengkom met praktische komlift.



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Uitvoering
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Onder druk gegoten zink
Wit
Roestvrij staal
5,2 liter
3,36 kg
11 standen
Met komlift
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 mengkom
0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 287 x D 371 x H 419 mm
11,3 kg



► Productiecapaciteit deeg: 3,36 kg



► Snelheidsniveaus: 11



► Met komlift

A150183

GTIN 4015613846354



UVP* 1.498,- €

Toebehoren

Mengkom 5,2L 5KSMB55

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 5,2 liter
- Met greep (grepen): Ja
- Afmetingen: B 241 x D 269 x H 156 mm
- Gewicht: 0,75 kg
- GTIN: 4015613848228



A150196

UVP* 229,- €

Spatscher 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330



A150190

UVP* 135,- €

Kneedhaken 5KSMBLWD

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 110 x D 110 x H 180 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613848235



A150198

UVP* 135,- €

Platte menghaak 5KSMBLWF

- Materiaal: Aluminium, Antiaanbaklaag
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 163 x D 36 x H 182 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613848242



A150199

UVP* 135,- €

Draadgarde 5KSMBL6W

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmig spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 180 x D 90 x H 100 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613848259



A150214

UVP* 135,- €

KitchenAid 5KSM70JPX 6,6L



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Uitvoering
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Onder druk gegoten zink
Zilver
Roestvrij staal
6,6 liter
4,8 kg
11 standen
Met komlift
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 spatrand met vulelement
1 mengkom
0,38 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 287 x D 372 x H 419 mm
15,2 kg



► Productiecapaciteit deeg: 4,8 kg



► Snelheidsniveaus: 11



► Met komlift

A150098

GTIN 4015613846347

UVP* 1.889,- €



KitchenAid 5KSM7990XEWH wit 6,9L



- Materiaal
- Kleur
- Materiaal mengkom(men)
- Inhoud mengkom(men)
- Productiehoeveelheid deeg
- Snelheidsregeling
- Uitvoering
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Onder druk gegoten zink
Wit
Roestvrij staal
6,9 liter
3,8 kg
10-traps
Met komlift
1 vulelement
1 gladroerkop
1 kneedhaak
1 slagroomklopper
1 Beschermrooster
1 mengkom
0,33 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 287 x D 371 x H 417 mm
12,2 kg



► Productiecapaciteit deeg: 3,8 kg



► Snelheidsniveaus: 10



► Met komlift

A1500510

GTIN 4015613593869

UVP* 2.179,- €



Toebehoren

Mengkom 6,6L 5KSMB70J

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 6,6 liter
- Met greep (grepen): Ja
- Afmetingen: B 243 x D 290 x H 188 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613848211



A150194

UVP* 229,- €

Spatscher 5KSMBLPS

- Materiaal: Kunststof
- Met vulelement: Ja
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Kommen 5,2 / 5,6 / 6,6 en 6,9 liter
- Afmetingen: B 254 x D 287 x H 76 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613846330



A150190

UVP* 135,- €

Kneedhaken 5K7SDH

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Stevig deeg (zoals brood, broodjes, pizzadeeg)
- Afmetingen: B 100 x D 80 x H 172 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4015613586717



A150034

UVP* 174,- €

Platte menghaak 5K7SFB

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 160 x D 36 x H 180 mm
- Gewicht: 0,5 kg
- GTIN: 4015613586700



A150033

UVP* 174,- €

Platte menghaak 5KFE7T

- Materiaal: Gegoten metaal, Nylon gecoat
- Met siliconenrand: Ja
- Geschikt voor: Licht deeg (zoals gebaksdeeg), aardappelpuree
- Afmetingen: B 170 x D 180 x H 35 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613586731



A1500471

UVP* 110,- €

Draadgarde 5K7EW

- Materiaal: Roestvrij staal
- Geschikt voor: Vloeibare of crèmig spijzen (eiwit, slagroom, sauzen)
- Afmetingen: B 160 x D 95 x H 180 mm
- Gewicht: 0,26 kg
- GTIN: 4015613586694



A150039

UVP* 110,- €

Toebehoren – KitchenAid (Alle modellen uit ons assortiment)

Vleesmolen Alu II voor KitchenAid

- Set bestaande uit:
 - 1 opzettableau
 - 1 gatenschijf 3 mm
 - 1 gatenschijf 4,5 mm
 - 1 gatenschijf 8 mm
 - 1 mes
 - 1 worstenstopper 9,5 mm
 - 1 worstenstopper 19 mm
 - 1 stopper
 - 1 reinigingsborstel
- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal, Kunststof
- Afmetingen: B 140 x D 220 x H 225 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613720609



A150064

UVP* 279,- €

Toebehoren – KitchenAid (Alle modellen uit ons assortiment)

Groentesnijmachine, 3 trommels, KA

- Set bestaande uit:
1 rauwkosttrommel (gegolfd geslepen trommel)
1 groentesnijder
1 schijventrommel
- Afmetingen: B 110 x D 190 x H 230 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098174710



A150035

UVP* 129,- €

Groentesnijmachine aanvulset KA

- Set bestaande uit:
1 fijne trommel (voor harde kaas, noten, paneermeel)
1 rasp trommel (voor aardappelpuree, aardappelkoekjes, uien)
1 staafjestrommel (voor lange staafjes)
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Groentesnijder
- Afmetingen: B 83 x D 83 x H 155 mm
- Gewicht: 0,4 kg
- GTIN: 4016098174727



A150036

UVP* 102,- €

Gehaktmolen-set KA

- Set bestaande uit:
1 opzettableau
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
4 geperforeerde schijven (3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm)
- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Afmetingen: B 152 x D 230 x H 230 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613805283




A150068

UVP* 319,- €

Gehaktmolen voor KitchenAid

- Set bestaande uit:
1 gehaktmolen
1 schijf, fijn
1 schijf, grof
1 stopper
- Materiaal: Kunststof
- Afmetingen: B 210 x D 100 x H 200 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098101372

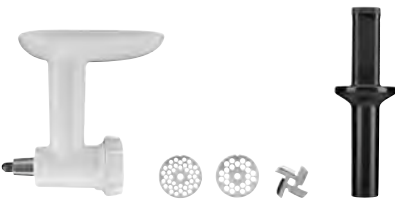

A150000

UVP* 229,- €

Worstvulhoorn voor Kitchen Aid

- Materiaal: Roestvrij staal
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 57 x D 57 x H 135 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166852



A150025

UVP* 35,- €

Voorzetstuk voor spuitgebak

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen:
Met 4 verschillende gebaksvormen
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Gehaktmolen, aluminium
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 35 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4016098166845



A150024

UVP* 35,- €

Graanmolen, KA

- Afmetingen: B 335 x D 235 x H 255 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613263397



A150037

UVP* 195,- €

Graanvlokker, KA

- Kleur: Wit
- Afmetingen: B 155 x D 210 x H 205 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4016098166883



A150029

UVP* 195,- €

Pasta-uitrol-set, 3-delig

- Set bestaande uit:
1 tagliatelle-snijder
1 spaghetti-snijder
1 pasta-roller: voor deegplaatbreedte tot 150 mm, in 8 diktes regelbaar
1 reinigingsborstel
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 245 x D 97 x H 55 mm
- Gewicht: 3,4 kg
- GTIN: 4015613681412



A150062

UVP* 366,- €

Keukenweegschaal, 15kg, 5g



- Materiaal
- Weegbereik tot
- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof ABS
15 kg
Ja
Accu
Netadapter
Libel (voor correcte uitlijning van het apparaat)
1 accu
1 netadapter
Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen
0 kW | 230 V | 50 Hz
B 280 x D 330 x H 125 mm
2,8 kg

	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Keukenweegschaal, 15kg, 5g	5 g	A300117	195,- €	4015613587417
Keukenweegschaal, 15kg, 2g	2 g	A300118	215,- €	4015613587424



Digitale weegschaal, 60kg, 20 g



- Tarreren
- Werking middels



- Eigenschappen
- Inclusief
- Belangrijke aanwijzing
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Ja
Batterijen (4 x AAA)
Netadapter
Afstandsdisplay voor wandmontage, afstand maximaal 1,4 m
1 netadapter
Geschikt voor niet-ijkplichtige wegingen
0 kW | 230 V | 50 Hz
B 320 x D 305 x H 42 mm
3,2 kg

	Weegbereik tot	Activering	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Digitale weegschaal, 60kg, 20 g	60 kg	20 g	A300068	155,- €	4015613572437
Digitale weegschaal, 150 kg, 50 g	150 kg	50 g	A300151	165,- €	4015613572444



Groente-snijmachine GMS601



Krachtige groentesnijder met extra grote vulschacht voor de verwerking van groenten, fruit of kaas.



• Materiaal



• Vulschacht

• Eigenschappen

• Inclusief

• Belangrijke aanwijzing

• Vermogen

• Afmetingen

• Gewicht

Gegoten aluminium

Roestvrij staal

Kunststof

1 x B 115 x D 75 mm

1 x Ø 52 mm

Magneetschakelaar voor opvangbak en vulelement

Zeer grote vulschacht

Deksel afneembaar, vaatwasmachinebestendig

1 opvangbak (1/3 GN, 175 mm diep)

1 stopper

Levering zonder snijschijven

0,62 kW | 230 V | 50 Hz

B 290 x D 530 x H 515 mm

18,3 kg



► 2 vulmogelijkheden



► Naast de vulschacht is de stopperschacht geschikt voor snel vullen met kleine levensmiddelen



► 18 snijschijven voor plakjes, staafjes, rasp en blokjes, 1 vultuit en 1 schijfrek bieden maximale flexibiliteit

120327

GTIN 4015613694306



UVP* 1.498,- €

Toebehoren

Opvangbak GMS600

- Materiaal: Kunststof
- Formaat: 1/3 GN, 175 mm diep
- Afmetingen: B 325 x D 175 x H 195 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613682686



120353

UVP* 65,- €

Vulopening GMS600

- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 260 x D 115 x H 275 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- GTIN: 4015613676111



120344

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF1

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677163



120350

UVP* 89,- €

Snijschijf voor schijven DF2

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613676012



120331

UVP* 85,- €

Snijschijf voor schijven DF4

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613677170



120349

UVP* 72,- €

Snijschijf voor schijven DF5

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,56 kg
- GTIN: 4015613676029



120332

UVP* 72,- €

Toebehoren

Snijdschijf voor schijven DF8

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,61 kg
- GTIN: 4015613677187



120348

UVP* 72,- €

Snijdschijf voor schijven DF10

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677194



120351

UVP* 65,- €

Snijdschijf voor schijven DF14

- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 14 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,43 kg
- GTIN: 4015613677200



120352

UVP* 69,- €

Snijdschijf voor blokjes PS8

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 8 x 8 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijdschijf voor schijven DF8
- Afmetingen: B 209 x D 209 x H 16 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613677248



120358

UVP* 165,- €

Snijdschijf voor blokjes PS10

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 10 x 10 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijdschijf voor schijven DF10
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613676098



120342

UVP* 145,- €

Snijdschijf voor blokjes PS14

- Ontworpen voor: Blokjes
- Snijdikte: 14 x 14 mm
- Alleen te gebruiken in combinatie met: Snijdschijf voor schijven DF14
- Afmetingen: B 210 x D 210 x H 16 mm
- Gewicht: 0,66 kg
- GTIN: 4015613677255



120345

UVP* 129,- €

Snijdschijf voor reepjes DTV

- Ontworpen voor: Harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613676081



120341

UVP* 65,- €

Snijdschijf voor reepjes DT2

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,55 kg
- GTIN: 4015613677224



120347

UVP* 89,- €

Snijdschijf voor reepjes DT4

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613677231



120346

UVP* 89,- €

Snijdschijf voor reepjes DT7

- Ontworpen voor: Half harde kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,54 kg
- GTIN: 4015613676067



120337

UVP* 72,- €

Snijdschijf voor reepjes DTV8

- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613677217



120338

UVP* 98,- €

Snijdschijf voor reepjes DT9

- Ontworpen voor: Zachte kaas, Kaasraspen, Raspen
- Snijdikte: 9 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,47 kg
- GTIN: 4015613676074



120339

UVP* 79,- €

Snijdschijf DQ4

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 206 x D 206 x H 35 mm
- Gewicht: 0,73 kg
- GTIN: 4015613676036



120333

UVP* 119,- €

Snijdschijf DQ8

- Ontworpen voor: Staafjes / julienne
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,68 kg
- GTIN: 4015613676043



120334

UVP* 119,- €

Schijfstandaard

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 10 - 18 snijdschijven (afhankelijk van de uitvoering)
- Afmetingen: B 400 x D 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 33,- €

Groentesnijmachine GMS550



De voorbereiding van vers gesneden en geraspte groenten betekent een grote tijdsbesteding. Tijd, die met de groentesnijder GMS550 aanzienlijk kan worden bespaard. De meegeleverde snijschijven bieden een grote veelzijdigheid in snij- en rapsdiktes.



- Materiaal
- Vulschacht



- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Gegoten aluminium
1 x B 160 x D 74 mm
1 x Ø 58 mm
1 raspschijf Z3a, 3 mm
1 raspschijf Z5a, 5 mm
1 raspschijf Z7a, 7 mm
1 snijschijf E2a, 2 mm
1 snijschijf E4a, 4 mm
1 stopper
0,55 kW | 230 V | 50 Hz
B 240 x D 630 x H 500 mm
29,2 kg

120325

GTIN 4015613528274

UVP* 1.029,- €



Toebehoren

Snijschijf E1a

- Materiaal: Aluminium
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 1 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 35 mm
- Gewicht: 0,72 kg
- GTIN: 4015613721125



120316

UVP* 65,- €

Snijschijf E2a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 2 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- GTIN: 4015613658117



120307

UVP* 54,- €

Snijschijf E4a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658124



120308

UVP* 54,- €

Snijschijf E8a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 8 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,65 kg
- GTIN: 4015613658131



120309

UVP* 65,- €

Snijschijf E10a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Schijven
- Snijdikte: 10 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,62 kg
- GTIN: 4015613658148



120310

UVP* 65,- €

Snijschijf H3a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658155



120311

UVP* 89,- €

Snijschijf H4a

- Materiaal: Aluminium, Roestvrij staal
- Ontworpen voor: Staafjes
- Snijdikte: 4 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658209



120312

UVP* 89,- €

Snijschijf Z3a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 3 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,32 kg
- GTIN: 4015613658223



120313

UVP* 55,- €

Snijschijf Z5a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 205 x D 205 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613658230



120314

UVP* 55,- €

Toebehoren

Snijplaat Z7a

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Raspen
- Snijdikte: 7 mm
- Afmetingen: B 204 x D 204 x H 13 mm
- Gewicht: 0,31 kg
- GTIN: 4015613658247



120315

UVP* 55,- €

Snijplaat K5-AHB

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Ontworpen voor: Kaasraspen
- Snijdikte: 5 mm
- Afmetingen: B 203 x D 203 x H 35 mm
- Gewicht: 0,33 kg
- GTIN: 4015613637846



120302

UVP* 65,- €

Schijfstandaard

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 10 - 18 snijplaten (afhankelijk van de uitvoering)
- Afmetingen: B 400 x D 245 x H 85 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613615417



A120255

UVP* 33,- €

Mandoline 50



- Aantal snij-inzetstukken
- Uitvoering snij-inzetstukken

- Inclusief

- Afmetingen
- Gewicht

5

2 inzetstukken voor raspen/staafjes (3,5 mm, 7 mm)

3 inzetstukken voor schijven (1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm)

Geschikt voor de vaatwasmachine

1 bewaarbox voor 4 snij-inzetstukken

1 mesbeschermer

1 restenhouder

B 400 x D 140 x H 150 mm

1,1 kg



► 5 snij-inzetstukken



► Veilige hantering
► Inclusief restenhouder voor groente en fruit



► Eenvoudige vervanging van de snij-inzetstukken

500319

GTIN 4015613861548

UVP* 49,- €



Tomatensnijder 5510



- Materiaal messen
- Soort mes
- Schijfdikte
- Maximale diameter snijmateriaal
- Afmetingen
- Gewicht

RVS

10 vast gemonteerde messen

5,5 mm

90 mm

B 197 x D 432 x H 197 mm

4,7 kg



► Antislip en eenvoudig te bevestigen
► 4 stelpootjes met zuignap



► Snel en gevoelsmatig werken
► Door de handmatige bediening



► Maximaal 11 plakjes met een dikte van 5,5 mm

120400

GTIN 4015613818252

UVP* 198,- €



Cutter 1000



De perfecte hulp bij het voorbereiden van voedsel. Met zijn dubbele mes hakt de cutter groenten of vlees in zeer korte tijd in de fijnste stukjes - ideaal voor soepen, sauzen, een vulling voor taarten of voor een fijn braadstuk.



- Inhoud
- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Uitvoering mes

- Diameter vulschacht
- Maten roestvrijstalen kom
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

6 liter
2.100 omwentelingen per minuut
Traploos
2 messen (dubbel mes)
Roestvrij staal
40 mm
Ø 270 mm, hoogte 156 mm
1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 310 x D 490 x H 395 mm
18,7 kg



- ▶ Toerental max.: 2.100 t / min.
- ▶ Snelheidsregeling: traploos



- ▶ 1 dubbel mes
- ▶ Roestvrij staal



- ▶ 2 veiligheidsschakelaars

120840

GTIN 4015613811208



UVP* 598,- €

Vleesvermalser 1WS2000



De voordelen van het vermalsen van vlees zonder botten is duidelijk: een zacht resultaat bij verkorte gaartijd. Kruiden en marinades worden beter opgenomen door het vlees, zodat het vlees bovendien ook een intensievere smaak krijgt.



- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Overbelastingsbeveiliging
- Afmetingen vulschacht
- Set walsen verwijderbaar
- Set walsen geschikt voor de vaatwasmachine
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
200 kg / uur
Ja
B 190 x D 25 mm
Ja
Ja
0,35 kW | 230 | 50 Hz
B 225 x D 465 x H 430 mm
17,8 kg



- ▶ Capaciteit max.: 200 kg/h



- ▶ Walsenset verwijderbaar
- ▶ Geschikt voor de vaatwasmachine

A370254

GTIN 4015613758992



UVP* 989,- €

Gehaktmolen FW10



- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief

Eigenschappen

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Roestvrij staal / gegoten aluminium
Polyoxymethyleen (POM)
10 kg/uur
62 mm
45,5 mm
Ja
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
1 kebbe-voorzetsuk (oosters gerecht)
1 voorzetstuk voor spuitbaksel
1 stopper
1 worstenstopper
3 gatenschijven (3 mm, 4,8 mm, 8 mm)
Geïntegreerd vak voor het bewaren van de gatenschijven
0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 350 x D 205 x H 340 mm
5 kg

370224

UVP* 285,- €

GTIN 4015613580739



Gehaktmolen FW120



- Materiaal
- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Roestvrij staal
Staal
120 kg/uur
70 mm
B 49 x D 43 mm
Ja
1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig
2 geperforeerde schijven (4,5 mm, 8 mm)
1 stopper
0,85 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 220 x D 480 x H 390 mm
20,8 kg



► Uitgerust met 2 geperforeerde schijven: 4,5 mm, 8 mm



► Achteruit



- Eenvoudige reiniging
- Hakselaareenheid afneembaar
- Meeltrechter afneembaar
- Maalinstallatie afneembaar

370253

GTIN 4015613811192

UVP* 619,- €



Gatenschijf FW120-45

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 9 mm
- Gewicht: 0,21 kg
- GTIN: 4015613878300


370259

UVP* 29,- €

Gatenschijf FW120-80

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 70 x D 70 x H 9 mm
- Gewicht: 0,19 kg
- GTIN: 4015613878294


370258

UVP* 29,- €

Mes FW120

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 60 x D 60 x H 11 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613878287


370257

UVP* 19,- €



Gehaktmolen FW200



Gehaktmolen met omgekeerde loop - voor het verwerken van grote hoeveelheden vlees tot 200 kg per uur. Het krachtige apparaat overtuigt ook in combinatie met de optioneel verkrijgbare FW200 hamburgerpers.



- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Eigenschappen

- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Roestvrij staal

RVS

200 kg/uur

82 mm

50 mm

Nee

Alle aanbouwcomponenten van rvs zijn geschikt voor de vaatwasmachine

1 gatenschijf 4,5 mm

1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig

1 stopper

1,47 kW | 230 V | 50 Hz

B 500 x D 435 x H 445 mm

30,8 kg



- ▶ Diameter schijven: 82 mm
- ▶ Diameter vulschacht: 50 mm



- ▶ Afvaltrechter en maalinrichting afneembaar



- ▶ Inclusief:
1 gatenschijf (4,5 mm)
1 rvs mes, 4-vleugelig
1 stopper

370235

GTIN 4015613702216



UVP* 2.498,- €

Gatenschijf FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 82 x D 82 x H 9 mm
- Gewicht: 0,22 kg
- GTIN: 4015613758503



370302

UVP* 49,- €

Mes FW200

- Materiaal: Roestvrij staal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 75 x D 75 x H 13 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613758497



370301

UVP* 29,- €

Gehaktmolen FW500



De gehaktmolen met extra grote vulschacht en geventileerde motor verwerkt tot 500 kg per uur. De afneembare versnipperaar maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk.



- Materiaal afvaltrechter
- Materiaal transmissie
- Capaciteit max.
- Diameter schijven
- Diameter vulschacht
- Overbelastingsbeveiliging
- Versnipperenheid afneembaar

Aluminium

RVS

500 kg/uur

100 mm

76 mm

Ja

Ja

Maakt een HACCP-conforme tijdelijke opslag in de koelkast mogelijk

Alle aanbouwcomponenten van roestvrij edelstaal en versnipperaar zijn geschikt voor de vaatwasmachine

Grote vulschacht

2,2 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

Gereed voor aansluiting

Eigenschappen

Vermogen

Apparaataansluiting

	Unger-systeem	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
FW500	Nee	1 gatenschijf 6 mm 1 roestvrijstalen mes, 4 vleugelig 1 stopper	B 305 mm D 470 mm H 500 mm	40,8 kg	370238	2.798,- €	4015613739519
FW500US	Ja	2 gatenschijven 6 mm 2 roestvrijstalen messen, 3-vleugelig 1 stopper	B 415 mm D 565 mm H 680 mm	42,2 kg	370239	3.098,- €	4015613762463



Toebehoren

Gatenschijf FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 9 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775814

370243

UVP* 59,- €



Mes FW500

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 4-vleugelig
- Afmetingen: B 90 x D 90 x H 13 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613775807

370242

UVP* 39,- €



Gatenschijf FW500US/4,5

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 4,5 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 10 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775890

370249

UVP* 51,- €



Gatenschijf FW500US/6

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 6 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 6 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613889573

371001

UVP* 51,- €



Gatenschijf FW500US/8

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: Perforatie 8 mm
- Afmetingen: B 97 x D 97 x H 8 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613775876

370248

UVP* 51,- €



Voorsnijder FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Afmetingen: B 96 x D 96 x H 8 mm
- Gewicht: 0,29 kg
- GTIN: 4015613775852

370247

UVP* 51,- €



Mes FW500US

- Materiaal: Koolstofstaal
- Eigenschappen: 3-vleugelig
- Afmetingen: B 80 x D 80 x H 15 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4015613775838

370246

UVP* 53,- €



Aardappelschilmachine 5KG



- Toerental max.
- Snelheidsregeling
- Overbelastingsbeveiliging
- Timer
- Wateraansluiting

240 omwentelingen per minuut
1-traps
Ja
Ja
3/4"



► Timer
► Tijdstellingen: 0 - 5 minuten

	Inhoud	Capaciteit max.	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Aardappelschilmachine 5KG	5 kg	70 - 100 kg / uur	0,55 kW 230 V 50 Hz	B 630 mm D 540 mm H 805 mm	37,6 kg	120178	1.598,- €	4015613811086
Aardappelschilmachine 10KG	10 kg	130 kg/uur	0,75 kW 230 V 50 Hz	B 560 mm D 680 mm H 870 mm	38,2 kg	120198	1.898,- €	4015613714899



Slacentrifuge K1-12L



Voor de effectieve, betrouwbare en hygiënische voorbereiding van knapperige salades alsmede verse groente. Een voordeel is de eenvoudige bediening en reiniging.



- Materiaal
- Aandrijving
- Bijzonderheden

Kunststof
Met slinger
Ook geschikt voor het drogen van groenten



► Centrifugaalzeef, uitneembaar



► Afvoerslang: 1,6 meter

	Inhoud	Waterafvoer	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1-12L	12 liter	—	B 320 mm D 320 mm H 440 mm	2,2 kg	120710	132,- €	4015613678245
K1-25L	25 liter	Afvoerslang	B 420 mm D 420 mm H 520 mm	3,3 kg	120709	145,- €	4015613676586



Snijmachine PRO 300-G

Krachtig en onderhoudsvriendelijk - aangedreven snijmachine voor veeleisend gebruik in grootkeukens en slagerijen. Ontworpen voor het snijden van worst en kaas.



• Materiaal



• Uitvoering

• Ontworpen voor

- Diameter mes
- Toerental max.
- Snijlengte
- Snijhoogte
- Snijdikte
- Met messenslijper
- Mesbeschermer
- Snijgeleiding
- Restenhouder
- Inclusief

Aluminium

Plexiglas

Kunststof

Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder

Aangedreven machine

Kaas

Worst

Ham

300 mm

270 omwentelingen per minuut

250 mm

220 mm

1 - 30 mm

Ja

Enkelvoudig

Ja

Ja

1 Mes 300 Basic

1 gereedschap voor het verwisselen van messen

0,4 kW | 230 V | 50 Hz

B 547 x D 615 x H 545 mm

36 kg



► Ontworpen voor worst en kaas



► Efficiënte restenhouder



► Eenvoudige reiniging

174302

GTIN 4015613702131



UVP* 3.149,- €

Toebehoren

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613837130



174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339



174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346



174059

UVP* 245,- €

Snijmachine 195 Plus



De uitvoering van de geoptimaliseerde snijmachine overtuigt door technische features op meerdere vlakken. De krachtige schuine snijmachine beschikt over een restenhouder, een messenslijper, een snijgeleiding en om de veiligheid te waarborgen een tweevoudige mesbescherming evenals een magneetschakelaar.



• Materiaal

Aluminium



• Uitvoering

Plexiglas

Kunststof

• Ontworpen voor

Schuine snijmachine / zwaartekrachtsnijder

• Met messenslijper

Worst

• Mesbescherming

Ja

• Snijgeleiding

2-voudig

• Restenhouder

Ja

Ja



► Ontworpen voor worst



► Efficiënte restenhouder



► Zuivere snijgeleiding voor beleg



► Kleur rood

174305

	Diameter mes	Snijlengte	Snijhoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
195 Plus	195 mm	185 mm	130 mm	0,11 kW 230 V 50 Hz	B 335 mm D 440 mm H 340 mm	11,2 kg	174196	489,- €	4015613683188
220 Plus	220 mm	205 mm	135 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 410 mm D 475 mm H 360 mm	14 kg	174221	529,- €	4015613683195
250 Plus	250 mm	195 mm	140 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 510 mm H 385 mm	14,8 kg	174251	619,- €	4015613664064
275 Plus	275 mm	180 mm	150 mm	0,13 kW 230 V 50 Hz	B 435 mm D 520 mm H 385 mm	16,9 kg	174276	709,- €	4015613673189
300 Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 630 mm H 460 mm	21,1 kg	174301	898,- €	4015613683201
300 R Plus	300 mm	230 mm	175 mm	0,2 kW 230 V 50 Hz	B 480 mm D 630 mm H 460 mm	21,1 kg	174305	939,- €	4015613839271



Toebehoren



Mes Basic 195

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 15 mm
- Gewicht: 0,69 kg
- GTIN: 4015613837093

174060

UVP* 39,- €



Mes 195, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658254

174050

UVP* 98,- €



Mes 195, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 195 mm
- Afmetingen: B 195 x D 195 x H 13 mm
- Gewicht: 0,64 kg
- GTIN: 4015613658261

174051

UVP* 112,- €

Mes Basic 220

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 16 mm
- Gewicht: 0,79 kg
- GTIN: 4015613837109

174061

UVP* 59,- €

Mes 220, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658278

174052

UVP* 102,- €

Mes 220, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 220 mm
- Afmetingen: B 220 x D 220 x H 15 mm
- Gewicht: 0,67 kg
- GTIN: 4015613658285

174053

UVP* 112,- €

Mes Basic 250

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 0,98 kg
- GTIN: 4015613837116

174062

UVP* 69,- €

Mes 250, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658292

174054

UVP* 112,- €

Mes 250, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 250 mm
- Afmetingen: B 250 x D 250 x H 18 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658308

174055

UVP* 125,- €

Mes Basic 275

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,53 kg
- GTIN: 4015613837123

174063

UVP* 119,- €

Mes 275, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658315

174056

UVP* 205,- €

Mes 275, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 275 mm
- Afmetingen: B 275 x D 275 x H 22 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613658322

174057

UVP* 239,- €

Mes Basic 300

- Uitvoering mes: Standaard
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 21 mm
- Gewicht: 1,6 kg
- GTIN: 4015613837130

174064

UVP* 149,- €

Mes 300, kartelrand

- Uitvoering mes: Gegolfd geslepen
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Verchroomd
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658339

174058

UVP* 235,- €

Mes 300, antikleeflaag

- Uitvoering mes: Antikleeflaag
- Ontworpen voor: Worst
- Materiaal: Roestvrij staal, Teflongecoat
- Diameter mes: 300 mm
- Afmetingen: B 300 x D 300 x H 23 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613658346

174059

UVP* 245,- €

Vacuümapparaat 305/15L



Veelzijdige functies voor flexibel gebruik - Hetzij zacht of normaal vacumeren, vacumeren met vacuümcontainer, marineren of verzegelen.



- Lengte lasdraad
- Aantal lasnaden
- Lastijd regelbaar
- Vacuümpomp
- Maximaal vacuüm
- Vacumeerintensiteit regelbaar
- Eigenschappen
- Inclusief

305 mm
1
2 niveaus
15l/min. (0,9 m³/h)
-800 mbar
Ja
Rolhouder met geïntegreerd mes
1 rol vacumeerfolie (breedte 22 cm, lengte 3 m)
1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 3 m)
1 verbindingsslang (voor extern vacumeren)
0,13 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 180 x H 92 mm
2,5 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- Verzegelen
- Marineren
- Vacumeren met vacuümcontainer (optioneel verkrijgbaar)



- Rolhouder met geïntegreerd mes



- Aansluiting voor vacuümcontainer

300748

GTIN 4015613710907



UVP* 149,- €

Vacuümapparaat 315/20L



Voedsel langer houdbaar maken - slechts één voordeel van het gebruik van een vacumeerapparaat. Luchtdicht verpakt kan voedsel gekoeld of ingevroren worden bewaard, verwerkt en geserveerd. Dit optimaliseert het gebruik van producten en vermindert zo productverspilling.




- Lengte lasdraad
- Aantal lasnaden
- Lastijd regelbaar
- Vacuümpomp
- Maximaal vacuüm
- Vacumeerintensiteit regelbaar
- Inclusief

315 mm
1
Nee
20 l/min (circa 1,2 m³/uur)
-980 mbar
Ja
1 rol vacumeerfolie (breedte 28 cm, lengte 6 m)
0,22 kW | 230 V | 50 Hz
B 397 x D 345 x H 105 mm
4,9 kg

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- Marineren
- Verzegelen
- Vacumeren met vacuümcontainer (vacuümcontainer optioneel verkrijgbaar)



- Rolhouder met geïntegreerd mes



- Aansluiting voor vacuümcontainer

300750

GTIN 4015613811451



UVP* 375,- €

Vacuümapparaat 420/20L



Altijd klaar: Het vacuümapparaat is met de rolhouder en het geïntegreerde mes direct klaar voor gebruik. Vooral voor kleinere hoeveelheden is het apparaat uitermate geschikt voor vacumeren, marineren en verzegelen.




• Lengte lasdraad	420 mm
• Aantal lasnaden	2
• Lastijd regelbaar	2 niveaus
• Vacuümpomp	20 l/min (circa 1,2 m ³ /uur)
• Maximaal vacuüm	-900 mbar
• Eigenschappen	Rolhouder met geïntegreerd mes
• Inclusief	1 rol vacumeerfolie (40 cm x 6 m)
• Vermogen	0,36 kW 230 V 50 Hz
• Afmetingen	B 500 x D 395 x H 140 mm
• Gewicht	6,6 kg



- Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- Verzegelen
- Marineren
- Vacumeren met vacuümcontainer (optioneel verkrijgbaar)



- Rolhouder met geïntegreerd mes



- Aansluiting voor vacuümcontainer

300746

GTIN 4015613699257



UVP* 489,- €

Toebehoren

Vacuümfolierollen-set 220

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µm
- Breedte rol: 22 cm
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 40 x H 40 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613474946



300418

UVP* 17,50 €

Vacuümfolierollen-set 280

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µm
- Breedte rol: 28 cm
- Lengte rol: 5 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 50 x D 280 x H 50 mm
- Gewicht: 0,51 kg
- GTIN: 4015613474953



300419

UVP* 19,50 €

Vacuümcontainers

- Materiaal: Kunststof
- Inhoud: 1,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Afmetingen: B 135 x D 135 x H 180 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613632445




300422

UVP* 33,- €

Vacuümfolierollen-set 400

- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Foliedikte: 80 µm
- Breedte rol: 40 cm
- Lengte rol: 6 m
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Afmetingen: B 400 x D 65 x H 65 mm
- Gewicht: 0,87 kg
- GTIN: 4015613715742



300424

UVP* 24,50 €

Vacuümszak, structuur

- Inhoud: 20 liter
- Zakgrootte: 400 x 600 mm
- Foliedikte: 90 µm
- Uitvoering: Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)
- Afmetingen: B 600 x D 400 x H 1 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- GTIN: 4015613473345



300414

UVP* 49,- €

Vacuümapparaat K 300/60L



Alles in beeld: het kamer-vacuümapparaat is uitgerust met een glazen deksel en een manometer voor de bewaking van de onderdruk. Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak.



- Materiaal deksel
- Lengte lasdraad
- Aantal lasnaden
- Lastijd regelbaar
- Kamerafmetingen
- Vacuümpomp
- Maximaal vacuüm
- Vacumeerintensiteit regelbaar
- Eigenschappen

Glas
300 mm
2
3 - 9 seconden
B 305 x D 320 x H 90 mm
60 l/min (circa 4 m³/uur)
-900 mbar
Ja
Vacumeertijd: 20 - 99 seconden
Drukweergave middels manometer
Klembeugel voor vacumeerzak
30 vacumeerzakken (280 x 330 mm)
0,35 kW | 230 V | 50 Hz
B 375 x D 440 x H 271 mm
15,1 kg

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Handmatig verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 3 - 9 seconde



- ▶ Een klembeugel in de kamer verhindert het verschuiven van de vacuümzak

300747

GTIN 4015613699264



UVP* 779,- €

Vacuümapparaat K 290/77L



Vacumeren, marineren en verzegelen - Het kamer-vacuümapparaat met 5 regelbare intensiteitsstanden biedt verschillende mogelijkheden voor het opbergen en voorbereiden van gerechten.



- Materiaal deksel
- Lengte lasdraad
- Aantal lasnaden
- Lastijd regelbaar
- Kamerafmetingen
- Vacuümpomp
- Maximaal vacuüm
- Vacumeerintensiteit regelbaar
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Polymethylmethacrylaat (PMMA)
290 mm
1
0 - 6 seconden
B 350 x D 300 x H 80 mm
circa 77 l / min (4,62 m³ / uur)
-999 mbar
Ja
0,63 kW | 230 V | 50 Hz
B 360 x D 520 x H 350 mm
21,8 kg



- ▶ Gecombineerd vacumeren en verzegelen
- ▶ Marineren



- ▶ Vacumeerintensiteit regelbaar
- ▶ Lastijd regelbaar: 0 - 6 seconde



300749

GTIN 4015613794822



UVP* 1.269,- €

Vacuümapparaat K 250/150L



Krachtige en solide kamer-vacuümapparaat met intuïtieve bediening. De meegeleverde inlegplaatjes zorgen indien nodig voor hoogtecompensatie in de kamer.

- Materiaal deksel: Plexiglas
- Lengte lasdraad: 250 mm
- Aantal lasnaden: 1
- Lastijd regelbaar: 6-traps
- Kamerafmetingen: B 256 x D 370 x H 125 mm
- Vacuümpomp: 150 l / min (8-9 m³ / uur)
- Maximaal vacuüm: -995 mbar
- Vacumeerintensiteit regelbaar: Nee
- Inclusief: 2 inlegplaatjes voor hoogtecompensatie (250 x 300 x 17 mm)
- Vermogen: 0,5 kW | 230 V | 50 Hz
- Afmetingen: B 320 x D 540 x H 265 mm
- Gewicht: 29 kg



► Functies: gecombineerd vacuëren en afdichten



► Lastijd regelbaar: 6 niveaus



300301

GTIN 4015613708355



UVP* 2.998,- €

Toebehoren

Vacuümzakken G1,2L



- Ontworpen voor: Externe vacumeerapparaten
- Foliedikte: 90 µm
- Uitvoering: Geplooid (aan één kant geribbeld)
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Besteleenheid: 1 doos (50 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
G1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,32 kg	300411	11,- €	4015613459196
G2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 1 mm	0,47 kg	300412	13,50 €	4015613459202
G7,5L	7,5 liter	300 x 400 mm	B 300 x D 400 x H 1 mm	0,99 kg	300413	25,- €	4015613459219

Vacuümzakken K1,2L



- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Foliedikte: 90 µm
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)

	Inhoud	Zakgrootte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
K1,2L	1,2 liter	160 x 250 mm	B 160 x D 250 x H 1 mm	0,67 kg	300311	17,50 €	4015613610320
K2,5L	2,5 liter	200 x 300 mm	B 200 x D 300 x H 1 mm	1,02 kg	300312	25,- €	4015613610337
K7,5L	7,5 liter	300 x 350 mm	B 300 x D 350 x H 1 mm	1,74 kg	300313	45,- €	4015613610344



Onze favoriet is het detail:

Ook hier moet Bartscherkwaliteit altijd merkbaar zijn – ook wanneer het om een eenvoudige pan of gastronormbak gaat.
Op de volgende pagina's tonen wij u ons uitgebreide aanbod.

KEUKENTOEBEHOREN

GN-bakken, Basic Line



GN-bakken conform EN 631 van roestvrij chroom-nikkelstaal met zijdemat oppervlak



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Stapelbaar

Chroomnikkelstaal
EN 631
Zijdeglans mat
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	20 mm	3,4 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	0,12 kg	711020	11,- €	4015613695556
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	0,85 kg	711040	14,50 €	4015613695570
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	0,92 kg	711065	16,50 €	4015613695587
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,1 kg	711100	19,- €	4015613695594
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,5 kg	711150	28,- €	4015613695600
1/1 GN	200 mm	28 liter	B 530 x D 325 x H 200 mm	1,8 kg	711200	34,- €	4015613695617
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	0,48 kg	723020	9,- €	4015613695624
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 354 x D 325 x H 40 mm	0,6 kg	723040	10,- €	4015613695631
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,64 kg	723065	12,50 €	4015613695648
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 355 x D 325 x H 100 mm	0,75 kg	723100	15,50 €	4015613695655
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	0,5 kg	723150	20,50 €	4015613695662
2/3 GN	200 mm	18 liter	B 354 x D 325 x H 200 mm	0,6 kg	723200	26,- €	4015613695679
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 20 mm	0,35 kg	712020	8,50 €	4015613695686
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,44 kg	712040	9,50 €	4015613695693
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,45 kg	712065	10,50 €	4015613695709
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,58 kg	712100	13,50 €	4015613695716
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	0,83 kg	712150	18,50 €	4015613695723
1/2 GN	200 mm	12,5 liter	B 325 x D 265 x H 200 mm	0,96 kg	712200	22,50 €	4015613695730
1/3 GN	20 mm	1,1 liter	B 325 x D 176 x H 20 mm	0,25 kg	713020	7,- €	4015613695747
1/3 GN	40 mm	1,5 liter	B 325 x D 176 x H 40 mm	0,32 kg	713040	9,- €	4015613695761
1/3 GN	65 mm	2,5 liter	B 325 x D 176 x H 65 mm	0,36 kg	713065	10,50 €	4015613695778
1/3 GN	100 mm	4 liter	B 325 x D 176 x H 100 mm	0,46 kg	713100	11,50 €	4015613695785
1/3 GN	150 mm	5,75 liter	B 325 x D 176 x H 150 mm	0,69 kg	713150	16,50 €	4015613695792
1/3 GN	200 mm	7,8 liter	B 325 x D 176 x H 200 mm	0,8 kg	713200	20,50 €	4015613695808
1/4 GN	20 mm	0,8 liter	B 265 x D 162 x H 20 mm	0,18 kg	714020	5,75 €	4015613695822
1/4 GN	40 mm	1,6 liter	B 265 x D 162 x H 40 mm	0,24 kg	714040	8,25 €	4015613695839
1/4 GN	65 mm	1,8 liter	B 265 x D 162 x H 65 mm	0,27 kg	714065	9,- €	4015613695846
1/4 GN	100 mm	2,8 liter	B 265 x D 162 x H 100 mm	0,36 kg	714100	10,- €	4015613695853
1/4 GN	150 mm	4 liter	B 265 x D 162 x H 150 mm	0,52 kg	714150	14,- €	4015613695860
1/6 GN	65 mm	1 liter	B 176 x D 162 x H 65 mm	0,2 kg	716065	7,25 €	4015613695877
1/6 GN	100 mm	1,6 liter	B 176 x D 162 x H 100 mm	0,26 kg	716100	8,50 €	4015613695884
1/6 GN	150 mm	2,4 liter	B 176 x D 162 x H 150 mm	0,38 kg	716150	11,50 €	4015613695891
1/9 GN	65 mm	0,6 liter	B 176 x D 108 x H 65 mm	0,13 kg	719065	5,75 €	4015613695907
1/9 GN	100 mm	1 liter	B 176 x D 108 x H 100 mm	0,22 kg	719100	8,50 €	4015613695914

Deksel, Basic Line



Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,3 kg	711311	14,- €	4015613695921
2/3 GN	0,3 kg	711323	13,- €	4015613695938
1/2 GN	0,25 kg	711312	11,- €	4015613695945
1/3 GN	0,2 kg	711313	9,- €	4015613695969
1/4 GN	0,15 kg	711314	7,- €	4015613695976
1/6 GN	0,1 kg	711316	5,50 €	4015613695983
1/9 GN	0,08 kg	711319	4,- €	4015613695990

GN-bak, Top Line



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Stapelbaar

CNS 18/10
EN 631
Glanzend
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 liter	B 650 x D 530 x H 20 mm	1,8 kg	A120020	36,- €	4015613273662
2/1 GN	40 mm	10 liter	B 650 x D 530 x H 40 mm	1,7 kg	A120040	39,- €	4015613271040
2/1 GN	65 mm	18,5 liter	B 650 x D 530 x H 65 mm	2,5 kg	A120065	43,- €	4015613271057
2/1 GN	100 mm	28,5 liter	B 650 x D 530 x H 100 mm	3,1 kg	A120103	49,- €	4015613271811
2/1 GN	150 mm	42,5 liter	B 650 x D 530 x H 150 mm	3 kg	A120153	69,- €	4015613271828
1/1 GN	20 mm	3,4 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	0,9 kg	A121025	19,- €	4016098166722
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	1,1 kg	A121040	21,- €	4015613271064
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,3 kg	A121065	24,- €	4016098162755
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,4 kg	A121100	28,- €	4016098162762
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,7 kg	A120610	39,- €	4016098101204
1/1 GN	200 mm	28 liter	B 530 x D 325 x H 200 mm	2,1 kg	A121200	52,- €	4015613271071
2/4 GN	20 mm	1,6 liter	B 530 x D 162 x H 20 mm	0,5 kg	A128020	12,50 €	4015613271118
2/4 GN	40 mm	2 liter	B 530 x D 162 x H 40 mm	0,55 kg	A128040	15,- €	4015613271125
2/4 GN	65 mm	3,8 liter	B 530 x D 162 x H 65 mm	0,75 kg	A128065	19,- €	4015613271132
2/4 GN	100 mm	6 liter	B 530 x D 162 x H 100 mm	1 kg	A128100	26,- €	4015613271149
2/4 GN	150 mm	9 liter	B 530 x D 162 x H 150 mm	1,2 kg	A128150	36,- €	4015613271156
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	0,55 kg	A125020	13,50 €	4015613271194
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 354 x D 325 x H 40 mm	0,75 kg	A125040	17,- €	4015613271200
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,83 kg	A125065	19,- €	4015613271217
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 354 x D 325 x H 100 mm	1,1 kg	A125100	24,- €	4015613271224
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	1,4 kg	A125150	34,- €	4015613271231
2/3 GN	200 mm	18 liter	B 354 x D 325 x H 200 mm	1,6 kg	A125200	42,- €	4015613271248
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 20 mm	0,45 kg	A122020	10,50 €	4015613271088
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,6 kg	A122040	12,- €	4015613271095
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,6 kg	A122065	13,50 €	4016098162779
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,7 kg	A122100	17,- €	4016098162786
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	1,1 kg	A120620	25,50 €	4015613278988
1/2 GN	200 mm	12,5 liter	B 325 x D 265 x H 200 mm	1,2 kg	A122200	35,- €	4015613271101
1/3 GN	20 mm	1,1 liter	B 325 x D 176 x H 20 mm	0,25 kg	A123020	9,- €	4015613271255
1/3 GN	40 mm	1,5 liter	B 325 x D 176 x H 40 mm	0,4 kg	A123040	10,50 €	4015613271262
1/3 GN	65 mm	2,5 liter	B 325 x D 176 x H 65 mm	0,45 kg	A123065	12,- €	4016098162793
1/3 GN	100 mm	4 liter	B 325 x D 176 x H 100 mm	0,55 kg	A123100	17,- €	4016098162809
1/3 GN	150 mm	5,75 liter	B 325 x D 176 x H 150 mm	0,6 kg	A123150	25,- €	4016098101266
1/3 GN	200 mm	7,8 liter	B 325 x D 176 x H 200 mm	0,9 kg	A123200	31,- €	4015613271279
1/4 GN	20 mm	0,8 liter	B 265 x D 162 x H 20 mm	0,2 kg	A124020	7,- €	4015613271163
1/4 GN	65 mm	1,8 liter	B 265 x D 162 x H 65 mm	0,3 kg	A124065	10,- €	4015613271170
1/4 GN	100 mm	2,8 liter	B 265 x D 162 x H 100 mm	0,45 kg	A124100	12,- €	4016098170354
1/4 GN	150 mm	4 liter	B 265 x D 162 x H 150 mm	0,65 kg	A120640	19,50 €	4016098101297
1/4 GN	200 mm	5,5 liter	B 265 x D 162 x H 200 mm	0,85 kg	A124200	25,- €	4015613271187
1/6 GN	65 mm	1 liter	B 176 x D 162 x H 65 mm	0,2 kg	A126065	8,50 €	4016098170385
1/6 GN	100 mm	1,6 liter	B 176 x D 162 x H 100 mm	0,3 kg	A126100	10,50 €	4016098170378
1/6 GN	150 mm	2,4 liter	B 176 x D 162 x H 150 mm	0,35 kg	A120650	19,- €	4016098101327
1/6 GN	200 mm	3,4 liter	B 176 x D 162 x H 200 mm	0,45 kg	A126200	29,- €	4015613271286
1/9 GN	65 mm	0,6 liter	B 176 x D 108 x H 65 mm	0,1 kg	A129065	9,- €	4016098169181
1/9 GN	100 mm	1 liter	B 176 x D 108 x H 100 mm	0,2 kg	A129100	10,50 €	4016098169198

*UVP= Adviesprijs - Alle prijzen zijn alleen aanbevelingen. Het staat de wederverkoper vrij zijn/haar verkoopprijzen zelf te bepalen. | Technische wijzigingen voorbehouden.

GN-bak geperforeerd, Top Line



• Materiaal



• Norm



• Oppervlak



• Uitvoering



• Stapelbaar

CNS 18/10

EN 631

Glanzend

Met perforatie (gaatjes)

Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,1 kg	A101065	36,- €	4016098175229
1/1 GN	100 mm	14 liter	B 530 x D 325 x H 100 mm	1,4 kg	A101100	42,- €	4016098175236
1/1 GN	150 mm	21 liter	B 530 x D 325 x H 150 mm	1,6 kg	A101150	56,- €	4016098175243
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,9 kg	A103065	27,- €	4015613278940
2/3 GN	100 mm	9 liter	B 354 x D 325 x H 100 mm	0,95 kg	A103100	35,- €	4015613487618
2/3 GN	150 mm	13 liter	B 354 x D 325 x H 150 mm	1 kg	A103150	49,- €	4015613487625
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,65 kg	A102065	21,- €	4016098175199
1/2 GN	100 mm	6,5 liter	B 325 x D 265 x H 100 mm	0,7 kg	A102100	26,- €	4016098175205
1/2 GN	150 mm	9,5 liter	B 325 x D 265 x H 150 mm	0,95 kg	A102150	32,- €	4016098175212

Deksel



CNS 18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	1 kg	A120615	20,- €	4016098101211
2/3 GN	0,65 kg	A120634	14,- €	4015613271293
1/2 GN	0,45 kg	A120625	12,- €	4016098101242
1/3 GN	0,3 kg	A120635	10,- €	4016098101273
1/4 GN	0,2 kg	A120645	9,- €	4016098101303
1/6 GN	0,18 kg	A120655	5,- €	4016098101334
1/9 GN	0,1 kg	A120649	5,50 €	4016098169204

Deksel met lepeluitsparing



CNS 18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120616	22,- €	4016098101228
2/3 GN	0,6 kg	A120637	16,- €	4015613271309
1/2 GN	0,4 kg	A120626	14,- €	4016098101259
1/3 GN	0,3 kg	A120636	12,50 €	4016098101280
1/4 GN	0,25 kg	A120646	10,50 €	4016098101310
1/6 GN	0,15 kg	A120656	9,- €	4016098101341

Deksel met dichting



CNS 18/10

Gastronorm	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	0,95 kg	A120615D	52,- €	4015613409054
2/3 GN	0,55 kg	A120634D	44,- €	4015613409061
1/2 GN	0,4 kg	A120625D	34,- €	4015613409078
1/3 GN	0,3 kg	A120635D	29,- €	4015613409085
1/4 GN	0,2 kg	A120645D	26,- €	4015613409092
1/6 GN	0,1 kg	A120655D	21,- €	4015613409108

Toebehoren

Tussenverbindingsstuk, 325 mm

- Afmetingen: B 330 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4016098101181

A120601

UVP* 8,50 €

Tussenverbindingsstuk, 530 mm

- Afmetingen: B 530 x D 20 x H 35 mm
- Gewicht: 0,15 kg
- GTIN: 4016098101198

A120602

UVP* 10,- €

Bakblik GN



- Materiaal
- Norm
- Oppervlak
- Verstevigde rand
- Stapelbaar



CNS 18/10
EN 631
Zijdegls mat
Ja
Ja

Gastronorm	Diepte reservoir	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	20 mm	6,9 liter	B 650 x D 530 x H 20 mm	2,7 kg	A101181	49,- €	4015613271699
2/1 GN	40 mm	10 liter	B 650 x D 530 x H 40 mm	2 kg	A101182	59,- €	4015613271705
2/1 GN	65 mm	18,5 liter	B 650 x D 530 x H 65 mm	2,5 kg	A101183	63,- €	4015613271712
1/1 GN	20 mm	3,5 liter	B 530 x D 325 x H 20 mm	1,5 kg	A101185	29,- €	4015613271729
1/1 GN	40 mm	5 liter	B 530 x D 325 x H 40 mm	1,5 kg	A101186	32,- €	4015613271736
1/1 GN	65 mm	9 liter	B 530 x D 325 x H 65 mm	1,7 kg	A101187	37,- €	4015613271743
1/2 GN	20 mm	1,6 liter	B 325 x D 265 x H 25 mm	0,7 kg	A101190	16,- €	4015613271750
1/2 GN	40 mm	2 liter	B 325 x D 265 x H 40 mm	0,75 kg	A101191	20,- €	4015613271767
1/2 GN	65 mm	4 liter	B 325 x D 265 x H 65 mm	0,8 kg	A101192	22,- €	4015613271774
2/3 GN	20 mm	2,3 liter	B 354 x D 325 x H 20 mm	1,2 kg	A101195	20,- €	4015613271781
2/3 GN	40 mm	3 liter	B 355 x D 325 x H 40 mm	1,1 kg	A101196	27,- €	4015613271798
2/3 GN	65 mm	5,5 liter	B 354 x D 325 x H 65 mm	0,75 kg	A101197	30,- €	4015613271804

Rooster GN



- Materiaal

CNS 18/10

Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
2/1 GN	B 650 x D 530 x H 10 mm	1,9 kg	A101092	59,- €	4016098175267
1/1 GN	B 325 x D 530 x H 10 mm	0,95 kg	A101091	39,- €	4016098175250
1/2 GN	B 330 x D 265 x H 55 mm	0,75 kg	786009	45,- €	4015613815275
2/3 GN	B 355 x D 325 x H 8 mm	0,74 kg	134091	25,- €	4015613890319

Lekrooster, GN



- Materiaal
- Uitvoering

CNS 18/10
Met perforatie (gaatjes)

Gastronorm	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
1/1 GN	B 467 x D 269 x H 18 mm	0,8 kg	A101161	33,- €	4015613271644
1/2 GN	B 250 x D 195 x H 17 mm	0,4 kg	A101162	25,- €	4015613271651
1/3 GN	B 262 x D 110 x H 30 mm	0,3 kg	A101163	18,- €	4015613271682



Bonnenhouder 610-1AL



De bonnen houder zorgt voor een betrouwbaar overzicht van alle bestellingen en vindt zijn plaats in elke georganiseerde keuken en in servicefaciliteiten.

- Materiaal Aluminium
- Materiaal wielen Glas



► Veilig aanbrengen door wandmontage met schroeven



► De bonnen worden stevig vastgehouden door glazen kogels in de rail



► Eenvoudige en snelle bediening in gebruik

	Uitvoering	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Bonnenhouder 610-1AL	610 mm breed	B 610 mm D 60 mm H 20 mm	0,5 kg	A256061V	24,- €	4015613799513
Bonnenhouder 910-1AL	910 mm breed	B 910 mm D 60 mm H 20 mm	0,7 kg	A256091V	29,- €	4015613799520
Bonnenhouder 1200-1AL	1.200 mm breed	B 1.205 mm D 60 mm H 20 mm	0,85 kg	256120	35,- €	4015613868530

Bestekbak 1/1GN polypropyleen



- Materiaal Polypropyleen
- Kleur Grijs
- Gastronorm 1/1 GN
- Aantal vakken 4
- Stapelbaar Ja
- Afmetingen B 530 x D 325 x H 100 mm
- Gewicht 0,7 kg

A500410

UVP* 10,- €

GTIN 4015613584164

Bestekkorfhouder BK40L



In kantines, bij buffetten en in het zelfbedieningsbereik is er plaats voor de bestekbak. De materiaalkwaliteit en ook de mogelijkheid om de optioneel verkrijgbare bestekkokers te kunnen verwijderen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.



- Aantal vakken 4
- Ontworpen voor 4 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bestekkoker
- Afmetingen B 504 x D 150 x H 192 mm
- Gewicht 1,5 kg

500449

UVP* 39,- €

GTIN 4015613833132

Bestekkorfhouder BK40H



In kantines, bij buffetten en in het zelfbedieningsbereik is er plaats voor de bestekbak. De materiaalkwaliteit en ook de mogelijkheid om de optioneel verkrijgbare bestekkokers te kunnen verwijderen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.



- Aantal vakken 4
- Ontworpen voor 4 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bestekkoker
- Afmetingen B 180 x D 480 x H 475 mm
- Gewicht 2,7 kg

500443

UVP* 79,- €

GTIN 4015613833149

Bestekkorfhouder BK40



In kantines, bij buffetten en in het selfservice-bereik vindt de bestekbak zijn plaats. De materiaalsamenstelling en ook de mogelijkheid de optioneel verkrijgbare bestekkoker eruit te kunnen nemen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.



- Aantal vakken 4
- Ontworpen voor 4 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bestekkoker
- Afmetingen B 265 x D 304 x H 202 mm
- Gewicht 1,3 kg

500445

UVP* 43,- €

GTIN 4015613803029

Bestekkorfhouder BK60



In kantines, bij buffetten en in het selfservice-bereik vindt de bestekbak zijn plaats. De materiaalsamenstelling en ook de mogelijkheid de optioneel verkrijgbare bestekkoker eruit te kunnen nemen zijn de beste voorwaarden voor een hygiënisch perfecte reiniging.



- Aantal vakken 6
- Ontworpen voor 6 bestekkokers, Ø 90 mm, h 140 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen Bestekkoker
- Afmetingen B 385 x D 304 x H 206 mm
- Gewicht 1,6 kg

500446

UVP* 52,- €

GTIN 4015613803036

Toebehoren

Bestekkoker BKCNS

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Diameter: 90 mm
- Afmetingen: B 115 x D 115 x H 138 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613812786

500447

UVP* 9,50 €



Bestekkoker BKKST

- Materiaal: Kunststof
- Kleur: Wit
- Diameter: 90 mm
- Afmetingen: B 99 x D 99 x H 141 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613812793

500448

UVP* 2,- €



Zoutstrooier 300



De zoutstrooier is met 300 ml inhoud veelzijdig bruikbaar: zout, specerijen, suiker of meel kunnen hier worden gebruikt.

- Materiaal: Aluminium
- Uitvoering: Met schroefdeksel
- Ontworpen voor: Zout, Specerijen, Suiker, Meel
- Besteleenheid: 1 doos (6 zoutstrooiers)

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Zoutstrooier 300	300 ml	B 70 x D 70 x H 115 mm	0,06 kg	680654	29,- €	4015613762036
Zoutstrooier 650	650 ml	B 85 x D 85 x H 190 mm	0,11 kg	680655	62,- €	4015613762050

Wokpan W385F



De veelzijdige wokpan met vlak opstelvlak voor professionele keukens: geschikt voor diverse kookplaten, ideaal om te braden, stomen, frituren en roosteren – de oplossing voor zeer hoge eisen. Efficiëntie in de bereiding en eerste klas kookkwaliteit overtuigen over de hele lijn.

- Inhoud: 5,75 liter
- Diameter: 385 mm
- Hoogte pan: 90 mm
- Uitvoering bodem: Vlak
- Diameter opstelvlak: 145 mm
- Geschikt voor inductie: Ja
- Eigenschappen: Optimale warmteoverdracht dankzij drielaagse sandwichbodem
- Afmetingen: B 395 x D 660 x H 92 mm
- Gewicht: 1,58 kg

106002

UVP* 89,- €

GTIN 4015613855752

Braadpan E180-D1



De allrounder voor elke keuken - om te braden, roosteren of opwarmen; de rvs braadpan met bijbehorend deksel kan op elk fornuis optimaal worden gebruikt.

- Uitvoering braadoppervlak: RVS
- Geborsteld
- Materiaal greep (grepen): Roestvrij staal
- Greep-eigenschappen: Met warmte-isolatie
- Geschikt voor inductie: Ja
- Inclusief: 1 deksel

	Binnendiameter	Diameter opstelvlak	Pannenhogte	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
E180-D1	180 mm	125 mm	65 mm	B 200 x D 350 x H 110 mm	0,95 kg	100454	42,- €	4015613773209
E200-D1	200 mm	145 mm	65 mm	B 400 x D 221 x H 112 mm	0,96 kg	100456	46,- €	4015613773216
E240-D1	240 mm	190 mm	75 mm	B 260 x D 486 x H 98 mm	1,3 kg	100457	52,- €	4015613773223

Kookpan E3L-SG1



De rvs kookpan is een allrounder op alle soorten fornuizen. Met de vast gemonteerde lange greep garandeert hij een optimale omgang in de keuken.



- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep afneembaar
- Inclusief

Ja
Ja
Nee
1 deksel

	Inhoud	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookpan E3L-SG1	3 liter	158 mm	B 200 mm D 365 mm H 170 mm	1,1 kg	100450	49,- €	4015613773162
Kookpan E4L-SG1	4 liter	175 mm	B 222 mm D 407 mm H 178 mm	1,3 kg	100451	55,- €	4015613773179
Kookpan E6,7L-SG1	6,7 liter	215 mm	B 485 mm D 265 mm H 200 mm	2 kg	100452	72,- €	4015613773186
Kookpan E10,4L-SG1	10,4 liter	250 mm	B 560 mm D 310 mm H 220 mm	2,7 kg	100453	87,- €	4015613773193

Kookpan E6,1L-1



De rvs kookpan is een allrounder op alle soorten fornuizen. Dankzij de warmte-geïsoleerde grepen is een veilige omgang tijdens het werk mogelijk.



- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Inclusief

Ja
Ja
Met warmte-isolatie
1 deksel

	Inhoud	Diameter opstelvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Kookpan E6,1L-1	6,1 liter	175 mm	B 295 mm D 220 mm H 240 mm	1,7 kg	100446	59,- €	4015613773124
Kookpan E10,4L-1	10,4 liter	265 mm	B 420 mm D 325 mm H 210 mm	3,2 kg	100449	89,- €	4015613773155
Kookpan E11L-1	11 liter	215 mm	B 340 mm D 265 mm H 290 mm	2,4 kg	100447	83,- €	4015613773131
Kookpan E16L-1	16 liter	290 mm	B 355 mm D 443 mm H 270 mm	3,8 kg	100448	109,- €	4015613773148
Kookpan 25L-D290	25 liter	290 mm	B 320 mm D 320 mm H 326 mm	4,5 kg	100441	145,- €	4015613699660
Kookpan 25L, met deksel	25 liter	330 mm	B 430 mm D 430 mm H 275 mm	6,1 kg	100440	159,- €	4015613647746
Kookpan 30L met deksel	30 liter	330 mm	B 430 mm D 430 mm H 325 mm	6,4 kg	100445	175,- €	4015613647753
Kookpan 70L-D380	70 liter	380 mm	B 450 mm D 450 mm H 450 mm	12 kg	100442	298,- €	4015613714851

Pannenset T4P1



- Set bestaande uit

- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht

4 pannen met deksel en 1 koekenpan
 Pan 1: inhoud 2 liter, Ø bodem 16 cm, hoogte 10 cm
 Pan 2: inhoud 2,7 liter, Ø bodem 18 cm, hoogte 11 cm
 Pan 3: inhoud 5,1 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 11,5 cm
 Pan 4: inhoud 6,1 liter, Ø bodem 20 cm, hoogte 20 cm
 Koekenpan: inhoud 2,8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 6,5 cm
 Ja
 Ja
 Koudgreep(-grepen)
 B 585 x D 340 x H 245 mm
 6 kg

A130442

GTIN 4015613417158

UVP* 142,- €

Pannenset T4



- Set bestaande uit

- Met gietrand
- Geschikt voor inductie
- Greep-eigenschappen
- Afmetingen
- Gewicht


4 pannen met deksel
 Pan 1: inhoud 8 liter, Ø bodem 24 cm, hoogte 20 cm
 Pan 2: inhoud 9 liter, Ø bodem 26 cm, hoogte 20,5 cm
 Pan 3: inhoud 13 liter, Ø bodem 28 cm, hoogte 22,5 cm
 Pan 4: inhoud 15 liter, Ø bodem 30 cm, hoogte 25 cm
 Ja
 Ja
 Koudgreep(-grepen)
 B 360 x D 315 x H 425 mm
 9 kg

A130441

GTIN 4015613403977

UVP* 215,- €

Ovenwanten 300



Het paar ovenwanten van katoen heeft dankzij de verwerkte vlambescherming een bijzonder hoge hittebestendigheid. De praktische hanger zorgt voor een opgeruimde en overzichtelijke werkplek.

- Materiaal
- Kleur
- Hittebestendig tot
- Eigenschappen
- Leveringsomvang
- Belangrijke aanwijzing

Katoen 100 % (buiten)
 Zwart
 250 °C
 Met vlambescherming
 Met hanger
 Stofdichtheid: 640 g/m²
 1 paar ovenwanten
 Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Ovenwanten 300	B 200 x D 300 x H 35 mm	0,23 kg	A500510	16,- €	4015613735467
Ovenwanten 370	B 220 x D 370 x H 35 mm	0,28 kg	A500511	18,- €	4015613735474
Ovenwanten 420	B 235 x D 420 x H 35 mm	0,36 kg	A500512	19,- €	4015613735481
Ovenwanten 600	B 230 x D 600 x H 35 mm	0,51 kg	A500513	26,- €	4015613735498

Voorraadcontainer 10L



Robuuste, stapelbare voorraadcontainer voor een hygiënische bevoorrading van verschillende graansoorten en van specerijen, rijst of noedels. Het praktische transparante klapdeksel maakt een snel overzicht mogelijk van welke droge goederen zich in de container bevinden.



• Materiaal

Polypropyleen



• Deksel-eigenschappen

Polycarbonaat

Opzet met klapdeksel, afneembaar

Klapdeksel transparant, vast te zetten

• Stapelbaar

Ja



► Robuuste voorraadcontainer



► Opzet met klapdeksel
► Klapdeksel transparant, vast te zetten



	Inhoud	Inclusief	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voorraadcontainer 10L	10 liter	1 schep	B 300 mm D 400 mm H 230 mm	1,2 kg	500384	32,- €	4015613752716
Voorraadcontainer 24L	24 liter	1 maatbeker, 500 ml	B 300 mm D 590 mm H 435 mm	3,5 kg	500386	81,- €	4015613752723
Voorraadcontainer 47L	47 liter	1 maatbeker, 500 ml	B 480 mm D 580 mm H 440 mm	5 kg	500387	95,- €	4015613752730

Voorraadcontainer-wagen 81L



Mobiele, robuuste voorraadcontainer voor een hygiënische bevoorrading van verschillende graansoorten en van specerijen, rijst of noedels. Het transparante deksel maakt een snel overzicht mogelijk van welke droge goederen zich in de container bevinden.



• Materiaal

Polypropyleen



• Deksel-eigenschappen

Polycarbonaat

Afneembaar

Geïntegreerde schepophanging

Schuifdeksel, transparant

• Met wielen

Ja

• Zwenkwielen

2 wielen, 2 zwenkwielen

• Inclusief

1 schep

• Leveringstoestand

Bouwset (eenvoudige montage)



► Mobiele voorraadcontainer
► 2 wielen, 2 zwenkwielen



► Transparant schuifdeksel
► Afneembaar



	Inhoud	Draagvermogen max.	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Voorraadcontainer-wagen 81L	81 liter	77 kg	B 330 mm D 750 mm H 740 mm	9,9 kg	500381	189,- €	4015613752693
Voorraadcontainer-wagen 102L	102 liter	103 kg	B 400 mm D 750 mm H 735 mm	10,8 kg	500383	219,- €	4015613752709

Magneetstrip 615AL



- Materiaal
- Ontworpen voor

Aluminium
Mes
Scharen
Keukengerei
2
610 mm
Bevestigingsmateriaal
B 615 x D 18 x H 45 mm
0,5 kg

- Aantal magneetstroken
- Lengte magneetstroken
- Inclusief
- Afmetingen
- Gewicht



► Magnetische strip voor messen, scharen, keukengerei & co



► Aluminium uitvoering



► Aantal magneetstroken: 2

256025

GTIN 4015613893518

UVP* 21,- €

Snijplank 40x30 W



- Materiaal
- Kleur
- Snijvlak
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Eigenschappen

Polyethyleen
Wit
400 x 300 mm
15 mm
Nee
Voedselveilig
4 rubberen voeten, antislip
Smaak- en geurneutraal
Geschikt voor de vaatwasmachine
B 400 x D 300 x H 20 mm
1,6 kg

- Afmetingen
- Gewicht

A120587

GTIN 4015613690339

UVP* 16,- €

Snijplank 48x37 W-RK



- Materiaal
- Kleur
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Stopperrand

Kunststof
Wit
10 mm
Rondom
Ja

De snijplank is voorzien van twee stopranden, die aan de ene kant zorgen voor een goede grip op het werkblad en aan de andere kant voorkomen dat voedsel naar beneden glijdt.



► Stoprand



► Sapgoot


	Snijvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank 48x37 W-RK	415 x 300 mm	B 480 x D 375 x H 45 mm	1,7 kg	A120593	22,- €	4015613716084
Snijplank PE, opstaande rand, wit	520 x 300 mm	B 580 x D 375 x H 45 mm	2,1 kg	A120588	27,- €	4015613405025

Snijplank Easy 53x32 W



- Materiaal
- Snijvlak
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Eigenschappen

Polyethyleen
530 x 325 mm
14 mm
Nee
Aan beide kanten te gebruiken
Smaak- en geurneutral
HACCP-conform
Voedselveilig
Zacht voor het mes
Geschikt voor de vaatwasmachine
Slag- en snijvast
B 530 x D 320 x H 14 mm
2,2 kg



- Hygiëne in beeld
- Snijplanken in verschillende kleuren voor de verschillende voedselgroepen



- Plaatdikte: 14 mm
- Geschikt voor de vaatwasmachine

- Afmetingen
- Gewicht

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank Easy 53x32 W	Wit	A120542	19,50 €	4015613878010
Snijplank Easy 53x32 LI	Lila	A120543	19,50 €	4015613878027
Snijplank Easy 53x32 GR	Groen	A120544	19,50 €	4015613878034
Snijplank Easy 53x32 B	Blauw	A120545	19,50 €	4015613878041
Snijplank Easy 53x32 R	Rood	A120546	19,50 €	4015613878058
Snijplank Easy 53x32 BR	Bruin	A120547	19,50 €	4015613878065
Snijplank Easy 53x32 GE	Geel	A120548	19,50 €	4015613878072

Snijplank 60x40 W



- Materiaal
- Snijvlak
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Eigenschappen

Polyethyleen
600 x 400 mm
16 mm
Nee
Smaak- en geurneutral
HACCP-conform
Voedselveilig
Zacht voor het mes
Slag- en snijvast
Geschikt voor de vaatwasmachine
6 rubberen voeten, antislip
B 600 x D 400 x H 20 mm
3,5 kg



- Hygiëne in beeld
- Snijplanken in verschillende kleuren voor de verschillende voedselgroepen



- Plaatdikte: 16 mm
- Geschikt voor de vaatwasmachine

- Afmetingen
- Gewicht

	Kleur	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank 60x40 W	Wit	A120592	35,- €	4015613690346
Snijplank 60x40 LI	Lila	A120527	35,- €	4015613837505
Snijplank 60x40 GR	Groen	A120523	35,- €	4015613837475
Snijplank 60x40 B	Blauw	A120522	35,- €	4015613837468
Snijplank 60x40 R	Rood	A120521	35,- €	4015613837451
Snijplank 60x40 BR	Bruin	A120526	35,- €	4015613837499
Snijplank 60x40 GE	Geel	A120524	35,- €	4015613837482

Snijplank PRO



Hygiëne centraal met de snijplankserie PRO - Verschillende kleuren snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen.



- Materiaal
- Plaatdikte
- Sapgoot
- Eigenschappen

Polyethyleen
20 mm
Ja
Smaak- en geurneutraal
HACCP-conform
Voedselveilig
Zacht voor het mes
Slag- en snijvast
Geschikt voor de vaatwasmachine
Rubberen voeten, antislip



PRO 32x26



PRO 53x32



20 mm



- Hygiëne centraal – Snijplankserie PRO
- Verschillend gekleurde snijplanken voor de verschillende levensmiddelgroepen

- Plaatdikte: 20 mm
- Vaatwasserbestendig

- Met sapgroot
- Levensmiddelveilig
- HACCP-conform

	Kleur	Snijvlak	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Snijplank PRO 32x26 W-R	Wit	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120528	15,- €	4015613837512
Snijplank PRO 32x26 LI-R	Lila	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120537	15,- €	4015613837574
Snijplank PRO 32x26 GR-R	Groen	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120532	15,- €	4015613837543
Snijplank PRO 32x26 B-R	Blauw	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120531	15,- €	4015613837536
Snijplank PRO 32x26 R-R	Rood	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120529	15,- €	4015613837529
Snijplank PRO 32x26 BR-R	Bruin	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120534	15,- €	4015613837567
Snijplank PRO 32x26 GE-R	Geel	290 x 225 mm	B 325 x D 265 x H 25 mm	1,6 kg	A120533	15,- €	4015613837550
Snijplank PRO 53x32 W-R	Wit	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120511	29,- €	4015613710273
Snijplank PRO 53x32 LI-R	Lila	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120539	29,- €	4015613837598
Snijplank PRO 53x32 GR-R	Groen	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120512	29,- €	4015613712055
Snijplank PRO 53x32 B-R	Blauw	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120514	29,- €	4015613712079
Snijplank PRO 53x32 R-R	Rood	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120513	29,- €	4015613712062
Snijplank PRO 53x32 BR-R	Bruin	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120538	29,- €	4015613837581
Snijplank PRO 53x32 GE-R	Geel	490 x 285 mm	B 530 x D 325 x H 24 mm	3,2 kg	A120515	29,- €	4015613712086

Toebehoren

Snijplankstandaard 60

- Materiaal: Roestvrij staal
- Opnamecapaciteit: 6 snijplanken
- Geschikt voor de vaatwasmachine: Ja
- Afmetingen: B 265 x D 280 x H 305 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613733722

A120516

UVP* 33,- €



Flambeerbrander 1300GK



- Gassoort
- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik tot
- Vlam regelbaar
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Belangrijke aanwijzing

Butaan
Piëzo-ontsteking
1.300 °C
Ja
Gaspatroon
Voor de werking is een Bartscher-gaspatroon nodig
B 190 x D 35 x H 60 mm
0,16 kg



► Handig en ergonomisch design



► Werking met gaspatroon
► Gaspatroon
pagina 150



► Vlam regelbaar

A150646

GTIN 4015613783451

UVP* 24,- €

Flambeerbrander 1300FG



- Gassoort
- Ontstekingssoort
- Temperatuurbereik tot
- Vlam regelbaar
- Navulbaar
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Aanstekergas
Piëzo-ontsteking
1.300 °C
Ja
Ja
vulling
B 95 x D 70 x H 165 mm
0,15 kg

A555302

GTIN 4015613409498


UVP* 31,- €

Dönermessen 1000-E06



- Uitvoering mes
- Diameter mes
- Snijdikte
- Toerental max.
- Mesbeschermer
- Uitvoering aansluitkabel
- Inclusief

RVS
Glad
100 mm
0 - 6 mm
2.560 omwentelingen per minuut
Ja
Kabellengte: 2,8 m
1 reservemes
1 slijpsteen
0,08 kW | 230 V | 50 Hz
B 130 x D 190 x H 256 mm
1,4 kg



► Mes rvs
► Diameter: 10 cm
► Met mesbeschermer



► Eenvoudige regeling van de snijdikte
► Snijdikte: 0 - 6 mm



► Inclusief:
1 reservemes
1 slijpsteen

370158

GTIN 4015613615561

UVP* 155,- €




Messensterilisator 9-330



Hygiëne - maar met veiligheid: het zwart getinte raam beschermt tegen UV-licht waarmee tot 9 messen worden gesteriliseerd. Heel eenvoudig messen plaatsen, de deur sluiten en de timer instellen.



- Capaciteit 9 messen
- Meslengte max. 330 mm
- Greeplengte max. 145 mm
- Sterilisatieduur min. 30 minuut/minuten
- Soort sterilisatie UV-licht
- Deuraanslag Rechts
- Uitvoering Wandmontage
- Vermogen 0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Afmetingen B 420 x D 175 x H 610 mm
- Gewicht 8,9 kg



► Steriele messen dankzij UV-licht



► Capaciteit: 9 messen
► Bladlengte max.: 330 mm
► Greeplengte max.: 145 mm



► Deurcontactschakelaar

110438

GTIN 4015613754888

UVP* 369,- €



Messenslijper MS310



Materiaalvriendelijk en grondig. Of het nu gaat om gladde, gebogen of getande messen - de messenslijper maakt geen compromissen bij het slijpen en ontbramen.



- Materiaal Kunststof
- Materiaal slijper Diamant (micrometerafmetingen, monokristallijn)
- Slijpfases Keramieksteen
- Ontworpen voor Gladde lemetten: 2 fases (slijpen, fijne afwerking)
- Gekartelde lemetten: 1 fase
- Gladde lemetten
- Gebogen lemetten
- Gekartelde lemetten
- 0,03 kW | 230 V | 50 Hz
- B 190 x D 131 x H 109 mm
- 1,4 kg



► Ontworpen voor
Gladde messen / Gebogen messen / Getande messen



► Magnetisch ophangpaneel voor slijpartikelen

120558

GTIN 4015613675824

UVP* 89,- €



Thermometer A1020 KTP

- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Insteekdiepte: 120 mm
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 102 °C
- Inclusief: Beschermingskap
- Afmetingen: B 27 x D 27 x H 140 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664293

**292044**

UVP* 7,50 €

Thermometer D1500 KTP

- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Insteekdiepte: 67 mm
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 150 °C
- Batterij: Knoopcel LR44/AG13
- Inclusief: Beschermingskap, 1 batterij
- Afmetingen: B 151 x D 15 x H 20 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613664231

**292042**

UVP* 14,- €

Thermometer D3000 KTP

- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Insteekdiepte: 120 mm
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 300 °C
- Batterij: Knoopcel LR754/AG5
- Inclusief: Beschermingskap, 1 batterij
- Afmetingen: B 34 x D 34 x H 160 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613664255

**293043**

UVP* 16,- €

Thermometer EDD 2500

- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Insteekdiepte: 100 mm
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 250 °C
- Signaal bij bereiken van de kerntemperatuur
- Werking middels: Batterijen (1 x AAA 1,5 V)
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Batterijen
- Afmetingen: B 65 x D 72 x H 23 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613885780

**292058**

UVP* 14,90 €

Thermometer D3000 KTP-KL

- Ontworpen voor: Kerntemperatuurmetingen
- Insteekdiepte: 110 mm
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 300 °C
- Batterij: Knoopcel CR2032
- Inclusief: 2 batterijen
- Afmetingen: B 155 x D 45 x H 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613720432

**292481**

UVP* 55,- €

Thermometer A3000 TP

- Ontworpen voor: Friteuses
- Insteekdiepte: 300 mm
- Temperatuurbereik: 10 °C tot 300 °C
- Inclusief: 1 verstelbare houderclip
- Afmetingen: B 50 x D 50 x H 320 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613633152

**292046**

UVP* 8,50 €

Thermometer A500

- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen, Koelkasten / diepvrieskasten, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 50 °C
- Afmetingen: B 51 x D 13 x H 66 mm
- Gewicht: 0,01 kg
- GTIN: 4015613664286

**292049**

UVP* 6,50 €

Thermometer A300

- Ontworpen voor: Ruimtetemperatuurmetingen, Koelkasten / diepvrieskasten, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -30 °C tot 30 °C
- Afmetingen: B 62 x D 35 x H 71 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664262

**292048**

UVP* 8,50 €

Thermometer A250

- Ontworpen voor: Koelkasten / diepvrieskasten, Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 25 °C
- Afmetingen: B 134 x D 20 x H 30 mm
- Gewicht: 0,04 kg
- GTIN: 4015613664279

**292043**

UVP* 8,- €

Infraroodthermometer D5500

- Ontworpen voor: Oppervlaktematuurmetingen (infrarood), Temperatuurbewaking bij transport en opslag
- Uitvoering: Digitaal
- Temperatuurbereik: -50 °C tot 550 °C
- Eigenschappen: Met laserpointer voor nauwkeurige metingen
- Batterij: 2 x AAA 1,5 V
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Batterijen
- Afmetingen: B 40 x D 90 x H 160 mm
- Gewicht: 0,13 kg
- GTIN: 4015613885797

**292059**

UVP* 22,90 €

Blikopener KB565

- Materiaal: Roestvrij staal, Kunststof
- Materiaal messen: RVS
- Afmetingen opstelvlak: B 131 x D 294 mm
- In hoogte verstelbaar: Ja
- Blikhoogte max.: 565 mm
- Uitvoering: Klembevestiging (voorbereid voor schroefbevestiging)
Draaiaandrijving met veermechanisme
Tafelbladdikte max.: 60 mm
- Inclusief: Mes, Transportwiel
- Afmetingen: B 125 x D 290 x H 780 mm
- Gewicht: 2,1 kg
- GTIN: 4015613731247



A120355

UVP* 155,- €

Mes KB565

- Reserve-mes voor blikopener KB565
- Materiaal: Roestvrij staal
- Afmetingen: B 66 x D 36 x H 76 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613736112



A120356

UVP* 30,- €

Transportwiel KB565

- Reserve-transportwiel voor blikopener KB565
- Materiaal: Staal, Verchroomd
- Afmetingen: B 39 x D 39 x H 10 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613736129



A120357

UVP* 29,- €

Vuilniszakhouder 120L

- Materiaal: Roestvrij staal, Rubber, Kunststof
- Ontworpen voor: Vuilniszakken 120 liter
- Uitvoering: Legvlak voor vuilniszakken, Ophangvoorziening, Sluiting met spanelastiek
- Bediening: Trapmechanisme (voetpedaal)
- Standvoeten: 2
- Zwenkwielen: 2 zwenkwielen met remmen
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Vuilniszakken
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)
- Afmetingen: B 590 x D 500 x H 955 mm
- Gewicht: 4,2 kg
- GTIN: 4015613802176



860015

UVP* 119,- €

Afvalemmers Swing

- Materiaal: Roestvrij staal
- Inhoud: 52 liter
- Separate binnenbak: Ja
- Afmetingen container: Ø 345 mm | Hoogte: 588 mm
- Binnenbak: verzinkt plaatstaal, uitneembaar, met greep aan de binnenbak
- Deksel-eigenschappen: Klap-deksel, opening: Ø 290 mm
- Afmetingen: B 390 x D 390 x H 735 mm
- Gewicht: 8,83 kg
- GTIN: 4015613874296



860017

UVP* 185,- €

Afvalemmers 56L

- Materiaal: CNS 18/10
- Inhoud: 56 liter
- Afmetingen container: Ø 370 mm | Hoogte: 520 mm
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar, met greep
Kan aan de zijkant van de emmer worden gehang
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen
- Eigenschappen: Met grepen aan de zijkant
- Afmetingen: B 460 x D 400 x H 620 mm
- Gewicht: 6,6 kg
- GTIN: 4015613630670



860006

UVP* 232,- €



De sanitaire ruimten zijn het visitekaartje van de horeca. Om ervoor te zorgen dat hier en bij uw andere equipment alles klopt, vindt u in dit hoofdstuk een uitgebreide keuze aan artikelen – alles voor een glanzende uitstraling!

HOTEL BENODIGDHEDEN | HYGIËNE & CO

Krachteiniger F1L

- Ontworpen voor: Handmatige reiniging van sterk vervuilde oppervlakken, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 100 x D 110 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773346



173278

UVP* 85,- €

Intensieve krachteiniger F1L

- Ontworpen voor: Toepassing in keukens en voedselverwerkende gebieden, Grill-, oven- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem), Fornoizen, afzuigkappen, kipbraadpannen enz., Reiniging van friteuses, Snelle, betrouwbare intensieve reiniging van sterk tot extreem vervuilde oppervlakken
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 105 x D 100 x H 300 mm
- Gewicht: 1,1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773353



173280

UVP* 94,- €

Olie- en vetoplosser F1L

- Ontworpen voor: Afwasbare werkoppervlakken, roestvrij stalen oppervlakken, Tegelwanden en -vloeren, Zeer effectief tegen afzettingen in koffiekanen, Machines, apparaten
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773339



173276

UVP* 55,- €

Spoelmachinesreiniger F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 9,7 kg
- GTIN: 4015613773315



173270

UVP* 70,- €

Spoelmachinesreiniger F10LXTRA

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Nee
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,5 kg
- GTIN: 4015613767895



173271

UVP* 75,- €

Combi-steamerreiniger F10L

- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 230 x D 200 x H 315 mm
- Gewicht: 11,5 kg
- GTIN: 4015613767925



173279

UVP* 115,- €

Spoelglansmiddel F10L

- Ontworpen voor: Commerciële vaatwassers, Huishoudvaatwassers, Combi-steamers met glansspoelprogramma
- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Afmetingen: B 220 x D 190 x H 310 mm
- Gewicht: 10,7 kg
- GTIN: 4015613767901



173272

UVP* 92,- €

Ontkalker F1L

- Ontworpen voor: Kleine apparaten zoals waterkokers en koffiezetapparaten enz.
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar, Hoogconcentraat
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee
- Afmetingen: B 90 x D 63 x H 251 mm
- Gewicht: 1 kg
- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- GTIN: 4015613773322



173277

UVP* 52,- €

Hygiënezuil DH1 1460



De hygiënezuil is de ideale mobiele oplossing voor handhygiëne met name in toegangsgebieden - zonder wand- of bodemmontage. Met de optioneel verkrijgbare desinfectiedispenser, de lekbak en de handschoendispenser biedt de hygiënezuil optimale hygiëne voor gastronomie, hotelwezen, tankstations enz.



- Ontworpen voor
 - Bartscher Desinfectiedispenser PS 0,9L-W
 - Bartscher Lekbak PS 0,9L-W
 - Bartscher Handschoendispenser K10
- Leveringstoestand
 - Bouwset
 - 1 zuil
 - 1 sokkel
- Inclusief
 - Bevestigingsmateriaal
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
 - Desinfectiedispenser
 - Lekbak
 - Handschoendispenser
- Afmetingen
 - B 400 x D 400 x H 1.462 mm
- Gewicht
 - 10,2 kg



- Mobile hygiënezuil
- Desinfectiedispenservoorziening
- Handschoendispenservoorziening



- Diefstalbescherming voor doos wegwerphandschoenen



- Optioneel verkrijgbaar
 - Bartscher desinfectiedispenser PS 0,9L-W
 - Bartscher lekbak PS 0,9L-W
 - Handschoendispenser K10

850021

GTIN 4015613758466



UVP* 149,- €

Handschoendispenser K10



In de gastronomie, hotels, tankstations, de zorg of in ziekenhuizen. De handschoendispenser kan eenvoudig bij ingangen of werkplekken aan de wand worden gemonteerd. De geïntegreerde veer zorgt voor een zekere houvast en maakt het mogelijk kleinere verpakking te plaatsen.

- Ontworpen voor
 - Wegwerphandschoenen in standaard verpakking
- Afmetingen van de verpakking max.
 - B 250 x D 130 x H 78 mm



- Handschoendispenser voor wandmontage



- Capaciteit: 1 doos



- Capaciteit: 2 dozen



- Capaciteit: 3 dozen

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Handschoendispenser K10	1 karton	B 130 x D 80 x H 251 mm	0,77 kg	850023	43,- €	4015613758442
Handschoendispenser K20	2 verpakkingen	B 260 x D 96 x H 259 mm	1,2 kg	850024	49,- €	4015613758688
Handschoendispenser K30	3 verpakkingen	B 260 x D 95 x H 390 mm	1,7 kg	850025	59,- €	4015613758695

Desinfectiedispenser PS 0,9L-W



Snelle en ongecompliceerde handdesinfectie voor maximale bescherming. In de keuken, laboratoria of in openbare gebouwen - Met het patroonloze pompsysteem verschaft de dispenser met elleboogbediening optimale hygiëne-omstandigheden.

0,9 L

- Materiaal: Aluminium, Polypropyleen
- Geschikt voor euroflessen: 1000 ml
- Vulstandcontrole: Transparant kunststof reservoir
- Bediening: Eenhandsbediening, Elleboogbediening, Handmatig
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: vulling



► Optioneel verkrijgbaar
Bartscher lekbak PS 0,9L-W



► Afsluitbaar



► Elleboogbediening



► Ook geschikt voor euroflessen
1000 ml (wegwerpcontainer)

	Inhoud	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Desinfectiedispenser PS 0,9L-W	0,9 liter	B 95 mm D 225 mm H 330 mm	0,67 kg	850019	39,- €	4015613704746
Desinfectiedispenser PS 1L-W	1 liter	B 95 mm D 225 mm H 330 mm	0,83 kg	850048	75,- €	4015613761909



Toebehoren

SKINTASTIC® LEOCID SEPT P7

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser
- Formaat: Euroflles (1.000 ml)
- Inhoud: 12 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Eigenschappen: Bacteriedodend volgens DIN EN 1276, Gistdodend volgens DIN EN 1650, Mycobacteriedodend volgens DIN EN 14348, Beperkt virusdodend volgens DIN EN 14476, Parfumvrij
- Belangrijke aanwijzing: Uitsluitend in Duitsland en Oostenrijk verkrijgbaar
- Afmetingen: B 70 x D 90 x H 210 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- Besteleenheid: 1 doos (12 flessen)
- GTIN: 4029888031315




173084

UVP* 169,- €

Lekbak PS 0,9L-W

- Ontworpen voor: Desinfectiedispenser PS 0,9L-W, Zeepdispenser PS 0,9L-W
- Materiaal: Roestvrij staal, Polypropyleen
- Opvangbak: Afmetingen: B 147 x D 240 x H 40 mm
- Eigenschappen: Lekbak vaatwasmachinebestendig
- Afmetingen: B 147 x D 285 x H 377 mm
- Gewicht: 0,46 kg
- GTIN: 4015613699431



850018

UVP* 19,- €



Desinfectiedispenser IRS 1L-W



1 L

- Materiaal
- Inhoud
- Bediening
- Vulstandcontrole
- Afsluitbaar
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
1 liter
Contactloos (Infraroodsensor)
Kijkvenster
Ja
1 sleutels
Bevestigingsmateriaal
Batterijen
vulling
B 123 x D 114 x H 262 mm
0,73 kg



► Desinfectiedispenser met infraroodsensor



► Inhoud: 1 liter
► Zonder patroon



► Dosering in 2 stappen vooraf instelbaar
► 0,4 - 0,8 ml of 0,8 - 1,6 ml

850027

GTIN 4015613759012

UVP* 89,- €



Zeepdispenser, wandmontage, CNS, 1L



CNS

1 L

Gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en tijdloos in design

- Inhoud
- Vulstandcontrole
- Bediening
- Dosering
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

1 liter
Kijkvenster
Handmatig
Pompsysteem
Tot 1,2 ml per slag
Bevestigingsmateriaal
vulling
B 123 x D 110 x H 204 mm
0,5 kg

850007

GTIN 4015613536965

UVP* 33,- €



Zeepdispenser PS 0,9L-W



0,9 L

- Materiaal
- Inhoud
- Geschikt voor euroflessen
- Vulstandcontrole
- Bediening
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
0,9 liter
1000 ml
Transparant kunststof reservoir
Eenhandsbediening
Elleboogbediening
Handmatig
vulling
B 95 x D 225 x H 330 mm
0,65 kg



► Elleboogbediening



► Ook geschikt voor euroflessen 1000 ml (wegwerpcontainer) pagina 449



► Optioneel verkrijgbaar Bartscher lekbak PS 0,9L-W pagina 449

850008

GTIN 4015613585599

UVP* 38,- €



Papieren-handdoekdispenser ILZF20



• Papiervouwingen

- Vulstandcontrole
- Eigenschappen
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier
Interfold gevouwen
In lagen gevouwen
Zig-zag gevouwen
Opening aan de voorzijde
Vulling van bovenaf
Bevestigingsmateriaal
vulling
B 270 x D 130 x H 130 mm
0,99 kg



► Geschikt voor standaard vouwpapier



► Gemakkelijk bijvullen
► Uitrusten van bovenaf



850057

GTIN 4015613829005



UVP* 39,- €

Pap. handdoekdispenser ILZF10



• Papiervouwingen

- Vulstandcontrole
- Afsluitbaar
- Eigenschappen
- Inclusief
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen
- Afmetingen
- Gewicht

Geschikt voor in de handel verkrijgbaar gevouwen papier
Interfold gevouwen
In lagen gevouwen
Zig-zag gevouwen
Kijksleuf
Ja
Vullen via de voorklep
Bevestigingsmateriaal (vier-punts-bevestiging)
vulling
B 285 x D 100 x H 370 mm
1,9 kg



► Eenvoudig vullen via een afsluitbare frontklep
► Kijksleuf voor vulstandcontrole



► Geschikt voor gangbaar vouwpapier



► Kijksleuf voor vulstandcontrole

850006

GTIN 4015613536958



UVP* 67,50 €

Handdroger, 2,1 kW, kunststof



- Materiaal
- Luchttemperatuur
- Luchtcapaciteit
- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor
- Inclusief

- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Circa 60 °C
53 liter / sec.
Ja
1 kunststof lijst voor wandbevestiging
Bevestigingsmateriaal
2,1 kW | 230 V | 50 Hz
B 244 x D 264 x H 200 mm
2,6 kg

850000

GTIN 4015613459592

UVP* 95,- €



Handdroger IS 31LS-W



Klein maar krachtig - De compacte handdroger met infraroodsensor en automatische start/stopfunctie beschikt over een krachtige luchtdouche, die een snelle en grondige droging van de handen mogelijk.



• Materiaal	Kunststof
• Luchttemperatuur	Circa 80 °C
• Luchtcapaciteit	31,67 liter / sec.
• Start/Stop-automaat via infrarood-sensor	Ja
• Droogtijd max.	Circa 60 seconden
• Inclusief	Bevestigingsmateriaal
• Vermogen	1,35 kW 230 V 50-60 Hz
• Afmetingen	B 250 x D 170 x H 240 mm
• Gewicht	3,6 kg



- Klein maar krachtig
- Droogtijd max.: ca. 60 seconden



- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



- Aan/Uit-schakelaar

850011

GTIN 4015613710259



UVP* 209,- €

Handdroger, 2,3kW, CNS



• Materiaal	Roestvrij staal
• Luchttemperatuur	Hoogglanzend gepolijst
• Luchtcapaciteit	Circa 60 °C
• Start/Stop-automaat via infrarood-sensor	58 liter / sec.
• Droogtijd max.	Ja
• Inclusief	Circa 60 seconden
• Vermogen	Bevestigingsmateriaal
• Afmetingen	2,3 kW 230 V 50 Hz
• Gewicht	B 260 x D 235 x H 210 mm
	4,8 kg



- Start/Stop-automaat via infrarood-sensor



- Luchtsproeiers draaibaar

850001

GTIN 4015613482019



UVP* 269,- €

Handendroger Jet 1800



De krachtige luchtsproeiers maken een snelle en grondige droging van de handen mogelijk. Deze efficiënte methode van handen drogen is hygiënisch en bovendien economisch.



• Materiaal

Kunststof

Gelakt



• Luchttemperatuur

Gelijk aan omgevingstemperatuur

• Luchtcapaciteit

47 liter / sec.

• Droogtijd max.

Circa 30 seconden

• Start/Stop-automaat via infrarood-sensor

Ja

• Inclusief

Bevestigingsmateriaal

• Vermogen

1,8 kW | 230 V | 50 Hz

• Afmetingen

B 295 x D 240 x H 650 mm

• Gewicht

10,2 kg



- 2 krachtige luchtsproeierstrips
- Droogtijd max.: ca. 30 seconden



- Afneembare opvangbak voor condenswater onderaan het apparaat



- Start/Stop-automaat via infrarood sensor

850002

GTIN 4015613610665



UVP* 769,- €

Luchtreiniger W4000



Met een maximale luchtcapaciteit van 400 m³/h reinigt de W4000 de lucht van virussen, allergenen en geuren. De verschillende kleuren van de led-ring informeren over de actuele luchtkwaliteit en vormen bovendien een prachtig kleurrijk licht in de ruimte.



• Ontworpen voor

Ruimten tot 40 m²



• Materiaal

Kunststof

• Aantal filters

1

• Maximale luchtcapaciteit

400 m³/h

• Luchthoeveelheid regelbaar

3 niveaus

• Luchtreiniging

Door middel van uv-licht

• Luchtkwaliteitssensor

Ja

• Tijdsinstelling

2, 4 of 8 uur

• Vermogen

0,05 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Afmetingen

B 300 x D 270 x H 565 mm

• Gewicht

5 kg



- Ontworpen voor: Ruimte tot 40 m²



- Maximale luchtcapaciteit: 400 m³/h
- Luchthoeveelheid regelbaar: 3 niveaus



- 2-voudige weergave van de luchtkwaliteit
- Digitaal display
- LED-lichtring, verschillende kleuren

850200

GTIN 4015613769356




UVP* 149,- €

HEPA-filter W4000

- Materiaal: Kunststof (PP, PET)
- Filterklasse: HEPA H13
- Levensduur: 2.200 bedrijfsuren
- Afmetingen: B 215 x D 215 x H 260 mm
- Gewicht: 0,7 kg
- GTIN: 4015613770536

850210

UVP* 29,- €



Hotel haardroger 1600S



In hotelkamers, pensions, jeugdherbergen of schepshutten - Met het elegante zwarte design verfraait de hotelföhn elk interieur. De lange spiraalkabel biedt hoge flexibiliteit bij de plaatsbepaling voor de wandmontage.



- Materiaal
- Luchtstroomregeling
- Temperatuurregeling
- Koude lucht
- Beschermingsklasse
- Aan-/uit-drukknop

- Uitvoering
- Inclusief

- Vermogen


Kunststof
3-traps
Regelbaar via luchtstroom
Ja
2
Ja
Aan de greep
Wandmontage
Bevestigingsmateriaal
Wandhouder
1,6 kW | 230 V | 50/60 Hz



► Luchtstroomregeling
3-traps
Koude lucht



► Spiraalkabel 1 - 2,5 m



► Aan-/Uit-drukknop



► Scheerstopcontact in de wandhouder
geïntegreerd

	Scheerstopcontact	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
Hotel haardroger 1600S	Nee	B 245 mm D 185 mm H 110 mm	0,75 kg	850041	42,- €	4015613761572
Hotel haardroger 1600SR	Ja	B 265 mm D 205 mm H 105 mm	1,2 kg	850042	45,- €	4015613761589



Schoenenpoetsmachine



Glimmende schoenen, zonder moeite – Voetbediening gemakkelijk per druk op de knop



- Materiaal
- Uitgerust met

- Draaggreep
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Staal
Gepoedercoat
3 geruisloos lopende rotatieborstels
1 reinigingsborstel voor grof vuil
2 poetsborstels van terylene (polyester) voor lichte of donkere schoenen
Schoen crème-dispenser met kogelventiel voor 100 ml vloeibare schoen crème (ongevuld)
Ja
0,12 kW | 230 V | 50 Hz
B 400 x D 240 x H 260 mm
6,4 kg

Schoenen crème, kleurloos, 1L

- Inhoud: 1 liter
- Kleur: Kleurloos
- Afmetingen: B 95 x D 95 x H 210 mm
- Gewicht: 1 kg
- GTIN: 4016098160539

A120101

UVP* 69,- €



► 2 polijstborstels voor lichte of donkere schoenen

120109

GTIN 4015613544328

UVP* 125,- €



Insectenverdelger IV-22



- Materiaal
- Roosterspanning
- Uitvoering
- Inclusief

Kunststof
2.000 - 2.200 V
Plafondapparaat
Standapparaat
1 ketting



300314



300317

	Effectieve radius	Lichtopbrengst	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Art.-Nr	UVP*	GTIN
IV-22	6-8 m	2 x 6 W, UV-A TL-buizen	0,02 kW 230 V 50/60 Hz	B 265 mm D 95 mm H 265 mm	2,1 kg	300306	49,- €	4015613534138
IV-36	10 m	2 x 10 W, UV-A TL-buizen	0,03 kW 230 V 50/60 Hz	B 390 mm D 95 mm H 305 mm	2,8 kg	300314	76,- €	4015613534152
IV-65	12 m	2 x 20 W, UV-A TL-buizen	0,04 kW 230 V 50/60 Hz	B 645 mm D 100 mm H 365 mm	3,7 kg	300317	102,- €	4015613534169



Toebehoren

Neonbuis UV-A 6 W

- Lichtopbrengst: 6 W / UV-A
- Afmetingen: B 225 x D 15 x H 15 mm
- Gewicht: 0,02 kg
- GTIN: 4015613658001

300336

UVP* 5,- €

Neonbuis UV-A 10 W

- Lichtopbrengst: 10 W / UV-A
- Afmetingen: B 340 x D 25 x H 25 mm
- Gewicht: 0,05 kg
- GTIN: 4015613658018

300334

UVP* 6,- €

Neonbuis UV-A 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 600 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,08 kg
- GTIN: 4015613658025

300337

UVP* 8,- €


Insectenverdelger IV-48



- Materiaal
- Effectieve radius
- Roosterspanning
- Lichtopbrengst
- Uitvoering

- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Kunststof
Circa 15 m
4.000 V
13 W, UV-A-led
Plafondapparaat
Standapparaat
1 ketting
0,01 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 485 x D 100 x H 263 mm
1,9 kg



- ▶ Zuinig in het gebruik dankzij moderne led-techniek
- ▶ Lichtopbrengst: 13 W, uv-A-led



- ▶ Eenvoudige reiniging
- ▶ chuiflade eenvoudig uitneembaar



- ▶ Uitvoering:
Plafondapparaat
Stand apparaat

300351

GTIN 4015613762371

UVP* 85,- €



Insectenval IF-50



• Materiaal



• Effectieve radius
• Lichtopbrengst
• Uitvoering

• Inclusief
• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht


Aluminium
Geborsteld
5 m
1 x 7 W, UV-A-lamp
Standapparaat
Wandmontage
1 plakfolie
0,01 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 235 x D 115 x H 305 mm
0,72 kg



► Uitvoering:
Staand apparaat
Wandmontage



► Lichtopbrengst: 1 x 7 W, UV-A lamp



► Methode van insectenverdelgung:
Kleefolie

300370

GTIN 4015613807171



UVP* 59,- €

Plakfolie IF-50

- Besteleenheid:
1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 240 x D 1 x H 265 mm
- Gewicht: 0,03 kg
- GTIN: 4015613822044

300372

UVP* 15,- €

UV-A-lamp 7 W

- Lichtopbrengst: 1 x 7 W, UV-A
- Afmetingen: B 54 x D 54 x H 170 mm
- Gewicht: 0,11 kg
- GTIN: 4015613822037

300371

UVP* 15,- €

Insectenval IF-92



• Materiaal



• Effectieve radius
• Lichtopbrengst
• Uitvoering
• Inclusief

• Vermogen
• Afmetingen
• Gewicht


Staal
Gelakt
9 m
1 x 20 W, UV-A lamp
Wandmontage
1 plakfolie
Bevestigingsmateriaal
0,02 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 450 x D 175 x H 160 mm
1,4 kg



► Uitvoering: Wandmontage



► Lichtopbrengst: 1 x 20 W, UV-A lamp



► Methode van insectenverdelgung:
Kleefolie

300323

GTIN 4015613655413



UVP* 69,- €

Plakfolie IF-92

- Besteleenheid:
1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 320 x D 180 x H 1 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613659183

300326

UVP* 19,- €

UV-A-lamp 20 W

- Lichtopbrengst: 20 W / UV-A
- Afmetingen: B 150 x D 70 x H 40 mm
- Gewicht: 0,1 kg
- GTIN: 4015613659206

300328

UVP* 14,- €

Insectenval IF-150




- Materiaal
- Effectieve radius
- Lichtopbrengst
- Uitvoering
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht


Kunststof
Circa 15 m
1 x 36 W, UV-A TL-buizen
Wandmontage
1 plakfolie
0,04 kW | 230 V | 50-60 Hz
B 476 x D 80 x H 280 mm
1,8 kg



► Uitvoering: Wandmontage



► Lichtopbrengst: 1 x 36 W, UV-A TL-buizen



► Methode van insectenverdelgung: Kleeffolie

300350

GTIN 4015613762357

UVP* 79,- €



Plakfolie IF-150

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 270 x D 390 x H 1 mm
- Gewicht: 0,27 kg
- GTIN: 4015613801971

300352

UVP* 29,- €

TL-buis UV-A 36 W

- Lichtopbrengst: 36 W / UV-A
- Afmetingen: B 24 x D 416 x H 43 mm
- Gewicht: 0,09 kg
- GTIN: 4015613811857

300353

UVP* 11,- €

Insectenval IF-100




- Materiaal
- Effectieve radius
- Lichtopbrengst
- Uitvoering
- Inclusief
- Vermogen
- Afmetingen
- Gewicht

Aluminium
Kunststof
10 m
2 x 15 W, UV-A TL-buizen
Standapparaat
Wandmontage
2 plakfolies
Bevestigingsmateriaal
0,04 kW | 230 V | 50/60 Hz
B 620 x D 90 x H 355 mm
2,4 kg



► Uitvoering: Staand apparaat
Wandmontage



► Lichtopbrengst: 2 x 15 W, UV-A TL-buizen



► Methode van insectenverdelgung: Kleeffolie

300321

GTIN 4015613638195

UVP* 145,- €



Plakfolie IF-100

- Besteleenheid: 1 doos (5 plakfolies)
- Afmetingen: B 390 x D 313 x H 2 mm
- Gewicht: 0,3 kg
- GTIN: 4015613638201

300322

UVP* 28,- €

Neonbuis UV-A 15 W

- Lichtopbrengst: 15 W / UV-A
- Afmetingen: B 450 x D 30 x H 30 mm
- Gewicht: 0,06 kg
- GTIN: 4015613657981

300325

UVP* 7,50 €

ZOEKEN OP ARTIKELNUMMER

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
0		100451	436	101902	122	104457	181	105821	156	1062303	147
099977	333	100452	436	101904	124	104458	181	105827	153	1062503	147
099978	333	100453	436	101915	404	104500	181	105829	157	106576	99
099985	304	100454	435	101916	405	104501	181	105837	155	107273	71
099989	301	100456	435	101917	405	104523	286	105843	156	107274	71
099996	301	100457	435	101918	179	104538	286	1058435	156	107276	71
1		100524	112	101919	179	104548	286	1058503	150	107277	71
100047	193	100528	112	101923	404	104583	286	105854	154	107278	71
100048	193	100532	112	101929	179	104593	286	105858	154	107279	71
100054	193	100533	144	101933	405	104609	283	105860	153	107289	71
100058	193	100534	111	101939	405	104636	283	105864	218	107290	70
100061	192	100611	19	101972	123	104904	152	105865	218	107291	71
100062	192	100925	117	101973	123	104906	152	105866	219	107300	70
100067	192	100927	119	101974	123	104907	152	105867	218	107301	72
100080	389	100928	119	101975	123	104913	152	105868	219	107302	73
100082	284	101094	300	101978	123	104922	168	105871	164	107303	73
100083	284	101402	137	101979	123	104923	168	105872	164	107304	73
100085	389	101404	137	101980	123	1051403	64	105873	164	107305	73
100197	174	1014113	137	101983	123	1051503	64	105874	164	107306	73
100211	175	101412	137	101984	123	1051603	64	105884	155	107307	73
100262	175	101413	137	101985	123	105198	65	105890	164	107308	73
100273	175	101419	137	101986	122	1051993	65	105893	158	107309	73
100282	173	101530	136	101988	123	1052103	62	105917	160	107310	73
100292	174	101533	136	101989	123	1052303	62	105919	160	107311	69
100373	173	101535	136	101990	125	1053103	62	105922	158	109251	306
100374	173	101546	108	101992	125	105321	151	105929	163	109325	300
100404	81	101547	109	101993	125	105325	63	1059365	154	109326	300
100405	81	101548	108	101994	125	105343	63	1059503	150	109327	300
100406	81	101552	108	101995	125	1054503	65	105978	161	109329	300
100407	81	101554	109	101996	125	1054513	64	105981	163	109330	310
100408	81	101560	136	101997	125	105452	64	105985	160	109331	310
100412	98	101563	136	101999	124	105453	64	105986	162	109342	304
100413	98	101565	136	102000	125	1054603	65	105991	155	109343	304
100416	98	101566	136	102001	125	105601	217	1059915	155	109347	304
100417	99	101607	137	102002	125	105604	156	105994	161	109349	305
100425	99	101833	115	102008	125	105731	164	105995	161	109470	313
100426	99	101834	115	102010	125	105732	163	105996	217	109472	313
100427	99	101835	115	103063	221	1057503	150	105997	162	109474	313
100428	99	101836	115	103064	221	105760	159	105999	150	109522	301
100437	98	101837	115	103065	220	105761	159	106001	163	109547	301
100438	98	101840	114	103067	221	105762	159	106002	435	109559	306
100439	98	101841	114	103069	220	105763	159	1061533	146	109562	301
100440	436	101842	114	103076	222	105764	61	1061933	146	109640	296
100441	436	101843	114	103079	222	105765	61	106202	147	109641	296
100442	436	101844	115	103122	221	105769	159	106206	147	109688	301
100445	436	101846	114	104049	285	105770	159	106210	147	109691	301
100446	436	101847	114	104050	285	105780	84	106217	146	109740	307
100447	436	101848	114	104304	285	105800	157	106219	146	109741	307
100448	436	101849	114	104306	285	105804	23	1062213	147	109742	307
100449	436	101880	116	1043613	181	105817	63	106228	147	109743	307
100450	436	101881	116	1043623	181	105820	153	106229	147	109745	308

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
109746	308	110462	294	111678	296	114366	216	115309	27	117907	103
109747	308	110463	294	111680	296	114367	216	115320	27	117910	101
109749	308	110500	290	112020	30	114371	214	115805	23	117911	101
109847	340	110530	292	112021	30	114373	214	116005	92	117912	101
109848	340	110531	292	112022	30	114374	214	116011	92	117913	101
109849	340	110532	292	112023	30	115005	24	116108	92	117920	104
109865	333	110540	294	112025	30	115007	24	116109	92	117921	104
109877	314	110541	294	112026	30	115058	23	116111	95	117923	103
109878	314	110542	294	112027	30	115059	23	116112	93	117925	106
109881	340	110625	309	112030	30	115069	93	116113	92	117926	106
109884	313	110626	309	112031	30	115071	93	116116	93	117927	106
109885	313	110630	309	112035	30	115075	93	116119	93	117928	106
109886	314	110666	298	112081	213	115076	95	116299V	92	117930	105
109889	313	110668	298	112101	213	115083	81	116553	86	117931	105
109901	313	110677	302	112121	30	115084	81	116822	87	117932	105
109902	333	110690	303	112122	213	115086	81	116826	87	117933	105
109940	307	110691	303	112141	213	115087	82	116828	87	117934	105
109952	313	110692	303	112161	213	115088	84	116831	87	117937	104
109960	307	110693	303	112181	213	115089	93	117002	95	117938	104
110036	30	110694	303	112201	213	115090	24	117100	95	117939	105
110159	262	110765	302	114000	212	115095	24	117151	92	117940	105
110256	227	110872	281	114001	212	115099	25	117152	92	117941	105
110257	227	110873	281	114002	212	115107	27	117153	92	117945	100
110270	240	110874	281	114003	212	115111	29	117172	90	117946	100
110271	240	110881	230	114004	212	115112	29	117174	90	117947	104
110272	240	110881MA	230	114005	212	1151123	24	117175	90	117948	100
110273	240	110882	230	114006	212	115113	29	117176	90	120109	454
110274	240	110882MA	230	114258	209	1151133	24	117182	91	120178	420
110275	241	110883	231	114263	210	115114	30	117184	91	120198	420
110276	241	110883MA	231	114267	209	115115	28	117185	91	120302	415
110278	241	110884	231	114270	208	115116	29	117186	91	120307	414
110279	241	110884MA	231	114271	209	1151243	23	117262	94	120308	414
110311	300	110885	232	114272	210	115129	189	117263	94	120309	414
110312	300	110885MA	232	114273	208	115131	107	117264	94	120310	414
110317	300	110886	233	114274	208	115133	107	117265	94	120311	414
110318	300	110886MA	233	114275	208	115137	25	117712	92	120312	414
110335	239	110887	233	114277	209	115138	29	117733	88	120313	414
110350	290	110887MA	233	114278	208	115141	25	117735	88	120314	414
110400	290	110888	234	114279	208	115155	26	117737	88	120315	415
110410	242	110888MA	234	114282	209	115157	26	117740	88	120316	414
110414	242	110894	232	114296	208	1151580	26	117790	89	120325	414
110420	242	110894MA	232	114302	211	1151583	26	117791	89	120327	412
110422	242	110895	228	114303	211	1151593	26	117792	89	120331	412
110431	312	110897	228	114304	209	115204	28	117793	89	120332	412
110432	312	110898	229	114305	208	115205	28	117820	96	120333	413
110434	312	110899	229	114306	208	1152103	28	117822	97	120334	413
110435	312	110903	234	114356	215	1152113	28	117823	97	120337	413
110436	312	110904	235	114357	215	115245	25	117824	97	120338	413
110437	312	110905	235	114360	215	1152473	27	117825	97	120339	413
110438	443	110906	228	114361	215	1152483	27	117905	103	120341	413
110461	294	110907	229	114362	215	115308	27	117906	103	120342	413

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
120344	412	125543	245	1317003	19	150129	165	1582201	59
120345	413	125543V1	245	131723	17	150145	356	158610	28
120346	413	125543V2	245	131734	17	150146	355	158612	29
120347	413	125544	245	1317433	17	150148	357	158614	137
120348	413	125544V1	245	1317463	17	150151	358	158615	137
120349	412	125544V2	245	131760	18	150159	358	158616	28
120350	412	125614	206	131764	16	150176	358	162500	133
120351	413	125624	206	131770	18	150182	359	162650	134
120352	413	125628	206	131800	17	150184	356	162651	134
120353	412	125631	204	131850	17	150187	355	162653	134
120358	413	125631V1	204	131905	19	150188	355	162655	135
120400	415	125631V2	204	131915	19	150189	358	162656	135
120417	183	125633	205	131924	21	150191	358	162826	131
120431	166	125633V1	205	131925	21	150193	359	162827	131
120558	443	125633V2	205	131926	21	150195	359	162900	133
120578	169	125634	205	131940	21	150197	357	162906	133
120579	169	125634V1	205	131944	21	150226	406	162910	133
120582	169	125634V2	205	131946	21	150227	406	162912	133
120599	169	130115	402	131954	21	150310	151	165118	132
120709	420	130116	402	132060	21	150320	151	165119	132
120710	420	130117	402	132115	20	150340	165	165122	133
120741	75	130118	402	132125	20	150528	170	165521	129
120751	76	130130	403	132255	20	150529	172	165522	129
120752	77	130131	403	132257	20	150533	171	165523	129
120753	77	130132	403	132260	126	150538	171	165524	133
120758	77	130133	403	132261	126	1505393	172	165525	133
120767	76	130134	403	132262	126	150545	170	165527	131
120768	75	130135	403	132265	126	150546	170	165530	130
120770	77	130136	403	132266	126	150606	60	173060	99
120773	77	130137	403	132290	126	150607	140	173084	449
120774	77	130138	403	132648	16	150678	139	173270	300
120775	77	130140	403	132870	16	150687	99	173271	300
120776	77	130151	401	133264	99	150958	60	173272	300
120777	77	130152	401	134091	432	150959	61	173276	234
120789	78	130153	401	135012	361	150960	61	173277	317
120792	98	130154	401	135022	182	150961	61	173278	447
120825	80	130206	401	135023	360	150981	354	173279	92
120826	82	1311413	20	135026	361	150983	353	173280	447
120827	83	1311813	20	135027	361	150990	354	173282	333
120840	416	131306	18	135028	287	150992	321	173283	333
120879	79	131308	18	135029	287	150993	321	173284	77

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
190211	322	200128	346	203530	119	2800071	67	286234W	35	299051	55
190215	321	200131	347	203535	119	2800081	67	286247	36	299056	55
190216	321	200132	346	203725	116	280015	66	286301	37	299072	51
190218	320	200133	342	206203	16	280016	66	286302	37	299079	51
190223	321	200134	343	206204	86	280021	66	286305	42	299088	55
190225	339	200135	342	215035	148	280022	66	286310	42	299105	55
190230	338	200136	349	215036	148	280023	66	286326	35	299106	55
190231	338	2002010	119	215037	148	284007	37	286347	36	2991121	46
190232	338	2002018	120	215078	148	284113	42	286411	36	2991131	46
190233	339	2002020	119	215081	148	284116	42	286421	36	299114	54
190234	339	2002028	120	215093	148	284123	42	286426	61	299117	54
190235	339	200207	190	215094	148	284401	43	286506	39	299124	54
190236	339	2002088	120	215095	148	284804	37	286507	39	299215	48
190238	319	2002094	120	215096	148	285050	43	286508	39	299217	49
190239	319	2002095	120	220110	383	285052	40	286509	39	2992171	46
190248	319	2002101	120	256025	439	285071	39	286613	44	2992271	46
190250	318	2002102	118	256120	433	285076	39	286628	41	2992291	47
190251	318	2002121	120	257100	381	285080	43	286681	44	2992481	47
191001	345	2002150	121	257120	381	285083	43	286710	38	299303	50
191004	344	2002165	121	257130	381	285085	43	286811	43	2993031	54
191005	345	2002170	121	257140	381	285088	43	286917	40	299304	50
191007	344	2002203	117	257150	381	2851051	32	286921	40	299307	50
191010	344	200230	190	257160	381	2851121	32	286922	40	299308	50
1930311	68	2002302	118	257170	381	2851161	32	286924	40	299311	54
193036	68	200232	190	257180	381	2851241	32	286925	40	299318	49
1930511	68	200233	190	257200	381	2851251	32	286992	41	299319	49
193062	68	200240	190	258100	380	2851261	33	286994	40	299325	48
2		200254	207	258120	380	2851271	32	286995	41	299411	47
200019	343	200255	207	258140	380	2851361	33	286998	41	299421	47
200029	351	200261	207	258160	380	2851371	33	287410	34	299426	50
200043	343	200262	207	258180	380	285200	43	287420	34	299431	48
200049	352	200274	238	258200	380	285201	43	287431	34	2994521	52
200054	347	200282	227	264130	383	285203	43	292042	444	2994631	52
200057	352	200297	236	264140	383	2853051	42	292043	444	299471	52
200058	351	200298	236	264150	383	2853101	42	292044	444	299472	52
200059	352	200299	236	264160	383	2855051	39	292046	444	2995061	51
200061	346	200300	236	264170	383	2855061	39	292048	444	2995081	51
200063	349	200316	121	264180	383	2855071	39	292049	444	299510	51
200065	350	200317	121	264200	383	2855081	39	292058	444	299511	51
200069	347	200318	121	264220	383	2856031	44	292059	444	2996041	56
200073	348	200319	119	265100	382	2856211	38	292481	444	299607	56
200085	347	200356	237	265120	382	2856311	38	293043	444	299630	53
200086	348	200357	238	265140	382	2856811	44	2952720	41	299633	53
200095	342	200358	239	265160	382	2859171	41	295928	40	299634	53
200096	342	200359	227	265170	382	2859251	41	295953	40	2996731	56
200108	341	200570	237	265180	382	2859271	41	296999	67	2999021	57
200111	341	200575	238	265200	382	286099	39	299001	51	299910	57
200119	350	2006301	145	265220	382	286102	35	2990021	51	2999101	57
200120	341	2006601	145	272335	134	286104	35	299003	53	299911	57
200121	341	203500	118	2800021	67	286106	35	299004	56	2999521	53
200127	346	203510	118	2800031	67	286225	35	299014	55	2999961	53

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
3		300372	456	307107	369	312187	367	346207	373
300055	391	300411	427	307116	368	313105	370	347107	374
300061	391	300412	427	307117	369	313125	370	347127	374
300064	393	300413	427	307126	368	313145	370	347147	374
300065	392	300414	425	307127	369	313165	370	347167	374
300084	397	300418	425	307136	368	313185	370	347187	374
300122	395	300419	425	307137	369	313205	370	347207	374
300123	395	300422	425	307146	368	314125	370	348107	375
300133	390	300424	425	307147	369	314145	370	348127	375
300134	389	300746	425	307156	368	314165	370	348147	375
300135	390	300747	426	307157	369	314185	370	348167	375
300142	397	300748	424	307166	368	315080	365	348187	375
300143	301	300749	426	307167	369	315100	365	348207	375
300144	301	300750	424	307186	368	315105	368	362080	364
300147	301	305053	203	307187	369	315107	369	362100	364
300149	396	305054	203	307206	368	315120	365	362120	364
300156	301	305055	203	307207	369	315140	365	362140	364
300183	395	305058	200	308106	368	315160	365	363080	364
300184	395	305059	200	308107	369	315180	365	363100	364
300192	394	305062	200	308116	368	315200	365	363120	364
300193	394	305063	201	308117	369	315306	368	363140	364
300194	394	305064	201	308126	368	315307	369	370035	142
300195	394	305065	249	308127	369	316347	371	370036	143
300196	394	305066	203	308136	368	317347	371	370100	142
300197	395	305067	203	308137	369	325080	365	370101	142
300198	395	305068	203	308146	368	325100	365	370158	442
300199	396	305069	199	308147	369	325120	365	370164	180
300210	394	306053	202	308156	368	325140	365	370165	180
300211	394	306054	202	308157	369	325160	365	370174	176
300301	427	306055	202	308166	368	325180	365	370175	176
300306	455	306057	202	308167	369	325200	365	370191	176
300311	427	306300	377	308186	368	337107	372	370193	176
300312	427	306310	377	308187	369	337127	372	370195	177
300313	427	306320	377	308206	368	337147	372	370196	177
300314	455	306330	377	308207	369	337167	372	370197	177
300317	455	306340	379	308242	373	337187	372	370198	177
300321	457	306350	379	308243	367	337207	372	370199	177
300322	457	306360	379	310107	367	337307	370	370205	145
300323	456	306380	376	310127	367	338107	372	370211	141
300325	457	306552	377	310147	367	338127	372	370224	417
300326	456	306557	377	310167	367	338147	372	370235	418
300328	456	306558	377	310187	367	338167	372	370238	419
300334	455	306600	377	311107	367	338187	372	370239	419
300336	455	306610	377	311127	367	338207	372	370242	419
300337	455	306620	377	311147	367	338307	370	370243	419
300350	457	306630	377	311167	367	338810	372	370246	419
300351	455	306640	379	311187	367	346107	373	370247	419
300352	457	306650	379	312107	367	346127	373	370248	419
300353	457	306660	379	312127	367	346147	373	370249	419
300370	456	306800	378	312147	367	346167	373	370253	417
300371	456	307106	368	312167	367	346187	373	370257	417

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
500386	438	5349	310	610196	186	700358G	250	700854	265	714040	429
500387	438	5351	310	610836	184	700358GV1	251	700856	278	714065	429
500443	434	5352	310	610839	186	700387	251	700857	265	714100	429
500445	434	5353	310	610848	185	700398G	255	700858	265	714150	429
500446	434	5354	310	610856	184	700415	273	700859	272	716065	429
500447	434	5355	310	610857	184	700416	273	700860	272	716100	429
500448	434	6		680654	435	700421	250	700898	269	716150	429
500449	433	600061	363	680655	435	700473V1	263	700898ZR	269	719065	429
500458	195	600601	363	7		700478G	253	700899	270	719100	429
500459	195	601151	398	700078	277	700487	273	700899ZR	270	723020	429
500464	195	601153	366	700087	263	700488	273	700900	269	723040	429
500481	194	601168	386	700118V1	258	700498	254	700900ZR	269	723065	429
500482	194	601169	386	700121	259	700562	257	700901	270	723100	429
500486	194	601177	386	700122	259	700578G	252	700901ZR	270	723150	429
500494	194	601179	387	700123	259	700592	275	700903	281	723200	429
500507	198	601180	387	700130	260	700593	275	700904	274	780002	84
500555	115	601203	386	700131	260	700595	275	700907	265	786008	81
500830	196	601204	386	700132	260	700597	275	700940	287	786009	78
500831	197	601261	398	700133	260	700611	268	700941	287	786010	81
500833	195	601282	398	700134	261	700616	283	700967	282	8	
500835	196	601292	398	700135	261	700678G	253	700968	282	825152	65
500840	196	601710	366	700137	261	700690	275	700969	282	825207	385
500846	198	601712	366	700142	261	700698	254	700978	252	825214	384
500847	198	603001	363	700143	261	700699	275	701053	396	825215	384
500935	197	603002	363	700182G	263	700705	280	701054	396	825217	384
525782	99	603003	363	700183	258	700706	280	711020	429	825218	384
529712	20	603004	363	700201G	248	700732	288	711040	429	825219	384
529723	20	603005	363	700202G	248	700778G	252	711065	429	825222	384
5301	310	603006	363	700203G	248	700806	262	711100	429	825223	385
5302	310	603007	363	700207G	256	700809	262	711150	429	825226	385
5303	310	603008	363	700208G	249	700812	266	711200	429	850000	451
5305	310	603012	363	700213G	256	700816	274	711311	429	850001	452
5316	310	603150	399	700231	257	700817	274	711312	429	850002	453
5318	310	603151	399	700239	246	700825	271	711313	429	850006	451
5319	310	603152	399	700248	288	700826	271	711314	429	850007	450
5320	310	603158	399	700251	246	700834	267	711316	429	850008	450
5321	310	603159	399	700256	247	700836	268	711319	429	850011	452
5322	310	603175	398	700258G	250	700836ZR	268	711323	429	850018	449
5325	310	605035	188	700261	288	700838	271	712020	429	850019	449
5327	310	605065	188	700276	264	700839	271	712040	429	850021	448
5328	310	606035	188	700277G	252	700840	276	712065	429	850023	448
5329	310	606065	188	700287	251	700841	276	712100	429	850024	448
5330	310	607035	188	700298G	255	700843	272	712150	429	850025	448
533051	93	608035	189	700314	256	700844	271	712200	429	850027	450
5331	310	609035	189	700323	264	700846	271	713020	429	850041	454
5336	310	609065	189	700336	255	700847	279	713040	429	850042	454
5338	310	609135	189	700341V1	278	700848	267	713065	429	850048	449
5339	310	609165	189	700342	277	700848ZR	267	713100	429	850057	451
5340	310	610181	185	700355	225	700851	266	713150	429	850200	453
5341	310	610182	185	700356	225	700852	279	713200	429	850210	453
5342	310	610195	186	700357	225	700853	272	714020	429	860000	387

Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina	Art.-Nr	Pagina
860001	387	A120153	430	A120616	431	A124200	430	A150510	191
860002	387	A120255	413	A120620	430	A125020	430	A150512	172
860006	308	A120355	445	A120625	431	A125040	430	A150513	171
860015	445	A120356	445	A120625D	431	A125065	430	A150623	150
860017	445	A120357	445	A120626	431	A125100	430	A150625	150
9		A120401	167	A120634	431	A125150	430	A150646	442
900005	191	A120406	166	A120634D	431	A125200	430	A150668	138
900007	223	A120407	166	A120635	431	A126065	430	A150669	138
900011	349	A120408	166	A120635D	431	A126100	430	A150670	138
900300	99	A120409	167	A120636	431	A126200	430	A150671	138
A1		A120427	167	A120637	431	A128020	430	A150672	138
A100155	191	A120430	166	A120640	430	A128040	430	A150673	138
A100205	175	A120465	168	A120645	431	A128065	430	A150674	139
A100265	191	A120466	168	A120645D	431	A128100	430	A150676	139
A100266	191	A120467	168	A120646	431	A128150	430	A150679	139
A101065	431	A120511	441	A120649	431	A129065	430	A150974	140
A101091	82	A120512	441	A120650	430	A129100	430	A150976	140
A101092	59	A120513	441	A120655	431	A130441	437	A150979	140
A101100	431	A120514	441	A120655D	431	A130442	437	A151300	174
A101150	431	A120515	441	A120656	431	A150000	410	A151301	174
A101161	432	A120516	441	A120701	78	A150014	406	A1515002	112
A101162	432	A120521	440	A120702	78	A150024	410	A151600	174
A101163	432	A120522	440	A120786	79	A150025	410	A153143	149
A101181	59	A120523	440	A120788	79	A150029	410	A153144	149
A101182	432	A120524	440	A120792	82	A150033	409	A153145	149
A101183	432	A120526	440	A120796	80	A150034	409	A153234	149
A101185	82	A120527	440	A120814	220	A150035	410	A153238	149
A101186	432	A120528	441	A120821	82	A150036	410	A153242	149
A101187	432	A120529	441	A120822	85	A150037	410	A153246	149
A101190	78	A120531	441	A120823	83	A150038	406	A153255	149
A101191	432	A120532	441	A120880	78	A150039	409	A153260	149
A101192	432	A120533	441	A120888	107	A150042	406	A153265	149
A101195	432	A120534	441	A120893	107	A1500471	409	A153270	149
A101196	432	A120537	441	A121025	430	A1500510	408	A153280	149
A101197	432	A120538	441	A121040	430	A150062	410	A153440	149
A101901	129	A120539	441	A121065	430	A150064	409	A153460	149
A101999	129	A120542	440	A121100	430	A150068	410	A162410E	129
A102065	431	A120543	440	A121200	430	A150072	406	A162412E	129
A102100	431	A120544	440	A122020	430	A150098	408	A162810E	129
A102150	431	A120545	440	A122040	430	A150114G	165	A162812E	129
A103065	431	A120546	440	A122065	430	A150118G	165	A162820E	130
A103100	431	A120547	440	A122100	430	A150155	165	A162821E	130
A103150	431	A120548	440	A122200	430	A150183	407	A162823E	130
A105960	62	A120587	439	A123020	430	A150190	407	A162824E	130
A114001	210	A120588	439	A123040	430	A150194	409	A162828	131
A114002	135	A120592	440	A123065	430	A150196	407	A162829	131
A114003	135	A120593	439	A123100	430	A150198	407	A165110	128
A120020	430	A120601	37	A123150	430	A150199	407	A165112	128
A120040	430	A120602	37	A123200	430	A150214	407	A190009	320
A120065	430	A120610	430	A124020	430	A150307	132	A190009250	320
A120101	454	A120615	431	A124065	430	A150407	132	A190011	320
A120103	430	A120615D	431	A124100	430	A150460V	129	A190011250	320

§ 1 Algemeen, toepassingsgebied

- (1) Onze algemene verkoopvoorwaarden ("verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op alle contracten die vanaf 01-12-2025 worden gesloten en die voornamelijk betrekking hebben op de levering van roerende goederen ("goederen") aan kopers met een hoofvestiging in Duitsland. Aanvullende verplichtingen laten de geldigheid van deze verkoopvoorwaarden onverlet.
- (2) Onze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; wij erkennen geen voorwaarden van de koper die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden of de wettelijke bepalingen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Ons stilzwijgen over de voorwaarden van de koper geldt niet als erkenning of instemming. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing als wij, ondanks onze kennis van tegenstrijdige of van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper, de prestatie van de koper zonder voorbehoud aanvaarden of onze prestaties zonder voorbehoud leveren. Onze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in plaats van eventuele voorwaarden van de koper, ook wanneer volgens deze voorwaarden onze orderacceptatie als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorwaarden wordt beschouwd, of wanneer wij leveren na een verwijzing van de koper naar de geldigheid van zijn voorwaarden, tenzij wij uitdrukkelijk hebben afgezien van de geldigheid van onze verkoopvoorwaarden.
- (3) Onze verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing als de koper een ondernemer (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.
- (4) Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke voorschriften hebben alleen een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn de wettelijke voorschriften van toepassing, voor zover deze niet rechtstreeks in deze verkoopvoorwaarden worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

§ 2 Aanbod, totstandkoming van de overeenkomst en inhoud van de overeenkomst

- (1) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Voor het sluiten van een overeenkomst is altijd onze schriftelijke orderbevestiging vereist.
- (2) De bestelling van de goederen door de koper is een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Wij kunnen dit aanbod tot het sluiten van een overeenkomst – tenzij uit de bestelling anders blijkt – binnen veertien (14) dagen na ontvangst ervan aanvaarden door middel van onze orderbevestiging.
- (3) De koper is reeds vóór het sluiten van de overeenkomst verplicht ons schriftelijk te informeren indien (a) de te leveren goederen niet uitsluitend geschikt zijn voor normaal gebruik of de koper uitgaat van een bepaalde geschiktheid voor gebruik, (b) de goederen onder ongebruikelijke omstandigheden worden gebruikt of aan bijzondere belastingen worden blootgesteld, (c) de goederen worden gebruikt onder omstandigheden die een bijzonder gezondheids- of veiligheidsrisico met zich meebrengen, (d) de goederen buiten Duitsland worden gebruikt of aan afnemers van de koper buiten Duitsland worden geleverd, (e) openbare uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijvoorbeeld reclame-uitingen) voor de koper doorslaggevend zijn voor de aankoop, of (f) in geval van gebrekkige leveringen schade bedragen denkbaar zijn die 200% van de netto aankoopprijs van de goederen overschrijden. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, hoeft de goederen alleen te voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn voor gebruik in Duitsland.
- (4) Onze gegevens over de goederen (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) en onze afbeeldingen daarvan (bijv. tekeningen en illustraties) zijn slechts bij benadering bindend, tenzij de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming vereist. Ze vormen geen garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van de door ons te leveren goederen. Alle garanties die door ons op het moment van het sluiten van de overeenkomst worden gegeven, moeten uitdrukkelijk schriftelijk als "garantie" worden bevestigd.
- (5) Afwijkingen die gebruikelijk zijn in de handel en afwijkingen die het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, voor zover deze de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel niet aantasten. Wijzigingen in het model, de constructie en het materiaal zijn eveneens toegestaan, voor zover deze de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel niet aantasten.
- (6) Wij zijn niet verplicht tot prestaties die niet in onze schriftelijke orderbevestiging of in deze algemene verkoopvoorwaarden zijn vermeld. In het bijzonder zijn wij niet verplicht om planningsdiensten te verlenen, niet uitdrukkelijk overeengekomen documenten te verstrekken of informatie te verstrekken of accessoires te leveren, extra veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, montage-instructies te verstrekken, montages uit te voeren of de koper te adviseren.
- (7) Met uitzondering van de afname van de goederen volgens § 433 lid 2 BGB is een afname van de goederen niet overeengekomen.
- (8) Bij het sluiten van de overeenkomst nemen wij, zelfs bij een verplichting tot levering van een alleen naar soort bepaalde goederen, geen inkooprisico in de zin van § 276 BGB op ons. Bovendien zijn wij, zelfs bij een verplichting tot levering van een alleen naar soort bepaalde goederen, niet verplicht in geval van onbeschikbaarheid van de prestatie in de zin van § 3 lid 7 van deze verkoopvoorwaarden de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde toeleveringsonderdelen elders te betrekken, indien de daarmee gepaard gaande kosten voor ons nadelig zijn ten opzichte van de kosten van een congruente dekking in de zin van § 3 lid 7 van deze verkoopvoorwaarden en de koper ook niet bereid is deze extra kosten te dragen. Verder geven wij geen garantie op de goederen.
- (9) Alle afspraken die tussen ons en de koper worden gemaakt met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst op het moment van het sluiten van de overeenkomst, zijn schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst en deze verkoopvoorwaarden.
- (10) Wij behouden ons alle eigendoms- en auteursrechten voor op de door ons aan de koper verstrekte of ter beschikking gestelde monsters, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere documenten. Dit geldt ook voor schriftelijke documenten die als "vertrouwelijk" zijn aangemerkt. Voorafgaand aan de doorgifte aan derden heeft de koper onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig.

§ 3 Levering, levertijd, terugtrekking bij vertraging, schadevergoeding bij vertraging

- (1) Tenzij andere leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, vindt de levering plaats EXW Incoterms® 2020 op het in onze orderbevestiging vermelde afleveradres, of, indien in onze orderbevestiging geen afleveradres is vermeld, EXW Franz-Kleine-Straße 28, 33154 Salzkotten/Duitsland Incoterms® 2020.
- (2) De risico-overdracht vindt plaats bij levering. Indien de levering vertraging oploopt doordat wij als gevolg van gehele of gedeeltelijke betalingsachterstand van de koper gebrek maken van ons recht van retentie, of om een andere reden die aan de koper te wijten is, gaat het risico uiterlijk op de datum van ontvangst van de kennisgeving van verzend-/ en/of leveringsgereedheid aan de koper over op de koper.
- (3) Het begin van de door ons opgegeven levertijd vereist dat alle technische vragen zijn opgehelderd. Het nakomen van onze leveringsverplichting vereist verder dat de koper al zijn verplichtingen tijdig en naar behoren nakomt. Wij behouden ons het recht voor om ons te beroepen op niet-nakoming van de overeenkomst.
- (4) Overeengekomen leveringstermijnen vormen geen vaste transactie.
- (5) Wij hebben het recht om deelleveringen en deeldiensten te verrichten binnen de overeengekomen leveringstermijnen of tot de overeengekomen leveringsdatum, voor zover dit voor de koper redelijk is.
- (6) Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst nog wijzigingen aan de goederen wenst, leidt dit – voor zover wij met deze wijzigingen instemmen, waartoe wij niet verplicht zijn – tot een verlenging van de leveringstermijn. Afhankelijk van de ordersituatie kan de verlenging een langere periode in beslag nemen dan nodig zou zijn voor de pure uitvoering van de gewenste wijzigingen.
- (7) Indien wij om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (onbeschikbaarheid van de prestatie) niet in staat zijn om bindende leveringstermijnen of leveringsdata na te komen, hebben wij het recht om de prestatie uit te stellen voor de duur van de belemmering en zullen wij de koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en tegelijkertijd de verwachte nieuwe leveringsdatum of de nieuwe leveringsdatum meedelen. Indien de prestatie ook binnen de nieuwe leveringstermijn of op de nieuwe leveringsdatum om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn niet beschikbaar is, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een reeds door de koper geleverde tegenprestatie zullen wij onmiddellijk terugbetalen. Als geval van onbeschikbaarheid van de prestatie in deze zin geldt in het bijzonder de situatie dat wij ondanks een correcte, congruente inkoop (d.w.z. ondanks een contractuele overeenkomst met onze leverancier, waarbij de prestatie van de koper qua kwaliteit en prestatieperiode contractueel kan worden nagekomen) door onze leverancier om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet tijdig worden geleverd. Kwaliteit en prestatieperiode contractueel kan worden voldaan aan de prestatie-eis van de koper) om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet tijdig door onze leverancier worden geleverd. Als geval van onbeschikbaarheid van de prestatie in deze zin worden ook gevallen van overmacht van niet-onbeduidende duur (d.w.z. met een duur van meer dan 14 kalenderdagen) beschouwd. Gelijkgesteld met overmacht zijn oorlogshandelingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, energie- en grondstoffentekorten buiten onze schuld, transportproblemen of -belemmeringen buiten onze schuld, bedrijfsbelemmeringen buiten onze schuld (bijv. door brand, water of machineschade) en alle andere belemmeringen die objectief gezien niet door onze schuld zijn veroorzaakt. Dit § 3 lid 7 van deze verkoopvoorwaarden is niet van toepassing als wij een inkooprisico in de zin van § 276 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) hebben overgenomen.
- (8) Indien de koper in gebreke blijft met de aanvaarding of opzettelijk andere medewerkingsverplichtingen schendt, hebben wij het recht om de schade die wij in dit verband lijden, inclusief eventuele extra kosten, te verhalen. Verdere aanspraken blijven voorbehouden.
- (9) De koper heeft alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden wegens vertraagde levering en/of niet-levering als wij in gebreke zijn gebleven met de nakoming van onze hoofdv verplichtingen of op andere wijze wezenlijk inbreuk hebben gemaakt op de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en wij verantwoordelijk zijn voor de vertraging of de schending van de

verplichtingen. Om in verzuim te raken, is, zonder afbreuk te doen aan andere wettelijke bepalingen, altijd een schriftelijke aanmaning aan ons vereist om onze prestatie binnen een redelijke termijn te verrichten, ook als de prestatietermijn kalendergewijs is vastgesteld. Voor het overgaan tot verzuim gelden overigens de wettelijke bepalingen.

- (10) Indien wij volgens de wettelijke bepalingen en met inachtneming van in deze verkoopvoorwaarden opgenomen bepalingen in verzuim zijn met de levering en de koper schadevergoeding van ons kan eisen wegens verzuim, is onze aansprakelijkheid in geval van leveringsverzuim voor elke voltooid week van het verzuim beperkt tot 0,5% van de met de koper overeengekomen nettoprijs van de niet of te laat geleverde goederen, met een maximum van 5% van de met de koper overeengekomen nettoprijs van de niet of te laat geleverde goederen. Vorderingen (a) wegens bedrieglijke contractbreuken, (b) wegens opzettelijke en grove nalatigheid bij contractbreuken, (c) wegens het op zich nemen van een inkooprisico in de zin van § 276 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), (d) wegens letsel aan leven, lichaam en gezondheid en (e) in geval van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet blijven onverminderd van kracht.
- (11) Voor zover wij, in afwijking van § 3 lid 1 van deze verkoopvoorwaarden, het transportrisico dragen, is de koper verplicht om een uiterlijk waarneembaar verlies of een uiterlijk waarneembare beschadiging van de vracht uiterlijk bij de levering door de vervoerder aan de vervoerder te melden en daarbij het verlies of de beschadiging voldoende duidelijk te markeren. Indien het verlies of de beschadiging niet uiterlijk herkenbaar is, moet het verlies of de beschadiging uiterlijk binnen zeven (7) dagen na levering aan de vervoerder worden gemeld, waarbij het verlies of de beschadiging voldoende duidelijk moet worden aangegeven. De melding moet schriftelijk gebeuren. Ongeacht de bepalingen in § 5, lid 4 tot en met lid 6 van deze verkoopvoorwaarden, is de koper verplicht ons onmiddellijk een kopie van deze melding toe te sturen.

§ 4 Prijzen, betalingsvoorwaarden en betalingsachterstand

- (1) Tenzij anders vermeld in onze orderbevestiging, gelden onze prijzen EXW Incoterms® 2020 inclusief verpakking.
- (2) De koper is verplicht om het volledige aankoopbedrag en andere overeengekomen bijkomende kosten zonder korting op de overeengekomen datum of, indien een dergelijke datum niet is overeengekomen, bij het verstrekken van de factuur kosteloos en zonder kosten op de door ons aangegeven rekening te betalen. Voor de tijdigheid van de betaling is de ontvangst van de betaling op onze rekening bepalend. De overeengekomen prijs omvat uitsluitend de door ons te leveren prestaties, exclusief verpakking. De wettelijke omzetbelasting wordt apart vermeld en moet door de koper extra worden betaald.
- (3) Voor betalingsachterstand gelden de wettelijke bepalingen. Tijdens de achterstand is over de kooprijns rente verschuldigd tegen het op dat moment geldende wettelijke achterstandsrentepercentage. Wij behouden ons het recht voor om verdere schade als gevolg van achterstand te verhalen. Ten opzichte van handelen blijft ons recht op de commerciële vervallende volgens § 353 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) onverminderd van kracht.
- (4) De koper heeft alleen recht op verrekening en retentie als zijn vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend of op dezelfde contractuele relatie zijn gebaseerd.
- (5) Indien de koper vervallen facturen niet betaalt, toegekende betalingstermijnen overschrijft of zijn financiële situatie na het sluiten van de overeenkomst verslechtert, of indien wij na het sluiten van de overeenkomst informatie ontvangen die de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekt, hebben wij het recht om (a) de volledige resterende schuld van de koper opeisbaar te stellen en, in afwijking van de gemaakte afspraken, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te eisen, (b) na levering onmiddellijke betaling te eisen van al onze vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding zijn gebaseerd, en (c) het verweer van onzekerheid overeenkomstig § 321 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in te roepen.

§ 5 Rechten van de koper bij gebreken

- (1) Voor de rechten van de koper bij materiële en juridische gebreken (met inbegrip van verkeerde en onvolledige levering, alsmede ondeskundige montage en/of gebrekkige montage-instructies) gelden de wettelijke bepalingen, tenzij hierna anders is bepaald. In alle gevallen – ook indien dit hierna niet afzonderlijk wordt vermeld – blijven de wettelijke bepalingen onverminderd van kracht
 - wanneer de onverwerkte goederen aan het einde van de toeleveringsketen aan een consument worden verkocht, ook als de consument deze heeft verwerkt (leveranciersregres overeenkomstig § 478 BGB); de bepalingen van § 478 BGB zijn echter niet van toepassing indien (a) de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer zijn verwerkt, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product; (b) de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer worden vermengd, vast verbonden of vermengd met andere zaken; of (c) de door ons verkochte goederen niet op basis van een koopovereenkomst worden verkregen.
 - overeenkomstig § 439 lid 2 en lid 3 BGB (vergoeding van de kosten die nodig zijn voor nakoming achteraf) en kosten overeenkomstig § 439 lid 6 zin 2 BGB, voor zover de door ons verkochte goederen nieuw geproduceerde zaken zijn, tenzij de vordering overeenkomstig deze verkoopvoorwaarden is verjaard.
 - volgens § 445a BGB (regres van de koper op ons in het geval dat hij ten opzichte van zijn klant kosten moet maken in het kader van de nakoming achteraf volgens § 439 lid 2 en/of lid 3 en/of lid 6 zin 2 BGB en/of § 475 lid 4 BGB en/of wegens schending van de actualiseringsplicht volgens § 475b lid 4 BGB moet dragen), tenzij de vordering volgens deze verkoopvoorwaarden is verjaard.
 - overeenkomstig § 327u BGB.
- (2) De goederen zijn materieel gebrekki als ze op het moment van risico-overdracht afwijken van de subjectieve eisen volgens § 434 lid 2 BGB, van de objectieve eisen volgens § 434 lid 3 BGB of van de montage-eisen volgens § 434 lid 4 BGB. De specificaties vermeld in onze orderbevestiging geven samen met de in deze verkoopvoorwaarden opgenomen kwaliteitsafspraken definitief de overeengekomen kwaliteiten weer. Alleen accessoires en handleidingen (inclusief montage- en installatiehandleidingen) die uitdrukkelijk in onze orderbevestiging worden genoemd, zijn overeengekomen. Openbare uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijvoorbeeld reclame-uitingen) waarop de koper ons niet heeft gewezen als zijnde doorslaggevend voor zijn aankoop, vormen geen grond voor een materieel gebrek. Er is geen sprake van een materieel gebrek aan de goederen als de storingen of afwijkingen te wijten zijn aan door de koper opgegeven leveranciers of constructies of andere instructies en wij niet op de hoogte waren van de storingen of afwijkingen.
- (3) De goederen vertonen alleen rechtsgebreken als ze op het moment van de risico-overdracht niet vrij zijn van in Duitsland afdwingbare rechten. Als de goederen op het moment van de risico-overdracht echter niet vrij zijn van in Duitsland afdwingbare rechten en dit is gebaseerd op instructies van de koper, is er, in afwijking van § 5 lid 3 zin 1, geen sprake van een rechtsgebrek.
- (4) Aanspraken van de koper wegens gebreken veronderstellen dat deze, rekening houdend met de bepalingen in deze verkoopvoorwaarden, zijn klachtplichtig overeenkomstig §§ 377, 381 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) naar behoren is nagekomen.
- (5) De koper dient ons onmiddellijk, maar uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na levering van de goederen, schriftelijk op de hoogte te stellen van duidelijke materiële gebreken. De koper is verder verplicht om de goederen onmiddellijk na levering te inspecteren. Materiële gebreken die bij een deugdelijke inspectie zichtbaar zijn, moeten door de koper onmiddellijk nadat hij het materiële gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken, schriftelijk aan ons worden gemeld. Verborgene materiële gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden gemeld. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat een onderzoek geen noodzakelijke voorwaarde is voor een klacht. Bovendien is de koper verplicht om bij bouwmaterialen en andere goederen die bestemd zijn voor inbouw of verdere verwerking, ervoor te zorgen dat onmiddellijk vóór de verwerking een onderzoek naar materiële gebreken plaatsvindt.
- (6) De melding moet schriftelijk en rechtstreeks aan ons worden gericht. Deze moet zo nauwkeurig zijn geformuleerd dat wij zonder verdere navraag bij de koper corrigerende maatregelen kunnen nemen en regresvorderingen jegens onze toeleveranciers kunnen veststellen. Voor het overige moet de klacht voldoen aan de wettelijke voorschriften. Onze medewerkers zijn niet bevoegd om buiten onze bedrijfsruimten klachten in ontvangst te nemen of verklaringen over de garantie af te geven.
- (7) Indien er sprake is van een tijdig gemeld materieel gebrek aan de goederen, zijn wij naar eigen keuze verplicht tot nakoming achteraf in de vorm van een herstel van het gebrek of tot levering van een nieuw product zonder gebreken. Ons recht om nakoming achteraf te weigeren onder de wettelijke voorwaarden blijft onverminderd van kracht. Nakoming achteraf kan naar eigen keuze plaatsvinden op onze vestigingsplaats of op de plaats van gebruik van de goederen. Wij zijn niet verplicht om de kosten te dragen die voortvloeien uit het feit dat de goederen naar een andere plaats dan de vestiging van de koper zijn gebracht, tenzij de koper ons vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk in zijn bestelling heeft meegedeeld dat de goederen naar een andere plaats dan zijn vestiging zullen worden gebracht en wij hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd. In geval van vervangende levering moet de koper ons de gebrekkige zaak volgens de wettelijke voorschriften teruggeven. De nakoming achteraf omvat ook de demontage van de gebrekkige zaak, noch de herinstallatie ervan, indien wij onspronkelijk niet tot installatie verplicht waren. Wij hebben het recht om de verschuldigde nakoming achteraf schriftelijk te stellen van de betaling van de verschuldigde kooprijns door de koper. De koper heeft echter het recht om een deel van de kooprijns in te houden dat in verhouding staat tot het gebrek.
- (8) Indien de door ons verkochte goederen nieuw geproduceerde goederen zijn, zijn wij – zonder afstand te doen van de wettelijke bepalingen en de bepalingen in deze verkoopvoorwaarden, in het bijzonder zonder afstand te doen van het bezwaar van onevenredigheid overeenkomstig § 439 lid 4 BGB – in het kader van de nakoming achteraf verplicht om de koper de noodzakelijke kosten te vergoeden voor het verwijderen van de gebrekkige goederen en het inbouwen of aanbrengen van de gerepareerde of geleverde gebrekkige goederen, voor zover de koper de gebrekkige goederen overeenkomstig hun aard en hun gebruiksdoel in een ander product heeft ingebouwd of aan een ander product heeft bevestigd.
- (9) Indien de correcte herstelwerkzaamheden of vervangende levering niet binnen de door de koper gestelde redelijke termijn plaatsvinden, heeft de koper het recht om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, ontbinding van de overeenkomst of een prijsvermindering te eisen. Het stellen van een termijn is niet nodig indien dit volgens de wettelijke bepalingen niet vereist is. Dit is onder andere het geval wanneer een herstellpoging is mislukt. Een herstel wordt – telkens met betrekking tot het

concrete individuele gebrek – na de derde mislukte poging als mislukt beschouwd, tenzij uit de aard van het gebrek of andere omstandigheden iets anders blijkt.

- (10) Voor zover de koper schade heeft geleden of tevergeefse uitgaven heeft gedaan als gevolg van een gebrek aan door ons geleverde goederen, zijn aanvullende bepalingen van § 6 van deze verkoopvoorwaarden van toepassing. Bij levering van gebruikte goederen zijn wij echter – met uitzondering van de aansprakelijkheid in de in § 6 lid 2 b) en § 6 lid 5 van deze verkoopvoorwaarden genoemde situaties – niet aansprakelijk voor schadevergoeding en kosten; in plaats daarvan zijn bij levering van gebruikte goederen de garantierechten van de koper (d.w.z. de rechten van de koper wegens plichtsverzuim in de vorm van levering van gebrekkige goederen) beperkt tot de rechtsmiddelen genoemd in § 5 lid 7 en § 5 lid 9 van deze verkoopvoorwaarden.

- (11) Met uitzondering van de gevallen geregeld in § 5 lid 12 van deze verkoopvoorwaarden, verjaren alle vorderingen van de koper wegens levering van nieuwe gebrekkige goederen twee (2) jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn en wegens gebruikte gebrekkige goederen één (1) jaar na het begin van de wettelijke verjaringstermijn. De verjaringstermijnnuïstel uit § 327u BGB en uit § 445b lid 2 BGB (verjaring van regresvorderingen in de toeleveringsketen) blijven in ieder geval onverminderd van kracht.

- (12) In afwijking van § 5 lid 11 van deze verkoopvoorwaarden gelden de wettelijke garantieperiodes

- voor vorderingen volgens § 438 lid 1 nr. 1 BGB (vorderingen wanneer het gebrek bestaat in een zakelijk recht van een derde, op grond waarvan de teruggave van het gekochte kan worden geëist, of in een ander recht dat in het kadaster is ingeschreven);
- indien de goederen nieuw geproduceerde zaken zijn, waarbij het gaat om een bouwwerk en/of een zaak die overeenkomstig het gebruikelijke gebruik ervan voor een bouwwerk is gebruikt en daardoor gebreken heeft veroorzaakt;
- als de aanspraken van de koper gebaseerd zijn op een opzettelijke en/of grove nalatigheid bij de contractbreuk;
- bij opzettelijk verzwaren van een gebrek;
- bij het geven van een garantie voor de kwaliteit van de goederen;
- bij het aangaan van een inkooprisico in de zin van § 276 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek);
- voor aanspraken wegens letsel aan leven, lichaam en/of gezondheid;
- voor aanspraken op grond van de productaansprakelijkheidswet.

De bovenstaande bepalingen houden geen omkering van de bewijslast in.

- (13) Vervangende levering of herstel leidt niet tot nieuwe verjaringstermijnen.

- (14) Niettegenstaande verdere wettelijke bepalingen eindigt de verjaringstermijn ook wanneer de onderhandelingen die de verjaringstermijn opschorten, langer dan vier (4) weken niet worden voortgezet. Een nieuwe verjaringstermijn voor vorderingen van de koper vereist in ieder geval onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.

§ 6 Aansprakelijkheid voor schade en kosten

- (1) Onze aansprakelijkheid voor schade en kosten is, in aanvulling op de bovenstaande bepalingen in § 5 van deze verkoopvoorwaarden, gebaseerd op de volgende voorschriften. Onder voorbehoud van een verjaringstermijn volgens § 5 lid 11 in combinatie met § 5 lid 12 van deze verkoopvoorwaarden blijven in alle gevallen – ook als dit hierna niet apart wordt vermeld – de wettelijke voorschriften

- volgens § 327u BGB (Duits Burgerlijk Wetboek);

- volgens § 445a BGB (regres van de koper op ons in het geval dat hij ten opzichte van zijn klant kosten moet maken in het kader van de nakoming achteraf volgens § 439 lid 2 en/of lid 3 en/of lid 6 zin 2 BGB en/of § 475 lid 4 BGB en/of wegens schending van de actualiseringsplicht volgens § 475b lid 4 BGB moet dragen);

- volgens § 478 BGB (bijzondere bepalingen voor het regresrecht van de ondernemer in geval van aankoop van consumptiegoederen), tenzij (a) de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer zijn verwerkt, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product; (b) de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer zijn vermengd, vast verbonden of vermengd met andere zaken; of (c) de door ons verkochte goederen niet door de consument zijn gekocht op basis van een koopovereenkomst; en

- onze verplichting om de kosten te dragen die nodig zijn voor nakoming achteraf overeenkomstig § 439 lid 2 en/of lid 3 BGB, alsmede de kosten overeenkomstig § 439 lid 6 zin 2 BGB, voor zover de door ons verkochte goederen nieuw geproduceerde zaken zijn, waarbij een dergelijke vordering vereist dat de vordering tot nakoming achteraf overeenkomstig § 439 lid 1 BGB niet is verjaard volgens deze verkoopvoorwaarden.

- (2) Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade of vergeefse uitgaven van de koper indien de schade of de vergeefse uitgaven

- a) zijn veroorzaakt door een schuldige schending van een verplichting waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarop de koper regelmatig mag vertrouwen (wezenlijke contractuele verplichting), of b) te wijten zijn aan een grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim.

- (3) Indien wij overeenkomstig § 6 lid 2 a) van deze verkoopvoorwaarden aansprakelijk zijn voor de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst te verwachten, typisch optredende schade. Indien de schending van de wezenlijke contractuele verplichting echter verband houdt met de levering van goederen, bijvoorbeeld in de vorm van de levering van gebrekkige goederen, dan is onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding beperkt tot 200% van de met de koper overeengekomen netto aankoop prijs van de betreffende goederen, voor zover dit lager is dan de bij het sluiten van de overeenkomst te verwachten, typisch optredende schade. Voor vertragingsschade geldt § 3 lid 10 van deze verkoopvoorwaarden.

- (4) De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen in § 6, lid 2 tot en met lid 3 van deze verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid (a) volgens de productaansprakelijkheidswet, (b) wegens het geven van een garantie voor de kwaliteit van de goederen, (c) bij het aangaan van een inkooprisico in de zin van § 276 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), (d) wegens het opzettelijk verzwaren van een gebrek, (e) voor schade als gevolg van schuldige aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid, en (f) voor schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim.

- (5) Behalve de aansprakelijkheid (a) volgens de productaansprakelijkheidswet, (b) wegens het geven van een garantie voor de kwaliteit van de goederen, (c) bij het aangaan van een inkooprisico in de zin van § 276 BGB, (d) wegens het opzettelijk verzwaren van een gebrek, (e) voor schade als gevolg van schuldige schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, en (f) voor schade die het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke plichtsverzuim, is een schadevergoedingsplicht uit hoofde van de levering van gebruikte goederen uitgesloten.

- (6) De verplichting van de koper tot schadevermindering volgens § 254 BGB blijft onverminderd van kracht. Elke overeenkomst van de koper met zijn afnemers die de wettelijke aansprakelijkheid van de koper in zijn nadeel verscherpt, vormt een schending van deze verplichting tot schadebeperking en leidt – voor zover de wettelijke aansprakelijkheid van de koper in zijn nadeel is verscherpt – tot uitsluiting van een vordering tot schadevergoeding tegen ons.

- (7) Wij zijn uitsluitend op grond van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden verplicht tot schadevergoeding wegens schending van de contractuele en/of precontractuele verplichtingen jegens de koper. Elk beroep op concurrerende rechtsgronden, bijvoorbeeld schuld bij het sluiten van de overeenkomst overeenkomstig § 311 lid 3 BGB, positieve contractbreuk overeenkomstig § 280 BGB of wegens onrechtmatige daad overeenkomstig § 823 BGB, is uitgesloten. Voor zover onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten of beperkt, geldt dit eveneens met betrekking tot de persoonlijke aansprakelijkheid van onze organen, werknemers, vertegenwoordigers en uitvoeringsassistenten.

- (8) De bovenstaande bepalingen in § 6 van deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van

- § 327u BGB;

- § 445a BGB (regres van de koper op ons in het geval dat hij ten opzichte van zijn klant kosten moet maken in het kader van de nakoming achteraf overeenkomstig § 439 lid 2 en/of lid 3 en/of lid 6 zin 2 BGB en/of § 475 lid 4 BGB en/of wegens schending van de actualiseringsplicht volgens § 475b lid 4 BGB moet dragen);

- § 478 BGB (bijzondere bepalingen voor het verhaal van de ondernemer in geval van aankoop van consumptiegoederen; de bepalingen van § 478 BGB zijn echter niet van toepassing indien (a) de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer zijn verwerkt, bijvoorbeeld door inbouw in een ander product; (b) de gebrekkige goederen door de koper of een andere ondernemer worden vermengd, vast verbonden of vermengd met andere zaken; of (c) de door ons verkochte goederen niet op basis van een koopovereenkomst worden verkregen); en onder voorbehoud van

- de door ons te dragen kosten voor nakoming achteraf overeenkomstig § 439 lid 2 en/of lid 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en kosten overeenkomstig § 439 lid 6 zin 2 BGB, voor zover de door ons verkochte goederen nieuw geproduceerde zaken zijn,

ook voor aanspraken van de koper op vergoeding van kosten.

- (9) Wij aanvaarden jegens de koper geen enkele contractuele vrijwaringsverplichting. Op verzoek van de koper en in plaats van een betaling aan de koper moeten wij de koper alleen vrijwaren van aanspraken van derden voor zover de koper op basis van de bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden zelf een schadevergoedingsclaim tegen ons zou hebben.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

- (1) Totdat al onze huidige en toekomstige vorderingen uit de overeenkomst (gedekte vorderingen) volledig zijn betaald, behouden wij ons het eigendom van de verkochte goederen voor. Tenzij de koper vooruit heeft betaald of er sprake is van een contante transactie in de zin van § 142 InsO (Duitse insolventiewet), behouden wij ons het eigendom van de verkochte goederen voor, ook voor alle huidige en toekomstige vorderingen (gedekte vorderingen) uit de lopende zakelijke relatie.

- (2) De onder eigendomsvoorbehoud staande goederen mogen vóór volledige betaling van de gewaarborgde vorderingen niet aan derden worden verpand of als zekerheid worden overgedragen. De koper dient ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien een verzoek tot opening van een insolventieprocedure wordt ingediend of indien derden beslag leggen op de goederen die ons toebehoren.

- (3) Bij contractbreuk door de koper, in het bijzonder bij niet-betaling van de verschuldigde koopprijs, hebben wij het recht om overeenkomstig de wettelijke bepalingen de overeenkomst te ontbinden en de goederen op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te vorderen.

- (4) Indien de koper de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering verwerkt, strekt het eigendomsvoorbehoud zich uit tot de door verwerking, vermenging of verbinding van onze goederen ontstane producten voor hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant worden beschouwd. Indien bij verwerking, vermenging of verbinding met goederen een eigendomsrecht van derden blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de factuurwaarden van de verwerkte, vermengde of verbonden goederen. Voor het overigens geldt voor het ontstane product hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

- (5) Indien de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering doorverkoopt, draagt de koper bij wijze van zekerheid de hieruit voortvloeiende vordering op de koper – bij mede-eigendom van de koper op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen naar rato van het mede-eigendomsaandeel – reeds nu aan ons over. Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van de voorbehoudsgoederen of anderszins ontstaan met betrekking tot de voorbehoudsgoederen, zoals bijvoorbeeld verzekeringsvorderingen of vorderingen uit onrechtmatige daad bij verlies of vernietiging. Wij aanvaarden de overdracht. Wij machtigen de koper herroepelijk om de aan ons overgedragen vorderingen in eigen naam te innen. Wij hebben het recht om deze incassomachtiging in te trekken als de koper in gebreke blijft met de betaling, als de koper zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt of als wij gebruik hebben gemaakt van ons recht overeenkomstig § 7 lid 3 van deze verkoopvoorwaarden.

- (6) Indien de realiseerbare waarde van de zekerheden onze vorderingen met meer dan 10% overschrijdt, zullen wij op verzoek van de koper zekerheden naar onze keuze vrijgeven.

§ 8 Ontbinding

Naast de bepalingen van § 3 lid 7 van deze verkoopvoorwaarden en zonder beperking van de wettelijke bepalingen hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de uitvoering van de overeenkomst wettelijk verboden is of wordt. De koper heeft geen recht op schadevergoeding of vergoeding van kosten jegens ons als gevolg van de ontbinding, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden die ons het recht geven om de overeenkomst te ontbinden.

§ 9 Plaats van uitvoering, rechtskeuze en bevoegde rechtbank

- (1) De plaats van levering volgt uit § 3 lid 1 van deze verkoopvoorwaarden. De plaats van betaling en uitvoering voor alle andere verplichtingen uit de overeenkomst met de koper is Franz-Kleine-Straße 28, 33154 Salzkotten/Duitsland. Deze bepalingen gelden ook wanneer geleverde prestaties moeten worden teruggedraaid. Wij behouden ons echter het recht voor om een nakoming achteraf uit te voeren op de plaats waar de goederen zich bevinden.

- (2) Op deze verkoopvoorwaarden en de contractuele relatie tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-kooprecht.

- (3) Indien de klant een handelaar is in de zin van het handelswetboek, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, zijn de bevoegde staatsrechtbanken van 33154 Salzkotten/Duitsland exclusief bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst. Wij hebben echter in alle gevallen ook het recht om een rechtszaak aan te spannen bij de algemene bevoegde rechtbank van de koper. Voorrang hebbende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot exclusieve bevoegdheden, blijven onverminderd van kracht.

§ 10 Overige bepalingen

- (1) Onder voorbehoud van § 354a HGB (Duits Wetboek van Koophandel) is de koper zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet gerechtigd om zijn rechten die hij jegens ons heeft uit hoofde van de gesloten overeenkomst en deze verkoopvoorwaarden aan een derde over te dragen.

- (2) Bij doorverkoop van de goederen en het uitvoeren van dergelijke transacties zal de koper alle bepalingen van het buitenlandse handelsrecht, met inbegrip van de Amerikaanse (re-)exportcontrolevoorschriften, in acht nemen en naleven.

- (3) In afwijking van § 15 lid 1 VerpackungsG (Duitse verpakkingswet) nemen wij de daar genoemde verpakkingen alleen terug op onze vestigingsplaats, indien de koper de bovengenoemde verpakkingen niet onmiddellijk na levering op de plaats van overdracht van de verpakkingen en zo tijdig teruggeeft dat er voor ons en eventueel door ons ingeschakelde derden geen wachttijden ontstaan.

- (4) Om aan de schriftelijke vorm te voldoen, is noch een eigenhandige handtekening, noch een elektronische handtekening vereist. Mededelingen per fax of e-mail en andere vormen van tekstuele communicatie overeenkomstig § 126b BGB voldoen aan de schriftelijke vorm in de zin van deze verkoopvoorwaarden.

- (5) De voor de afwikkeling van de transactie noodzakelijke persoonsgegevens worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming.

November 2025



Bartscher





Bartscher
sinds 1876

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten
Duitsland

